Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

2022/23

DAL 1924, MILWAUKEE® SI IMPEGNA A SVILUPPARE E REALIZZARE LE SOLUZIONI MIGLIORI PER **L'UTILIZZATORE PROFESSIONALE,** CHE GARANTISCANO LA MASSIMA **PRODUTTIVITÀ** E **SICUREZZA** SUL LUOGO DI LAVORO ATTRAVERSO **INNOVAZIONE CONTINUA** E TECNOLOGIE SEMPRE ALL'AVANGUARDIA.

MILWAUKEE® progetta internamente le proprie soluzioni tramite approccio applicativo, affiancando l'utilizzatore per comprendere le reali necessità presenti sul luogo di lavoro.

La fitta rete di assistenza presente sul territorio italiano è in grado di fornire supporto in qualsiasi momento e permette la condivisione delle richieste degli utilizzatori professionali, stimolando lo sviluppo di nuovi prodotti per soddisfare le esigenze degli utilizzatori.

Gli elettroutensili escono dalle fabbriche MILWAUKEE® provvisti di documentazione completa, dettagliate istruzioni per l'uso, elenco dei centri assistenza e raccomandazioni per il miglior utilizzo.

La competenza e l'esperienza acquisita negli anni garantiscono massima affidabilità e conferiscono la certezza di utilizzare utensili per veri professionisti.

Milwaukee Tool si pone l'obiettivo di fornire elettroutensili di alta qualità, superiori agli standard e alle direttive internazionali in termini di sicurezza e prestazioni. La ricerca costante e il continuo sviluppo permettono di anticipare future esigenze del mercato e di fornire soluzioni sempre all'avanguardia. Milwaukee Tool è membro attivo dell'associazione EPTA (European Powertool Association), associazione che racchiude la maggior parte dei produttori di elettroutensili mondiali, ed è pertanto conforme a direttive e standard concordati all'interno dell'associazione.

UTENSILI REALIZZATI PER LAVORARE AL MASSIMO.

Gli utensili Milwaukee Tool sono definiti Heavy Duty, ovvero per applicazioni gravose: non solo prestazioni, ma anche resistenza e durata nel tempo. Gli utensili MILWAUKEE® permettono di lavorare meglio, più rapidamente e con maggior sicurezza.

ESTENSIONE DI GARANZIA A 3 ANNI TRAMITE REGISTRAZIONE DELL'UTENSILE SUL SITO it.milwaukeetool.eu

SERVIZIO DI ASSISTENZA VELOCE E PROFESSIONALE TRAMITE MILWAUKEE E-SERVICE it.milwaukeetool.eu/service/eservice/

GARANZIA HEAVY DUTY:

3 ANNI DI GARANZIA ELETTROUTENSILI MILWAUKEE®

2 ANNI DI GARANZIA MX FUEL EQUIPMENT SYSTEM

2 ANNI DI GARANZIA BATTERIE REDLITHIUM™

Gli utensili e le batterie **MILWAUKEE®** sono coperti da garanzia standard di 1 anno. L'estensione della garanzia è disponibile visitando il sito **it.milwaukeetool.eu.**

La garanzia **MILWAUKEE®** può essere ulteriormente estesa:

Elettroutensili fino ad un massimo di 3 anni (1+2).

Attrezzatura MX FUEL™ fino ad un massimo di 2 anni (1+1).

Batterie **MILWAUKEE® REDLITHIUM™** (incluse le batterie MX FUEL™) fino ad un massimo di 2 anni (1+1).

Tutte le estensioni di garanzia devono essere effettuate online entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Ogni utensile **MILWAUKEE®** è sottoposto a severi test di qualità eseguiti prima di lasciare la fabbrica. **MILWAUKEE®** è orgogliosa dei prodotti e dei servizi che offre ai propri utilizzatori. L'estensione di garanzia **MILWAUKEE®** è disponibile per i paesi presenti nell'elenco sul sito internet.
Per qualsiasi informazione puoi contattare il Numero Verde 800-014291.

Per termini e condizioni visitare il sito **it.milwaukeetool.eu**

AMBIENTE

SALUTE

SICUREZZA

PRODUTTIVITÀ

RISPARMIO

MX FUEL™

NUOVI ORIZZONTI DEL BATTERIA

FOCUS APPLICATIVO

AMPIEZZA DI GAMMA

PIATTAFORMA DI **ATTREZZATURA LEGGERA** PER IL CANTIERE

MX FUEL™
È LA RIVOLUZIONARIA ATTREZZATURA LEGGERA A BATTERIA STUDIATA PER IL CANTIERE, CHE AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ DELL'UTILIZZATORE E LA SUA SICUREZZA, ELIMINANDO I RISCHI ASSOCIATI AD EMISSIONI, RUMORE, VIBRAZIONI E ALLA MANUTENZIONE DEL MOTORE A SCOPPIO

RISPARMIA TEMPO E **DENARO**

CALCOLA IL RISPARMIO CON IL SIMULATORE DI COSTI ONLINE
visita it.milwaukeetool.eu

MXF CVBP | VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A ZAINO MX FUEL™

- Il Vibratore per calcestruzzo a zaino MX FUEL™ è la soluzione ideale quando si lavora in aree di grandi dimensioni: fornisce le prestazioni di un utensile a filo, senza l'ingombro di cavi e senza la necessità di una presa di corrente sul luogo di lavoro
- Con ago vibrante fino a 63 mm di diametro, genera più di 11.200 vibrazioni al minuto per un consolidamento ottimale, anche nel calcestruzzo più rigido
- Il pulsante di accensione genera potenza istantanea: la lentezza dell'avviamento a strappo è un lontano ricordo. Ciò assicura massima produttività, unita all'autonomia e alla potenza di cui hai bisogno
- Il design modulare permette di rimuovere l'imbragatura dello zaino per utilizzo più agevole per muri e colonne
- Design modulare: da zaino a valigetta con un solo click
- Compatibile con tubi fino a 6.4 metri di lunghezza e teste fino a 63 mm di diametro
- Consolida fino a 80 m^3 di calcestruzzo con 2 batterie MXF XC406 (6.0 Ah)
- Il controllo remoto permette di utilizzare l'utensile fino a 9 metri di distanza, per massima libertà e agio quando si utilizzano lunghi aghi vibranti
- Accessori di sistema, teste e tubi disponibili separatamente (testa da 38 mm e tubo da 2 m inclusi nella versione kit)

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibrazioni (1lmin)	11,200	11,200	11,200
Colonne	✔	✔	✔
Marciapiedi	✔✔	✔✔	✔✔
Solette	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Muri	✔	✔	✔
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Equipaggiamento standard	Telecomando per controllo remoto	Telecomando per controllo remoto	Tubo da 2 m, Testa da 38 mm, telecomando per controllo remoto
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479595	4933479591	4933479593
Codice EAN	4058546373894	4058546373856	4058546373870

MXF CVBC | VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A VALIGETTA MX FUEL™

- Design compatto ed ergonomico: ideale sia per applicazioni da fermo, sia in movimento
- Tracolla e maniglia per massima flessibilità d'uso e di trasporto
- Dotato di anello per poter essere agganciato a ponteggi o casseforme
- Il vibratore per calcestruzzo a valigetta MX FUEL™ è la soluzione ideale quando si lavora con muri e colonne, garantendo le prestazioni degli utensili a filo, senza avere fili per terra e senza la necessità di una presa di corrente sul luogo di lavoro
- Potente: accetta teste fino a 63 mm e craggiunge oltre 11.200 vibrazioni al minuto, per un consolidamento ottimale anche nel calcestruzzo più rigido
- Il pulsante di accensione fornisce potenza istantanea: elimina l'avviamento a strappo e riduce i tempi morti, permettendo di completare il lavoro senza sacrificare la potenza e l'autonomia di cui hai bisogno.
- Compatibile con tubi fino a 6.4 m e teste fino a 63 mm
- Consolida fino a 80 m^3 di calcestruzzo con 2 batterie MXF da 6.0 Ah (MXF XC406)
- Include telecomando per controllo remoto fino a 9 m, per massima comodità
- Teste e tubi disponibili separatamenteAccessori di sistema, teste e tubi disponibili separatamente (testa da 38 mm e tubo da 4 m inclusi nella versione kit)

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibrazioni (1lmin)	11,200	11,200	11,200
Colonne	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Marciapiedi	✔✔	✔✔	✔✔
Solette	✔	✔	✔
Muri	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Equipaggiamento standard	Telecomando per controllo remoto	Telecomando per controllo remoto	Telecomando per controllo remoto, tubo da 4 m, testa da 38 mm
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479607	4933479608	4933479610
Codice EAN	4058546374013	4058546374020	4058546374044

SCEGLI IL VIBRATORE PER CALCESTRUZZO PIÙ ADATTO

- *Le teste e i tubi non sono interscambiabili
- ✔✔✔ = Perfetto, ✔✔ = Buono, ✔= Accettabile, ✘ = Non raccomandato

	Solette	Marciapiedi	Colonne	Muri
MXF CVBP	✔✔✔	✔✔	✔	✔
MXF CVBC	✔	✔✔	✔✔✔	✔✔✔
M18 FCVN-12*	✔	✔✔✔	✘	✘
M18 FCVN-24*	✘	✔	✔✔✔	✔✔✔

SCEGLI LA TESTA PER VIBRATORE PIÙ ADATTA

- Per scegliere il diametro della testa, bisogna considerare il raggio d'influenza così come la distanza tra i tondini
- MILWAUKEE® fornisce una gamma di differenti teste per vibratori, fornendoti la perfetta soluzione per le differenti applicazioni

	Ø (mm)	Codice articolo	Codice EAN	
Teste per Vibratori per Calcestruzzo	25	4932479839	4058546376338	
	38	4932478612	4058546348052	
	50	4932478613	4058546348069	
	63	4932479840	4058546376345	

SCEGLI IL TUBO PER VIBRATORE PIÙ ADATTO

- ✔✔✔ = Perfetto, ✔✔ = Buono, ✔= Accettabile, ✘ = Non raccomandato

	Lastre MXF CVBP	Lastre MXF CVBC	Marciapiedi MXF CVBP	Marciapiedi MXF CVBC	Colonne MXF CVBP	Colonne MXF CVBC	Muri MXF CVBP	Muri MXF CVBC	Codice articolo	Codice EAN	
MXF CVS-2 m	✔✔✔	✔	✔✔✔	✔	✘	✘	✘	✘	4932478611	4058546348045	
MXF CVS-3 m	✔✔✔	✔	✔✔✔	✔	✔	✔	✔	✔	4932479612	4058546374068	
MXF CVS-4 m	✔	✔✔	✔	✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	✔✔✔	4932478610	4058546348038	
MXF CVS-6.4 m	✘	✔✔✔	✘	✔✔✔	✘	✔✔✔	✘	✔✔✔	4932479613	4058546374075	

MXF COS350 | MX FUEL™ TRONCATRICE 350 MM

- La prima troncatrice a batteria con disco da 350 mm al mondo in grado di erogare potenza sufficiente per tagliare il cemento armato.
- Tagli più rapidi: è sufficiente tenere premuto il pulsante d'avvio per 3 secondi per mettere in funzione l'utensile, eliminando la necessità di miscelare benzina ed olio e di effettuare manutenzione sul motore a scoppio.
- Nessuna emissione: può essere utilizzata anche in ambienti chiusi poco ventilati.
- Prestazioni pari agli utensili alimentati a miscela, velocità a vuoto della lama di 5370 giri/min e una profondità di taglio fino 125 mm.
- Più silenziosa dei modelli a benzina, con meno vibrazioni e corpo bilanciato.
- Calotta di protezione della lama regolabile senza attrezzi e sistema di approvvigionamento idrico incorporato per effettuare tagli ad umido (compatibile con pompa irroratrice M18™ SWITCH TANK™).
- Carrellino per troncatrice disponibile separatamente.
- Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria: prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché manutenzione complessa

	MXF COS350-0	MXF COS350-602
Velocità a vuoto (giri/min)	5370	5370
Diametro lama (mm)	350	350
Alesaggio (mm)	20/ 25.4	20/ 25.4
Profondità di taglio max (mm)	125	125
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	16.7 (MXF XC406)	16.7 (MXF XC406)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478984	4933464881
Codice EAN	4058546362669	4058546228262

MXF COSC | MX FUEL™ CARRELLINO PER TRONCATRICE

- Carrellino per troncatrice estremamente leggero e versatile, permette di effettuare tagli dritti con una profondità di taglio fino a 125 mm.
- Impugnatura di guida ad altezza regolabile e leva di regolazione della profondità di taglio facilmente raggiungibile ed azionabile con una sola mano.
- Compatibile con pompa irroratrice M18™ SWITCH TANK™, si connette al serbatoio dell'acqua senza l'utilizzo di chiavi.
- Possibilità di trasportare a bordo una batteria di scorta.
- Richiudibile per agevolare durante il trasporto o quando non in uso.
- Fornito con tanica per alimentazione da 11,4 l.

	MXF COSC
Capacità di carico (kg)	69
Capacità serbatoio (l)	10.4
Peso (Kg)	26.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464883
Codice EAN	4058546228286

MXF DH2528H | MX FUEL™ MARTELLO DEMOLITORE 28 MM HEX 25 KG

- Il primo martello demolitore con attacco da 28 mm Hex a batteria, garantisce le stesse prestazioni degli utensili alimentati a filo, a miscela o ad aria compressa.
- Fornisce un'energia in battuta di 64 J, per le applicazioni più dure.
- La tecnologia anti-vibrazioni permette all'utilizzatore di lavorare tutto il giorno senza essere esposto a pericolosi livelli di vibrazione e rumore.
- Minime vibrazioni (5,17 m/s^2) consentono un utilizzo prolungato di oltre 7 ore.
- Demolisce con estrema rapidità grazie ai 1300 BPM, garantisce la massima produttività in tutte le applicazioni.
- Demolisce fino a 2 tonnellate di cemento o crea una traccia di 12 m (profonda 20 cm e larga 30 cm) con una batteria MXF XC406.
- La vita utile dell'utensile è paragonabile ad attrezzi similari alimentati a filo, l'indicatore di manutenzione avvisa l'utilizzatore in caso di necessità di aggiungere lubrificante dopo 40 ore.
- Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria: prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché manutenzione complessa
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Attacco	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Energia del colpo (EPTA)(J)	64	64
Percussioni al minuto a pieno carico	1300	1300
Vibrazioni scalpellatura (m/s^2)	5.17	5.17
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478985	4933464877
Codice EAN	4058546362676	4058546228224

MXF DHT | MX FUEL™ CARRELLO PER MARTELLO DEMOLITORE

- Carrello per il trasporto del martello demolitore, estremamente leggero e dotato di grandi ruote in gomma per agevolare il trasporto su terreni sconnessi.
- Cinghie per assicurare il martello demolitore.
- Dotato di 4 scomparti per scalpelli
- Dotato di scomparto per batteria e caricabatterie e gancio per il cavo del caricabatterie.

	MXF DHT
Capacità di carico (kg)	150
Peso (Kg)	15.7
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464879
Codice EAN	4058546228248

MXF DCD150 | MX FUEL™ CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ SECCO-UMIDO

- Fora a secco e ad umido con estrema facilità, ottenendo le stesse prestazionini del filo, fino ad un diametro di 152 mm, grazie all'elevata potenza erogata dal motore a batteria.
- Possibilità di scegliere tra 2 velocità per coprire una vasta gamma di applicazioni.
- Velocità 1: 1600 rpm per fori fino a 75 mm di diametro, sia umido che secco.
- Velocità 2: 800 rpm per fori da 76 mm fino a 152 mm di diametro, sia umido che secco.
- Sistema brevettato AUTOSTOP™ per assicurare protezione all'utilizzatore, prevenendo la rotazione accidentale dell'utensile in caso di perdita di controllo o di blocco della corona.
- La livella incorporata guida l'utilizzatore durante l'applicazione orizzontale consentendogli di ottenere un risultato preciso e pulito.
- L'indicatore della pressione permette all'utilizzatore di ottimizzare la velocità di foratura e di non sforzare eccessivamente l'utensile.
- L'indicatore dello stato di carica della batteria permette all'utilizzatore di monitorare l'energia residua durante ogni applicazione.
- Possibilità di forare ad umido grazie alla compatibilità con la pompa irroratrice a precompressione automatica M18™ SWITCH TANK™.
- Attacchi da 1 ¼" UNC o da ½" G compatibili con le corone più comuni sul mercato, design della piastra per veloci e facili cambi d'accessorio.

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Foratura Calcestruzzo 1^| 2^ velocità (mm)	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Attacco	1 ¼" UNC + ½" G	1 ¼" UNC + ½" G	1 ¼" UNC + ½" G
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Equipaggiamento standard	Interruttore con blocco, maniglia laterale	Interruttore con blocco, maniglia laterale	Interruttore con blocco, maniglia laterale, colonna per carotatrice MXF DR255TV
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x MXF CP203 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Valigetta	2 x MXF CP203 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478986	4933464887	4933471835
Codice EAN	4058546362683	4058546228323	4058546297343

MXF DR255TV | MX FUEL™ COLONNA PER CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ

- Impugnatura di guida ad altezza regolabile e leva di regolazione della profondità di foratura facilmente raggiungibile ed azionabile con una sola mano.
- Collare con attacco universale da 60 mm, per connessioni più rapide.
- Compatibile con il serbatoio d'acqua M18™ SWITCH TANK™ da 15 l.
- Per fori fino a Ø 250 mm - colonna adatta per l'utilizzo con carotatrice a 2 velocità MXF DCD150.
- Può essere utilizzato a vuoto su superfici lisce e uniformi.
- La piastra di base indica l'angolo di foratura, può essere inclinata ed utilizzata da 0° a 45°.
- Blocchi scorrevoli regolabili.
- Costruito in leggero e duraturo alluminio.
- Set per fissaggio in calcestruzzo (4932399731) incluso

	MXF DR255TV
Dimensioni base (mm)	276 x 467
Altezza (mm)	892
Angolazione (°)	0 - 45
Foro corone max (mm)	250
Corsa della lama (mm)	570
Peso (Kg)	13.2
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933472247
Codice EAN	4058546338930

ACCESSORI DI SISTEMA PER CAROTATRICE MX FUEL MXF DCD150

	Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN	
Fissaggio	Kit di fissaggio: per utilizzo solo su calcestruzzo. Per fissare gli ancoranti sono necessarie punte da 16 mm.. Include perno di serraggio, flangia, anello e 5 ancoranti M12	4932399731	4002395363827	
	Pompa VP6 (345x205x275 mm). Rapido fissaggio della colonna tramite sottovuoto (DR 250 TV) Equipaggiamento standard: cavo 5m conconnessione DW 7, capacità 850 mbar, capacità massima pressione 6 m3/h (100 l/min). Tensione 220-240 V. Fornito con tubo 5m con aggancio DW7	4932352094	4002395367474	
	Guarnizione sostitutiva per Carotatrice	4931400613	4002395764631	
Carotaggio ad umido	WT 10 Tanica per l'acqua. Capacità 10 litri, bidone dell'acqua in acciaio con copertura esterna ed interna in poliestere. Pompa con pressione max 6 bar. Tubo lunghezza 2,5 metri; sistema di connessione rapida al motore MILWAUKEE®	4932399726	4002395363773	
	La Base spalleggiata (M18 18 BPFPH-401) e la tanica (M18 BPFP-WST) garantiscono la pressione ottimale con un solo click, risultando l'ideale per ogni applicazione di carotaggio ad umido. Capacità 15 l, fino a 12 taniche con una batteria M18™ 4.0 Ah	4933464962	4058546229078	
		4933464965	4058546229108	
	Collettore raccolta dell'acqua per operazioni di perforazione a umido, da utilizzare con corone fino a Ø 180 mm. Adatto per carotaggi a soffitto.	4932399727	4002395363780	
	Collettore raccolta dell'acqua per operazioni di perforazione a umido, da utilizzare con corone fino a Ø 152 mm. Uso universale con utensili di foratura diamantati. Adatto solo per carotaggi a pavimento e parete.	4932478073	4058546340063	
Carotaggio a Secco	Sistema di aspirazione per corone Ø 25 - 152 mm. Dotato di spazzole per migliore l'effetto sottovuoto.	4932471990	4058546298890	

MXF LSDP | MX FUEL™ MACCHINA PER LA DISOTTURAZIONE

- Il sistema integrato MX FUEL™ POWERTREDZ™ agevola il trasporto durante la movimentazione della macchina dal mezzo di trasporto e sulle scale.
- Tamburo completamente isolato per un maggior contenimento dei detriti.
- Prima macchina a tamburo di grandi dimensioni a batteria, con estrema potenza di disotturazione fino a 60 m in tubi da 75 mm fino a 200 mm
- Massimo controllo e sicurezza grazie al pedale antiscivolo e al freno interno che rallentano elettronicamente il tamburo.
- Il tamburo è adatto per spirali da 16 mm x 30 m o 20 mm x 30 m.
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria: prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché manutenzione complessa
- Include spirale rinforzata da 20 mm x 15.2 m, spirale rinforzata da 20 mm x 7.6 m, set di teste da 9 pezzi.

	MXF LSDP-301
Velocità a vuoto (giri/min)	200
Capacità drenaggio (mm)	75 - 200
Diametro spirale (mm)	20
Lunghezza spirale (m)	23
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Equipaggiamento standard	Include cavo rinforzato da 20 mm x 15.2 m, cavo rinforzato da 20 mm x 7.6 m, set di teste da 9 pezzi
Kit incluso	1 x MXF CP203 Pacco Batteria, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471851
Codice EAN	4058546297503

ACCESSORI DI SISTEMA PER MXF LSDP

	Descrizione	Adatto a MXF LSDP	Codice prodotto	Codice EAN	
Spirali a Bulbo SD	Spirale ad anima interna con giunto 16mm x 7.6m	✔	4932471701	4058546296001	
	Spirale ad anima interna con giunto 16mm x 15.2m	✔	4932471702	4058546296018	
	Spirale ad anima interna con giunto 20mm x 7.6m	✔	4932471703	4058546296025	
	Spirale ad anima interna con giunto 20mm x 15.2m	✔	4932471704	4058546296032	
	Giunto di collegamento 16 mm	✔	4932471707	4058546296063	
	Cavo guida frazionabile 16mm x 60 cm MXF LSDP	✔	4932471708	4058546296070	
	Cavo guida frazionabile 20mm x 60 cm MXF LSDP	✔	4932471709	4058546296087	
Trivelle dritte	Trivella dritta per spirali da 16 mm e 20 mm	✔	48532830	4058546323370	
Trivelle a Imbuto	Trivella a imbuto per spirali da 16 e 20 mm	✔	48532831	4058546323387	
Raschiatori a forcella	Raschiatore a forcella da 75 mm per spirali da 16/20 mm	✔	48532832	4058546323394	
	Raschiatore a forcella da 100 mm per spirali da 16/20 mm	✔	48532833	4058546323400	
	Raschiatore a forcella da 150 mm per spirali da 16/20 mm	✔	48532834	4058546323417	
Raschiatori a Lancia	Raschiatore a lancia piccolo per spirali da 16/20 mm	✔	48532835	4058546323424	
	Raschiatore a lancia medio per spirali da 16/20 mm	✔	48532836	4058546323431	
Demolitori a Catena	Demolitore a catena da 75 mm per spirali da 16/20 mm	✔	48532837	4058546323448	
	Demolitore a catena da 100 mm per spirali da 16/20 mm	✔	48532838	4058546323455	
Kit di Teste per Spirali	Kit di teste 9 pz per disotturazione per spirali 16/20 mm	✔	48532840	4058546296131	
Tubo Guida MXF LSDP	Tubo Guida per inserimento spirali MXF LSDP	✔	4932478110	4058546340421	
Perno Chiave	Perno chiave per tutti i cavi	✔	4932471717	4058546296162	

MXF TL | TORRE FARO MX FUEL™

- Illuminazione TRUEVIEW™ in grado di fornire fino a 27,000 lumen se collegata ad una sorgente di corrente e 20,000 lumen se alimentata a batteria.
- Le teste luminose sono orientabili in molteplici direzioni.
- Peso di soli 48 kg, facilmente trasportabile su terreni irregolari grazie alle due grandi ruote.
- Operativa in meno di 10 secondi grazie all'albero motorizzato. Si estende fino ad un'altezza di 3,10 metri e può resistere a venti fino a 55 km/h.
- Costruita con lenti in policarbonato estremamente resistenti che offrono una durata maggiore.
- Scomparto batteria isolato per protezione dagli agenti atmosferici.
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
- Dotata di caricatore incorporato MX FUEL™ che permette di caricare le batterie quando collegata ad una sorgente di corrente.
- Grado di protezione IP 55
- Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria: prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché manutenzione complessa

	MXF TL-601
Sistema	MX FUEL™
Compatibilità batterie	Tutte le batterie MX FUEL™
Tipo lampada	LED
Max Illuminazione a corrente (lumen)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Max Illuminazione con batteria (lumen)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Max autonomia a corrente (h)	infinita
Max. autonomia con batteria MXF XC406 (h)	3/ 6/ 10
Altezza Massima (h)	3.1
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Kit incluso	1 x MXF XC406 Pacco Batteria, Caricabatterie integrato, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471844
Codice EAN	4058546297435

MXF PS | GENERATORE MX FUEL™

- Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria: prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché manutenzione complessa
- Potenza di picco di 3.600 W e potenza continua di 1.800 W di onde pure: alimenta sia attrezzatura 16A ad alto assorbimento, sia i dispositivi elettronici
- Può essere utilizzato indoor: nessuna emissione e basso livello di rumorosità
- L'alimentazione a batteria elimina i costi associati a benzina e manutenzione, riducendo i tempi di inattività e aumentando la produttività lavorativa
- Funziona da caricabatterie per le batterie MX FUEL™ quando collegato a corrente
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Massima protezione e durabilità grazie al robusto design a gabbia
- Funziona con una o due batterie, per massimizzare l'autonomia
- In grado di alimentare un dispositivo 16A ed uno a basso voltaggio simultaneamente

	MXF PS-602
Potenza in Uso [W]	1800
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)
Kit incluso	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, Caricabatterie integrato , Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479266
Codice EAN	4058546370602

MXF XC406 | MX FUEL™ BATTERIA REDLITHIUM™ 6.0 AH

- Le batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ sfruttano la tecnologia agli ioni di litio più performante e di massima qualità, nata dalla profonda collaborazione con realtà leader nella produzione di celle. Milwaukee® garantisce prestazioni e durata ottimali per le applicazioni più dure grazie ai continui e rigorosi test interni.
- Il pacco batteria estremamente compatto e facile da trasportare fornisce la stessa potenza dell'alimentazione a filo, consentendo applicazioni in ambienti difficili da raggiungere con generatori o lontani da sorgenti elettriche.
- Le batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ sono progettate con un design unico e brevettato che le protegge da cadute accidentali, vibrazioni, acqua e temperature estreme.
- Funziona fino a temperature di -28.0° C
- Costante comunicazione tra utensile e batteria per fornire la massima energia necessaria per l'applicazione, evitando stress potenzialmente dannosi per l'attrezzatura.
- Adatto all'utilizzo in ambienti stretti o con ridotto spazio d'azione.
- Nuova prospettiva, oltre la classica attrezzatura a filo o benzina.
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

	MXF XC406	MXF XC-2406
Sistema	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacità batteria (Ah)	6.0	6.0
N.ro batterie in dotazione	1	2
Tempo ricarica caricabatterie MXF	90 min	90 min
Peso (Kg)	4.8	4.8
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933471837	4933479162
Codice EAN	4058546297367	4058546369569

MXF CP203 | MX FUEL™ BATTERIA REDLITHIUM™ 3.0 AH

- Le batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ sfruttano la tecnologia agli ioni di litio più performante e di massima qualità.
- Il pacco batteria estremamente compatto e facile da trasportare fornisce la stessa potenza dell'alimentazione a filo, consentendo applicazioni in ambienti difficili da raggiungere con generatori o lontani da sorgenti elettriche.
- Le batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ sono progettate con un design unico e brevettato che le protegge da cadute accidentali, vibrazioni, acqua e temperature estreme.
- Funziona fino a temperature di -28.0° C
- Costante comunicazione tra utensile e batteria per fornire la massima energia necessaria per l'applicazione, evitando stress potenzialmente dannosi per l'attrezzatura.
- Adatto all'utilizzo in ambienti stretti o con ridotto spazio d'azione.
- Nuova prospettiva, oltre la classica attrezzatura a filo o benzina.

	MXF CP203	MXF CP-2203
Sistema	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacità batteria (Ah)	3.0	3.0
N.ro batterie in dotazione	1	2
Tempo ricarica caricabatterie MXF	55 min	55 min
Peso (Kg)	2.7	2.7
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471838	4933479161
Codice EAN	4058546297374	4058546369552

MXF C | MX FUEL™ CARICABATTERIE

- Ricarica il pacco batteria MXF CP203 (3 Ah) in 55 min.
- Ricarica il pacco batteria MXF XC406 (6 Ah) in 90 min.
- L'elettronica REDLINK™ riduce al minimo il tempo di ricarica delle batterie (4,5 A/h).
- La ventola di raffreddamento interna assicura efficacia ed efficienza.
- La luce LED segnala il raggiungimento dell'80% dello stato di ricarica (circa 30 min. per CP e 55 min. per XC).
- Maniglia per il trasporto integrata.

	MXF C
Porta di ricarica	1 x MX FUEL™
Tipo di carica	Singolo
Sorgente energia	AC
Maniglia per il trasporto	Si
Montabile a parete	Si
Peso (Kg)	2.7
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471839
Codice EAN	4058546297381

MXF NRG | ENERGY KIT MX FUEL™

- 2 x MXF XC406 - MX FUEL™ batteria REDLITHIUM™ 6.0 Ah
- MXF C - MX FUEL™ caricabatterie

	MXF NRG-406
Sistema	MX FUEL™
Capacità batteria (Ah)	6.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo ricarica caricabatterie MXF	90 min
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479160
Codice EAN	4058546369545

M18

MASSIMA AUTONOMIA. MASSIME PRESTAZIONI.

COMPATIBILI CON TUTTE LE BATTERIE MILWAUKEE® M18

RED LITHIUM HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

PIATTAFORMA 18 V
PIÙ DI 215 UTENSILI IN GAMMA

MASSIME PRESTAZIONI.
SOLUZIONI APPLICATIVE.
AMPIEZZA DI GAMMA.

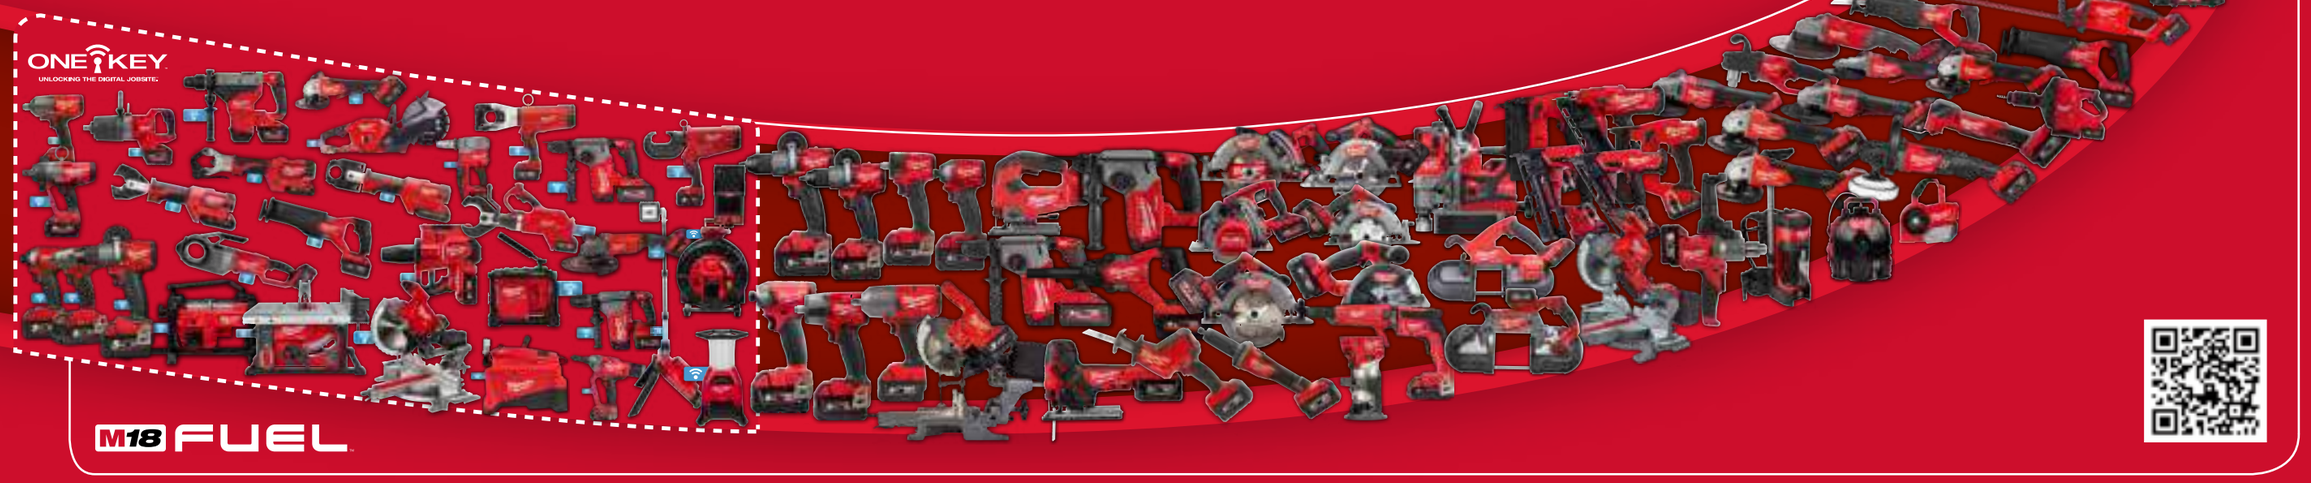

RED LITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

RED LITHIUM™

TECNOLOGIA FUEL™

M18 FUEL™
PROGETTATO PER DARE IL MASSIMO

La tecnologia M18 FUEL™ è stata progettata per i professionisti più esigenti al mondo. M18 FUEL™ fornisce prestazioni senza eguali in un design compatto ed è caratterizzato da innovazioni esclusive MILWAUKEE®: il motore senza spazzole brushless POWERSTATE™ progettato e costruito da Milwaukee®, la batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™.

Semplicemente, M18 FUEL™ offre le migliori tecnologie per gestire, proteggere e alimentare i tuoi elettroutensili a batteria.

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

ANCORA PIÙ
EFFICACE*
SOTTO SFORZO

COMPONENTI
RINFORZATE*

NUOVO DESIGN
SUPER*
COMPATTO

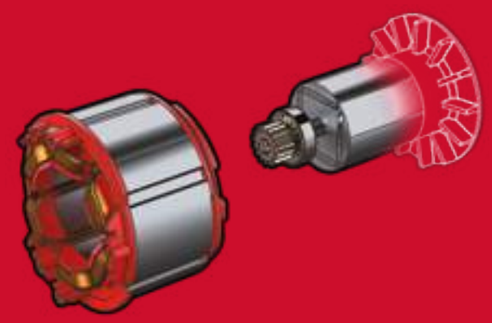

1 MOTORE SENZA SPAZZOLE POWERSTATE™

- Motore senza spazzole (brushless) progettato e realizzato da Milwaukee Tool
- Fornisce maggiore efficienza
- Dura più a lungo e offre massima potenza*

2 ELETTRONICA INTELLIGENTE REDLINK PLUS™

- Monitoraggio della singola cella per ottimizzare l'autonomia e garantire una lunga durata del pacco batteria
- Elettronica di sistema avanzata con un eccezionale miglioramento delle prestazioni
- Dialogo costante tra batteria e motore per aumentare la vita utile dell'utensile

3 BATTERIE REDLITHIUM™

- Protezione dal sovraccarico per una maggiore durata nel tempo
- Prestazioni costanti garantiscono maggior autonomia e più lavoro utile per tutta la vita della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria
- Funziona con temperatura fino a -20°C

HIGH OUTPUT REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™

*Comparato con la precedente versione MILWAUKEE®, il risultato dipende dall'utensile e dall'applicazione.

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

☑ Bluetooth ☑ POSIZIONE

LAVORO CONNESSO E ALL'AVANGUARDIA

Il sistema ONE-KEY™ offre un servizio di gestione e localizzazione dell'inventario basato su cloud, nonché di personalizzazione delle prestazioni di alcuni utensili. ONE-KEY™ è disponibile su più di 40 soluzioni su piattaforma M12™, M18™ e MX FUEL™.

Scarica gratuitamente l'APP ONE-KEY™ tramite APP store (iOS), Google Play Store (Android) o utilizzando il tuo browser

Available on the App Store | GET IT ON Google play

GESTIONE

LOCALIZZAZIONE

PERSONALIZZAZIONE

GESTIONE

ONE-KEY™ permette la gestione di utensili e parco attrezzi da computer, tablet e smartphone tramite cloud

INTERFACCIA SEMPLICE:
- Facile ed intuitiva, garantisce rapida gestione

ASSEGNAZIONE:
- Permette efficace gestione di utensili/utilizzatori

LOCALIZZAZIONE:
- Fornisce visibilità sulla posizione degli utensili nonché sugli spostamenti

PROMEMORIA:
- ONE-KEY™ è in grado di notificare quando l'utensile necessiti di assistenza

GESTIONE DELLA SQUADRA DI LAVORO

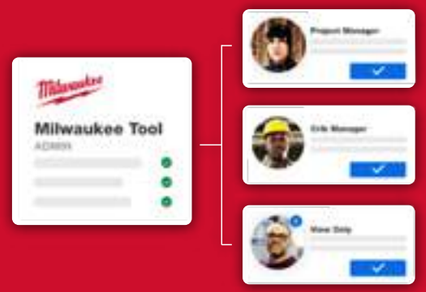

PIÙ UTILIZZATORI

- Abilita la gestione dell'account a colleghi/dipendenti, per massima condivisone
- Permette di personalizzare gli accessi alle varie funzioni, per controllo puntuale
- In grado di importare i contatti dalla rubrica del telefono o crearne una dedicata
- Possibilità di telefonare, inviare SMS o e-mail direttamente dall'app

GESTIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

- Fornisce visibilità sulla posizione degli utensili nonché sugli spostamenti
- Garantisce massima rapidità di inventario
- Resoconti intuitivi per verificare ciò che hai e ciò che ti manca
- Possibilità di verificare l'assegnazione degli utensili a diversi cantieri
- In grado di trasferire facilmente gli utensili da un luogo di lavoro ad un altro

LOCALIZZAZIONE

Il tracciamento tramite Buetooth®* permette di localizzare l'attrezzatura. ONE-KEY™ mostra l'ultima posizione rilevata dell'utensile, segnala eventuali smarrimenti e ne agevola il ritrovamento tramite il network di centinaia di migliaia di utilizzatori.



BTT - Localizzatore Bluetooth®

Versatile localizzatore Bluetooth® che può essere fissato con colla, chiodi, rivetti o fascette su qualsiasi sostegno o materiale. Fornisce aggiornamenti sulla posizione (data, ora e luogo dell'ultimo rilevamento) quando si trova nel raggio di 90 metri da qualsiasi smartphone con l'app ONE-KEY™ installata

*La parola ed il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., ed ogni utilizzo di tali loghi da parte di Techtronic Industries Italia SRL avviene sotto licenza. Gli altri loghi e marchi appartengono ai legittimi proprietari.

PERSONALIZZAZIONE

- Personalizzazione delle impostazioni degli utensili
- Generazione di report dettagliati relativi a determinate applicazioni
- Permette di ottimizzare le prestazioni dell'utensile in base agli accessori utilizzati

BATTERIA REDLITHIUM™ E REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™: COSTRUZIONE ALL'AVANGUARDIA

PIÙ DUREVOLE E PERFORMANTE*

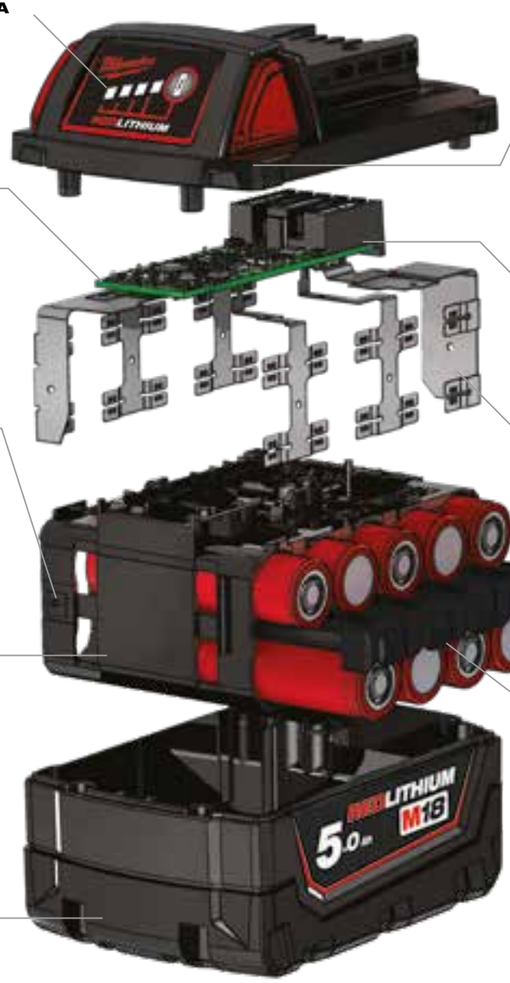

INDICATORE CARICA
Indica la carica residua della batteria

ELETTRONICA REDLINK™
Protegge utensile e batteria dal sovraccarico, garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose

DIVISORI ANTI SHOCK
Proteggono la batteria da vibrazioni o cadute

GABBIA DI PROTEZIONE
Massimizza la durata nel tempo

PROTEZIONE IN GOMMA
Protegge la batteria in caso di cadute e impatti

SCOCCA ESTERNA
Riduce l'ingresso di polveri e acqua

PROTEZIONE DALL'ACQUA
Devia l'acqua lontano dall'elettronica e al di fuori della batteria

RIVESTIMENTO ELETTRONICA
Protegge l'elettronica da acqua e condensa

DISSIPATORI DI CALORE
Disperde efficacemente il calore per una maggiore durata

CELLE BATTERIA REDLITHIUM™
Forniscono massime prestazioni e maggiore autonomia

*Comparato con la precedente versione MILWAUKEE®, il risultato dipende dal voltaggio, dall'utensile e dall'applicazione

ACQUA ELETTRONICA TERMICA IMPATTO

LA NUOVA GENERAZIONE DI BATTERIE *REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™*

SCOPRI I NOSTRI ULTIMI VIDEO SULL'AUTONOMIA
youtube.com/milwaukeetoolitalia

	REDLITHIUM™	HIGH OUTPUT REDLITHIUM™ BATTERY TECHNOLOGY
CELLE REDLITHIUM™	• Cella ad alta potenza • Prestazioni costanti • Resistente a condizioni estreme 	IN AGGIUNTA: + Cella più grande + Maggior densità + Minor impedenza + Resistenza a temperature inferiori 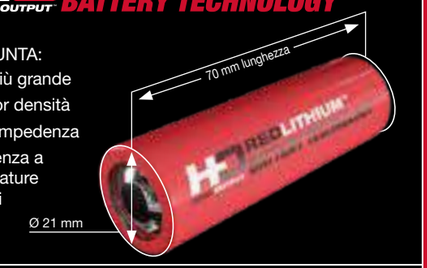
ELETTRONICA REDLINK™	• Monitoraggio della singola cella • Protezione contro il sovraccarico • Ottimizzazione delle prestazioni 	IN AGGIUNTA: + Gestione di maggiore corrente + Ottimizzazione per applicazioni gravose + Compatibilità con piattaforma M18™
COSTRUZIONE	• Costruzione avanzata del pacco batteria • Maggiore autonomia • Durata nel tempo 	IN AGGIUNTA: + Flusso di corrente ottimizzato + Dissipazione del calore migliorata
BENEFICI	• Potenza fino al 20% maggiore* • Autonomia fino a 2,5 volte maggiore* • Vita utile fino a 2 volte maggiore* • Funziona fino a -20°C	+ Potenza fino al 50% maggiore* + Autonomia fino al 33% maggiore* + Funziona fino a -28°C
APPLICAZIONI RACCOMANDATE	***ADATTA A TUTTE LE APPLICAZIONI PROFESSIONALI***	***ADATTA PER APPLICAZIONI GRAVOSE CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI E AUTONOMIA***
GAMMA		

* Rispetto alle tecnologie al litio standard

* Rispetto alle batterie standard REDLITHIUM™ in applicazioni ad alto assorbimento di corrente

OGNI BATTERIA M18 SU TUTTI GLI UTENSILI M18

TASSELLATORI E MARTELLI PER OGNI APPLICAZIONE

COMPATIBILITA' UNITA' DI ASPIRAZIONE

M12 UDEL-201B	M18 CDEX-0	M18 FCDDEXL-0 & M18 FDDEXL-0	M18 FPDDEXL	PHDE72
Compatibile con tutti i tassellatori SDS-Plus MILWAUKEE® e con la maggior parte degli utensili con dimensioni collare 41-61 mm	• M18 BLH • M18 BLHX	• M18 FH • M18 FHX • M18 ONEFH • M18 ONEFHX	• M18 ONEFHP • M18 ONEFHPX	• M18 CHM • M18 FHM

SDS-PLUS

PER APPLICAZIONI IN SPAZI RISTRETTI E PER USO PROLUNGATO.

M12

M12 H-402C
1,1 J — Ø5.5–10 mm*

M12 FUEL

M12 CH-602X
0,9 J — Ø5.5–12 mm*

M18

M18 BH-402C
1,2 J — Ø5.5–13 mm*

PER OTTIMO RAPPORTO PESO-POTENZA.

M18

HD18 H-402C
2,4 J — Ø6–18 mm*

M18 FIXTEC

HD18 HX-402C
2,4 J — Ø6–18 mm*

M18 BRUSHLESS

M18 BLH-502X
2,3 J — Ø6–18 mm*

M18 BRUSHLESS FIXTEC

M18 BLHX-502X
2,3 J — Ø6–18 mm*

PER APPLICAZIONI RAPIDE E RIPETUTE.

M18 FUEL

M18 FH-0X
2,5 J — Ø6–26 mm*

M18 FUEL FIXTEC

M18 FHX-552X
2,5 J — Ø6–26 mm*

M18 FUEL ONE-KEY

M18 ONEFH-0X
2,5 J — Ø6–26 mm*

M18 FUEL FIXTEC ONE-KEY

M18 ONEFHX-552X
2,5 J — Ø6–26 mm*

PER APPLICAZIONI IMPEGNATIVE.

M18 FUEL

ONE-KEY

M18 ONEFHP-0X
5,0 J — Ø8–32 mm*

M18 FUEL FIXTEC

ONE-KEY

M18 ONEFHPX-552X
5,0 J — Ø8–32 mm*

SDS-MAX

PER LE APPLICAZIONI PIÙ PESANTI.

M18 FUEL

M18 CHM-121C
6,1 J — Ø16–40 mm*

M18 FUEL REDLITHIUM HD HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

ONE-KEY

M18 FHM-121C
11,0 J — Ø16–45 mm*

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire la nostra gamma di DPI

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire le punte compatibili

REDLITHIUM™

* Capacità di perforazione ottimale

M18 FHM | MARTELLO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL

- Il martello M18 FHM è il martello SDS-MAX più produttivo mai lanciato da MILWAUKEE®, fornisce la stessa potenza di un untensile a filo con la flessibilità del batteria, sulla piattaforma M18™
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- La nuova batteria REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ da 12.0 Ah ha una costruzione superiore del pacco batteria, prestazioni costanti che garantiscono maggior autonomia e più lavoro utile per tutta la vita della batteria
- Funzioni ONE-KEY™ comprese come localizzazione e gestione dell'inventario
- La possibilità di bloccare l'interruttore previene lunghi periodi in cui l'utente deve tenere premuto l'interruttore durante applicazioni di demolizione
- Ampia impugnatura antivibrazione permette l'utilizzo con entrambe le mani minimizzando l'esposizione alle vibrazioni
- Indicatore LED dello stato di manutenzione

AUTO STOP — REDLITHIUM HD HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY — ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Attacco	SDS-Max	SDS-Max
Energia del colpo (EPTA)(J)	11.0	11.0
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2900	0 - 2900
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 380	0 - 380
Foro calcestruzzo max (mm)	45	45
Foro punte tunnel max (mm)	65	65
Foro corone max (mm)	150	150
Vibrazioni in foratura (m/s²)	9.4	9.4
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	7.8	7.8
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	10.2 (M18 HB12)	10.2 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464893	4933464894
Codice EAN	4058546228385	4058546228392

M18 CHM | MARTELLO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX M18 FUEL™

M18 FUEL

- Il primo martello SDS-Max con batteria 18V al mondo: prestazioni paragonabili ad un utensile a filo
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire prestazioni di foratura pari ad un utensile a filo
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- Il pacco batteria REDLITHIUM™, con batteria ad elevate prestazioni da 9.0 Ah, garantisce non solo un'autonomia fino a 5 volte maggiore, potenza superiore fino al 35% ed una vita utile 2 volte più lunga, ma permette anche il funzionamento a temperature fino a -20° (rispetto alle altre tecnologie al Litio)
- Resistente scatola ingranaggi in magnesio, per sopportare l'uso in cantiere, con dedicati alloggiamenti degli ingranaggi e un migliore raffreddamento
- Funzione roto-stop e possibilità di orientare lo scalpello in 12 differenti posizioni in base all'angolazione di scalpellatura desiderata
- Costruzione che riduce il livello di vibrazioni (10.6 m/s²), per un uso più confortevole
- Frizione di sicurezza che protegge sia l'utilizzatore sia l'utensile in caso di blocco della punta
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Attacco	SDS-Max	SDS-Max
Energia del colpo (EPTA)(J)	6.1	6.1
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3000	0 - 3000
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450	0 - 450
Foro calcestruzzo max (mm)	40	40
Foro punte tunnel max (mm)	65	65
Foro corone max (mm)	100	100
Vibrazioni in foratura (m/s²)	10.6	10.6
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	9.6	9.6
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	7.1 (M18 HB12)	7.1 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451362	4933471284
Codice EAN	4002395159208	4058546289126

M18 ONEFHPX | TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL

- Tassellatore SDS-Plus ad alta potenza, in grado di fornire 5,0 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (6,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 10 fori Ø18 x 100 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Sistema FIXTEC™ per cambio senza chiave del mandrino (SDS-Plus e mandrino 13 mm in metallo)
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
- 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Compatibile con l'unità di aspirazione M18 FPDDEXL
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

AUTO STOP — ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Attacco	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm
Energia del colpo (EPTA)(J)	5.0	5.0
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 4600	0 - 4600
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 800	0 - 800
Cap max foratura legno (mm)	30	30
Cap max foratura metallo (mm)	13	13
Foro calcestruzzo max (mm)	32	32
Vibrazioni in foratura (m/s²)	6.9	6.9
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	7.4	7.4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB5.5)	5.2 (M18 HB5.5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478495	4933478496
Codice EAN	4058546346881	4058546346898

M18 ONEFHP | TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL

- Tassellatore SDS-Plus ad alta potenza, in grado di fornire 5,0 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (6,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 10 fori Ø18 x 100 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
- 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Compatibile con l'unità di aspirazione M18 FPDDEXL
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

AUTO STOP — ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

	M18 ONEFHP-0X
Attacco	SDS-Plus
Energia del colpo (EPTA)(J)	5.0
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 4600
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 800
Cap max foratura legno (mm)	30
Cap max foratura metallo (mm)	13
Foro calcestruzzo max (mm)	32
Vibrazioni in foratura (m/s²)	6.9
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	7.4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB5.5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478884
Codice EAN	4058546361662

M18 FPDDEXL | UNITÀ DI ASPIRAZIONE CON SISTEMA AUTOPULSE™ PER M18 ONEFHP E M18 ONEFHPX

- Progettata per aspirazione delle polveri in foratura, interruttore automatico
- Sistema AUTOPULSE™ per pulizia automatica del filtro: per massima efficienza e resistenza
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97% (particelle inferiori a 0,3 micron)
- Fornito di serbatoio trasparente per visibilità massima
- Alloggiamento del serbatoio in grado di connettersi a grandi sistemi di aspirazione. Ottimizzato per l'utilizzo con l'aspiratore AS 30 LAC 30 (tramite adattatore DEK26 - 4931447295)
- Due ugelli intercambiabili con spazzole per diametri di foratura fino a Ø32 mm (Ø0,5-16mm, Ø16-32mm)
- Asta telescopica per utilizzo con punte SDS-Plus fino a 230 mm
- Calibro di profondità regolabile, per applicazioni accurate
- Calibro di profondità applicabile da entrambi i lati dell'unità nonché rimovibile
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Compatibile con i tassellatori M18 ONEFHP e M18 ONEFHPX

	M18 FPDDEXL-0
Diametro max punta (mm)	32
Profondità max foratura (mm)	230
Lunghezza max punta (mm)	260
Corsa della lama (mm)	203
Peso (Kg)	2.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478509
Codice EAN	4058546347024

M18 ONEFHPXDEL | TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ E UNITÀ DI ASPIRAZIONE

M18 FUEL

- M18 ONEFHPX - Tassellatore SDS-Plus 32 mm ad alta potenza con mandrino FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™
- M18 FPDDEXL - Unità di aspirazione con sistema AUTOPULSE™

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

	M18 ONEFHPXDEL-552C
Kit incluso	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478498
Codice EAN	4058546346911

SET 1 DI PUNTE SDS-PLUS MX4™ (7 PZ)

Codice prodotto **4932478626**

M18 ONEFHX | TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL

AUTO STOP ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

- Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività
- In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 125 fori Ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Sistema FIXTEC™ per cambio senza chiave del mandrino (SDS-Plus e mandrino 13 mm in metallo)
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
- 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Compatibile con le unità di aspirazione M18 FCDDEXL e M18 FDDEXL
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Attacco	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.5	2.5
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 4800	0 - 4800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1330	0 - 1330
Cap max foratura legno (mm)	28	28
Cap max foratura metallo (mm)	13	28
Foro calcestruzzo max (mm)	26	26
Vibrazioni in foratura (m/s²)	12.9	12.9
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	14.2	14.2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478503	4933478504
Codice EAN	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH | TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL

AUTO STOP ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

- Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività
- In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 125 fori Ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
- 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Compatibile con le unità di aspirazione M18 FCDDEXL e M18 FDDEXL
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

	M18 ONEFH-0X
Attacco	SDS-Plus
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.5
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 4800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1330
Cap max foratura legno (mm)	28
Cap max foratura metallo (mm)	13
Foro calcestruzzo max (mm)	26
Vibrazioni in foratura (m/s²)	12.9
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	14.2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478886
Codice EAN	4058546361686

M18 FHX | TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™

M18 FUEL

AUTO STOP

- Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività
- In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 125 fori Ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche
- Sistema FIXTEC™ per cambio senza chiave del mandrino (SDS-Plus e mandrino 13 mm in metallo)
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
- 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Compatibile con le unità di aspirazione M18 FCDDEXL e M18 FDDEXL
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Attacco	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.5	2.5
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 4800	0 - 4800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1330	0 - 1330
Cap max foratura legno (mm)	28	28
Cap max foratura metallo (mm)	13	13
Foro calcestruzzo max (mm)	26	26
Vibrazioni in foratura (m/s²)	12.9	12.9
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	14.2	14.2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478888	4933478889
Codice EAN	4058546361709	4058546361716

M18 FH | TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM M18 FUEL™

M18 FUEL

AUTO STOP

- Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività
- In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 125 fori Ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
- 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Compatibile con le unità di aspirazione M18 FCDDEXL e M18 FDDEXL
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

	M18 FH-0X
Attacco	SDS-Plus
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.5
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 4800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1330
Cap max foratura legno (mm)	28
Cap max foratura metallo (mm)	13
Foro calcestruzzo max (mm)	26
Vibrazioni in foratura (m/s²)	12.9
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	14.2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478500
Codice EAN	4058546346935

M18 FDDEXL | UNITÀ DI ASPIRAZIONE CON SISTEMA AUTOPULSE™ PER M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH E M18 ONEFHX

- Progettata per aspirazione delle polveri in foratura, interruttore automatico
- Sistema AUTOPULSE™ per pulizia automatica del filtro: per massima efficienza e resistenza
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97% (particelle inferiori a 0,3 micron)
- Fornito di serbatoio trasparente per visibilità massima
- Alloggiamento del serbatoio in grado di connettersi a grandi sistemi di aspirazione. Ottimizzato per l'utilizzo con l'aspiratore AS 30 LAC 30 (tramite adattatore DEK26 - 4931447295)
- Due ugelli intercambiabili con spazzole per diametri di foratura fino a Ø26 mm (Ø0,5-16mm, Ø16-26mm)
- Asta telescopica per utilizzo con punte SDS-Plus fino a 210 mm
- Calibro di profondità regolabile, per applicazioni accurate
- Calibro di profondità applicabile da entrambi i lati dell'unità nonché rimovibile
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Compatibile con i tassellatori M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH e M18 ONEFHX

	M18 FDDEXL-0
Diametro max punta (mm)	26
Profondità max foratura (mm)	152
Lunghezza max punta (mm)	210
Corsa della lama (mm)	152
Peso (Kg)	1.9
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478508
Codice EAN	4058546347017

M18 FCDDEXL | UNITÀ DI ASPIRAZIONE COMPATTA PER M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH E M18 ONEFHX

- Progettata per aspirazione delle polveri in foratura, interruttore automatico
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97% (particelle inferiori a 0,3 micron)
- Meccanismo manuale di pulizia del filtro
- Due ugelli intercambiabili con spazzole per diametri di foratura fino a Ø26 mm (Ø0,5-16 mm, Ø16-26 mm)
- Calibro di profondità regolabile, per applicazioni accurate
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Compatibile con i tassellatori M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH e M18 ONEFHX

	M18 FCDDEXL-0
Diametro max punta (mm)	26
Profondità max foratura (mm)	96
Lunghezza max punta (mm)	200
Corsa della lama (mm)	96
Peso (Kg)	1.4
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478507
Codice EAN	4058546347000

M18 ONEFHXDEL | TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ E UNITÀ DI ASPIRAZIONE

- M18 ONEFHX - Tassellatore SDS-Plus 26 mm con mandrino FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™
- M18 FDDEXL - Unità di aspirazione con sistema AUTOPULSE™

	M18 ONEFHXDEL-552C
Kit incluso	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933478506
Codice EAN	4058546346997

SET DI 5 PUNTE SDS-PLUS MX4™. BLISTER IN PLASTICA

Codice prodotto **4932352833**

M18 BLHX | TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ BRUSHLESS M18™

- Potente meccanismo di battuta e motore brushless in grado di fornire 2,3 J di energia
- Design compatto ed ergonomico per massimo comfort durante l'utilizzo
- Sistema FIXTEC™ per cambio senza chiave del mandrino (SDS-Plus e mandrino 13 mm in metallo)
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
- 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Impugnatura laterale antivibrazioni
- Compatibile con l'unità di aspirazione M18 CDEX
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Attacco	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.3	2.3
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 5100	0 - 5100
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1400	0 - 1400
Cap max foratura legno (mm)	26	26
Cap max foratura metallo (mm)	13	13
Foro calcestruzzo max (mm)	26	26
Vibrazioni in foratura (m/s²)	8.9	8.9
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	9.5	9.5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478891	4933478892
Codice EAN	4058546361730	4058546361747

M18 BLH | TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM BRUSHLESS M18™

- Potente meccanismo di battuta e motore brushless in grado di fornire 2,3 J di energia
- Design compatto ed ergonomico per massimo comfort durante l'utilizzo
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
- 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Impugnatura laterale antivibrazioni
- Compatibile con l'unità di aspirazione M18 CDEX
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.3	2.3
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 5100	0 - 5100
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1400	0 - 1400
Cap max foratura legno (mm)	26	26
Cap max foratura metallo (mm)	13	13
Foro calcestruzzo max (mm)	26	26
Vibrazioni in foratura (m/s²)	8.9	8.9
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	9.5	9.5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933479426	4933478894
Codice EAN	4058546372200	4058546361761

M18 CDEX | UNITÀ DI ASPIRAZIONE PER M18 BLHX

- Disegnato per l'aspirazione integrata delle polveri di foratura
- Filtro HEPA: in grado di filtrare fino al 99,75% delle polveri
- Ampio vano di raccolta delle polveri
- Tubo in alluminio regolabile consente una profondità max di 90mm e punta max 16mm
- Compatibile con il tassellatore M18 BLHX
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 CDEX-0
Diametro max punta (mm)	16
Profondità max foratura (mm)	90
Lunghezza max punta (mm)	160
Corsa della lama (mm)	100
Peso senza il pacco batteria (Kg)	1.6
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447450
Codice EAN	4002395006243

M18 BH | TASSELLATORE COMPATTO SDS M18™

- Ottimo rapporto peso potenza con energia del colpo 1,2J EPTA e peso 2,5 kg
- Potente motore MILWAUKEE® a 4 poli
- Protezione elettronica contro il sovraccarico REDLINK™ per una massima durata
- 2 modalità: rotopercussione e sola rotazione
- Basse vibrazioni pari a 10.3 m/s²
- Ottimizzato per fori da 4 a 10mm, max 16mm
- Reversibile
- Collare da 43 mm - compatibile con l'aspiratore universale M12 DE
- Indicatore stato di carica della batteria
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Attacco	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia del colpo (EPTA)(J)	1.2	1.2
Frequenza di percussione (colpi/min)	7000	7000
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1300	0 - 1300
Cap max foratura legno (mm)	16	16
Cap max foratura metallo (mm)	10	10
Foro calcestruzzo max (mm)	16	16
Vibrazioni in foratura (m/s²)	10.3	10.3
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933443320	4933443330
Codice EAN	4002395003730	4002395003747

M18 FCOS230 | TRONCATRICE 230 MM M18 FUEL™ ONE-KEY™

- La prima troncatrice a batteria da 18V con disco da 230 mm al mondo che offre la potenza necessaria per tagliare il cemento armato con la flessibilità della piattaforma cordless M18™, risultando il 50% più leggera rispetto ad utensili simili alimentati a benzina
- Si avvia immediatamente, elimina la necessità di miscelare combustibili e non necessita di manutenzione al motore
- Non produce emissioni, ideale per lavori in spazi chiusi
- Sistema di frenata della lama RAPIDSTOP™, indicatore di sovraccarico, vibrazioni più basse della categoria 1,81 m/s²
- Profondità di taglio 85 mm per prestazioni ai vertici della categoria
- Adatta al taglio ad umido grazie all'approvvigionamento idrico bilaterale
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Compatibile con la pompa irroratrice M18™ SWITCH TANK™
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600
Diametro lama (mm)	230	230
Profondità di taglio max (mm)	85	85
Ingresso Acqua Max (bar/PSI)	6/ 90	6/ 90
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.2 (M18 HB12)	6.2 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471696	4933471697
Codice EAN	4058546295950	4058546295967

M18 FPM | MISCELATORE M18 FUEL ™

- Motore brushless POWERSTATE™, in grado di erogare la potenza necessaria per miscelare composti pesanti, come il calcestruzzo e la malta
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- 3 differenti modalità per un controllo ottimale della velocità e un risultato pulito, a seconda del tipo di composto da miscelare (8 impostazioni di velocità tramite apposita rotella, interruttore variabile e pulsante per blocco interruttore)
- Impugnatura inclinabile fino a 180 ° con 16 possibili regolazioni, per garantire comfort e flessibilità di utilizzo
- Attacco M14
- Luce LED estremamente luminosa, per illuminare la zona di lavoro
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FPM-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 550
Attacco	M14
Diametro max. miscelatore (mm)	120
Quantità max. da miscelare consigliata (l)	20
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.0 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459719
Codice EAN	4058546028916

M18 FCVN | VIBRATORE PER CALCESTRUZZO AD AGO M18 FUEL™

- Vibratore per calcestruzzo M18 FUEL™ per il consolidamento del calcestruzzo, in una forma compatta
- Tubo da 1.2 m raccomandato per marciapiedi o piccole superfici piane (M18 FCVN12)
- Tubo da 2.4 m raccomandato per muri o colonne (M18 FCVN24)
- Ago vibrante da 25 mm, in grado di consolidare il calcestruzzo con 12.500 vibrazioni al minuto
- Potenziometro per massima versatilità con ogni materiale e dimensione di casseforma.
- Gancio per facile stoccaggio dell'utensile a casseforme o ponteggi
- Leggero: comodo da usare e da trasportare
- Potente e affidabile: consolida fino a una betoniera (8 m³) con 1 batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 5.5 Ah
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Vibrazioni (1Min)	12,500	12,500	12,500	12,500
Colonne	✘	✘	✔✔✔	✔✔✔
Marciapiedi	✔✔✔	✔✔✔	✔	✔
Solette	✔	✔	✘	✘
Muri	✘	✘	✔✔✔	✔✔✔
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB5.5)	5.0 (M18 HB5.5)	6.5 (M18 HB5.5)	6.5 (M18 HB5.5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB5.5 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB5.5 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
Codice EAN	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

TRAPANI CON PERCUSSIONE
PER OGNI APPLICAZIONE

FUEL™

M18 FUEL — 135 Nm
0 - 2.000 giri/min
0 - 32.000 colpi/min
ONE-KEY

M18 ONEPD2-502X

M18 FUEL — 135 Nm
0 - 2.000 giri/min
0 - 32.000 colpi/min

M18 FPD2-502X

M12 FUEL — 44 Nm
0 - 1.700 giri/min
0 - 25.500 colpi/min

M12 FPD-602X

M12 FUEL — 37 Nm
0 - 1.700 giri/min
0 - 25.500 colpi/min

M12 FPDXKIT-202X

BRUSHLESS

M18 — 82 Nm
0 - 1.800 giri/min
0 - 28.800 colpi/min

M18 BLPD2-502X

COMPACT BRUSHLESS

M18 — 60 Nm
0 - 1.800 giri/min
0 - 27.000 colpi/min

M18 CBLPD-402C

CON SPAZZOLE

M18 — 60 Nm
0 - 1.800 giri/min
0 - 28.800 colpi/min

M18 BPD-402C

M12 — 38 Nm
0 - 1.500 giri/min
0 - 22.500 colpi/min

M12 BPD-402C

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire la nostra gamma di DPI

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire gli inserti compatibili

REDLITHIUM™

M18 ONEPD2
TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL
ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- In grado di erogare fino a 135 Nm, per massima potenza
- Compatto: lunghezza totale 175 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Mandrino in metallo da 13 mm, per massima tenuta degli inserti
- L'utensile si connette a dispositivi iOS e Android con la app MILWAUKEE® ONE-KEY™ (tramite Bluetooth®)
- Possibilità di personalizzare il controllo del contraccolpo tramite ONE-KEY™
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Possibilità di salvare fino a 4 impostazioni personalizzate, per una rapida selezione durante le applicazioni
- Possibilità di configurare l'utensile con le migliori impostazioni per applicazioni ripetute
- Possibilità di impostare velocità (sia iniziale che finale) e controllo del contraccolpo
- Gancio per cintura completamente in metallo
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Velocità 1 (giri/min)	0 - 550	0 - 550
Velocità 2 (giri/min)	0 - 2000	0 - 2000
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Cap max foratura legno (mm)	89	89
Cap max foratura metallo (mm)	16	16
Cap max foratura muratura (mm)	16	16
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Coppia max (Nm)	135	135
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464526	4933464527
Codice EAN	4058546224714	4058546224721

SET SHOCKWAVE™ 40 PZ

Codice prodotto	4932430908

M18 ONEDD2 | TRAPANO AVVITATORE M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL

- In grado di erogare fino a 135 Nm, per massima potenza
- Compatto: lunghezza totale 175 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Mandrino in metallo da 13 mm, per massima tenuta degli inserti
- Il sistema ONE-KEY™ permette di personalizzare l'utensile in base alle applicazioni
- Possibilità di personalizzare il controllo del contraccolpo tramite ONE-KEY™
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Possibilità di salvare fino a 4 impostazioni personalizzate, per una rapida selezione durante le applicazioni
- Possibilità di configurare l'utensile con le migliori impostazioni per applicazioni ripetute
- Possibilità di impostare velocità (sia iniziale che finale) e controllo del contraccolpo
- Gancio per cintura completamente in metallo
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Velocità 1 (giri/min)	0 - 550	0 - 550
Velocità 2 (giri/min)	0 - 2000	0 - 2000
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Cap max foratura legno (mm)	89	89
Cap max foratura metallo (mm)	16	16
Coppia max (Nm)	135	135
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464524	4933464525
Codice EAN	4058546224691	4058546224707

M18 FPD2 | TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE M18 FUEL™

M18 FUEL

- In grado di erogare fino a 135 Nm, per massima potenza
- Compatto: lunghezza totale 175 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Mandrino in metallo da 13 mm, per massima tenuta degli inserti
- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni anche sotto sforzo
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Elettronica ottimizzata per massima autonomia
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Gancio per cintura completamente in metallo
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Velocità 1 (giri/min)	0 - 550	0 - 550
Velocità 2 (giri/min)	0 - 2000	0 - 2000
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Cap max foratura legno (mm)	89	89
Cap max foratura metallo (mm)	16	16
Cap max foratura muratura (mm)	16	16
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 32,000	0 - 32,000
Coppia max (Nm)	135	135
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464263	4933464264
Codice EAN	4058546222086	4058546222093

Per ulteriori informazioni tecniche, come livelli di rumorosità o vibrazioni, visita il nostro sito it.milwaukeetool.eu

M18 FDD2 | TRAPANO AVVITATORE M18 FUEL™

M18 FUEL

- In grado di erogare fino a 135 Nm, per massima potenza
- Compatto: lunghezza totale 175 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Mandrino in metallo da 13 mm, per massima tenuta degli inserti
- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni anche sotto sforzo
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Elettronica ottimizzata per massima autonomia
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Gancio per cintura completamente in metallo
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Velocità 1 (giri/min)	0 - 550	0 - 550
Velocità 2 (giri/min)	0 - 2000	0 - 2000
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Cap max foratura legno (mm)	89	89
Cap max foratura metallo (mm)	16	16
Coppia max (Nm)	135	135
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464266	4933464267
Codice EAN	4058546222116	4058546222123

M18 BLPD2 | TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™

M18

- Il nuovo potente motore brushless fornisce fino al 40% in più di coppia massima rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm
- Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva
- Nuovo mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Velocità ottimizzata per applicazioni di foratura e avvitatura (0-550 / 0-1800 g/min)
- Stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Gancio per la cintura completamente in metallo
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Velocità 1 (giri/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Mandrino autoserrante (mm)	13	13	13
Cap max foratura legno (mm)	76	76	76
Cap max foratura metallo (mm)	13	13	13
Cap max foratura muratura (mm)	16	16	16
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Coppia max (Nm)	82	82	82
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B4)	2.1 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464516	4933464560	4933464517
Codice EAN	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLDD2 | TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS M18™

M18

- Il nuovo potente motore brushless fornisce fino al 40% in più di coppia massima rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm
- Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva
- Nuovo mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Velocità ottimizzata per applicazioni di foratura e avvitatura (0-550 / 0-1800 g/min)
- Stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Gancio per la cintura completamente in metallo
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Velocità 1 (giri/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Mandrino autoserrante (mm)	13	13	13
Cap max foratura legno (mm)	76	76	76
Cap max foratura metallo (mm)	13	13	13
Coppia max (Nm)	82	82	82
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)	2.0 (M18 B4)	2.0 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464514	4933464559	4933464515
Codice EAN	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 CBLPD | TRAPANO AVVITATORE COMPACT BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™

M18

- 165 mm di lunghezza per un facile accesso anche negli spazi stretti
- Mandrino heavy duty da 13mm di metallo per il cambio rapido del bit e una migliore trattenuta del bit
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la btteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- 60 Nm di coppia-massime prestazioni, massima compattezza
- Gancio per la cintura completamente in metallo
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Velocità 1 (giri/min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Mandrino autoserrante (mm)	13	13	13
Cap max foratura legno (mm)	52	52	52
Cap max foratura metallo (mm)	13	13	13
Cap max foratura muratura (mm)	16	16	16
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 27,000	0 - 27,000	0 - 27,000
Coppia max (Nm)	60	60	60
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464319	4933464320	4933464537
Codice EAN	4058546222642	4058546222659	4058546224820

M18 CBLDD | TRAPANO AVVITATORE COMPACT BRUSHLESS M18™

M18

- 165 mm di lunghezza per un facile accesso anche negli spazi stretti
- Mandrino heavy duty da 13mm di metallo per il cambio rapido del bit e una migliore trattenuta del bit
- 60 Nm di coppia-massime prestazioni, massima compattezza
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la btteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Gancio per la cintura completamente in metallo
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Velocità 1 (giri/min)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Mandrino autoserrante (mm)	13	13	13
Cap max foratura legno (mm)	52	52	52
Cap max foratura metallo (mm)	13	13	13
Coppia max (Nm)	60	60	60
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.5 (M18 B2)	1.8 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464316	4933464317	4933464539
Codice EAN	4058546222611	4058546222628	4058546224844

M18 BPD | TRAPANO CON PERCUSSIONE M18™

M18

- Trapano avvitatore con percussione compatto, soli 198 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi ristretti
- Motore MILWAUKEE® a 4 poli eroga la massima potenza in dimensioni contenute
- Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
- Scatola ingranaggi in metallo per la massima durata nel tempo
- Mandrino autoserrante da 13 mm in metallo: rapido cambio dell'accessorio e massima durata
- 18 posizioni di regolazione della coppia
- 3 modalità per foratura, avvitatura e foratura con percussione
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Velocità 1 (giri/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Mandrino autoserrante (mm)	13	13	13
Cap max foratura legno (mm)	38	38	38
Cap max foratura metallo (mm)	13	13	13
Cap max foratura muratura (mm)	16	16	16
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Coppia max (Nm)	50	50	60
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B4)	1.9 (M18 B2)	2.1 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933443500	4933443515	4933443520
Codice EAN	4002395003143	4002395003167	4002395003174

M18 BDD | TRAPANO AVVITATORE M18™

M18

- Trapano avvitatore compatto, soli 185 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi ristretti
- Motore MILWAUKEE® a 4 poli eroga la massima potenza in dimensioni contenute
- Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
- Scatola ingranaggi in metallo per la massima durata nel tempo
- Mandrino autoserrante in metallo da 1.5 - 13 mm
- 17 posizioni di regolazione della coppia più posizione di presa diretta
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Velocità 1 (giri/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Mandrino autoserrante (mm)	13	13	13
Cap max foratura legno (mm)	38	38	38
Cap max foratura metallo (mm)	13	13	13
Coppia max (Nm)	50	50	60
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B4)	1.8 (M18 B2)	2.0 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933443530	4933443555	4933443565
Codice EAN	4002395003198	4002395003204	4002395003228

M18 FRAD2 | TRAPANO ANGOLARE M18 FUEL™ A 2 VELOCITÀ GEN. 2

M18 FUEL

- Design compatto consente di lavorare in spazi ristretti
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED
- Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ che fornisce potenza costante "sotto carico" per fori fino a 152 mm, Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico, La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Grande autonomia, fino a 100 fori da 65mm nel legno
- Frizione meccanica che protegge l'utensile in caso di stallo durante l'applicazione
- Scatola ingranaggi in metallo e mandrino a cremagliera 13mm
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE® M18™
- Possibilità di utilizzo con velocità alta o bassa a seconda dell'applicazione

	M18 FRAD2-0
Velocità 1 (giri/min)	0 - 500
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1550
Mandrino autoserrante (mm)	13
Max. foratura legno con mecchia (mm)	40
Max. foratura legno con punta selfeed (mm)	117
Max. foratura legno con sega a tazza (mm)	159
Cap max foratura metallo (mm)	13
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471207
Codice EAN	4058546288358

M18 CRAD2 | M18 FUEL™ TRAPANO ANGOLARE

- Trapano Angolare in grado di fornire potenza e velocità (1500 giri/min) pari ad utensile a filo nelle applicazioni su legno
- Scatola ingranaggi in metallo e mandrino a cremagliera 13mm
- Fino a una giornata di lavoro con una batteria da 5.5 Ah, compie fino a 200 fori con mecchia da 22 mm su legno 50 x 100 mm
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- 30% di potenza in più rispetto al modello precedente

	M18 CRAD2-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Mandrino autoserrante (mm)	13
Max. foratura legno con mecchia (mm)	26
Max. foratura legno con punta selfeed (mm)	65
Max. foratura legno con sega a tazza (mm)	102
Cap max foratura metallo (mm)	12.7
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933471641
Codice EAN	4058546295400

SET SEGHE A TAZZA MULTIMATERIALE BIG HAWG™

Codice prodotto **4932464939**

C18 RAD | AVVITATORE AD ANGOLO M18™

- Performance ottimizzate: 1500 giri al minuto e 20 Nm di coppia
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Velocità e potenza nelle applicazioni
- Mandrino autoserrante da 10mm per la massima versatilità e grip
- Dimensione della testa estremamente compatta, solo 100mm per lavorare in spazi stretti. Lunghezza totale 310 mm
- Il design particolare dell'impugnatura consente diverse posizioni di impiego per un maggior comfort
- Frizione elettronica regolabile con 10 posizioni + 1
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per illuminare la zona di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE® M18™

	C18 RAD-0
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Mandrino autoserrante (mm)	10
Coppia max (Nm)	20
Cap max foratura legno (mm)	28
Cap max foratura metallo (mm)	10
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427189
Codice EAN	4002395239085

M18 ONEID2

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4˝ ESAGONALE M18 FUEL™ ONE-KEY™

- Maggiore efficienza in applicazioni gravose - coppia massima senza precedenti pari a 226 Nm
- Velocità di avvitatura - fino a 3.600 g/min e 4.300 colpi/min
- Design estremamente compatto - lunghezza complessiva di soli 117 mm per un miglior accesso negli spazi stretti
- Connessione tramite Bluetooth® con la app MILWAUKEE® ONE-KEY™
- L'app ONE-KEY™ fornisce funzione di inventario per una gestione completa dell'utensile o del parco attrezzi
- Possibilità di salvare fino a 4 settaggi personalizzati sulla memoria dell'utensile per una selezione più rapida direttamente sul posto di lavoro
- Possibilità di configurare l'utensile col settaggio migliore per lavori ripetitivi di precisione
- Controllo della velocità, coppia, velocità di partenza, di fine e luce LED
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Frequenza del colpo (colpi/min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Coppia max (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Attacco	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Diametro max bullone	M16	M16
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464090	4933464091
Codice EAN	4058546220358	4058546220365

SET SHOCKWAVE™ 56 PZ - AVVITATURA

Codice prodotto **4932430907**

M18 FID2 | AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4˝ ESAGONALE M18 FUEL™

- Ancora più efficace sotto sforzo - coppia massima senza pari di 226 Nm
- La più alta velocità in avvitatura - fino a 3.600 giri/min e 4.300 colpi al minuto
- Estrema compattezza: solo 117 mm di lunghezza per un facile accesso anche negli spazi stretti
- Il DRIVE CONTROL di MILWAUKEE® permette all'utilzzatore di scegliere tra 4 diverse velocità e regolazioni di coppia garantendo la massima versatilità per ogni applicazione
- Velocità 1 per lavori di precisione
- Velocità 2 per prevenire danni al materiale
- Velocità 3 per le massime prestazioni
- Velocità 4 garantisce le massime prestazioni in lavori di precisione aggiustando automaticamente coppia e velocità
- Il motore senza spazzole brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®, per applicazioni gravose
- Il sistema intellingente REDLINK PLUS™ fonisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Frequenza del colpo (colpi/min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Coppia max (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Attacco	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Diametro max bullone	M16	M16
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464087	4933464088
Codice EAN	4058546220327	4058546220334

CASSETTA PUNTE SHOCKWAVE™ REDHEX HSS-G 10PZ

Codice prodotto **48894759**

M18 FQID | AVVITATORE AD IMPULSI SILENZIOSO 1/4˝ ESAGONALE M18 FUEL™

- L' avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ SURGE™ con attacco 1/4˝ esagonale rappresenta la soluzione più silenziosa sul mercato per avvitare
- Il meccanismo idraulico FLUID-DRIVE™ riduce l'impatto metallo su metallo all'interno dell'utensile, effettuando applicazioni più silenziose, con un funzionamento più fluido e una maggiore durata nel tempo rispetto al normale avvitatore ad impulsi
- Permette di raggiungere prestazioni di avviatura su legno uguali a quelle degli avvitatori ad impulsi brushless
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™ permette di arrivare fino a 3000 G/MIN con una potenza costante, per avvitare più velocemente
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- L'elettronica MILWAUKEE® DRIVE CONTROL consente di selezionare 4 diverse velocità e regolazioni di coppia, garantendo la massima versatilità per ogni applicazione
- La modalità per autoforanti è progettata in modo da ridurre la velocità quando la vite inizia ad autofilettarsi, evitando spanatura o rottura della stessa
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Frequenza del colpo (colpi/min)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Coppia max (Nm)	50	50
Attacco	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Diametro max bullone	M14	M14
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459187	4933451790
Codice EAN	4002395289226	4002395277636

M18 BLID2 | AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4˝ ESAGONALE M18™

- Avvitatore ad impulsi con motore Brushless estremamente compatto, solo 130 mm di lunghezza
- La tecnologia del motore Brushless fornisce fino a 180 Nm di coppia massima, 3400 g/min e 4200 colpi/min
- Il sistema MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permette di scegliere tra tre diverse impostazioni di velocità e coppia per massimizzare la versatilità
- Attacco 1/4˝ esagonale con cambio inserto con una sola mano
- Scatola degli ingraggi e ingranaggi completamente in metallo per massima coppia e migliore resistenza nel tempo
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Gancio per la cintura completamente in metallo
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Frequenza del colpo (colpi/min)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Coppia max (Nm)	180	180
Attacco	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464519	4933464520
Codice EAN	4058546224646	4058546224653

M18 CBLID | AVVITATORE AD IMPULSI COMPACT BRUSHLESS 1/4˝ ESAGONALE M18™

- Solo 130 mm di lunghezza
- La tecnologia del motore brushless eroga fino a 180 Nm di coppia massima, 3.400 giri/min e 4.200 impatti al minuto
- Ingranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo per una maggiore durata e coppia massima
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la btteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Luce LED estremamente luminosa, per illuminare la zona di lavoro
- Gancio per la cintura completamente in metallo
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 3400	0 - 3400
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 4200	0 - 4200
Coppia max (Nm)	180	180
Attacco	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464476	4933464534
Codice EAN	4058546224219	4058546224790

M18 BID | AVVITATORE AD IMPULSI M18™ DA ¼˝ ESAGONALE

M18

- Compatto avvitatore ad impulsi che misura soli 140 mm di lunghezza, ideale per lavorare in spazi ristretti
- Potente motore MILWAUKEE® a 4 poli eroga la massima potenza in dimensioni contenute
- Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima potenza
- Attacco esagonale da ¼˝ con sistema di inserimento rapido dell'inserto
- Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l'autonomia e aumentare la durata della vita della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 BID-0	M18 BID-402C
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Attacco	¼˝ Hex	¼˝ Hex
Coppia max (Nm)	180	180
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933443570	4933443580
Codice EAN	4002395003235	4002395003242

M18 BRAID | AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M18™ DA ¼˝ ESAGONALE

M18

- Avvitatore ad impulsi con testa ad angolo estremamente compatto, solo 307mm di lunghezza, ideale per spazi ristretti
- Elettronica REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima coppia
- Testa ad angolo compatta, solo 53 mm. Lunghezza utensile 355 mm
- Comodo e ampio interruttore
- Attacco ¼˝ esagonale con rapido cambio dell'inserto
- 2 velocità per una maggiore versatilità
- Monitoraggio costante di ogni singola cella per assicurare un efficiente ciclo di carico e scarico della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE® M18™

	M18 BRAID-0
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Attacco	¼˝ Hex
Coppia max (Nm)	41 / 81
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447891
Codice EAN	4002395006663

M18 FSGC | AVVITATORE PER CARTONGESSO M18 FUEL™ CON CARICATORE A NASTRO

M18 FUEL

- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una vita utile 10 volte maggiore e fino al 60% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Tecnologia AUTO-START™: una volta attivata, l'avvitatore per cartongesso è pronto per l'avvitatura in serie, ma entrerà in funzione solo quando colpisce il materiale durante l'applicazione, permettendo di ottenere un'autonomia senza eguali (non essendo in funzione, e quindi non usando energia, nel tempo che passa tra un'avvitatura e la successiva)
- Rapido sgancio dell'inserto ¼˝ e del beccuccio
- Possibilità di regolare in modo preciso il terminale del beccuccio a seconda della profondità di avvitatura desiderata
- Il caricatore a nastro permette di utilizzare l'avvitatore per cartongesso come un normale avvitatore o per avvitature in serie
- Lunghezza viti 25-55 mm

	M18 FSGC-202X
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 4500
Viti da legno a (mm)	6
Coppia max (Nm)	13
Attacco	¼˝ Hex
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Kit incluso	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459199
Codice EAN	4002395289943

M18 FSG | AVVITATORE PER CARTONGESSO M18 FUEL™

M18 FUEL

- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una vita utile 10 volte maggiore e fino al 60% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Tecnologia AUTO-START™: una volta attivata, l'avvitatore per cartongesso è pronto per l'avvitatura in serie, ma entrerà in funzione solo quando colpisce il materiale durante l'applicazione, permettendo di ottenere un'autonomia senza eguali (non essendo in funzione, e quindi non usando energia, nel tempo che passa tra un'avvitatura e la successiva)
- Rapido sgancio dell'inserto ¼˝ e del beccuccio
- Possibilità di regolare in modo preciso il terminale del beccuccio a seconda della profondità di avvitatura desiderata
- Il controllo individuale su ogni singola cella ottimizza l'autonomia e la durata del pacco batterie
- Indicatore stato di carica della batteria
- Dotata di LED per illuminare la zona di lavoro

	M18 FSG-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 4500
Viti da legno a (mm)	6
Coppia max (Nm)	13
Attacco	¼˝ Hex
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459201
Codice EAN	4002395289967

AVVITATORI AD IMPULSI ¼˝ HEX
PER OGNI APPLICAZIONE

FUEL™

M18 FUEL — 226 Nm
0 - 3.600 giri/min
0 - 4.300 colpi/min
ONE-KEY

M18 ONEID2-502X

M18 FUEL — 226 Nm
0 - 3.600 giri/min
0 - 4.300 colpi/min

M18 FID2-502X

M12 FUEL — 147 Nm
0 - 3.300 giri/min
0 - 4.000 colpi/min

M12 FID-202X

M18 FUEL — 50 Nm
0 - 3.000 giri/min
0 - 4.000 colpi/min

MASSIMO SILENZIO
MINIME VIBRAZIONI
M18 FQID-502X

M12 FUEL — 50 Nm
0 - 3.200 giri/min
0 - 3.400 colpi/min

MASSIMO SILENZIO
MINIME VIBRAZIONI
M12 FQID-202X

BRUSHLESS

M18 — 180 Nm
0 - 3.400 giri/min
0 - 4.200 colpi/min

M18 BLID2-502X

COMPACT BRUSHLESS

M18 — 180 Nm
0 - 3.400 giri/min
0 - 4.200 colpi/min

M18 CBLID-402C

CON SPAZZOLE

M18 — 180 Nm
0 - 2.750 giri/min
0 - 3.450 colpi/min

M18 BID-402C

M12 — 112 Nm
0 - 2.500 giri/min
0 - 3.300 colpi/min

M12 BID-202C

M18 — 81 Nm
0 - 2.250 giri/min
0 - 3.400 colpi/min

M18 BRAID-0

M12 — 68 Nm
0 - 2.425 giri/min
0 - 3.300 colpi/min

M12 BRAID-0

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire la nostra gamma di DPI

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire gli inserti compatibili

REDLITHIUM™

Per ulteriori informazioni tecniche, come livelli di rumorosità o vibrazioni, visita il nostro sito it.milwaukeetool.eu

AVVITATORI AD IMPULSI ATTACCO QUADRO
PER OGNI APPLICAZIONE

COMPATTI
PER APPLICAZIONI IN SPAZI RISTRETTI

DADI PICCOLI

M12 — 138 Nm

M12 BIW12-202C

M18 — 240 Nm

M18 BIW12-402C

M12 FUEL — 339 Nm

M12 FIWF12-422X

MEDIE DIMENSIONI
PER MASSIMA VERSATILITA'

DADI MEDIO-PICCOLI

M18 FUEL — 339 Nm

M18 FIW2F12-502X

M18 FUEL — 300 Nm

M18 ONEIWF12-502X

M18 FUEL — 745 Nm

M18 FMTIW2F12-502X

ALTE PRESTAZIONI

PER LA MIGLIORE COMBINAZIONE DI POTENZA ED ERGONOMIA

DADI MEDIO-GRANDI

M18 FUEL — 1.356 Nm

M18 FHIWF12-502X

M18 FUEL — 1.356 Nm

M18 ONEFHIWF12-502X

M18 FUEL — 1.017 Nm

M18 ONEFHIWF12E-0X

DADI GRANDI

M18 FUEL — 1.627 Nm

M18 ONEFHIWF34-502X

PER PRESTAZIONI SU DADI DI GRANDI DIMENSIONI

DADI EXTRA-LARGE

M18 FUEL — 2.033 Nm

M18 ONEFHIWF1-802X

SPECIALIZZATI
PER MASSIMA RAPIDITA'

M18 FUEL — 1.017 Nm

M18 ONEFHIWH716-0X

M18 FUEL — 2.576 Nm

Attacco lungo

M18 ONEFHIWF1D-121C

M18 FUEL — 2.576 Nm

M18 ONEFHIWF1DS-121C

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire la nostra gamma di DPI

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire le bussole compatibili

REDLITHIUM™

M18 ONEFHIWF1D
AVVITATORE A IMPULSI AD ALTISSIMA COPPIA ATTACCO 1˝F LUNGO M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL — ONE-KEY — UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE — RED LITHIUM HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

- L'avvitatore ad Impulsi M18 FUEL™ ad altissima potenza con attacco lungo da 150 mm garantisce fino a 2576 Nm di coppia di serraggio
- Potenza in svitatura fino a 2711 Nm di coppia, per applicazioni con bulloni M42
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni
- Sensore integrato di conteggio dei colpi, per applicazioni ripetute
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
- Modalità selezionabile tramite ONE-KEY™ per impedire serraggi in sovracoppia nel range 475 - 610 Nm
- Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Velocità a vuoto (giri/min)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Frequenza del colpo (colpi/min)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Attacco	1˝ quadro	1˝ quadro
Coppia max (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Coppia in svitatura max (Nm)	2711	2711
Diametro max bullone	M42	M42
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	12.7 (M18 HB12)	12.7 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471755	4933471756
Codice EAN	4058546296544	4058546296551

BUSSOLA A MACCHINA 1˝ 65 MM

Codice prodotto	4932471673

M18 ONEFHIWF1DS | AVVITATORE A IMPULSI AD ALTISSIMA COPPIA ATTACCO 1˝F M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL

- L'avvitatore ad Impulsi M18 FUEL™ ad altissima potenza garantisce fino a 2576 Nm di coppia di serraggio
- Potenza in svitatura fino a 2711 Nm di coppia, per applicazioni con bulloni M42
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni
- Sensore integrato di conteggio dei colpi, per applicazioni ripetute
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
- Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Velocità a vuoto (giri/min)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Frequenza del colpo (colpi/min)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Attacco	1˝ quadro	1˝ quadro
Coppia max (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Coppia in svitatura max (Nm)	2711	2711
Diametro max bullone	M42	M42
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	11.1 (M18 HB12)	11.1 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933472071	4933472072
Codice EAN	4058546324674	4058546324681

M18 ONEFHIWF1 | AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1˝F

M18 FUEL

- Il primo avvitatore ad impulsi ad alta coppia M18 FUEL™ ONE-KEY™ con attacco da 1˝, sostituisce gli utensili a filo, a benzina o pneumatici
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.
- In grado di ripetere applicazioni con estrema precisione di coppia
- La tecnologia ONE-KEY™ consente di personalizzare l'utensile in base all'applicazione da svolgere, ottenendo maggiore produttività e risultati migliori
- Con la tecnologia ONE-KEY™ è possibile monitorare da remoto i propri utensili dell'inventario, sapere sempre dove si trovano e prevenire manomissioni
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Frequenza del colpo (colpi/min)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Attacco	1˝ quadro	1˝ quadro
Coppia max (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Coppia in svitatura max (Nm)	2400	2400
Diametro max bullone	M42	M42
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.9 (M18 HB8)	5.9 (M18 HB8)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 HB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459732	4933459733
Codice EAN	4058546029043	4058546029050

Per ulteriori informazioni tecniche, come livelli di rumorosità o vibrazioni, visita il nostro sito it.milwaukeetool.eu

M18 ONEFHIWF34 | AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 3/4" F

M18 FUEL

- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1627 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.
- Quarta modalità per la massima coppia e un controllo senza eguali nella rimozione dei bulloni
- In grado di ripetere applicazioni con estrema precisione di coppia
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Attacco 3/4" quadro con anello di frizione
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

	M18 ONEFHIWF34-0X	M18 ONEFHIWF34-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Attacco	3/4" quadro	3/4" quadro
Coppia max (Nm)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Coppia in svitatura max (Nm)	2034	2034
Diametro max bullone	M33	M33
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B5)	3.5 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459729	4933459730
Codice EAN	4058546029012	4058546029029

M18 ONEFHIWF12 | AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1/2" F

M18 FUEL

- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1356 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 213 mm di lunghezza)
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.
- Quarta modalità per la massima coppia e un controllo senza eguali nella rimozione dei bulloni
- In grado di ripetere applicazioni con estrema precisione di coppia
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Attacco 1/2" quadro con anello di frizione
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro
Coppia max (Nm)	130 / 400 / 1356 / 1356	130 / 400 / 1356 / 1356
Coppia in svitatura max (Nm)	1898	1898
Diametro max bullone	M33	M33
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459726	4933459727
Codice EAN	4058546028985	4058546028992

M18 ONEFHIWF12E | M18 FUEL™ ONE-KEY™ AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA CON ATTACCO 1/2" F LUNGO

M18 FUEL

- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ ad alta coppia (1017 Nm) con attacco 1/2" lungo e tecnologia ONE-KEY™
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni
- Attacco lungo 75 mm per accedere e adattarsi ad applicazioni in spazi ristretti.
- Sensore integrato di conteggio dei colpi, per applicazioni ripetute, che garantisce la ripetizione delle stesse impostazioni di coppia.
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE© M18™
- Garantisce fino a 1017 Nm di coppia di serraggio e 1500 Nm in svitatura

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

	M18 ONEFHIWF12E-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Attacco	1/2" quadro
Coppia max (Nm)	102/ 203/ 610/ 1017
Coppia in svitatura max (Nm)	1500
Diametro max bullone	M33
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478405
Codice EAN	4058546345969

M18 ONEFHIWP12 | AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1/2" P

M18 FUEL

- Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ con tecnologia ONE-KEY™ in grado di fornire 1017 Nm di coppia di serraggio con una dimensione compatta (solo 206 mm di lunghezza)
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.
- Quarta modalità per la massima coppia e un controllo senza eguali nella rimozione dei bulloni
- In grado di ripetere applicazioni con estrema precisione di coppia
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Attacco 1/2" quadro con perno, per la massima tenuta della bussola
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro
Coppia max (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Coppia in svitatura max (Nm)	1491	1491
Diametro max bullone	M24	M24
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459724	4933459725
Codice EAN	4058546028961	4058546028978

M18 ONEFHIWH716 | AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA M18 FUEL™ ONE-KEY™ ATTACCO 7/16"

M18 FUEL

- Avvitatore ad impulsi ad alta coppia con attacco 7/16", compatibile con la nostra gamma di accessori 7/16" per le applicazioni più impegnative su legno
- In grado di erogare fino a 1017 Nm di coppia, per le applicazioni più gravose
- Impugnatura estesa, per massima maneggevolezza
- Mandrino QUIK-LOK™, per rapida sostituzione delle punte
- Anello integrato per laccio anticaduta
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

	M18 ONEFHIWH716-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-900 / 0-1200 / 0-1800 / 0-2300
Frequenza del colpo (colpi/min)	0- 800 / 0-1300 / 0-2600 / 0-2800
Attacco	7/16" Hex
Coppia max (Nm)	1017
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933479152
Codice EAN	4058546369460

PUNTA A MECCHIA ELICOIDALE Ø 20 X 460 MM

Codice prodotto **48136760**

M18 FHIWF12 | AVVITATORE AD IMPUPLSI M18 FUEL™ AD ALTA COPPIA CON ATTACCO 1/2" F

M18 FUEL

- L'avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ coniuga una coppia di 1356 Nm con ridotte dimensioni (213 mm di lunghezza), per facilitare l'accesso a spazi stretti.
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.
- Quarta modalità per la massima coppia e un controllo senza eguali nella rimozione dei bulloni
- Attacco 1/2" quadro con anello di frizione
- Nuovo LED integrato: più del 40% di luminosità rispetto al precedente modello
- Il motore brushlees MILWAUKEE® POWERSTATE™ garantisce una maggiore efficienza, maggiore durata e una potenza superiore
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- L'impugnatura in gomma resiste all'uso intensivo e fornisce il massimo comfort
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro
Coppia max (Nm)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Coppia in svitatura max (Nm)	1898	1898
Diametro max bullone	M33	M33
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459695	4933459696
Codice EAN	4058546028671	4058546028688

M18 FHIWP12 | AVVITATORE AD IMPUPLSI M18 FUEL™ AD ALTA COPPIA CON ATTACCO 1/2" P

M18 FUEL

- L'avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ coniuga una coppia di 1017 Nm con ridotte dimensioni (206 mm di lunghezza), per facilitare l'accesso a spazi stretti.
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni.
- Quarta modalità per la massima coppia e un controllo senza eguali nella rimozione dei bulloni
- Attacco 1/2" quadro con perno, per la massima tenuta della bussola
- Nuovo LED integrato: più del 40% di luminosità rispetto al precedente modello
- Il motore brushlees MILWAUKEE® POWERSTATE™ garantisce una maggiore efficienza, maggiore durata e una potenza superiore
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Impugnatura in gomma per il massimo comfort
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro
Coppia max (Nm)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Coppia in svitatura max (Nm)	1491	1491
Diametro max bullone	M24	M24
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459692	4933459693
Codice EAN	4058546028640	4058546028657

M18 FMTIW2F12 | AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" F

M18 FUEL

- Avvitatore ad impulsi a media coppia in grado di erogare fino a 745 Nm di coppia di serraggio
- Compatto: lunghezza totale 152 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massimizza flessibilità in diverse applicazioni
- Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta
- Modalità Auto Shut-Off per impedire serraggi in sovracoppia: applicati max 47 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate
- Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro
- Anello di frizione 1/2" quadro
- Gancio per cintura completamente in metallo
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro
Coppia max (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Diametro max bullone	M22	M22
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478449	4933478450
Codice EAN	4058546346409	4058546346416

M18 FMTIW2P12 | AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 1/2˝ P

M18 FUEL

- Avvitatore ad impulsi a media coppia in grado di erogare fino a 745 Nm di coppia di serraggio
- Compatto: lunghezza totale 152 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massimizza flessibilità in diverse applicazioni
- Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta
- Modalità Auto Shut-Off per impredire serraggi in sovracoppia: applicati max 47 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate
- Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro
- Perno di ritenzione 1/2˝ quadro
- Gancio per cintura completamente in metallo
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Attacco	1/2˝ quadro	1/2˝ quadro
Coppia max (Nm)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Diametro max bullone	M22	M22
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478452	4933478453
Codice EAN	4058546346430	4058546346447

M18 FMTIW2F38 | AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 3/8˝ F

M18 FUEL

- Avvitatore ad impulsi a media coppia in grado di erogare fino a 745 Nm di coppia di serraggio
- Compatto: lunghezza totale 152 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massimizza flessibilità in diverse applicazioni
- Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta
- Modalità Auto Shut-Off per impredire serraggi in sovracoppia: applicati max 47 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate
- Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro
- Anello di frizione 3/8˝ quadro
- Gancio per cintura completamente in metallo
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FMTIW2F38-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-900/ 0-2100/ 0-3100
Attacco	3/8˝ quadro
Coppia max (Nm)	475/ 610/ 745/ 47
Diametro max bullone	M22
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933479153
Codice EAN	4058546369477

SET 8 PZ BUSSOLE A MACCHINA 3/8˝ CORTE

Codice prodotto **4932478288**

M18 ONEIWF12 | AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ ONE-KEY™ ATTACCO 1/2˝ QUADRO F

M18 FUEL

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Avvitatore ad impulsi 1/4˝ esagonale FUEL™ M18 FIW dotato di tecnologia ONE-KEY™
- Connessione tramite Bluetooth® con l'app MILWAUKEE® ONE-KEY™
- Completa personalizzazione dell'utensile tramite l'app ONE-KEY™, per configurare l'utensile in base alle tue necessità
- Controllo della velocità e della coppia tramite App
- Configura le impostazioni ottimali per ogni applicazione, in modo da poterla ripetere con precisione
- Programma e salva profili, per un controllo senza eguali
- Seleziona un profilo applicativo oppure crea il tuo profilo personalizzato per ottenere risultati perfetti in ogni applicazione
- Salva fino a 4 impostazioni personalizzate dell'utensile, per una rapida selezione in cantiere
- L'app ONE-KEY™ permette inoltre di usufruire della funzionalità Inventario: per una completa gestione, non solo dei tuoi elettroutensili, ma di tutta la tua attrezzatura da lavoro
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Frequenza del colpo (colpi/min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Attacco	1/2˝ quadro	1/2˝ quadro
Coppia max (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459198	4933451374
Codice EAN	4002395289936	4002395160525

M18 ONEIWP12 | AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ ONE-KEY™ ATTACCO 1/2˝ QUADRO P

M18 FUEL

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Avvitatore ad impulsi 1/4˝ esagonale FUEL™ M18 FIW dotato di tecnologia ONE-KEY™
- Connessione tramite Bluetooth® con l'app MILWAUKEE® ONE-KEY™
- Completa personalizzazione dell'utensile tramite l'app ONE-KEY™, per configurare l'utensile in base alle tue necessità
- Controllo della velocità e della coppia tramite App
- Configura le impostazioni ottimali per ogni applicazione, in modo da poterla ripetere con precisione
- Programma e salva profili, per un controllo senza eguali
- Seleziona un profilo applicativo oppure crea il tuo profilo personalizzato per ottenere risultati perfetti in ogni applicazione
- Salva fino a 4 impostazioni personalizzate dell'utensile, per una rapida selezione in cantiere
- L'app ONE-KEY™ permette inoltre di usufruire della funzionalità Inventario: per una completa gestione, non solo dei tuoi elettroutensili, ma di tutta la tua attrezzatura da lavoro
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Frequenza del colpo (colpi/min)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Attacco	1/2˝ quadro	1/2˝ quadro
Coppia max (Nm)	40/120/220/300	40/120/220/300
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459197	4933451372
Codice EAN	4002395289929	4002395160501

SET 10 PZ BUSSOLE A MACCHINA LUNGHE DA 1/2˝

Codice prodotto **4932352861**

M18 FIW2F12 | AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 1/2˝ QUADRO F

M18 FUEL

- Eroga fino a 339 Nm con massima efficienza
- Estremamente compatto: lunghezza totale 124 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massimizza flessibilità in diverse applicazioni
- Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta
- Modalità Auto Shut-Off per impedire serraggi in sovracoppia: applicati max 34 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate
- Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro
- Anello di frizione 1/2˝ quadro
- Gancio per cintura completamente in metallo
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400	0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500
Attacco	1/2˝ quadro	1/2˝ quadro
Coppia max (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478443	4933478444
Codice EAN	4058546346348	4058546346355

M18 FIW2P12 | AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 1/2˝ QUADRO P

M18 FUEL

- Eroga fino a 339 Nm con massima efficienza
- Estremamente compatto: lunghezza totale 124 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massimizza flessibilità in diverse applicazioni
- Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta
- Modalità Auto Shut-Off per impredire serraggi in sovracoppia: applicati max 34 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate
- Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro
- Perno di ritenzione 1/2˝ quadro
- Gancio per cintura completamente in metallo
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Attacco	1/2˝ quadro	1/2˝ quadro
Coppia max (Nm)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478446	4933478447
Codice EAN	4058546346379	4058546346386

M18 FIW2F38 | AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 3/8˝ QUADRO F

M18 FUEL

- Eroga fino a 339 Nm con massima efficienza
- Estremamente compatto: lunghezza totale 124 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massimizza flessibilità in diverse applicazioni
- Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta
- Modalità Auto Shut-Off per impredire serraggi in sovracoppia: applicati max 34 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate
- Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro
- Anello di frizione 3/8˝ quadro
- Gancio per cintura completamente in metallo
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FIW2F38-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-800 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1000
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Attacco	3/8˝ quadro
Coppia max (Nm)	102 / 203 / 339 / 34
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478650
Codice EAN	4058546348434

M18 BIW12 | AVVITATORE AD IMPULSI M18™ DA 1/2˝ QUADRO

M18

- Compatto avvitatore ad impulsi da 1/2˝ che misura soli 155 mm di lunghezza
- Potente motore MILWAUKEE® a 4 poli eroga la massima potenza in dimensioni contenute
- Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima potenza
- Attacco quadro da 1/2˝ per bussole universali
- Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l'autonomia e aumentare la durata della vita della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2450	0 - 2450
Attacco	1/2˝ quadro	1/2˝ quadro
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3350	0 - 3350
Coppia max (Nm)	240	240
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)	1.9 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933443590	4933443607
Codice EAN	4002395003266	4002395003280

M18 BIW38 | AVVITATORE AD IMPULSI M18™ DA 3/8˝ QUADRO

M18

- Compatto avvitatore ad impulsi da 3/8˝ che misura soli 152 mm di lunghezza
- Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima potenza
- Attacco quadro da 3/8˝ per bussole universali
- Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l'autonomia e aumentare la durata della vita della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 BIW38-0
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2450
Attacco	3/8˝ quadro
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3350
Coppia max (Nm)	210
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933443600
Codice EAN	4002395003273

M18 BRAIW | AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M18™ DA 3/8˝ QUADRO

M18

- Avvitatore ad impulsi con testa ad angolo misura solo 307mm di lunghezza, ideale per lavorare in spazi ristretti
- Elettronica REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima coppia
- Testa estremamente compatta, solo 53 mm di spessore. Lunghezza utensile 355 mm
- Comodo e ampio interruttore
- Attacco 3/8˝ quadro
- 2 velocità per una maggiore versatilità
- Monitoraggio costante di ogni singola cella per assicurare un efficiente ciclo di carico e scarico della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE® M18™

	M18 BRAIW-0
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Attacco	3/8˝ quadro
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Coppia max (Nm)	40 / 76
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447899
Codice EAN	4002395006670

M18 ONEFPRT

RIVETTATRICE M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Rivettatrice M18 FUEL™ ONE-KEY™, per rivettature facili e veloci
- Consente fino a 900 rivetti (4,8 mm in alluminio) o 500 rivetti (6,4 mm in alluminio) con una singola carica di batteria (2.0 Ah)
- Adatta per l'applicazione di rivetti in alluminio, acciaio, acciaio INOX e rame, con diametro da 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm e 7,0 mm
- Forza di trazione 20.000 N, lunghezza corsa 30 mm: massima potenza anche con i diametri più grandi
- 3 morsetti in lega, per massime prestazioni
- Morsetti accessibili senza l'utilizzo di attrezzi e vano per ugelli sull'utensile
- Serbatoio trasparente per spine: per massimo controllo ed evitare inceppamenti
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 ONEFPRT-0X	M18 ONEFPRT-202X
Forza di trazione (N)	20,000	20,000
Max rivetti saltati con batteria M18 B2 (mm)	900 x 4.8 / 500 x 6.4	900 x 4.8 / 500 x 6.4
Diametro ganascia max. (mm)	4.8 - 7.0	4.8 - 7.0
Corsa della lama (mm)	30	30
Dimensioni (mm)	317 x 63 x 273	317 x 63 x 273
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B2)	2.5 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478601	4933478602
Codice EAN	4058546347949	4058546347956

SET 4 UGELLI PER RIVETTATRICE M18 ONEFPRT (4,8 - 6,0 - 6,4 - 7,0 MM)

Codice prodotto	4932478961



C18 PCG/600 | PISTOLA PER SILICONE M18™ DA 600M

M18

- Fino a 4500 N di potenza. 40% in più rispetto al modello precedente
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Ottime performance anche alle basse temperature
- Funzione antisgocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Disponibile con Barra Trasparente (T) o in Alluminio (A)
- LED per illuminare la zona di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ eroga fino 2 volte più autonomia, fino al 20% di potenza in più e presenta una durata della batteria maggiore
- Funziona con tutte le batterie M18™ Milwaukee®
- Indicatore stato di carica della batteria

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Forza di spinta max (N)	4500	4500
Impostazioni di velocità	6	6
Equipaggiamento standard	Barra in alluminio	Barra trasparente 600 ml
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Borsa	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441305	4933441808
Codice EAN	4002395001422	4002395002375

C18 PCG/400 | PISTOLA PER SILICONE M18™ CON BARRA TRASPARENTE DA 400ML

M18

- Fino a 4500 N di potenza. 40% in più rispetto al modello precedente
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Ottime performance anche alle basse temperature
- Funzione antisgocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Fornito con barra trasparente
- LED per illuminare la zona di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie M18™ Milwaukee®
- Indicatore stato di carica della batteria

	C18 PCG/400T-201B
Forza di spinta max (N)	4500
Impostazioni di velocità	6
Equipaggiamento standard	Barra trasparente 400 ml
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441812
Codice EAN	4002395002368

C18 PCG/310 | PISTOLA PER SILICONE M18™ CON PORTACARTUCCIA DA 310ML

M18

- Fino a 4500 N di potenza. 40% in più rispetto al modello precedente
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Ottime performance anche alle basse temperature
- Funzione antisgocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per illuminare la zona di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie M18™ Milwaukee®
- Adatta per spremere mastice o collante da cartucce o sacchetti in foglio

	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Forza di spinta max (N)	4500	4500
Impostazioni di velocità	6	6
Equipaggiamento standard	Portacartuccia	Portacartuccia
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Borsa	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933459637	4933441310
Codice EAN	4058546028091	4002395001439

M18 GG | PISTOLA PER GRASSO M18™

M18

- Potente motore da 18V esercita una pressione di oltre 690 bar
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Massima autonomia, fino a 7 cartucce con una carica
- Ergonomica e maneggevole, solo 355 mm di lunghezza e 3,9 kg di peso
- Valvola per disaerazione
- Alloggiamento del tubo flessibile integrato, cinghia e LED stato di carica della batteria
- Valvola per utilizzo con pompa per grasso esterna
- Tre possibilità di impiego: con cartuccia 400 ml, lubrificante sfuso 473 ml, in grado di aspirare
- Capacità contenitore: cartuccia da 400 ml, 473 ml sfuso
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore di stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Pressione (bar)	690	690
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933440493	4933440490
Codice EAN	4002395000357	4002395000340

Per ulteriori informazioni tecniche, come livelli di rumorosità o vibrazioni, visita il nostro sito it.milwaukeetool.eu

SMERIGLIATRICI ANGOLARI
PER OGNI APPLICAZIONE

M18 SMERIGLIATRICI DA TAGLIO
Prestazioni pari a **650 W**

HD18 AG-115-402C	HD18 AG-125-402C
Ø 115 MM	Ø 125 MM

M18 FUEL

SMERIGLIATRICI ANGOLARI
PER MASSIMA MANEGGEVOLEZZA.

Prestazioni pari a **1.200 W**

M18 FSAG125X-0X
INTERRUTTORE A SLITTA

Ø 125 MM

M18 FSAG125XB-502X
INTERRUTTORE A SLITTA

SMERIGLIATRICE Ø 125 MM CON FRENO

M18 ONEFSAG125XB-0X
INTERRUTTORE A SLITTA

SMERIGLIATRICE Ø 125 MM CON FRENO ONE-KEY

M18 ONEFSAG125XPDB-502X
INTERRUTTORE A PALETTA

SMERIGLIATRICE Ø 125 MM CON FRENO ONE-KEY

VELOCITA' VARIABILE
PER MASSIMO CONTROLLO.

Prestazioni pari a **1.200 W**

M18 FSAGV125XB-0X
SELETTORE A 5 VELOCITÀ

SMERIGLIATRICE Ø 125 MM CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO

M18 FSAGV125XPDB-0X
SELETTORE A 5 VELOCITÀ

SMERIGLIATRICE Ø 125 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO

TESTA PIATTA
PER MASSIMA ACCESSIBILITA'.

Prestazioni pari a **1.200 W**

M18 FSAGF125XB-0X

SMERIGLIATRICE Ø 125 MM CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO

M18 FSAGF125XPDB-0X

SMERIGLIATRICE Ø 125 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO

ALTE PRESTAZIONI
PER APPLICAZIONI SOTTO SFORZO.

M18 FHSAG125XB-552X

SMERIGLIATRICE Ø 125 MM AD ALTE PRESTAZIONI CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO

Prestazioni pari a **1.550 W**

M18 FHSAG125XPDB-552X

SMERIGLIATRICE Ø 125 MM AD ALTE PRESTAZIONI CON INTER-RUTTORE A PALETTA E FRENO

Prestazioni pari a **1.550 W**

M18 FHSAG150XB-0X

SMERIGLIATRICE Ø 150 MM AD ALTE PRESTAZIONI CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO

Prestazioni pari a **1.550 W**

M18 FHSAG150XPDB-0X

SMERIGLIATRICE Ø 150 MM AD ALTE PRESTAZIONI CON INTER-RUTTORE A PALETTA E FRENO

Prestazioni pari a **1.550 W**

M18 FLAG230XPDB-121C

SMERIGLIATRICE Ø 230 MM AD ALTE PRESTAZIONI CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO

Prestazioni pari a **2.200 W**

NOVITÀ M18 ONEFLAG230XPDB-122C

SMERIGLIATRICE Ø 230 MM AD ALTE PRESTAZIONI CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO ONE-KEY

Prestazioni pari a **2.200 W**

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire la nostra gamma di DPI

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire i dischi da taglio compatibili

REDLITHIUM™

M18 FLAG230XPDB | SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™

M18 FUEL

- Smerigliatrice angolare a batteria con disco da 230 mm in grado di fornire massima potenza per applicazioni di sbavo e taglio, risultando più leggera degli utensili a filo e garantendo autonomia di 68 tagli su tubi in acciaio INOX con diametro 42 mm con una singola carica di batteria
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Sistema in grado di frenare il disco rapidamente, per maggiore sicurezza
- Interruttore a paletta non bloccabile e protezione contro il riavvio accidentale
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- Flangia FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FLAG230X-PDB-0C	M18 FLAG230X-PDB-121C
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230
Profondità di taglio max (mm)	65	65
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)
Freno	Si	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	Si	Si
Protezione dal contraccolpo	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464114	4933464115
Codice EAN	4058546220594	4058546220600

M18 ONEFLAG230XPDB | SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL

- Smerigliatrice angolare in grado di fornire prestazioni pari a 2.200 W
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 3 secondi, per maggiore sicurezza
- Interruttore a paletta non bloccabile e protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Flangia FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 ONEFLAG230X-PDB-0C	M18 ONEFLAG230XP-DB-122C
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230
Profondità di taglio max (mm)	65	65
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)	5.4 (M18 HB12)
Freno	Si	Si
Protezione dal contraccolpo	Si	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta
FIXTEC™	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 HB12 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933478782	4933478783
Codice EAN	4058546360641	4058546360658

M18 FHSAG150XPDB | SMERIGLIATRICE ANGOLARE AD ALTE PRESTAZIONI 150 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™

M18 FUEL

- Smerigliatrice angolare ad alte prestazioni con disco da 150 mm in grado di fornire massima potenza per applicazioni di sbavo e taglio, garantendo autonomia di 145 tagli su tubi 2″ con una singola carica di batteria
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 3,0 secondi, per maggiore sicurezza
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Interruttore a paletta non bloccabile e protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Flangia FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FHSAG150XPDB-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	9000
Diametro disco (mm)	150
Profondità di taglio max (mm)	45
Filettatura albero	M14
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB5.5)
Freno	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933471085
Codice EAN	4058546287139

M18 FHSAG150XB | SMERIGLIATRICE ANGOLARE AD ALTE PRESTAZIONI 150 MM CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™

M18 FUEL

- Smerigliatrice angolare ad alte prestazioni con disco da 150 mm in grado di fornire massima potenza per applicazioni di sbavo e taglio, garantendo autonomia di 145 tagli su tubi 2″ con una singola carica di batteria
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 3,0 secondi, per maggiore sicurezza
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Flangia FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FHSAG150XB-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	9000
Diametro disco (mm)	150
Profondità di taglio max (mm)	45
Filettatura albero	M14
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB5.5)
Freno	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
Flangia FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933471084
Codice EAN	4058546287122

Per ulteriori informazioni tecniche, come livelli di rumorosità o vibrazioni, visita il nostro sito it.milwaukeetool.eu

M18 FHSAG125XPDB | SMERIGLIATRICE ANGOLARE AD ALTE PRESTAZIONI 125 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™

- Smerigliatrice angolare ad alte prestazioni con disco da 125 mm in grado di fornire massima potenza per applicazioni di sbavo e taglio, garantendo autonomia di 145 tagli su tubi 2″ con una singola carica di batteria
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2,5 secondi, per maggiore sicurezza
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Interruttore a paletta non bloccabile e protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Flangia FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FHSAG125X-PDB-0	M18 FHSAG125X-PDB-0X	M18 FHSAG125X-PDB-552X
Velocità a vuoto (giri/min)	9000	9000	9000
Diametro disco (mm)	125	125	125
Profondità di taglio max (mm)	33	33	33
Filettatura albero	M14	M14	M14
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Freno	Si	Si	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	Si	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	Si
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933471076	4933471078	4933471080
Codice EAN	4058546287047	4058546287061	4058546287085

M18 FHSAG125XB | SMERIGLIATRICE ANGOLARE AD ALTE PRESTAZIONI 125 MM CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™

- Smerigliatrice angolare ad alte prestazioni con disco da 125 mm in grado di fornire massima potenza per applicazioni di sbavo e taglio, garantendo autonomia di 145 tagli su canaline con una singola carica di batteria
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2,5 secondi, per maggiore sicurezza
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Flangia FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FH-SAG125XB-0	M18 FH-SAG125XB-0X	M18 FH-SAG125XB-552X
Velocità a vuoto (giri/min)	9000	9000	9000
Diametro disco (mm)	125	125	125
Profondità di taglio max (mm)	33	33	33
Filettatura albero	M14	M14	M14
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB5.5)
Freno	Si	Si	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco	Interruttore a slitta con blocco	Interruttore a slitta con blocco
Flangia FIXTEC™	Si	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	Si
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933471075	4933471077	4933471079
Codice EAN	4058546287030	4058546287054	4058546287078

M18 ONEFSAG125XPDB | SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™ ONE-KEY™

- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento della batteria ottimizzato: massima maneggevolezza
- Interruttore a paletta non bloccabile e protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Impugnatura ergonomica
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 ONEFSAG125X-PDB-0X	M18 ONEFSAG125XP-DB-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	8500	8500
Diametro disco (mm)	125	125
Profondità di taglio max (mm)	33	33
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Freno	Si	Si
Protezione dal contraccolpo	Si	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta
FIXTEC™	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478434	4933478435
Codice EAN	4058546346256	4058546346263

M18 ONEFSAG125XB | SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™ ONE-KEY™

- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento della batteria ottimizzato: massima maneggevolezza
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Impugnatura ergonomica
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- Protezione contro il riavvio accidentale
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 ONEFSAG125XB-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	8500
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Freno	Si
Protezione dal contraccolpo	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478433
Codice EAN	4058546346249

M18 FSAG125XB | SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™

- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento della batteria ottimizzato: massima maneggevolezza
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Impugnatura ergonomica
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- Protezione contro il riavvio accidentale
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FSAG125XB-0X	M18 FSAG125XB-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	8500	8500
Diametro disco (mm)	125	125
Profondità di taglio max (mm)	33	33
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)
Freno	Si	Si
Protezione dal contraccolpo	Si	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco	Interruttore a slitta con blocco
FIXTEC™	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478429	4933478430
Codice EAN	4058546346201	4058546346218

M18 FSAG125X | SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUTTORE A SLITTA M18 FUEL™

- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Dimensioni della testa ridotte e alloggiamento della batteria ottimizzato: massima maneggevolezza
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Impugnatura ergonomica
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- Protezione contro il riavvio accidentale
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FSAG125X-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	8500
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Freno	No
Protezione dal contraccolpo	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478428
Codice EAN	4058546346195

M18 FSAGV125XPDB | SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A VELOCITÀ VARIABILE CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™

- Selettore a 5 velocità per applicazioni su acciaio INOX e alluminio o per rimuovere ruggine e vernice, per massimo controllo
- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Interruttore a paletta non bloccabile e protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Impugnatura ergonomica
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FSAGV125XPDB-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	3500 - 8500
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Freno	Si
Protezione dal contraccolpo	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478437
Codice EAN	4058546346287

M18 FSAGV125XB | SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A VELOCITÀ VARIABILE CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™

- Selettore a 5 velocità per applicazioni su acciaio INOX e alluminio o per rimuovere ruggine e vernice, per massimo controllo
- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Impugnatura ergonomica
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- Protezione contro il riavvio accidentale
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FSAGV125XB-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	3500 - 8500
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)
Freno	Si
Protezione dal contraccolpo	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
FIXTEC™	Si
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478436
Codice EAN	4058546346270

M18 FSAGF125XPDB | SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A TESTA PIATTA CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™

- Design a testa piatta, per massima accessibilità in spazi ristretti con angoli fino a 42°
- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Interruttore a paletta non bloccabile e protezione contro il riavvio accidentale
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Impugnatura ergonomica
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FSAGF125XPDB-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	8500
Diametro disco (mm)	125
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)
Freno	Si
Protezione dal contraccolpo	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478439
Codice EAN	4058546346300

M18 FSAGF125XB | SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A TESTA PIATTA CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™

- Design a testa piatta, per massima accessibilità in spazi ristretti con angoli fino a 42°
- In grado di fornire prestazioni pari a 1.200 W
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco in meno di 2 secondi, per maggiore sicurezza
- Impugnatura laterale antivibrazioni AVS
- Sistema FIXTEC™ per sostituzione del disco senza attrezzi
- Impugnatura ergonomica
- Griglie antipolvere rimovibili, per proteggere il motore dalle polveri abrasive
- Calotta a sgancio rapido: massima capacità di taglio e rapida regolazione
- Protezione contro il riavvio accidentale
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FSAGF125XB-0X
Velocità a vuoto (giri/min)	8500
Diametro disco (mm)	125
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)
Freno	Si
Protezione dal contraccolpo	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478438
Codice EAN	4058546346294

HD18 AG-125 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA M18™

- Motore a 4 poli in grado di assicurare ottimo rapporto peso-potenza
- L'elettronica REDLINK™ fornisce protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata
- Scatola ingranaggi in metallo per la massima resistenza
- Dimensioni ridotte ed ergonomia ottimale
- Interruttore a paletta non bloccabile e protezione contro il riavvio accidentale
- Calotta regolabile senza attrezzi
- Impugnatura laterale
- Monitoraggio delle singole celle della batteria, per ottimizzare l'autonomia dell'utensile e di garantire maggiore durata del pacco batteria
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Velocità a vuoto (giri/min)	9000	9000
Diametro disco (mm)	125	125
Profondità di taglio max (mm)	33	33
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B4)	2.2 (M18 B4)
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	No	No
Blocco riavvio accidentale	No	No
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933441502	4933441507
Codice EAN	4002395002177	4002395002184

HD18 AG-115 | SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA M18™

- Motore a 4 poli in grado di assicurare ottimo rapporto peso-potenza
- L'elettronica REDLINK™ fornisce protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata
- Scatola ingranaggi in metallo per la massima resistenza
- Dimensioni ridotte ed ergonomia ottimale
- Interruttore a paletta non bloccabile e protezione contro il riavvio accidentale
- Calotta regolabile senza attrezzi
- Impugnatura laterale
- Monitoraggio delle singole celle della batteria, per ottimizzare l'autonomia dell'utensile e di garantire maggiore durata del pacco batteria
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Velocità a vuoto (giri/min)	9000	9000
Diametro disco (mm)	115	115
Profondità di taglio max (mm)	28	28
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	No	No
Blocco riavvio accidentale	No	No
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933411210	4933441300
Codice EAN	4002395235681	4002395001415

M18 FAP | LUCIDATRICE M18 FUEL™

- Motore senza spazzole POWERSTATE™ progettato e costruito da Milwaukee®
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- La prima lucidatrice a batteria al mondo con 8 velocità selezionabili (da 360 a 2200 giri/min)
- Autonomia di lucidatura di un'intera macchina con una carica*
- Avviamento morbido e velocità costante
- Diametro massimo degli accessori di lucidatura di 180mm
- Griglia di protezione della polvere rimovibile per prevenire l'ingresso di detriti, prolungando la vita del motore
- Impugnatura in gomma confortevole, anche per utilizzi verticali
- Possibilità di bloccare l'interruttore per lavori prolungati
- 3 posizioni differenti dell'impugnatura frontale per un maggiore controllo
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO), in caso di sgancio batteria
- * durata calcolata su applicazioni non gravose

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	360 - 2200	360 - 2200
Diametro disco (mm)	180	180
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)
Velocità variabile	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Funzione Softstart	Si	Si
Equipaggiamento standard	Platorello, impugnatura frontale, impugnatura laterale AVS, griglia di protezione	Platorello, spugna dura, spugna morbida, cuffia lana d'agnello, impugnatura frontale, impugnatura laterale AVS, griglia di protezione
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933451549	4933451550
Codice EAN	4002395144518	4002395144525

M18 FBS85 | M18 FUEL™ SEGA A NASTRO COMPATTA

- In grado di tagliare fino al 20% più rapidamente del modello precedente
- Capacità di taglio fino a 85 mm
- Interruttore a velocità variabile
- Calotta di protezione della lama regolabile senza attrezzi, per garantire massima sicurezza
- Sistema di rimozione della lama tramite leva per facilitarne la sostituzione
- Interruttore di sicurezza
- Base di appoggio regolabile senza attrezzi
- Robusto gancio per riporre l'utensile
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Il motore brushless POWERSTATE™, l'elettronica REDLINK PLUS™ e le batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Velocità a vuoto (m/min)	0 - 165	0 - 165
Capacità di taglio travi rettangolari (mm)	85	85
Lunghezza lama (mm)	898.52	898.52
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471496	4933471497
Codice EAN	4058546293956	4058546293963

M18 CBS125 | SEGA A NASTRO M18 FUEL™

- Il motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ ha una durata fino a 10 volte superiore e presenta fino al doppio dell'autonomia rispetto ad altre soluzioni a batteria
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Grande capacità di taglio fino a 125 x 125 mm
- 5 velocità da 0 - 116 m/min
- Cambio lama semplice e veloce senza la necessità di attrezzi ausiliari
- Robusto gancio per riporre l'utensile
- Vano motore in metallo per una maggiore durata e luce LED per illuminare l'area di taglio

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Velocità a vuoto (m/min)	0 - 116	0 - 116
Capacità di taglio travi rettangolari (mm)	125 x 125	125 x 125
Lunghezza lama (mm)	1139.83	1139.83
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	7.3 (M18 B5)	7.3 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933447150	4933448195
Codice EAN	4002395006038	4002395262779

M18 FMCS66 | SEGA CIRCOLARE PER METALLI 66 MM M18 FUEL™

- La prima sega circolare per metallo con profondità di taglio 66 mm a batteria 18V in grado di fornire potenza di taglio pari a 1800 W
- Velocità di taglio maggiore rispetto agli utensili a filo
- Base compatibile con binari MILWAUKEE® (venduti separatamente) per tagli rapidi e precisi
- Indicatore di pressione luminoso
- Sistema elettrico in grado di frenare la lama in meno di 1 secondo
- Raccoglitore di detriti metallici per visibilità ottimale
- Taglio a freddo, riduce le scintille e garantisce applicazioni rapide e precise
- Interruttore di sicurezza contro l'avvio accidentale
- Regolazione della profondità di taglio senza attrezzi e leva per tagli ad immersione
- Sistema di cambio rapido della lama e smaltimento dei detriti
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Velocità a vuoto (giri/min)	4000	4000
Diametro lama (mm)	203	203
Alesaggio (mm)	15.87	15.87
Profondità di taglio max (mm)	66	66
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	7.5 (M18 HB12)	7.5 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933472110	4933472111
Codice EAN	4058546325060	4058546325077

LAMA 42 DENTI PER ACCIAIO > 2,5 MM, PANNELLI, TUBI, SCATOLATI

Codice prodotto **48404515**

M18 FMCS | SEGA CIRCOLARE PER METALLI 57 MM M18 FUEL™

M18 FUEL

- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire tagli più veloci, una maggiore vita utile dell'utensile ed un'autonomia superiore
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Taglio a freddo, riduce le scintille e garantisce applicazioni rapide e precise
- Regolazione della profondità di taglio semplice e veloce da 0 a 57mm, con lama 150 mm
- Design compatto e leggero per un maggiore confort
- Gancio integrato per riporre l'utensile tra un lavoro e l'altro
- Porta brugola integrato
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
- Fornito con lama di taglio di metallo da 150 mm e 34 denti

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	3900	3900
Diametro lama (mm)	150	150
Alesaggio (mm)	20	20
Profondità di taglio max (mm)	57	57
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459192	4933459193
Codice EAN	4002395289271	4002395289288

LAMA PER SEGHE CIRCOLARI METALLO 150 X 20 MM, 34 DENTI E 1.6 MM PROFONDITÀ DI TAGLIO

Codice prodotto **4932479554**

M18 FDG | SMERIGLIATRICE DIRITTA M18 FUEL™

M18 FUEL

- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Attacchi 6 & 8 mm compatibile con gli accessori più comuni
- Design compatto; lunghezza 430 mm, attacco 20x27 mm
- Griglia di protezione contro le polveri abrasive removibile
- Impugnatura confortevole e antiscivolo in gomma
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Indicatore stato di carica della batteria
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
- Fornito con colletto da 6mm, colletto da 8mm, chiave aperta da 15mm, chiavetta aperta da 17mm, 2x schermi di polvere

	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	27,000	27,000
Dimensione colletto (mm)	6 / 8	6 / 8
Max. diametro accessori (mm)	50	50
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459190	4933459107
Codice EAN	4002395289257	4002395287017

M18 FMDP | TRAPANO MAGNETICO M18 FUEL™

M18 FUEL

- Motore senza spazzole POWERSTATE™, progettato da MILWAUKEE®, in grado di fornire prestazioni pari ad un utensile a filo, con una forte aderenza magnetica già su 6,35 mm di acciaio e una capacità di 40 fori da 18 mm con una sola carica
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Sensore interno AUTOSTOP™: rileva il disallineamento della base magnetica rispetto alla posizione originale e interrompe automaticamente il funzionamento del trapano
- Magnete permanente con aderenza magnetica massima pari a 8.890 N su 25,4 mm di acciaio. Lunghezza corsa 146 mm, Macchina mm 265x390, Base mm 218x63
- 2 velocità: 400 e 690 g/min, per l'utilizzo con frese o punte
- Massima capacità di foratura con frese 38 mm, con punte elicoidali a codolo cilindrico 13 mm
- Attacco 19 mm Weldon, con sgancio rapido (senza chiave)

AUTO STOP

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Velocità a vuoto (giri/min)	400 / 690	400 / 690
Massima capacità di foratura (mm)	38	38
Massima profondità di foratura (mm)	50	50
Foro punte piene max (mm)	13	13
Aderenza magnetica (N)	8890	8890
Corsa della lama (mm)	146	146
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	13.0 (M18 B5)	13.0 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451636	4933451012
Codice EAN	4002395142330	4002395136650

M18 BMS12 | CESOIA COMPATTA M18™

M18

- Tagli precisi con una profondità di taglio max di 1.2 mm nell'acciaio
- Rotazione della testa di 360° con 12 posizioni di blocco per consentire l'accesso in spazi ristretti
- Elettronica intelligente REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico
- Il monitoraggio individuale delle celle migliora l'autonomia e la durata del pacco batteria
- Impugnatura in linea per un maggior controllo
- Interruttore elettronico per un maggior controllo durante il taglio
- Clip per cintura
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma da 18V MILWAUKEE® M18™

	M18 BMS12-0
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2500
Cap max taglio metallo (mm)	1.2
Cap max taglio alluminio (mm)	2.0
Raggio di taglio minimo (mm)	180
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447925
Codice EAN	4002395006731

M18 BMS20 | CESOIA COMPATTA M18™

M18

- Tagli precisi con una profondità di taglio max di 2.0 mm nell'acciaio
- Rotazione della testa di 360° con 12 posizioni di blocco per consentire l'accesso in spazi ristretti
- Elettronica intelligente REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
- Monitoraggio costante di ogni singola cella per assicurare un efficiente ciclo di carico e scarico della batteria
- Impugnatura in linea per un maggior controllo
- Interruttore elettronico per un maggior controllo durante il taglio
- Clip per cintura
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE® M18™

	M18 BMS20-0
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2500
Cap max taglio metallo (mm)	2.0
Cap max taglio alluminio (mm)	3.2
Raggio di taglio minimo (mm)	180
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447935
Codice EAN	4002395006748

M18 FTR8 | FRESATRICE CON PINZE 8 / 6 MM M18 FUEL™

M18 FUEL

- Il motore brushless POWERSTATE™ fornisce prestazioni pari al filo, fino a 31.000 giri/min
- Il sistema a velocità variabile consente di regolare la velocità tra 10.000 e 31.000 giri/min
- Fino a 150 m di taglio con una singola carica di batteria (5.0 Ah)
- Sistema di micro-regolazione da 0,4 mm
- Sistema innovativo di frenata rapida della punta
- Base ad affondamento con 3 pin d'arresto
- Doppia luce LED per illuminare al meglio la linea di taglio
- Compatibile con il sistema di aspirazione DEK26
- Fornito con pinza da 6 mm e 8 mm, base e base ad affondamento, anello a copiare da 146 mm, 2 attacchi per l'aspirazione con asta di bloccaggio, 2 riscontri laterali e asta guida
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FTR8-0X
Dimensione colletto (mm)	8
Corsa del supporto(mm)	50
Velocità a vuoto (giri/min)	31,000
Impostazioni di velocità	6
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933479073
Codice EAN	4058546368678

SET FRESE 12PZ GAMBO 8 MM

Codice prodotto **4932451668**

M18 FMT | UTENSILE MULTIFUNZIONE M18 FUEL™

M18 FUEL

- Motore Brushless POWERSTATE™, oscillazione angolo di 2.1° (destra/sinistra) e 10.000-20.000 orbite/min per una delle maggiori velocità di taglio tra gli utensili sul mercato
- Soluzione ideale e versatile per applicazioni di rimozione e taglio
- 10 impostazioni di velocità per facile adattamento al tipo di applicazione da svolgere
- Sistema FIXTEC™ per cambio accessorio senza attrezzi, con adattatore universale incluso per renderlo compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato
- Luce LED 180° per illuminare l'area di lavoro
- Fornito con 1 lama universale OPEN-LOK per legno, 1 platorello, 5 fogli abrasivi (1x60, 1x80, 2x120, 1x240)
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	2.1	2.1
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478491	4933478492
Codice EAN	4058546346843	4058546346850

SET 5 PZ LAME LEGNO

Codice prodotto **48906114**

M18 BMT | UTENSILE MULTIFUNZIONE M18™

M18

- Soluzione ideale e versatile per applicazioni di rimozione e taglio
- Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
- 12 impostazioni di velocità (12.000-18.000 orbite/min) e 3.4° gradi di oscillazione consentono una lavorazione veloce e precisa in diversi materiali come metallo, legno e plastica
- Compatibile con gli accessori della concorrenza grazie all'apposto adattatore
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Cambio dell'accessorio senza attrezzi grazie al sistema FIXTEC™, adattatore universale in dotazione
- Indicatore stato di carica della batteria
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	1.7	1.7
Velocità a vuoto (giri/min)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B2)	1.7 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933446203	4933446210
Codice EAN	4002395004928	4002395004911

SET 5 PZ LAME LEGNO E METALLO

Codice prodotto **48906115**

TRONCATRICI PER OGNI APPLICAZIONE

BANCHI PORTA TRONCATRICE ESTENSIBILI**

MSL 1000	MSL 2000	MSUV 280	MSL 3000
Fino a 2 m	Fino a 2,5 m	Fino a 2,8 m	Fino a 3 m

LAVORI INDOOR

Finiture, piccoli tagli, battiscopa, cornici di porte e finestre

MASSIMA PORTABILITÀ

M18 — 14,8 kg*

M18 SMS216-0

Diametro lama 216 mm

M18 FUEL — 12,7 kg*

M18 FMS190-0

Diametro lama 190 mm

* Peso con batteria M18 B5

LAVORI OUTDOOR

Tetti, recinzioni, pavimentazioni

MASSIMA CAPACITÀ

M18 FUEL

M18 FMS254-0

Diametro lama 254 mm / 150 mm in diagonale

M18 FUEL — REDLITHIUM HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY — ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 FMS305-121

Diametro lama 305 mm / 173 mm in diagonale

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire la nostra gamma di DPI

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire le nostre lame compatibili con troncatrici

** Tutti i banchi porta troncatrice sono compatibili con tutte le troncatrici MILWAUKEE®

REDLITHIUM™

M18 FMS305 | TRONCATRICE RADIALE M18 ONE-KEY™ FUEL™ 305 MM

M18 FUEL

- Offre la potenza di taglio equivalente ad una sega a filo da 305 mm, con la possibilità di tagliare fino a 500 lastre di pino da 78 mm per carica (12.0 Ah)
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Compatibile con tutti i banchi portatroncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)
- Possibilità di impostare tagli ripetuti alla stessa profondità
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Basi di appoggio laterale per garantire stabilità ed accuratezza del taglio
- Piastra in acciaio con indicazione dei gradi di inclinazione
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Maniglia per il trasporto integrata

REDLITHIUM HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY — ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Velocità a vuoto (giri/min)	3600	3600
Diametro lama (mm)	305	305
Inclinazione lama sx (°)	48	48
Inclinazione lama dx (°)	48	48
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	55	55
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	60	60
Capacità di taglio Max 45° Sx / 45° inclinazione Sx (mm)	235 x 65	235 x 65
Capacità di taglio Max 45° Dx / 45° inclinazione Dx (mm)	235 x 40	235 x 40
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	235 x 97	235 x 97
Capacità di taglio max 90° angolo/ 45° inclinazione (mm)	343 x 65	343 x 65
Capacità di taglio max 90° angolo/90° inclinazione (mm)	343 x 97	343 x 97
Capacità di taglio Max in battuta 90° / 90° inclinazione (mm)	173 x 28	173 x 28
Alesaggio (mm)	30	30
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	22.5 (M18 HB12)	22.5 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471205	4933471122
Codice EAN	4058546288334	4058546287504

M18 FMS254 | TRONCATRICE RADIALE M18 FUEL™ 254 MM

M18 FUEL

- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una vita utile 2 volte maggiore e fino al 25% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Lama 254 mm per tagli ampi ed accurati
- Sgancio rapido per una semplice impostazione dell'angolo di inclinazione a destra e sinistra, con stop predefinititi
- Basi di appoggio laterale del legno scorrevoli ed alte, in grado di garantire stabilità ed accuratezza del taglio
- Possibilità di effettuare tagli a profondità regolabili. Compatibile con tutti i banchi portatroncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)

	M18 FMS254-0
Velocità a vuoto (giri/min)	4000
Diametro lama (mm)	254
Inclinazione lama sx (°)	48
Inclinazione lama dx (°)	48
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	60
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	205.23 x 51.3
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	205.23 x 91.2
Capacità di taglio max 90° angolo/ 45° inclinazione (mm)	289.3 x 51.3
Capacità di taglio max 90° angolo/90° inclinazione (mm)	289.3 x 91.2
Alesaggio (mm)	30
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	20.0 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451729
Codice EAN	4002395279418

M18 SMS216 | TRONCATRICE RADIALE M18™ 216 MM

M18

- Potente motore frameless MILWAUKEE® eroga fino a 2700 giri/min per tagli veloci
- Elettronica intelligente REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
- I cuscinetti garantiscono un dolce scorrimento sul doppio binario sovrapposto
- Blocco di scorrimento della testata per una maggiore sicurezza
- Laser regolabile per un comodo allineamento della linea di taglio
- Piastra in acciaio con indicazione dei gradi di angolazione e angoli predefiniti
- Impugnatura gommata per una maggiore comodità nei tagli ripetitivi. Compatibile con tutti i banchi portatroncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)
- Semplice regolazione dell'angolazione per tagli precisi
- Luce LED integrata per illuminare l'area di taglio
- Blocco dell'albero per un rapido cambio lama
- Robusta base garantisce durata e accuratezza

	M18 SMS216-0
Velocità a vuoto (giri/min)	2700
Diametro lama (mm)	216
Inclinazione lama sx (°)	48
Inclinazione lama dx (°)	-2
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	50
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	190 x 48
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	190 x 60
Capacità di taglio max 90° angolo/ 45° inclinazione (mm)	270 x 48
Capacità di taglio max 90° angolo/90° inclinazione (mm)	270 x 60
Alesaggio (mm)	30
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	14.8 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471057
Codice EAN	4058546286859

M18 FMS190 | TRONCATRICE RADIALE M18 FUEL™ 190 MM

M18 FUEL

- Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ con una durata fino a 2 volte superiore eil 25% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Lama da 190mm per tagli estremamente precisi. Compatibile con tutti i banchi portatroncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)
- Sgancio rapido per una semplice impostazione dell'angolo di inclinazione a destra e a sinistra
- Basi di appoggio laterale del legno scorrevoli e alte, in grado di garantire stabilità ed accuratezza del taglio
- Fino a 299 tagli su legno morbido 38 x 89 mm con una batteria da 5.0 Ah
- Estremamente leggera da trasportare, solo 12,7 kg
- Maniglia di trasporto integrata

	M18 FMS190-0
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Diametro lama (mm)	190
Inclinazione lama sx (°)	48
Inclinazione lama dx (°)	48
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	48
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	48
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	152.7 x 39.3
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	152.7 x 55.4
Capacità di taglio max 90° angolo/ 45° inclinazione (mm)	215.5 x 39.3
Capacità di taglio max 90° angolo/90° inclinazione (mm)	215.5 x 55.4
Capacità di taglio max in battuta 90° angolo/90° inclinazione (mm)	90.9 x 21.8
Capacità di taglio max in battuta 45° angolo sin./90° inclinazione (mm)	90.9 x 20.3
Capacità di taglio max in battuta 45° angolo des./90° inclinazione (mm)	90.9 x 17.8
Alesaggio (mm)	30
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	12.7 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459619
Codice EAN	4058546027919

Per ulteriori informazioni tecniche, come livelli di rumorosità o vibrazioni, visita il nostro sito it.milwaukeetool.eu

M18 FTS210 | BANCO SEGA M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL

- Il banco sega M18 FUEL™ ONE-KEY™ fornisce la potenza necessaria per tagliare alla stessa velocità dell'equivalente modello a filo. Con l'autonomia sufficiente per tagliare fino a 190 m di OSB di spessore 19 mm con una batteria 18V da 12.0 Ah
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Sistema a pignone e cremagliera della guida, per un allineamento veloce e preciso, fornendo 622 mm di capacità di taglio massimo
- La lama da 210 mm consente una profondità di taglio di 63 mm a 90 gradi
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Carter di sicurezza e coltello separatore aggiustabile senza l'utilizzo di chiavi
- Maniglia di trasporto integrata
- Tutti gli strumenti necessari all'utilizzo possono essere riposti sull'utensile e trasportati comodamente con esso
- Adatto per l'utilizzo con tutti gli aspiratori MILWAUKEE®
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Connettore per l'estrazione delle polveri diretto sull'utensile

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Velocità a vuoto (giri/min)	6300	6300
Diametro lama (mm)	210	210
Max inclinazione taglio obliquo (°)	47	47
Distanza tra la guida parallela e la lama della sega max. (mm)	622	622
Profondita di taglio max. (mm)	63.5	63.5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	22.3 (M18 HB12)	22.3 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464722	4933464225
Codice EAN	4058546226671	4058546221706

TSS 1000 | PORTA BANCO SEGA

- Peso leggero di soli 6,6 kg - semplice da portare sul luogo di lavoro
- Può sollevare fino a 82 kg
- Staffa a rilascio rapido per mantenere saldamente il banco sega in posizione
- Possibilità di regolare una gamba per adattarsi al meglio anche su terreni irregolari
- Altezza di lavoro confortevole pari a 559 mm
- Adatto per utilizzo con banco sega M18 FTS210 FUEL™ ONE-KEY™

	TSS 1000
Altezza (mm)	559
Portata max (kg)	82
Peso (Kg)	6.6
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464227
Codice EAN	4058546221720

M18 FCS66 | SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 66 MM M18 FUEL™

M18 FUEL

- Fornisce la potenza necessaria per tagliare alla stessa velocità di una sega circolare equivalente a filo - con autonomia sufficiente per eseguire fino a 570 tagli da 90 mm x 45 mm in legno di pino con una carica (12.0 Ah)
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Lama da 190 mm con profondità di taglio 66 mm, permette di tagliare fino a tre pannelli OSB sovrapposti
- Robusto gancio in metallo per appendere l'utensile
- Adatta per l'utilizzo con tutti gli aspiratori MILWAUKEE®
- La base in magnesio riduce il peso e aumenta la durata
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro
- Inclinazione massima 56°
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FCS66-0
Velocità a vuoto (giri/min)	5800
Profondità di taglio max 90° (mm)	66
Profondità di taglio max 45° (mm)	48
Diametro lama (mm)	190
Alesaggio (mm)	30
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464725
Codice EAN	4058546226701

M18 FCSG66 | SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 66 MM COMPATIBILE CON GUIDA PARALLELA M18 FUEL™

M18 FUEL

- In grado di garantire tagli profondi 66 mm con prestazioni pari ad utensile a filo, autonomia per effettuare fino a 750 tagli 90 mm x 45 mm su legno di pino
- Lama da 190 mm con profondità di taglio di 66 mm, permette di tagliare fino a tre pannelli OSB sovrapposti
- Base in magnesio compatibile con guida parallela MILWAUKEE® (venduta separatamente) o con la maggior parte dei sistemi presenti sul mercato, per tagli rapidi e precisi
- Robusto gancio in metallo per appendere l'utensile
- Fornita con adattatore per l'utilizzo con tutti gli aspiratori MILWAUKEE® DEK26
- Inclinazione massima 56°
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Velocità a vuoto (giri/min)	5800	5800
Profondità di taglio max 90° (mm)	66	66
Profondità di taglio max 45° (mm)	48	48
Diametro lama (mm)	190	190
Alesaggio (mm)	30	30
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.6 (M18 HB12)	5.6 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933472163	4933471195
Codice EAN	4058546325596	4058546288235

Per ulteriori informazioni tecniche, come livelli di rumorosità o vibrazioni, visita il nostro sito it.milwaukeetool.eu

SEGHE CIRCOLARI
PER OGNI APPLICAZIONE

IMPUGNATURA TRADIZIONALE

M12 FUEL

M12 CCS44-602X
Diametro lama 140 mm

M18

HD18 CS-402B
Diametro lama 165 mm

M18 BRUSHLESS

M18 BLCS66-502X
Diametro lama 190 mm

M18 FUEL

M18 CCS55-502X
Diametro lama 165 mm

M18 FUEL

M18 FCS66-0
Diametro lama 190 mm

M18 FUEL

COMPATIBILE CON GUIDA PARALLELA

M18 FCSG66-121C
Diametro lama 190 mm

IMPUGNATURA POSTERIORE

M18 FUEL

M18 FCSRH66-0
Diametro lama 190 mm

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire la nostra gamma di DPI

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire le nostre lame compatibili con seghe circolari

REDLITHIUM™

M18 FCSRH66 | SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 66 MM CON IMPUGNATURA POSTERIORE M18 FUEL™

- Fornisce la potenza necessaria per tagliare alla stessa velocità di una sega circolare equivalente a filo - con autonomia sufficiente per eseguire fino a 570 tagli da 90 mm x 45 mm in legno di pino con una carica (12.0 Ah)
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Impugnatura posteriore con lama a sinistra per una visibilità eccellente della linea di taglio
- Lama da 190 mm con profondità di taglio 66 mm, permette di tagliare fino a tre pannelli OSB sovrapposti
- Robusto gancio in metallo per appendere l'utensile
- Adatta per l'utilizzo con tutti gli aspiratori Milwaukee®
- La base in magnesio riduce il peso e aumenta la durata
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro
- Inclinazione massima 53°
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FCSRH66-0
Velocità a vuoto (giri/min)	5800
Profondità di taglio max 90° (mm)	66
Profondità di taglio max 45° (mm)	48
Profondità di taglio Max 50° (mm)	45
Diametro lama (mm)	190
Alesaggio (mm)	30
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471444
Codice EAN	4058546290726

M18 CCS55 | SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 55 MM M18 FUEL™

- Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ presenta una durata fino a 3 volte superiore e fino al doppio dei tagli per carica
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l'autonomia e aumentare la durata della vita della batteria
- Capacità massima inclinazione 50°
- Calotta di protezione in magnesio per la massima sicurezza e durata
- Base in magnesio per una maggiore leggerezza e massima durata
- Attacco aspirazione integrato
- Gancio per riporre l'utensile
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED integrata
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	5000	5000
Profondità di taglio max 90° (mm)	55	55
Profondità di taglio max 45° (mm)	41	41
Diametro lama (mm)	165	165
Alesaggio (mm)	15.87	15.87
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933451429	4933451376
Codice EAN	4002395162680	4002395160549

M18 BLCS66 | SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 66 MM M18™ BRUSHLESS

- Sega circolare brushless M18™ con lama da 190 mm, grazie alla profondità di taglio da 66 mm si possono tagliare contemporaneamente 3 OSB da 19 mm
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Robusto gancio per riporre l'utensile
- Con adattatore per poter agganciare tutti gli aspiratori MILWAUKEE®
- Base in alluminio pressato per la massima resistenza
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro
- Inclinazione massima di 50° con capacità di taglio pari a 46 mm
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Velocità a vuoto (giri/min)	5000	5000
Profondità di taglio max 90° (mm)	66	66
Profondità di taglio max 45° (mm)	48	48
Diametro lama (mm)	190	190
Alesaggio (mm)	30	30
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B5)	4.0 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464589	4933464590
Codice EAN	4058546225346	4058546225353

HD18 CS | SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 55 MM M18™

- Motore MILWAUKEE® estremamente potente che sviluppa fino a 3500 giri/min
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Inclinazione max 50°
- Protezione in magnesio permette di avere la massima durata e resistenza agli impatti
- Massima visibilità della linea di taglio
- Il freno motore di sicurezza blocca la lama in pochi secondi
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE® M18™
- Fornita con lama 24 denti, guida parallela, bocchetta aspirazione e chiave

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Velocità a vuoto (giri/min)	3500	3500
Profondità di taglio max 90° (mm)	55	55
Profondità di taglio max 45° (mm)	39	39
Diametro lama (mm)	165	165
Alesaggio (mm)	15.87	15.87
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B4)	3.8 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933419134	4933441400
Codice EAN	4002395238248	4002395001613

M18 ONEFSZ | SEGA DIRITTA M18 FUEL™ ONE KEY™ SAWZALL™

- Sega Diritta M18 FUEL™ SAWZALL™ dotata di tecnologia ONE-KEY™
- Connessione tramite Bluetooth© con l'app ONE-KEY™
- Completa personalizzazione dell'utensile tramite l'app ONE-KEY™, per configurare l'utensile in base alle tue necessità
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- La partenza lenta regolabile garantisce tagli accurati e veloci su tutti i materiali, minimizzando le vibrazioni della lama durante il taglio
- L'ottimizzazione del taglio permette una vita più lunga della lama e un taglio più agevole su diversi materiali
- Possibilità di azionare il "freno di taglio": l'utensile si blocca automaticamente non appena terminato il taglio in corso, evitando di rovinare accidentalmente materiali adiacenti
- Salva fino a 3 personalizzazioni della velocità di taglio e delle configuazioni più utilizzate sull'utensile
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Max. taglio legno morbido (mm)	300	300
Max. taglio acciaio (mm)	20	20
Max. taglio alluminio (mm)	25	25
Max. taglio materiale non ferroso (mm)	25	25
Max. taglio tubo in metallo (mm)	150	150
Corse a vuoto (corse/min)	0-3000	0-3000
Corsa della lama (mm)	32	32
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478296	4933478294
Codice EAN	4058546344733	4058546344719

M18 FSZ | SEGA DIRITTA M18 FUEL™ SAWZALL™

- Motore Brushless POWERSTATE™ per vita utile 5 volte maggiore e tagli fino al 30% più veloci
- Frizione di protezione brevettata - aumenta la durata degli ingranaggi assorbendo eventuali blocchi della lama improvvisi
- Il morsetto per lama FIXTEC™ permette un cambio lama semplice e rapido
- Protezione delle connessioni della batteria in metallo per aumentata durabilità e vita utile
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Scarpa orientabile per un uso ottimale durante il taglio
- Indicatore stato di carica della batteria
- Gancio durevole per riporre o appendere l'utensile per questioni di spazio o sicurezza
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Max. taglio legno morbido (mm)	300	300
Max. taglio acciaio (mm)	20	20
Max. taglio alluminio (mm)	25	25
Max. taglio materiale non ferroso (mm)	25	25
Max. taglio tubo in metallo (mm)	150	150
Corse a vuoto (corse/min)	0-3000	0-3000
Corsa della lama (mm)	32	32
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478293	4933478291
Codice EAN	4058546344702	4058546344689

M18 FSX | SUPER SEGA DIRITTA M18 FUEL™

- La super sega diritta M18 FUEL™ fornisce la potenza necessaria per poter tagliare alla stessa velocità di un equivalente sega diritta a filo, con un'autonomia di 150 tagli da 290 mm x 45 mm con una carica di batteria da 12.0 Ah
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- L'azione orbitale consente alla sega di eliminare i detriti consentendo un taglio più veloce nei legno
- 3000 SPM con corsa di 32 mm offrono un taglio rapido e senza sforzo in una vasta gamma di materiali
- 5 modalità di taglio da 1500 SPM a 3000 SPM per consentire di utilizzare la velocità corretta a seconda del materiale da tagliare
- Morsetto per lama FIXTEC™ per un cambio lama facile e veloce senza chiave
- Durevole gancio per riporre l'utensile
- Base regolabile per un uso ottimizzato
- Luce LED integrata per illuminare la zona di lavoro
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Max. taglio legno morbido (mm)	300	300
Max. taglio acciaio (mm)	20	20
Max. taglio alluminio (mm)	25	25
Max. taglio materiale non ferroso (mm)	25	25
Max. taglio tubo in metallo (mm)	150	150
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000	0 - 3000
Corsa della lama (mm)	32	32
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.5 (M18 HB12)	5.5 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464724	4933464484
Codice EAN	4058546226695	4058546224295

M18 BSX | SEGA DIRITTA M18™

- Motore a 4 poli MILWAUKEE® eroga una grande potenza e massimizza il rapporto peso-potenza
- Elettronica REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
- Rapido cambio lama FIXTEC™ senza attrezzi grazie al sistema brevettato MILWAUKEE®
- Riduzione delle vibrazioni pari a 15.2 m/s^2 nel taglio su legno
- Corsa della lama 28,6mm e 3000 corse/min per tagli precisi
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE® M18™

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Max. taglio legno morbido (mm)	300	300
Max. taglio acciaio (mm)	20	20
Max. taglio alluminio (mm)	25	25
Max. taglio materiale non ferroso (mm)	25	25
Max. taglio tubo in metallo (mm)	150	150
Corse a vuoto (corse/min)	3000	3000
Corsa della lama (mm)	28.6	28.6
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B4)	4.0 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933447275	4933447285
Codice EAN	4002395006113	4002395006120

M18 FHZ | SEGHETTO DIRITTO M18 FUEL™ HACKZALL™

M18 FUEL

- Motore brushless POWERSTATE™, in grado di aumentare la produttività, durare più a lungo ed erogare la massima potenza
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS ™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Corsa della lama 22 mm e fino a 3000 giri / min
- Scarpa orientabile, in grado di ottimizzare l'esecuzione del taglio
- Luce LED integrata per una maggiore visibilità in aree con scarsa luminosità
- Attacco FIXTEC™ MILWAUKEE® brevettato, per un rapido cambio della lama
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000	0 - 3000
Corsa della lama (mm)	22	22
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459887	4933459885
Codice EAN	4058546030599	4058546030575

SET 10 PZ., 2 X 49005460, 3 X 49005614, 3 X 49005424, 2 X 49005418

Codice prodotto 49220220

C18 HZ | SEGHETTO DIRITTO M18™

M18

- Solo 375 mm di lunghezza lo rendono ideale per lavorare in spazi ristretti anche con una sola mano
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Scatola ingranaggi interamente in metallo per massime performance e una maggiore durata nel tempo
- Attacco della lama senza chavi grazie al sistema brevettato FIXTEC
- Lunghezza corsa 20 mm per la massima rapidita' di taglio e fino 3000 corse al minuto
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per illuminare la zona di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 18V MILWAUKEE® M18™

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000	0 - 3000
Corsa della lama (mm)	20	20
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933416785	4933441340
Codice EAN	4002395237982	4002395001491

M18 FBJS | SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A POMELLO M18 FUEL™

M18 FUEL

- MILWAUKEE® ha progettato e costruito il motore senza spazzole POWERSTATE™ per poter eseguire tagli veloci garantendo una maggiore vita utile all'utensile e una autonomia di taglio fino a 32 m in pannelli OSB di spessore 19 mm (con una singola batteria da 5.0Ah)
- La nuova generazione di Elettronica REDLINK PLUS™ fornisce una protezione superiore dal sovraccarico ad utensile e batteria, migliorando le prestazioni sotto sforzo
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione superiore del pacco batteria, prestazioni costanti garantiscono maggior autonomia e più lavoro utile per tutta la vita della batteria
- Sistema FIXTEC™ brevettato per una facile sostituzione della lama
- 5 funzioni di moto pendolare per aumentare le performance di taglio
- L'interruttore on/off ambidestro permette all'utente di accendere lo strumento in ogni posizione
- 6 differenti velocità regolabili con soft start permette all'utensile di partire piano e salire alla massima velocità sotto carico per partente più precise e accurate
- 3500 corse al minuto forniscono un taglio pulito, minimizzando il saltellamento e le vibrazioni
- Estrazione della polvere dalla zona di taglio per mantenere la linea di taglio libera dai residui di legno
- Luce LED integrata per illuminare la zona di lavoro

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Corse a vuoto (corse/min)	800 - 3500	800 - 3500
Cap max taglio legno (mm)	100	100
Cap max taglio metallo (mm)	10	10
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45	45
Corsa della lama (mm)	25	25
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464799	4933464800
Codice EAN	4058546227449	4058546227456

SET 35 PZ LAME SEGHETTO ALTERNATIVO - LEGNO E METALLO

Codice prodotto 4932479088

M18 FJS | SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA M18 FUEL™

M18 FUEL

- Il motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ fornisce tagli veloci, maggiore vita utile e una autonomia di taglio fino a 32 m su legno compensato dallo spessore di 19 mm (con una batteria da 5.0 Ah)
- Elettronica intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Sistema FIXTEC brevettato da MILWAUKEE® per una facile sostituzione della lama
- Regolazione inclinazione di taglio 0 - 45°
- 5 differenti regolazioni del moto pendolare
- Adattatore (incluso) per aggancio con aspiratore esterno
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Base della scarpa morbida e rimuovibile per evitare segni e graffi durante il taglio in materiali morbidi
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3500	0 - 3500
Cap max taglio legno (mm)	135	135
Cap max taglio metallo (mm)	10	10
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45	45
Corsa della lama (mm)	25	25
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.9 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464726	4933464727
Codice EAN	4058546226718	4058546226725

M18 BJS | SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA M18™

M18

- Fino a 2800 c/min
- Elettronica REDLINK™ per proteggere l'utensile e la batteria contro il sovraccarico
- Attacco lama FIXTEC™ (senza l'utilizzo di attrezzi)
- Regolazione inclinazione di taglio 0 - 45°
- 5 differenti regolazioni del moto pendolare
- Luce LED
- Adattatore (incluso) per aggancio con aspiratore esterno
- Copertura scarpa in plastica, per proteggere il materiale da tagliare
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2800	0 - 2800
Cap max taglio legno (mm)	135	135
Cap max taglio metallo (mm)	10	10
Corsa della lama (mm)	25	25
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451391	4933451389
Codice EAN	4002395157990	4002395157976

M18 BP | PIALLA M18™

M18

- Fino a 14.000 g/min per un lavoro di finitura perfetto
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Rapida rimozione del materiale grazie alle 2 lame al carburo, per una larghezza di piallatura di 82 mm
- Regolazione della profondità di piallatura da 0 a 2 mm, con 20 posizioni di blocco per un lavoro accurato
- Fino a 10.7 mm di profondità di battuta
- Possibilità di orientare l'espulsione dei trucioli a destra o a sinistra
- Estensione frontale della scarpa per un accurato e veloce posizionamento della pialla sul materiale da lavorare
- Piedino posizionato sulla base della scarpa per proteggere il materiale da danneggiamento accidentale
- Controllo individuale delle celle della batteria per ottimizzare la durata del pacco batteria

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Velocità a vuoto (giri/min)	14,000	14,000
Larghezza di taglio max (mm)	82	82
Profondità di taglio max (mm)	2	2
Profondità di battuta (mm)	10.7	10.7
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B4)	2.7 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451113	4933451114
Codice EAN	4002395137374	4002395137381

M18 BOS125 | LEVIGATRICE ROTOORBITALE DA 125 MM M18™

M18

- Il motore ad alte performance MILWAUKEE® garantisce dalle 14.000 alle 24.000 oscillazioni a vuoto al minuto
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la btteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- Rotella er selezionare 6 differenti velocità in base alla tipologia di applicazione
- Contenitore raccogli polvere con filtro interno per non disperdere la polvere
- Platorello universale per una rapida sostituzione dei dischi abrasivi
- Peso leggero - solo 1.6 kg
- Con adattatore per poter agganciare tutti gli aspiratori Milwaukee®
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Velocità a vuoto (giri/min)	12,000	12,000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Diametro di oscillazione (mm)	2.4	2.4
Dimensione foglio (mm)	125	125
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B5)	1.6 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933464228	4933464229
Codice EAN	4058546221737	4058546221744

M18 BHG | TERMOSOFFIATORE M18™

M18

- La bobina di calore ad alte prestazioni permette all'utensile di raggiungere 470 ° C
- Raggiunge la temperatura di utilizzo in soli 6 secondi
- La tecnologia REDLINK™ protegge dal sovraccarico e aumenta la durata della batteria
- Il monitoraggio individuale delle celle della batteria ottimizza la durata e la vita dell'utensile
- Dotata di comodo gancio
- LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Range di temperatura (°C)	470	470
Max volume d'aria (l/min)	170	170
Temperatura ambiente durante il funzionamento (gradi)	-18 - +52	-18 - +52
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.4 (M18 B5)	1.4 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933459771	4933459772
Codice EAN	4058546029432	4058546029449

FISSAGGIO SU LEGNO
PER OGNI APPLICAZIONE

CHIODATRICI
TETTI, TRAVI, MURI, PAVIMENTAZIONI.

M18 FUEL

M18 FFN-502C
Inclinazione caricatore 30° - 34°

M18 FUEL

M18 FFN21-0C
Inclinazione caricatore 20° - 22°

GROPPINATRICI
BATTISCOPA, MODANATURA, PAVIMENTAZIONE, RINGHIERE, SCALE, RIVESTIMENTI DI PORTE E FINESTRE, MOBILI.

M18 FUEL

M18 FN18GS-202X
Inclinazione caricatore 0°

M18 FUEL

M18 FN16GA-202X
Inclinazione caricatore 20°

M18 FUEL

M18 FN15GA-0X
Inclinazione caricatore 34°

GRAFFATRICI
STOFFA, PLASTICA, BORDATURE, FASCE E SOFFITTI

M18 FUEL

M18 FNCS18GS-202X
Inclinazione caricatore 0°

M12

M12 BST-202X
Inclinazione caricatore 0°

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire la nostra gamma di DPI

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire chiodi, groppini e graffette compatibili

REDLITHIUM™

M18 FFN21 | CHIODATRICE 21° M18 FUEL™

M18 FUEL

- Fissaggio preciso e rapido anche su legni duri
- Minimo tempo tra lo sparo di un chiodo e il successivo
- Minima manutenzione
- Due modalità di sparo: sequenziale per applicazioni precise o ad urto per applicazioni rapide
- Profondità del colpo regolabile senza attrezzi
- Blocco dell'utensile poco prima di esaurire i chiodi nel caricatore
- Spara fino a 700 chiodi con una singola carica di batteria (5.0 Ah)
- Compatibile con chiodi 20° - 22°, con lunghezza 50 - 90 mm, diametro 2,8 - 3,7 mm a gambo liscio o ad anelli, a testa tonda, di qualsiasi materiale
- Semplice accesso ai chiodi bloccati
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FFN21-0C
Inclinazione caricatore (°)	20 - 22
Diametro groppino (mm)	2.8 - 3.7
Tipo groppini (mm)	50 - 90
Capacità groppini caricatore	51
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478993
Codice EAN	4058546362751

M18 FFN | CHIODATRICE 34° M18 FUEL™

M18 FUEL

- Fissaggio preciso e rapido anche su legni duri
- Minimo tempo tra lo sparo di un chiodo e il successivo
- Minima manutenzione
- Due modalità di sparo: sequenziale per applicazioni precise o ad urto per applicazioni rapide
- Profondità del colpo regolabile senza attrezzi
- Blocco dell'utensile poco prima di esaurire i chiodi nel caricatore
- Spara fino a 700 chiodi con una batteria REDLITHIUM™ da 5.0Ah
- Compatibile con chiodi 30° - 34°, con lunghezza 50 - 90 mm, diametro 2,9 - 3,32 mm a gambo liscio o ad anelli, a testa a semiluna o fuori asse, di qualsiasi materiale
- Semplice accesso ai chiodi bloccati
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Inclinazione caricatore (°)	30 - 34	30 - 34
Diametro groppino (mm)	2.8 - 3.3	2.8 - 3.3
Tipo groppini (mm)	50 - 90	50 - 90
Capacità groppini caricatore	51	51
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471406	4933471404
Codice EAN	4058546290344	4058546290320

M18 FFNS | CHIODATRICE A COLPO SINGOLO 34° M18 FUEL™

M18 FUEL

- Fissaggio preciso e rapido anche su legni duri
- Minimo tempo tra lo sparo di un chiodo e il successivo
- Minima manutenzione
- Singola modalità di sparo sequenziale per applicazioni precise
- Profondità del colpo regolabile senza attrezzi
- Blocco dell'utensile poco prima di esaurire i chiodi nel caricatore
- Spara fino a 700 chiodi con una batteria REDLITHIUM™ da 5.0Ah
- Compatibile con chiodi 30° - 34°, con lunghezza 50 - 90 mm, diametro 2,9 - 3,32 mm a gambo liscio o filettato, a mezza testa o tonda, di qualsiasi materiale
- Semplice accesso ai chiodi bloccati
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FFNS-502C
Inclinazione caricatore (°)	30 - 34
Diametro groppino (mm)	2.8 - 3.3
Tipo groppini (mm)	50 - 90
Capacità groppini caricatore	51
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)
Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478302
Codice EAN	4058546344795

M18 FNCS18GS | GRAFFATRICE M18 FUEL™

M18 FUEL

- Fissaggio preciso e rapido anche su legni duri
- Minimo tempo tra lo sparo di una graffa e la successiva
- Minima manutenzione
- Molteplici ugelli di sparo garantiscono finiture precise
- Blocco dell'utensile prima di esaurire le graffe nel caricatore
- Adatto a greffe da 9,5 mm a 38 mm
- Fino a 1.200 graffette con una batteria da 2.0 Ah M18™ REDLITHIUM™
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Capacità serbatoio	108	108
Altezza graffette (mm)	9.5 - 38	9.5 - 38
Larghezza graffette (mm)	6.35	6.35
Velocità del ciclo (h)	900	900
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B2)	2.8 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933471942	4933471940
Codice EAN	4058546298418	4058546298395

M18 FN18GS | GROPPINATRICE 18 GS M18 FUEL™

- Massima potenza per un fissaggio rapido e preciso
- Minimo tempo tra lo sparo di un groppino ed il successivo
- Minima manutenzione
- In grado di fissare i groppini a livello, per finiture pulite
- Molteplici ugelli di sparo garantiscono finiture precise
- Adatta ad applicazioni con angolo acuto
- Regolazione senza attrezzi della profondità del colpo
- Blocco dell'utensile poco prima di esaurire i groppini nel caricatore
- Spara fino a 1.200 groppini con una batteria M18™ REDLITHIUM™ da 2.0 Ah
- Semplice accesso ai groppini bloccati
- Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Inclinazione caricatore (°)	0	0
Diametro groppino (mm)	1.2	1.2
Tipo groppini (mm)	16 / 54	16 / 54
Capacità groppini caricatore	110	110
Velocità del ciclo (h)	900	900
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.1 (M18 B2)	3.1 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933471409	4933471407
Codice EAN	4058546290375	4058546290351

M18 FN16GA | GROPPINATRICE 16GA M18 FUEL™

- Prestazioni ottimali anche sui legni duri
- Fissaggio estremamente veloce (tempo di sparo ridotto al minimo)
- Minima manutenzione (no gas) e pulizia necessari
- Compatibile con groppini da 1.6 mm
- Dotata di differenti ugelli per garantire la migliore finitura per ogni tipo di applicazione
- Permette uno sparo del chiodo ad un angolo più acuto, per massima versatilità
- Regolazione rapida e semplice della profondità del colpo (senza attrezzi)
- Blocco dell'utensile poco prima di esaurire i groppini nel caricatore
- Fino a 1.200 groppini con una batteria REDLITHIUM™ da 2.0 Ah
- Accesso rapido e semplice ai groppini bloccati
- Luce LED per una migliore visuale di battuta
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Inclinazione caricatore (°)	20	20
Diametro groppino (mm)	1.6	1.6
Tipo groppini (mm)	32 - 64	32 - 64
Capacità groppini caricatore	110	110
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478094	4933478092
Codice EAN	4058546340278	4058546340254

M18 FN15GA | GROPPINATRICE 15GA M18 FUEL™

- Prestazioni ottimali anche sui legni duri
- Fissaggio estremamente veloce (tempo di sparo ridotto al minimo)
- Minima manutenzione (no gas) e pulizia necessari
- Compatibili con groppini da 1.8 mm
- Dotata di differenti ugelli per garantire la migliore finitura per ogni tipo di applicazione
- Permette uno sparo del chiodo ad un angolo più acuto, per massima versatilità
- Regolazione rapida e semplice della profondità del colpo (senza attrezzi)
- Blocco dell'utensile poco prima di esaurire i groppini nel caricatore
- Fino a 1.200 groppini con una batteria REDLITHIUM™ da 2.0 Ah
- Accesso rapido e semplice ai groppini bloccati
- Luce LED per una migliore visuale di battuta
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FN15GA-0X
Inclinazione caricatore (°)	34
Diametro groppino (mm)	1.8
Tipo groppini (mm)	32 - 64
Capacità groppini caricatore	110
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478091
Codice EAN	4058546340247

M18 FAC | COMPRESSORE M18 FUEL™

- Motore brushless in grado di erogare pressione massima di 9,31 bar e 48 l/m a 2.8 bar, fornendo prestazioni tali da essere usato con groppinatrici e graffatrici comuni
- Estremamente silenzioso: solo 68 dB(A)
- Trasporto comodo e facile: solo 14 kg totali e due maniglie per il trasporto
- Prestazioni eccezionali: 1600 groppini con batteria 18V 12.0 Ah
- Regolatore di pressione per selezionare facilmente il livello desiderato
- Aggancio rapido per collegare e scollegare comodamente il tubo
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®Raccomandato per l'utilizzo con groppinatrici, utilizzando un solo utensile alla volta

	M18 FAC-0
Flusso d'aria (l/min)	48
Pressione max (bar/PSI)	9.31/ 135
Capacità serbatoio (l)	7.6
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	68
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933472166
Codice EAN	4058546325626

M18 FBPV | ASPIRATORE SPALLEGGIATO M18 FUEL™

- Il motore senza spazzole brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®, fornisce maggiore efficienza e una durata maggiore
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Aspiratore classe L. MAK-factor > 1 mg/m^3
- Il filtro HEPA raccoglie il 99,97% delle particelle fino a 0,3 microns
- Attacco DEK 26 compatibile con tutti gli aspirapolveri MILWAUKEE®
- Estremamente silenzioso, solo 76 db di rumorosità (livello di rumorosità in funzione)
- Tecnologia ciclonica per una maggiore durata del filtro, prestazioni di picco prolungate e raccolta dei detriti senza sacchetto
- Gancio integrato per l'utilizzo anche su scale o ponteggi
- Imbracatura rimuovibile per trasformare l'aspiratore in un aspiratore fisso
- Fornito con 1 bocchetta per pavimento, 1 bocchetta per fessure, 1 bocchetta estendibile telescopica, 1 tubo flessibile, 1 adattatore per l'estrazione della polvere

	M18 FBPV-0
Capacità (l)	3.8
Diametro tubo (mm)	36
Depressione massima (mbar)	189
Max volume d'aria (l/min)	1557.43
Tipo filtro	HEPA
Sezione aspirazione (mm)	1905 v H2O
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	8.7 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464483
Codice EAN	4058546224288

M18 FPOVCL | ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI M18 FUEL™ PACKOUT™

- Compatibile con il sistema modulare di trasporto MILWAUKEE® PACKOUT™
- Motore Brushless POWERSTATE™ per massime prestazioni su detriti soldi e liquidi
- Compatibile con il sistema modulare di trasporto MILWAUKEE® PACKOUT™: per trasporto efficiente
- Mobile e versatile: può essere utilizzato anche impilato nel sistema PACKOUT™
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97% (particelle inferiori a 0,03 micron)
- 50 minuti di autonomia a bassa intensità e 30 minuti di autonomia ad alta intensità (con batteria 8.0 Ah)
- Sistema incorporato per trasporto di tubo e accessori
- Attacco DEK 26 per facile aggancio agli utensili
- Tubo estendibile fino a 1,6 m per maggiore portata e versatilità
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 FPOVCL-0
Capacità solidi (l)	9.5
Capacità liquidi (l)	7.0
Diametro tubo (mm)	41
Lunghezza tubo (m)	1.5
Depressione massima (mbar)	117
Max volume d'aria (l/min)	1416
Tipo filtro	HEPA
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.9 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478187
Codice EAN	4058546341206

M18 VC2 | ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI M18™

- Alimentazione 18V per un'elevata potenza di aspirazione pari a 1300l/min e una depressione massima di 80 mbar, sia per solidi sia per liquidi
- Filtro HEPA in grado di raccogliere il 99,97% delle particelle di polvere più piccole, fino a 0,03 micron
- Fino a 30 minuti di autonomia con una batteria M18™ da 9.0 Ah
- Alloggiamenti per accessori e per tubo integrati
- Attacco DEK 26 per agganciarlo facilmente agli utensili
- Design squadrato che garantisce robustezza e portabilità
- Possibilità di utilizzarlo anche come soffiatore
- Interruttore impermeabile per resistere nel tempo
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
- Classe di Protezione IP54

	M18 VC2-0
Capacità solidi (l)	9.79
Capacità liquidi (l)	7.5
Diametro tubo (mm)	41
Lunghezza tubo (m)	0.47
Depressione massima (mbar)	80
Max volume d'aria (l/min)	1300
Tipo filtro	Umido/Secco
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.3 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464029
Codice EAN	4058546219741

M18 FCVL | ASPIRATORE COMPATTO CLASSE L M18 FUEL™

- Motore Brushless POWERSTATE™ per aspirazione multi ciclonica, ideale per grossi detriti
- Pulizia più efficace grazie alla spazzola da pavimento motorizzata
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99.97% (particelle inferiori a 0,3 micron)
- Serbatoio da 0.95 l per facile rimozione dei detriti
- Fino a 17 minuti di autonomia con batteria M18™ 5.0 Ah
- Cambio rapido degli accessori per utilizzo su pavimento, superfici a media altezza o sopra testa
- Sistema incorporato per trasporto di tubo, bocchetta per fessure, bocchetta multifunzione e bocchetta a spazzola
- Tubo estendibile fino a 1.2 m per massima portata e versatilità
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 FCVL-0
Capacità solidi (l)	0.95
Diametro tubo (mm)	40
Lunghezza tubo (m)	0.5 - 1.2
Depressione massima (mbar)	184
Max volume d'aria (l/min)	764
Tipo filtro	Solidi HEPA
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.8 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478185
Codice EAN	4058546341183

M18 CV | ASPIRATORE COMPATTO M18™

M18

- Ottima aspirazione, ideale per legno, metallo e vari residui da lavorazione
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99.7%
- Fornito con tubo d'aspirazione e bocchetta per pavimenti.
- Comodi accessori per tutte le esigenze (bocchette stretta e larga)
- Possibilità di blocco dell'interruttore.
- L'involucro trasparente consente un costante controllo della capacità residua
- Fino a 23 minuti di autonomia con una batteria da 5.0 Ah
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
- Sicuro blocco del vano raccolta
- Capacità filtro 750 cm2

	M18 CV-0
Capacità solidi (l)	2.5
Diametro tubo (mm)	32
Lunghezza tubo (m)	1.2
Depressione massima (mbar)	84.8
Max volume d'aria (l/min)	1019.33
Tipo filtro	Secco
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459204
Codice EAN	4002395289998

M18 BBL | SOFFIATORE M18™

M18

- Utensile compatto, ideale per rimuovere detriti in spazi ristretti
- Controllo della potenza grazie a 3 impostazioni della velocità ed interruttore elettronico
- Accessori - estensione (228.6 mm), deflettore universale
- Tubo rimovibile per riporre comodamente l'utensile
- Blocco dell'interruttore
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 BBL-0
Volume d'aria (m^3/min)	0 - 2.9
Velocità flusso d'aria (km/h)	0 - 42.8
Velocità ventola (giri/min)	0 - 18,700
Lunghezza senza bocchetta (mm)	375
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933446216
Codice EAN	4002395004942

M18 AF | VENTILATORE M18™

M18

- Funzionamento con batterie M18™ REDLITHIUM™ o con corrente elettrica
- Possibilità di regolare la velocità su 3 differenti livelli
- Efficiente circolazione dell'aria in una stanza di 3,6 m x 4 m
- Testa regolabile per orientare il flusso d'aria a differenti altezze, all'interno di un angolo di 120°
- Fino a 3 ore di autonomia in terza velocità con una batteria M18™ REDLITHIUM™ da 4.0 Ah
- Design compatto e portabilità estrema, grazie anche alla maniglia integrata
- Piedini in gomma per una maggiore stabilità e una migliore protezione del materiale di appoggio
- Possibilità di agganciarla al muro ove fosse necessario
- Adattatore per corrente elettrica incluso

	M18 AF-0
Velocità flusso d'aria 1 (m^3/h)	760
Velocità flusso d'aria 2 (m^3/h)	1000
Velocità flusso d'aria 3 (m^3/h)	1290
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.4 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451022
Codice EAN	4002395136971

M18 PRCDAB+ | RADIO DAB+ M18™ PACKOUT™

M18

- Suono surround a 360° con amplificatore 40 W, per un suono ricco e pieno anche all'aperto
- Sintonizzatore radio DAB+ e AM/FM, per massima ricezione di segnale e visualizzazione di informazioni aggiuntive
- Connettività Bluetooth®: funziona fino a 30 m di distanza da smartphone, computer o tablet
- Compatibile con il sistema modulare di trasporto MILWAUKEE® PACKOUT™
- Ricarica batterie M18™ e dispositivi elettronici tramite USB
- Classe di protezione IP57 (alimentata da batteria)
- Alimentato da batterie MILWAUKEE® M18™ o a corrente
- Autonomia di una intera giornata di lavoro con batteria M18™ da 5.0 Ah
- Massima versatilità e connettività: USB, DAB+, Radio, attacco AUX (cavo 20 cm incluso)

	M18 PRCDAB+-0
Range di frequenza AM (kHz)	522 - 1620
Range di frequenza FM (MHz)	87.5 - 108
Range di frequenza DAB+ (MHz)	174 - 240
Dimensioni (mm)	558.8 x 411.5 x 172
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	10.9 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933472112
Codice EAN	4058546325084

M18 JSR DAB+ | RADIO M18™ DAB+

M18

- Elevate prestazioni audio grazie al sintonizzatore DAB+/FM con processore digitale che garantisce massima precisione e chiarezza di ricezione del segnale
- DAB+ garantisce la migliore qualità del suono e informazioni addizionali come: titolo brano, cantante, spettacolo, ora esatta, ecc ...
- Altoparlante doppio con bassi profondi e potenti
- Equalizzatore personalizzabile per una migliore qualità del suono e 10 stazioni pre-selezionate
- Testate anti-shock e griglie degli altoparlanti in metallo, per la massima protezione contro cadute e detriti da cantiere
- Impugnature integrate per un facile trasporto
- Funziona con batterie MILWAUKEE® M18™ o tramite corrente elettrica. Fino a 12 ore di autonomia con una batteria REDLITHIUM™ M18™ da 5.0 Ah
- Vano sigillato per allocare dispositivi mobili come gli smartphone
- Presa USB 2.1 protetta, in grado di caricare dispositivi mobili (sia se la radio è collegata alla corrente elettrica sia se è in funzione tramite batteria Milwaukee® M18™)
- Collegamento AUX IN

	M18 JSR DAB+-0
Range di frequenza AM (kHz)	-
Range di frequenza FM (MHz)	87.5 - 108
Range di frequenza DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Dimensioni (mm)	402 x 197 x 197
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.7 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451251
Codice EAN	4002395167760

M18 JSR | RADIO M18™

M18

- Sintonizzatore AM/FM con massima precisione e chiarezza di ricezione del segnale
- Altoparlante doppio con bassi profondi e potenti
- Equalizzatore personalizzabile per una migliore qualità del suono e 10 stazioni pre-selezionate
- Testate anti-shock e griglie degli altoparlanti in metallo, per la massima protezione contro cadute e detriti da cantiere
- Impugnature integrate per un facile trasporto
- Funziona con batterie MILWAUKEE® M18™ o tramite corrente elettrica. Fino a 12 ore di autonomia con una batteria REDLITHIUM™ M18™ da 5.0 Ah
- Vano sigillato per allocare dispositivi mobili (ad esempio smartphone)
- Presa USB 2.1 protetta, in grado di caricare dispositivi mobili (sia se la radio è collegata alla corrente elettrica sia se è in funzione tramite batteria Milwaukee® M18™)
- Collegamento AUX IN

	M18 JSR-0
Range di frequenza AM (kHz)	522 - 1629
Range di frequenza FM (MHz)	87.5 - 108
Dimensioni (mm)	402 x 197 x 197
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.6 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451250
Codice EAN	4002395167753

M18 RC | RADIO DA CANTIERE M18™

M18

- Radio AM/FM con processore digitale per una perfetta ricezione del segnale
- Altoparlanti da 40 W per un suono potente e pulito
- Compartimento impermeabile per riporre riproduttori mp3 e altri dispositivi
- Struttura rinforzata ed impugnature metalliche per sopportare gli ambienti più gravosi
- Equalizzatore personalizzabile e preselezione di 10 stazioni
- Ricevitore digitale bluetooth: è in grado di riprodurre musica ad una distanza massima di 30 m dal telefonino, computer o tablet
- Apribottiglie incorporato
- Caricabatterie da 3 Amp incorporato: Funzione di ricarica per batterie M18™
- Porta USB protetta per la ricarica di telefonini e altri dispositivi
- Versatilità: funziona con batterie della piattaforma 18V Milwaukee® M18™ oppure con corrente elettrica
- Fornita con cavo per alimentazione elettrica e 2 batterie AAA

	M18 RC-0
Dimensioni (mm)	300 x 307 x 370
Uscita altoparlante (W)	40
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	8.4 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933446639
Codice EAN	4002395005420

M12-18 JSSP | SPEAKER BLUETOOTH® M12™ - M18™

M12 M18

- Speaker con tecnologia Bluetooth®
- Ricezione Bluetooth® fino a 30 m
- Massima versatilità: alimentazione tramite batterie MILWAUKEE® M12™ o M18™
- Grado di protezione IP54, contro polvere e spruzzi d'acqua
- Suono potente e chiaro
- Porta USB 2.1 per la ricarica di dispositivi elettronici (smartphone, tablet, ...)
- Speaker dalle elevate prestazioni

	M12-18 JSSP-0
Dimensioni (mm)	360 x 165 x 165
Uscita altoparlante (W)	40
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459275
Codice EAN	4058546002411

M18 ONEPP2A2

M18 FUEL

POWERPACK M18 FUEL™ ONE-KEY™

- M18 ONEPD2 - Trapano con percussione M18 FUEL™ ONE-KEY™
- M18 ONEID2 - Avvitatore ad impulsi 1/4" Hex M18 FUEL™ ONE-KEY™

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 ONEPP2A2-502X

Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464529
Codice EAN	4058546224745

M18 ONEPP2B2

M18 FUEL

POWERPACK M18 FUEL™ ONE-KEY™

- M18 ONEPD2 - Trapano con percussione M18 FUEL™ ONE-KEY™
- M18 ONEIWF12 - Avvitatore ad impulsi compatto 1/2" quadro F M18 FUEL™ ONE-KEY™

ONE KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

M18 ONEPP2B2-502X

Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464595
Codice EAN	4058546225407

M18 FPP2A2

M18 FUEL

POWERPACK M18 FUEL™

- M18 FPD2 - Trapano con percussione M18 FUEL™
- M18 FID2 - Avvitatore ad impulsi 1/4" Hex M18 FUEL™

M18 FPP2A2-502X

Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464268
Codice EAN	4058546222130

M18 FPP2T2

M18 FUEL

POWERPACK M18 FUEL™

- M18 FPD2 - Trapano con percussione M18 FUEL™
- M18 FIW2F12 - Avvitatore ad impulsi compatto 1/2" quadro F M18 FUEL™

M18 FPP2T2-502X

Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933478767
Codice EAN	4058546360498

M18 FPP4F2

M18 FUEL

POWERPACK M18 FUEL™

- M18 FPD2 - Trapano con percussione M18 FUEL™
- M18 FID2 - Avvitatore ad impulsi 1/4" Hex M18 FUEL™
- M18 FBJS - Seghetto alternativo con impugnatura a pomello M18 FUEL™
- M18 BMT - Utensile multifunzione M18™
- Flessometro Serie Slim 5 m

M18 FPP4F2-502B

Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933471208
Codice EAN	4058546288365

M18 FPP5K

M18 FUEL

POWERPACK M18™

- M18 CBLDD - Trapano rotativo compatto M18™ Brushless
- M18 CBLID - Avvitatore ad impulsi compatto 1/4" Hex M18™ Brushless
- M18 CCS55 - Sega circolare 55 mm M18 FUEL™
- M18 BMT - Utensile multifunzione M18™
- M18 FBJS - Seghetto alternativo con impugnatura a pomello M18 FUEL™

M18 FPP5K-502B

Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933471209
Codice EAN	4058546288372

M18 FPP6K2

M18 FUEL

POWERPACK M18 FUEL™

- M18 FPD2 - Trapano con percussione M18 FUEL™
- M18 FID2 - Avvitatore ad impulsi 1/4" Hex M18 FUEL™
- M18 FSZ - Sega diritta M18 FUEL™
- M18 FSAG125X - Smerigliatrice angolare 125 mm M18 FUEL™
- M18 CCS55 - Sega circolare 55 mm M18 FUEL™
- M18 TLED - Torcia LED M18™

M18 FPP6K2-502B

Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Borsa
Codice articolo	4933479422
Codice EAN	4058546372163

M18 FPP6L2

M18 FUEL

POWERPACK M18 FUEL™

- M18 FPD2 - Trapano con percussione M18 FUEL™
- M18 FIW2F12 - Avvitatore ad impulsi compatto 1/2" quadro F M18 FUEL™
- M18 CCS55 - Sega circolare 55 mm M18 FUEL™
- M18 FSZ - Sega diritta M18 FUEL™
- M18 FSAG125X - Smerigliatrice angolare 125 mm M18 FUEL™
- M18 TLED - Torcia LED M18™

M18 FPP6L2-502B

Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Borsa
Codice articolo	4933479423
Codice EAN	4058546372170

M18 BLPP2A2

M18

POWERPACK M18™ BRUSHLESS

- M18 BLPD2 - Trapano con percussione M18™ Brushless
- M18 BLID2 - Avvitatore ad impulsi 1/4" Hex M18™ Brushless

M18 BLPP2A2-502X

Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464522
Codice EAN	4058546224677

M18 BLPP2B2

M18

POWERPACK M18™ BRUSHLESS

- M18 BLDD2 - Trapano avvitatore M18™ Brushless
- M18 BLID2 - Avvitatore ad impulsi 1/4" Hex M18™ Brushless

M18 BLPP2B2-502X

Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464594
Codice EAN	4058546225391

M18 CBLPP2A

M18

POWERPACK M18™ COMPATTO BRUSHLESS

- M18 CBLPD - Trapano con percussione compatto M18™ Brushless
- M18 CBLID - Avvitatore ad impulsi compatto 1/4" Hex M18™ Brushless

M18 CBLPP2A-402C

Kit incluso	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464536
Codice EAN	4058546224813

M18 CBLPP2B

M18

POWERPACK M18™ COMPATTO BRUSHLESS

- M18 CBLDD - Trapano avvitatore compatto M18™ Brushless
- M18 CBLID - Avvitatore ad impulsi compatto 1/4" Hex M18™ Brushless

	M18 CBLPP2B-402C	M18 CBLPP2B-502C
Kit incluso	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464593	4933464718
Codice EAN	4058546225384	4058546226633

M12

MASSIMA AUTONOMIA. MASSIME PRESTAZIONI.

PIATTAFORMA 12 V
PIÙ DI 95 UTENSILI IN GAMMA

ESTREMA COMPATTEZZA. SOLUZIONI APPLICATIVE. AMPIEZZA DI GAMMA.

REDLITHIUM™

TECNOLOGIA FUEL™

M12 FUEL™
PROGETTATO PER DARE IL MASSIMO

M12 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

La tecnologia M12 FUEL™ è stata creata per i professionisti più esigenti del mondo. Il M12 FUEL™ fornisce prestazioni senza eguali in un design estremamente compatto ed è caratterizzata da innovazioni esclusive MILWAUKEE® - il motore brushless POWERSTATE™ progettato e costruito da MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™.

Semplicemente, M12 FUEL™ offre le migliori tecnologie per gestire, proteggere e alimentare i tuoi elettroutensili a batteria.

1 MOTORE SENZA SPAZZOLE POWERSTATE™

- Motore senza spazzole (brushless) progettato e realizzato da Milwaukee Tool
- Fornisce efficienza superiore
- Dura più a lungo e offre massima potenza*

PIÙ EFFICACE*

PIÙ LEGGERA*

PIÙ COMPATTA*

2 ELETTRONICA INTELLIGENTE REDLINK PLUS™

- Monitoraggio delle singole celle per ottimizzare l'autonomia e garantire una lunga durata del pacco batteria
- Elettronica di sistema avanzata con un eccezionale miglioramento delle prestazioni
- Dialogo costante tra batteria e motore per aumentare la vita utile dell'utensile

3 BATTERIE REDLITHIUM™

- Protezione dal sovraccarico per una maggiore durata nel tempo
- Prestazioni costanti garantiscono maggior autonomia e più lavoro utile per tutta la vita della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria
- Funziona con temperatura fino a -20°C

REDLITHIUM™

*Comparato con la precedente versione MILWAUKEE®, il risultato dipende dall'utensile e dall'applicazione.

M12 CH | TASSELLATORE COMPATTO SDS-PLUS M12 FUEL™

- Tassellatore compatto 12V brushless: energia del colpo 1,1 J, fino a 6.575 colpi/min e velocità a vuoto 900 giri/min
- Minime vibrazioni: 4,4 m/s², per applicazioni prolungate
- In grado di eseguire oltre 60 fori da 50 mm x 6 mm con una singola carica di batteria
- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni e durabilità in dimensioni compatte
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- 2 modalità: rotazione e rotopercussione, per massima versatilità
- Ottimizzato per foratura 6-10 mm (max 13 mm)
- Collare da 43 mm: compatibile con aspiratore universale M12 UDEL
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Attacco	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia del colpo (EPTA)(J)	1.1	1.1	1.1
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 900	0 - 900	0 - 900
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 6575	0 - 6575	0 - 6575
Cap max foratura legno (mm)	13	13	13
Cap max foratura metallo (mm)	10	10	10
Foro calcestruzzo max (mm)	13	13	13
Vibrazioni in foratura (m/s²)	4.4	4.4	4.4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B4)	1.7 (M12 B2)	1.9 (M12 B6)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933441947	4933441997	4933451510
Codice EAN	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 H | TASSELLATORE COMPATTO SDS M12™

- Ergonomico, compatto e leggero per lavorare senza fatica anche in spazi ristretti
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- 2 modalità: rotazione e rotopercussione per la massima versatilità
- Ridotte vibrazioni, solo 6,7 m/s²
- Ottimizzato per fori da 4 a 8 mm (max 13 mm)
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Attacco	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Energia del colpo (EPTA)(J)	0.9	0.9	0.9
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Cap max foratura legno (mm)	10	10	10
Cap max foratura metallo (mm)	8	8	8
Foro calcestruzzo max (mm)	13	13	13
Vibrazioni in foratura (m/s²)	6.7	6.7	6.7
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.8 (M12 B4)	1.6 (M12 B2)	1.8 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933431355	4933431340	4933441164
Codice EAN	4002395243679	4002395243693	4002395001149

M12 UDEL | UNITÀ DI ASPIRAZIONE UNIVERSALE CLASSE L M12™

- Unità di aspirazione compatibile con tutti i tassellatori SDS-Plus MILWAUKEE® e con la maggior parte degli utensili con dimensioni collare 41-61 mm
- In grado di fornire più di 40 minuti di autonomia con una batteria M12 da 2,0 Ah
- Asta telescopica per utilizzo con punte SDS-Plus fino a 210 mm
- Calibro di profondità regolabile, per applicazioni accurate
- Due ugelli intercambiabili con spazzole per diametri di foratura fino a Ø30 mm (Ø0,5-16mm, Ø16-30mm)
- 2 modalità di aspirazione: sempre attiva o con attivazione automatica in fase di foratura
- Si spegne 5 secondi dopo la foratura per assicurare massima pulizia
- Fornito di filtro HEPA classe H13 con meccanismo di pulizia del filtro
- Fornito di serbatoio trasparente per visibilità massima e di connettore Ø32 mm per aspiratori
- Indicatore di carica residua

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Diametro max punta (mm)	30	30
Profondità max foratura (mm)	203	203
Max volume d'aria (l/min)	466	466
Velocità flusso d'aria (m³/h)	28	28
Capacità liquidi (l)	0.31	0.31
Capacità solidi (l)	0.31	0.31
Tipo filtro	HEPA classe H13	HEPA classe H13
Depressione massima (mbar)	23.4	23.4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933471460	4933471461
Codice EAN	4058546290887	4058546290894

M12 FPD | TRAPANO AVVITATORE COMPATTO CON PERCUSSIONE M12 FUEL™

- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni e durabilità in dimensioni compatte
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Elettronica ottimizzata per massima autonomia
- Mandrino in metallo da 13 mm
- Frizione elettronica con 16 impostazioni, selettore per avvitatura senza/con percussione
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Velocità 1 (giri/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Mandrino autoserrante (mm)	13	13	13
Cap max foratura legno (mm)	35	35	35
Cap max foratura metallo (mm)	13	13	13
Cap max foratura muratura (mm)	13	13	13
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Coppia max (Nm)	44	37	44
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B6)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459801	4933459802	4933459806
Codice EAN	4058546029739	4058546029746	4058546029784

M12 FDD | TRAPANO AVVITATORE COMPATTO M12 FUEL™

- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni e durabilità in dimensioni compatte
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Elettronica ottimizzata per massima autonomia
- Mandrino in metallo da 13 mm
- Frizione elettronica con 16 impostazioni
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Velocità 1 (giri/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Mandrino autoserrante (mm)	13	13	13
Cap max foratura legno (mm)	35	35	35
Cap max foratura metallo (mm)	13	13	13
Coppia max (Nm)	44	37	44
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B6)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459815	4933459816	4933459820
Codice EAN	4058546029876	4058546029883	4058546029920

M12 FDDX

TRAPANO AVVITATORE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12 FUEL™

- Trapano avvitatore con mandrini intercambiabili per massima versatilità
- 4 mandrini intercambiabili per molteplici applicazioni: autoserrante in metallo 10 mm, ¹/₄" hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco ¹/₄" hex, decentrato attacco ¹/₄" hex
- Solo 130 mm di lunghezza (utilizzando l'attacco ¹/₄" hex dietro all'attacco del mandrino)
- Impugnatura ergonomica per avvitature in linea
- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce fino a 34 Nm di coppia
- Supporto magnetico per bit
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Velocità 1 (giri/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1600	0 - 1600	0 - 1600
Mandrino autoserrante (mm)	10	10	10
Cap max foratura legno (mm)	28	28	28
Cap max foratura metallo (mm)	10	10	10
Coppia max (Nm)	34	34	34
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)
Equipaggiamento standard	Mandrino autoserrante in metallo 10 mm	Mandrini: autoserrante in metallo 10 mm, ¹/₄" hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco ¹/₄" hex, decentrato attacco ¹/₄" hex	Mandrini: autoserrante in metallo 10 mm, ¹/₄" hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco ¹/₄" hex, decentrato attacco ¹/₄" hex
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464978	4933471332	4933464979
Codice EAN	4058546229238	4058546289607	4058546229245

SET SHOCKWAVE™ 32 PZ

Codice prodotto	4932464240

M12 FPDX | TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12 FUEL™

- Trapano a percussione con 6 funzioni in 1, per la massima versatilità
- 3 mandrini intercambiabili e attacco ¹/₄" esagonale per molteplici applicazioni
- Motore brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Mandrino autoserrante 13 mm, mandrino con rinvio ad angolo attacco ¹/₄" hex e mandrino decentrato attacco ¹/₄" hex
- L'attacco ¹/₄" hex per inserti è posto direttamente sull'utensile e riduce la lunghezza fino a 125 mm per lavorare in spazi ristretti
- Ingranaggi planetari in metallo per la massima durata
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 FPDX-0	M12 FPDX-202X	M12 FPDXKIT-202X
Velocità 1 (giri/min)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Mandrino autoserrante (mm)	13	13	13
Cap max foratura legno (mm)	35	35	35
Cap max foratura metallo (mm)	13	13	13
Cap max foratura muratura (mm)	13	13	13
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Coppia max (Nm)	44	37	37
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Equipaggiamento standard	Mandrino autoserrante 13mm FIXTEC	Mandrino autoserrante 13mm FIXTEC	Mandrino autoserrante 13mm FIXTEC, mandrino decentrato 1/4" hex, mandrino con rinvio ad angolo 1/4" hex
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464135	4933464136	4933464138
Codice EAN	4058546220808	4058546220815	4058546220839

M12 BDDX | TRAPANO AVVITATORE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12™

M12

- Trapano avvitatore MILWAUKEE® compatto con 4 funzioni in 1 per la massima versatilità
- 3 mandrini intercambiabili e attacco 1/4" esagonale per molteplici applicazioni
- Mandrino autoserrante 10 mm, mandrino con rinvio ad angolo attacco 1/4" hex e mandrino decentrato attacco 1/4" hex
- L'attacco 1/4" hex per inserti è posto direttamente sull'utensile e riduce la lunghezza fino a 153 mm per lavorare in spazi ristretti
- Protezione elettronica REDLINK™ per la massima protezione contro il sovraccarico
- Ingranaggi planetari in metallo per la massima durata
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro

	M12 BDDXKIT-202C
Capacità batteria (Ah)	2.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Velocità 1 (giri/min)	0 - 400
Velocità 2 (giri/min)	0 -1500
Mandrino autoserrante (mm)	10
Cap max foratura legno (mm)	25
Cap max foratura metallo (mm)	10
Coppia max (Nm)	32
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Equipaggiamento standard	Mandrino autoserrante 10mm FIXTEC, mandrino decentrato 1/4" hex, mandrino con rinvio ad angolo 1/4" hex, clip cintura, inserto 25mm PZ2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933447836
Codice EAN	4002395006601

M12 BPD | TRAPANO AVVITATORE COMPATTO CON PERCUSSIONE M12™

M12

- Trapano avvitatore MILWAUKEE® compatto, misura 190 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- Mandrino autoserrante da 10 mm in metallo: rapido cambio dell'accessorio e massima durata
- Impugnatura ergonomica per un maggior controllo ed una presa sicura
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per una maggiore efficienza in termini di autonomia e durata della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Velocità 1 (giri/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Mandrino autoserrante (mm)	10	10	10
Cap max foratura legno (mm)	22	22	22
Cap max foratura metallo (mm)	10	10	10
Cap max foratura muratura (mm)	10	10	10
Frequenza di percussione (colpi/min)	22,500	22,500	22,500
Coppia max (Nm)	30	30	38
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.5 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933441950	4933441940	4933441935
Codice EAN	4002395002702	4002395002641	4002395002672

M12 BDD | TRAPANO AVVITATORE COMPATTO M12™

M12

- Trapano avvitatore MILWAUKEE® compatto, misura 187 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- Mandrino autoserrante da 10 mm in metallo: rapido cambio dell'accessorio e massima durata
- Impugnatura ergonomica per un maggior controllo ed una presa sicura
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per una maggiore efficienza in termini di autonomia e durata della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Velocità 1 (giri/min)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Mandrino autoserrante (mm)	10	10	10
Cap max foratura legno (mm)	22	22	22
Cap max foratura metallo (mm)	10	10	10
Coppia max (Nm)	30	30	38
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.4 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933441930	4933441915	4933441925
Codice EAN	4002395002658	4002395002627	4002395002634

C12 RAD | AVVITATORE AD ANGOLO M12™

M12

- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Interruttore con velocità variabile per un maggior controllo nelle applicazioni
- Mandrino autoserrante da 10 mm: rapido cambio dell'accessorio e massima durata
- Impugnatura Softgrip
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 800	0 - 800
Mandrino autoserrante (mm)	10	10
Cap max foratura legno (mm)	22	22
Cap max foratura metallo (mm)	10	10
Coppia max (Nm)	12	12
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933416900	4933441215
Codice EAN	4002395237678	4002395001248

M12 CD | CACCIAVITE A 2 VELOCITÀ M12 FUEL™

M12 FUEL

- Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ per una durata fino a 10 volte superiore, fino a 2 volte più potenza e autonomia
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Mandrino attacco 1/4" esagonale
- Indicatore stato di carica della batteria
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 CD-0
Velocità 1 (giri/min)	0 - 450
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1700
Attacco	¼" Hex
Cap max foratura legno (mm)	25
Cap max foratura metallo (mm)	10
Coppia max (Nm)	37
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933440450
Codice EAN	4002395000968

M12 BD | CACCIAVITE A 2 VELOCITÀ M12™

M12

- Il nuovo cacciavite MILWAUKEE® misura una lunghezza di 175 mm ideale per lavorare in spazi ristretti
- La protezione elettronica REDLINK™ protegge il pacco batteria contro il sovraccarico e garantisce una maggiore durata
- Attacco 1/4" esagonale
- Impugnatura ergonomica per un maggior controllo ed una presa sicura
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per una maggiore efficienza in termini di autonomia e durata della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Velocità 1 (giri/min)	0 - 400	0 - 400
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1500	0 - 1500
Attacco	¼" Hex	¼" Hex
Cap max foratura legno (mm)	22	22
Cap max foratura metallo (mm)	10	10
Viti da legno a (mm)	6	6
Coppia max (Nm)	30	30
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933441910	4933441900
Codice EAN	4002395002566	4002395002559

M12 BSD | CACCIAVITE SINGOLA VELOCITÀ M12™

M12

- Cacciavite ad alte prestazioni MILWAUKEE® misura solo 169 mm di lunghezza per lavorare in spazi ristretti
- Ingranaggi planetari in metallo per una maggiore durata garantiscono una coppia fino a 20 Nm
- Attacco 1/4" esagonale con cambio inserto con una sola mano
- Elettronica intelligente REDLINK PLUS™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
- 15 posizioni di frizione con posizione di presa diretta
- Impugnatura Soft-grip
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 12V MILWAUKEE® M12™

	M12 BSD-0
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500
Cap max foratura legno (mm)	16
Cap max foratura metallo (mm)	10
Coppia max (Nm)	20
Attacco	¼" Hex
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447135
Codice EAN	4002395006021

M12 FID | AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO ATTACCO 1/4" HEX M12 FUEL™

M12 FUEL

- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni in dimensioni compatte 130 mm
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- Sistema DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra tre diverse impostazioni di velocità e coppia, inclusa la modalità autofilettante
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Elettronica ottimizzata per massima autonomia
- Attacco 1/4" hex per rapida sostituzione dei bit
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 FID-0	M12 FID-202X
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Attacco	¼" Hex	¼" Hex
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 4000	0 - 4000
Coppia max (Nm)	147	147
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459822	4933459823
Codice EAN	4058546029944	4058546029951

M12 FQID | AVVITATORE AD IMPULSI SILENZIOSO 1/4" HEX M12 FUEL™ SURGE™

SURGE HYDRAULIC DRIVER | M12 FUEL

- Avvitatore ad impulsi SURGE™ in grado di fornire minima rumorosità 76 dB(A)
- La tecnologia SURGE™ con meccanismo idraulico FLUID-DRIVE™ riduce l'impatto metallo su metallo all'interno dell'utensile, garantendo minimo impatto sonoro, fluidità e maggiore durata nel tempo
- Sistema DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia
- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce fino a 3.200 g/min con potenza costante, per applicazioni rapide
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Attacco 1/4" hex per rapida sostituzione dei bit
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Velocità a vuoto (giri/min)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Attacco	¼" Hex	¼" Hex
Frequenza del colpo (colpi/min)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Coppia max (Nm)	50	50
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464972	4933464973
Codice EAN	4058546229177	4058546229184

M12 BID | AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12™ 1/4" ESAGONALE

M12

- Avvitatore ad impulsi compatto MILWAUKEE®, misura 195 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- Robusta scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima coppia
- Attacco 1/4" esagonale
- Impugnatura ergonomica per un maggior controllo ed una presa sicura
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per una maggiore efficienza in termini di autonomia e durata della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2500	0 - 2500
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3300	0 - 3300
Attacco	¼" Hex	¼" Hex
Coppia max (Nm)	112	112
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933441955	4933441960
Codice EAN	4002395002689	4002395002696

M12 BRAID | AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M12™ DA 1/4" ESAGONALE

M12

- Avvitatore ad impulsi con testa ad angolo estremamente compatto, solo 287 mm di lunghezza, ideale per spazi ristretti (dimensioni mm 287x54x70)
- Elettronica REDLINK™protegge contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e una coppia massima di 68 Nm
- Testa ad angolo compatta, con diametro di soli 35.6 mm
- Design che permette di impugnare l'utensile in differenti posizioni, per il massimo comfort
- Attacco 1/4" esagonale con rapido cambio dell'inserto
- Monitoraggio costante di ogni singola cella per assicurare un efficiente ciclo di carica e scarica della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le Batterie MILWAUKEE© M12™

	M12 BRAID-0
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2425
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3300
Attacco	¼" Hex
Coppia max (Nm)	68
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451247
Codice EAN	4002395167715

M12 FIW38 | AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO ATTACCO 3/8" M12 FUEL™

M12 FUEL

- Compatto e potente
- In grado di erogare fino a 339 Nm di coppia di serraggio
- Attacco da 3/8" con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole
- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni e durabilità in dimensioni compatte
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Elettronica ottimizzata per massima autonomia
- Compatto: lunghezza totale 121,9 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, inclusa la modalità per impedire serraggi in sovracoppia
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Velocità a vuoto (giri/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Attacco	⅜" quadro	⅜" quadro
Frequenza del colpo (colpi/min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Coppia max (Nm)	339	339
Diametro max bullone	M16	M16
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464612	4933464613
Codice EAN	4058546225575	4058546225582

M12 FIWF12

M12 FUEL

AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO ATTACCO 1/2" M12 FUEL™

- Compatto e potente
- In grado di erogare fino a 339 Nm di coppia di serraggio
- Attacco da 1/2" con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole
- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni e durabilità in dimensioni compatte
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Elettronica ottimizzata per massima autonomia
- Compatto: lunghezza totale 124,5 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, inclusa la modalità per impedire serraggi in sovracoppia
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Velocità a vuoto (giri/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Attacco	½" quadro	½" quadro
Frequenza del colpo (colpi/min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Coppia max (Nm)	339	339
Diametro max bullone	M16	M16
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464615	4933464616
Codice EAN	4058546225605	4058546225612

SET BUSSOLE A MACCHINA CORTE 1/2" SHOCKWAVE™ 11 PZ, CONTIENE 9X BUSSOLE A MCHHINA CORTE, 1X PROLUNGA 150 MM, 1X ADATTATORE 1/4" HEX - 1/2" QUADRO

Codice prodotto	4932478290

M12 FIW14 | AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO ATTACCO 1/4" M12 FUEL™

M12 FUEL

- Compatto e potente
- In grado di erogare fino a 115 Nm di coppia di serraggio
- In grado di erogare fino a 136 Nm di coppia in svitatura
- Attacco da 1/4" con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole
- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni e durabilità in dimensioni compatte
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Elettronica ottimizzata per massima autonomia
- Compatto: lunghezza totale 129,5 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, inclusa la modalità per impedire serraggi in sovracoppia
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 FIW14-0
Velocità a vuoto (giri/min)	1300/1900/3200/3200
Attacco	¼" quadro
Frequenza del colpo (colpi/min)	1300/2000/4300
Coppia max (Nm)	136
Diametro max bullone	M12
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464611
Codice EAN	4058546225568

M12 BIW12 | AVVITATORE AD IMPULSI M12™ 1/2" QUADRO

M12

- Avvitatore ad impulsi compatto misura solo 171 mm in lunghezza, ideale per lavorare in spazi ristretti
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Attacco 1/2" quadro per bussole universali
- Impugnatura gommata per un miglior controllo
- Il monitoraggio individuale delle celle migliora l'autonomia e la durata del pacco batteria
- Indicatore stato di carica e luce LED, praticità e massima visibilità
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma 12V Milwaukee® M12™

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2550	0 - 2550
Attacco	½" quadro	½" quadro
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3400	0 - 3400
Coppia max (Nm)	138	138
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933447134	4933447133
Codice EAN	4002395006014	4002395006007

M12 BIW38 | AVVITATORE AD IMPULSI M12™ 3/8˝ QUADRO

- Avvitatore ad impulsi compatto Milwaukee®, misura 165 mm di lunghezza e rappresenta la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- Robusta scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima coppia
- Attacco quadro da 3/8˝ per bussole
- Impugnatura ergonomica per un maggior controllo ed una presa sicura
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per una maggiore efficienza in termini di autonomia e durata della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

	M12 BIW38-0
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2500
Attacco	3/8˝ quadro
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3300
Coppia max (Nm)	135
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933441985
Codice EAN	4002395002603

M12 FRAIWF38 | AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE ATTACCO 3/8˝ M12 FUEL™

- In grado di fornire fino a 270 Nm di coppia di serraggio e 300 Nm di coppia in svitatura
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL, include le modalità Auto Suht-Off e Bolt Removal per impedire serraggi in sovracoppia e garantire maggiore controllo in svitatura
- Profilo del corpo affusolato 219 mm, per massima accessibilità
- Dimensioni della testa compatte 71 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Attacco da 3/8˝ con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Rivestimento in gomma per resistere ai materiali corrosivi e offrire confort maggiore durante l'uso
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 FRAIWF38-0
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Attacco	3/8˝ quadro
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Coppia max (Nm)	270
Diametro max bullone	M16
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471700
Codice EAN	4058546295998

M12 BPRT

RIVETTATRICE COMPATTA M12™

- Consente fino a 325 rivetti da 4,8 mm in acciaio INOX con una singola carica di una batteria (2.0 Ah)
- Adatta per l'applicazione di rivetti in alluminio, acciaio, acciaio INOX e rame, con diametro da 2,4 mm fino a 4,8 mm
- Lunghezza corsa: 20,32 mm
- Gli ugelli trattengono i rivetti a qualsiasi inclinazione
- Morsetti accessibili senza l'utilizzo di attrezzi e vano per ugelli sull'utensile
- Indicatore dello stato di carica posto sull'utensile e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Design compatto: altezza 273 mm, larghezza 67 mm, lunghezza 240 mm (60 mm becco, 100 mm parte centrale, 80 mm serbatoio)
- Gancio per cintura e anello per laccio anticaduta integrati
- Il pacco batterie REDLITHIUM™ garantisce prestazioni superiori, durabilità e autonomia
- Compatibile con tutte le batterie Milwaukee® M12™
- Fornita con 4 ugelli a da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Forza di trazione (N)	9000	9000
Numero massimo rivetti applicati con M12 B2 batteria (mm)	325 x 4.8	325 x 4.8
Diametro ganascia max. (mm)	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Corsa della lama (mm)	20.32	20.32
Dimensioni (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B2)	2.1 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464404	4933464405
Codice EAN	4058546223496	4058546223502

ESTENSIONE DA 152 MM PER RIVETTATRICE M12 BPRT

Codice prodotto	**48950100**

M12 ONEFTR12

CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE M12 FUEL™ ONE-KEY™ CON ATTACCO DA 1/2˝

- La prima chiave dinamometrica digitale di Milwaukee® offre un'installazione fino al 50% più veloce sostituendo l'utensile manuale
- Fornisce coppia da 16.9 a 203.4 Nm, con accuratezza ±2%
- Report sui serraggi più veloci grazie al sistema ONE-KEY™ che fornisce dati sulle applicazioni eseguite
- Livello di coppia regolabile per evitare serraggi oltre al limite
- Quattro sistemi di misurazione (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
- Estremamente robusto
- Notifiche audio, visive e tattili per segnalare che si sta raggiungendo il livello impostato, si é completata l'applicazione o si sta andando oltre la coppia di serraggio desiderata
- Sei lingue pre-programmate tra cui inglese, italiano, spagnolo, e francese
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Range di coppia (Nm)	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Accuratezza	CW +-2 %, CCW +-3%	CW +-2 %, CCW +-3%
Attacco	1/2˝ quadro	1/2˝ quadro
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 100	0 - 100
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464969	4933464970
Codice EAN	4058546229146	4058546229153

SET 10 PZ BUSSOLE A MACCHINA LUNGHE DA 1/2˝

Codice prodotto	**4932352861**

M12 FRAIWF12 | AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE ATTACCO 1/2˝ M12 FUEL™

- In grado di fornire fino a 270 Nm di coppia di serraggio e 300 Nm di coppia in svitatura
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL, include le modalità Auto Suht-Off e Bolt Removal per impedire serraggi in sovracoppia e garantire maggiore controllo in svitatura
- Profilo del corpo affusolato 219 mm, per massima accessibilità
- Dimensioni della testa compatte 71 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Attacco da 1/2˝ con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Rivestimento in gomma, resistente ai materiali corrosivi e confortevole
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 FRAIWF12-0
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Attacco	1/2˝ quadro
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Coppia max (Nm)	270
Diametro max bullone	M16
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471699
Codice EAN	4058546295981

M12 ONEFTR38 | CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE CON ATTACCO DA 3/8˝ M12 FUEL™ ONE-KEY™

- La prima chiave dinamometrica digitale di Milwaukee® offre un'installazione fino al 50% più veloce sostituendo l'utensile manuale
- Fornisce coppia da 13.6 a 135.6 Nm, con accuratezza ±2%
- Report sui serraggi più veloci grazie al sistema ONE-KEY™ che fornisce dati sulle applicazioni eseguite
- Livello di coppia regolabile per evitare serraggi oltre al limite
- Quattro sistemi di misurazione (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm)
- Estremamente robusto
- Notifiche audio, visive e tattili per segnalare che si sta raggiungendo il livello impostato, si é completata l'applicazione o si sta andando oltre la coppia di serraggio desiderata
- Sei lingue pre-programmate tra cui inglese, italiano, spagnolo, e francese
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Range di coppia (Nm)	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Accuratezza	CW +-2 %, CCW +-3%	CW +-2 %, CCW +-3%
Attacco	3/8˝ quadro	3/8˝ quadro
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 100	0 - 100
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)	2.5 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464966	4933464967
Codice EAN	4058546229115	4058546229122

CRICCHETTI
PER OGNI APPLICAZIONE

AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE
MASSIMO CONTROLLO E ACCESSO NEGLI SPAZI STRETTI.

M12 FUEL — 270 Nm

M12 FRAIWF38-0
3/8″ quadro

COMPATTI
PERFETTA COMBINAZIONE TRA ERGONOMIA E POTENZA.

M12 — 40 Nm

M12 IR-201B 1/4
1/4″ quadro

M12 — 47 Nm

M12 IR-201B 3/8
3/8″ quadro

M12 FUEL — 75 Nm

M12 FIR38-201B
3/8″ quadro

M12 FUEL — 81 Nm

M12 FIR12-0
1/2″ quadro

TESTA LUNGA
PER MASSIMA ACCESSIBILITA'.

M12 FUEL — 82 mm di estensione

M12 FIR14LR-0
1/4″ quadro

M12 FUEL — 82 mm di estensione

M12 FIR38LR-0
3/8″ quadro

ALTA VELOCITÀ
PER MASSIMA PRODUTTIVITA'.

M12 FUEL — 0–450 giri/min

M12 FHIR14-0
1/4″ quadro

M12 FUEL — 0–450 giri/min

M12 FHIR38-0
3/8″ quadro

ALTA PRECISIONE
PER MASSIMA PRECISIONE.

M12 FUEL — 16,9–203,4 Nm

ONE KEY

M12 ONEFTR12-201C
1/2″ quadro

M12 FUEL — 13,6–135,6 Nm

ONE KEY

M12 ONEFTR38-201C
3/8″ quadro

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire la nostra gamma di DPI

Inquadra con la fotocamera dello smartphone per scoprire la nostra gamma di bussole compatibili

REDLITHIUM™

M12 FIR38LR | CRICCHETTO A TESTA LUNGA 3/8″ M12 FUEL™

M12 FUEL

- In grado di erogare fino a 75 Nm di coppia massima e 200 giri/min, rappresenta la soluzione di fissaggio ideale per spazi ristretti
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile
- Cricchetto a testa lunga che offre ulteriori 82 mm di lunghezza per l'accesso in spazi ristretti (dimensioni 363x50x68 mm)
- Interruttore a velocità variabile, per il miglior controllo durante l'applicazione
- Impugnatura in gomma, resiste all'uso intensivo e fornisce il massimo comfort
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Fornito con adattatore da 1/4″
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 FIR38LR-0
Attacco	3/8″ quadro
Coppia max (Nm)	75
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 200
Lunghezza (mm)	363
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471500
Codice EAN	4058546293994

M12 FIR14LR | CRICCHETTO A TESTA LUNGA 1/4″ M12 FUEL™

M12 FUEL

- In grado di erogare fino a 54 Nm di coppia massima e 250 giri/min, rappresenta la soluzione di fissaggio ideale per spazi ristretti
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile
- Cricchetto a testa lunga che offre ulteriori 82 mm di lunghezza per l'accesso in spazi ristretti (dimensioni 345,5x50x71 mm)
- Interruttore a velocità variabile, per il miglior controllo durante l'applicazione
- Impugnatura in gomma, resiste all'uso intensivo e fornisce il massimo comfort
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®
- Fornito con adattatore da 3/8″

	M12 FIR14LR-0
Attacco	1/4″ quadro
Coppia max (Nm)	54
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 250
Lunghezza (mm)	348
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471499
Codice EAN	4058546293987

M12 FHIR14
CRICCHETTO AD ALTA VELOCITÀ 1/4″ M12 FUEL™

M12 FUEL

- In grado di erogare fino a 47 Nm di coppia massima e 450 giri/min, per applicazioni estremamente rapide
- Testa a basso profilo da 19 mm, per massimo accesso in spazi ristretti
- Interruttore a velocità variabile, per il massimo controllo durante l'applicazione
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile
- Impugnatura in gomma, resiste all'uso intensivo e fornisce il massimo comfort
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Garantisce avvitatura e svitatura di 210 bulloni M8 con una singola carica di batteria (2.0 Ah)
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 FHIR14-0
Attacco	1/4″ quadro
Coppia max (Nm)	47
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450
Lunghezza (mm)	272
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478171
Codice EAN	4058546341046

SET 21 PEZZI DI BUSSOLE A MACCHINA LUNGHE 1/4″

Codice prodotto	4932352862

M12 FHIR38 | CRICCHETTO AD ALTA VELOCITÀ ³/₈˝ M12 FUEL™

M12 FUEL

- In grado di erogare fino a 47 Nm di coppia massima e 450 giri/min, per applicazioni estremamente rapide
- Testa a basso profilo da 19 mm, per massimo accesso in spazi ristretti
- Interruttore a velocità variabile, per il massimo controllo durante l'applicazione
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile
- Impugnatura in gomma, resiste all'uso intensivo e fornisce il massimo comfort
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Garantisce avvitatura e svitatura di 210 bulloni M8 con una singola carica di batteria (2.0 Ah)
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 FHIR38-0
Attacco	⅜˝ quadro
Coppia max (Nm)	47
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450
Lunghezza (mm)	272
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478172
Codice EAN	4058546341053

M12 FIR12 | CRICCHETTO ¹/₂˝ M12 FUEL™

M12 FUEL

- In grado di erogare fino a 81 Nm di coppia massima e 175 giri/min
- Testa a basso profilo, per massimo accesso in spazi ristretti (dimensioni 296x50x70 mm)
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Interruttore a velocità variabile, per il miglior controllo durante l'applicazione
- Impugnatura in gomma, resiste all'uso intensivo e fornisce il massimo comfort
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Fornito con adattatore da ³/₈˝
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 FIR12-0
Attacco	½˝ quadro
Coppia max (Nm)	81
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 175
Lunghezza (mm)	290
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459800
Codice EAN	4058546029722

M12 FIR38 | CRICCHETTO ³/₈˝ M12 FUEL™

M12 FUEL

- In grado di erogare fino a 75 Nm di coppia massima e 200 giri/min
- Testa a basso profilo, per massimo accesso in spazi ristretti (dimensioni 280,8x50x70 mm)
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Interruttore a velocità variabile, per il miglior controllo durante l'applicazione
- Impugnatura in gomma, resiste all'uso intensivo e fornisce il massimo comfort
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Fornito con adattatore da ¹/₄˝
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Attacco	⅜˝ quadro	⅜˝ quadro
Coppia max (Nm)	75	75
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 200	0 - 200
Lunghezza (mm)	281	281
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933459797	4933459798
Codice EAN	4058546029692	4058546029708

M12 IR | CRICCHETTO A BATTERIA M12™

M12

- Potente e veloce con una coppia di 47 Nm e 250 giri/min
- Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Carcassa rinforzata per una maggiore durata
- Testa compatta, ideale per operare in spazi ristretti (dimensioni utensile mm 253.5x47.8x65)
- Interruttore con velocità variabile per un maggior controllo nelle applicazioni
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: compatibile con tutte le batterie Milwaukee® M12™

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Attacco	¼˝ quadro	⅜˝ quadro
Coppia max (Nm)	40	47
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 250	0 - 250
Lunghezza (mm)	274	274
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)	0.9 (M12 B2)
Kit incluso	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441725	4933441720
Codice EAN	4002395002030	4002395002023

M12 GG | PISTOLA PER GRASSO M12™

M12

- Potente motore da 12V esercita una pressione di oltre 562 bar
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Massima autonomia, fino a 7 cartucce con una carica
- Ergonomica e maneggevole, solo 355 mm di lunghezza e 3,2 kg di peso
- Valvola per l'aria in eccesso
- Alloggiamento del tubo flessibile integrato
- Tre possibilità di impiego con cartuccia, bidone e aspirazione
- Capacità contenitore: cartuccia da 400 ml, 473 ml sfuso
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
- Fornito con tubo flessibile da 914 mm x 14,4 mm con molla di protezione

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Pressione (bar)	562	562
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)	3.2 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933440435	4933441675
Codice EAN	4002395000951	4002395001903

M12 PCG/600 | PISTOLA PER SILICONE CON TUBO 600ML M12™

M12

- Fino a 1780 N di potenza
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Prestazioni ottimizzate con la maggior parte dei sigillanti e collanti presenti sul mercato
- Funzione antisgocciolamento per prevenire la fuoriuscita accidentale di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura spinta costante e la totale espulsione del materiale dalla cartuccia
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
- Tubo d'alluminio

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Forza di spinta max (N)	1780	1780
Impostazioni di velocità	6	6
Equipaggiamento standard	Tubo all. da 600 ml	Tubo all. da 600 ml
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441786	4933441670
Codice EAN	4002395002283	4002395001897

M12 PCG/400 | PISTOLA PER SILICONE CON TUBO 400ML M12™

M12

- Fino a 1780 N di potenza
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Performance ottimizzate con la maggior parte dei sigillanti e collanti presenti sul mercato
- Funzione antisgocciolamento per prevenire la fuoriuscita accidentale di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura una spinta costante e la totale espulsione del materiale dalla cartuccia
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
- Tubo d'alluminio

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Forza di spinta max (N)	1780	1780
Impostazioni di velocità	6	6
Equipaggiamento standard	Tubo all. da 400 ml	Tubo all. da 400 ml
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441780	4933441665
Codice EAN	4002395002276	4002395001880

M12 PCG/310 | PISTOLA PER SILICONE CON PORTACARTUCCIA 310ML M12™

M12

- Fino a 1780 N di potenza
- Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Performance ottimizzate con la maggior parte dei sigillanti e collanti presenti sul mercato
- Funzione antisgocciolamento per prevenire la fuoriuscita accidentale di materiale
- Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
- Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Forza di spinta max (N)	1780	1780
Impostazioni di velocità	6	6
Equipaggiamento standard	supporto da 310 ml	supporto da 310 ml
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	Fornito senza kitbox o borsa	1.9 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933441783	4933441655
Codice EAN	4002395002269	4002395001866

M12 BI | COMPRESSORE COMPATTO M12™

- Compressore compatto in grado di gonfiare rapidamente pneumatici per auto e furgoni
- Dotato di motore e pompa efficienti
- Supporti in gomma antivibrazione
- Sistema di spegnimento automatico una volta raggiunta la pressione selezionata
- Display LCD con un indicatore di pressione e dello stato di carica della batteria
- Predisposizione per riporre tubo e accessori sull'utensile
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria (batteria venduta separatamente)
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
- Fornito ugello di gonfiaggio e adattatori ad ago, Presta e Schrader

	M12 BI-0
Lunghezza tubo (mm)	660
Pressione max (bar/PSI)	8.27 / 120
Flusso d'aria volumetrico (l/min)	24.9
Ciclo di lavoro	Regime 50%: 10' operativo, 10' riposo
Accuratezza (%)	±3
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464124
Codice EAN	4058546220693

M12 SI | SALDATORE COMPATTO M12™

- Riscaldamento estremamente rapido, pronto per l'uso in 20 - 30 secondi
- Testa bloccabile in 3 posizioni (0°, 45°, 90°), per massima versatilità
- Punte sostituibili senza attrezzi
- Luce LED a due colori: lampeggiante verde in fase di riscaldamento, costante verde per l'utilizzo e costante rosso ad utensile spento ma ancora caldo
- Monitoraggio della temperatura per mantenere il calore durante le applicazioni
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Compatibile con tutte le batterie Milwaukee® M12™

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Potenza riscaldante (W)	90	90
Range di temperatura (°C)	400	400
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.50 (M12 B2)	0.50 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933459760	4933459761
Codice EAN	4058546029326	4058546029333

M12 FTB | SMERIGLIATRICE PER PNEUMATICI M12 FUEL™

- Smerigliatrice per pneumatici M12 FUEL™ con selettore per due velocità, per alesatura e lucidatura
- Prima velocità 1.200 giri/min (alesatura), seconda velocità 2.500 giri/min (raspatura): ottimizzate per non danneggiare il pneumatico
- Prestazioni pari agli utensili pneumatici ma senza filo: consente fino a 30 riparazioni con una singola carica di batteria (4.0 Ah)
- Mandrino 7/16" a cambio rapido, per facile e veloce sostituzione degli accessori (alesatura max Ø 9,5 mm, raspatura max Ø 80 mm)
- Massima efficacia anche sotto sforzo
- Interruttore a velocità variabile, per massimo controllo durante l'applicazione
- Interruttore di sicurezza senza blocco
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 FTB-0
Velocità 1 (giri/min)	0-1200
Velocità 2 (giri/min)	0-2500
Max diametro accessori foratura (mm)	9.5
Max diametro accessori lucidatura (mm)	80
Attacco	7/16" Hex
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933472215
Codice EAN	4058546326111

C12 RT | SMERIGLIATRICE DIRITTA M12™

- Versatile: ottima soluzione per le applicazioni di taglio, rimozione e levigatura
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Velocità variabile (5000 - 32.000 giri/min)
- Collare da 3.2 mm compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato
- Blocco dell'alberino per una rapida sostituzione dell'accessorio
- Ergonomico e leggero, dimensioni mm 227.5x50x54
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

	C12 RT-0
Velocità a vuoto (giri/min)	5000 - 32,000
Dimensione colletto (mm)	3.2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427183
Codice EAN	4002395239030

M12 FCOT

MINI TRONCATRICE MULTIMATERIALE M12 FUEL™

- Garantisce tagli precisi fino a 20.000 giri/min
- Ottimizzata per utilizzo ad una mano, solo 1,1 kg e 226 mm di lunghezza
- Fornita con cuffia d'aspirazione e 3 tipi di dischi: da taglio (4932464717), diamantato (4932464715) e multimateriale (4932464716)
- Versatile: per taglio acciaio, acciaio INOX, materiali non ferrosi, cartongesso, fibrocemento, plastica e ceramica
- Cuffia regolabile e possibilità di impostare il senso di rotazione della lama: massima protezione da detriti e scintille
- Cuffie a sgancio rapido con profondità di taglio regolabile, attacco 32 mm per aspiratori
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®
- Disco da taglio da 76 mm, profondità di taglio 16,3 mm

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Velocità a vuoto (giri/min)	20,000	20,000
Profondità di taglio max (mm)	16.3	16.3
Diametro disco (mm)	76	76
Alesaggio (mm)	10	10
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464618	4933464619
Codice EAN	4058546225636	4058546225643

DISCO DA TAGLIO PER METALLO 76 MM - 5 PZ	
Codice prodotto	4932464717

M12 FBS64 | SEGA A NASTRO M12 FUEL™

- Capacità di taglio fino a 64 mm
- Compatta e leggera, ideale per applicazioni sopratesta con una mano sola
- Interruttore a velocità variabile
- Calotta di protezione della lama regolabile senza attrezzi, per garantire massima sicurezza
- Sistema di rimozione della lama tramite leva, per facilitarne la sostituzione
- Interruttore di sicurezza
- Base di appoggio regolabile senza attrezzi
- Robusto gancio per riporre l'utensile
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Velocità a vuoto (giri/min)	0-174	0-174
Capacità di taglio travi rettangolari (mm)	64	64
Lunghezza lama (mm)	776,3	776,3
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)	3.2 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478440	4933478441
Codice EAN	4058546346317	4058546346324

M12 BS | SEGA A NASTRO M12™

M12

- Comodo impiego con una sola mano - solo 3,2 kg di peso
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Versatilità: taglia numerosi materiali quali acciaio, inox, rame, plastica, alluminio
- Lama completamente integrata per una maggiore protezione dell'utilizzatore e comodo sblocco per un rapido cambio lama
- Taglio a freddo - senza scintille
- Taglio pulito - l'ottimo bilanciamento dell'utensile e gli appositi cuscinetti a sfera garantiscono stabilità ed una qualità del taglio perfetta e senza sbavature
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
- Fornito con lama 18 Tpi

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 85	0 - 85
Capacità di taglio max (mm)	41 x 41	41 x 41
Lunghezza lama (mm)	687.57	687.57
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)	3.2 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933431310	4933441805
Codice EAN	4002395242092	4002395002344

M12 FDGS | MINI SMERIGLIATRICE DIRITTA M12 FUEL™

M12 FUEL

- In grado di fornire più potenza rispetto ai modelli pneumatici
- Dimensioni compatte (lunghezza 262 mm, testa 25,4x18,8x17,31 mm) per applicazioni in spazi stretti
- Possibilità di selezionare 3 velocità, interruttore a velocità variabile
- Diametro max dischi Ø50 mm
- Fornita con pinze da 6 e 8 mm
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Dimensione colletto (mm)	6/ 8	6/ 8
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.94 (M12 B4)	0.94 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933471435	4933471436
Codice EAN	4058546290634	4058546290641

M12 FDGA | MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE M12 FUEL™

M12 FUEL

- In grado di fornire più potenza rispetto ai modelli pneumatici
- Dimensioni compatte (lunghezza 119 mm, testa 26,4x20,4x20,4 mm) per applicazioni in spazi stretti
- Possibilità di selezionare 4 velocità, interruttore a velocità variabile
- Diametro max dischi Ø50 mm
- Fornita con pinze da 6 e 8 mm
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Dimensione colletto (mm)	6/ 8	6/ 8
Diametro disco (mm)	50	50
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B4)	1.0 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933471438	4933471439
Codice EAN	4058546290665	4058546290672

M12 BPS | LUCIDATRICE / LEVIGATRICE COMPATTA M12™

M12

- 2 velocità (0-2800 / 0-8300 giri/min) per applicazioni di lucidatura e levigatura
- Elettronica REDLINK™ per la protezione del motore e della batteria contro il sovraccarico
- Capacità lucidatura fino a 76 mm con spugne e levigatura fino a 50 mm con carta abrasiva
- Grande autonomia con una singola carica
- Compatto e maneggevole, solo 130 mm di lunghezza per lavorare in spazi ristretti
- Tasto blocco albero per una cambio rapido degli accessori
- 2 posizioni per l'impugnatura addizionale
- Controllo individuale delle celle per ottimizzare l'autonomia e la durata del pacco batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma Milwaukee® M12™
- Fornito con spugna dura, spugna morbida, cuffia d'agnello, platorello 50 mm e 75 mm e impugnatura laterale

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Velocità 1 (giri/min)	0 - 2800	0 - 2800
Velocità 2 (giri/min)	0 - 8300	0 - 8300
Diametro disco (mm)	76	76
Filettatura albero	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933447791	4933447799
Codice EAN	4002395006557	4002395006564

M12 FMT | UTENSILE MULTIFUNZIONE M12 FUEL™

M12 FUEL

- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce massime prestazioni sui materiali più duri
- Velocità regolabile: 10.000 - 20.000 oscillazioni per minuto
- Minime vibrazioni: 4,56 m/s², per massima produttività e sicurezza
- Oscillazione 1,8° destra/sinistra per applicazioni rapide
- Fino a 59 tagli su rovere 25 mm x 50 mm
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- Sistema FIXTEC™ per cambio accessorio senza attrezzi, compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Fornito con adattatore, lama da taglio e da levigatura, 5 fogli abrasivi e un adattatore DEK26
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	1.8	1.8
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B2)	1.6 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933472238	4933472239
Codice EAN	4058546326340	4058546326357

C12 MT | UTENSILE MULTIFUNZIONE M12™

M12

- Versatile: ottima soluzione per le applicazioni di taglio, rimozione e levigatura
- Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Velocità variabile (5.000 - 20.000 oscillazioni/min) e oscillazione di 1,5° destra/sinistra consentono ottime prestazioni nel taglio di metallo, legno e plastica
- Compatibile con la maggior parte degli accessori presenti sul mercato
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
- Fornito con adattatore, lama da taglio OSC 112, piastra per levigatura, 5 carte abrasive

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	1.5	1.5	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.2 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933427180	4933441710	4933441705
Codice EAN	4002395239276	4002395002009	4002395001989

M12 CCS44 | SEGA CIRCOLARE COMPATTA PER LEGNO M12 FUEL™

M12 FUEL

- Il motore senza spazzole Milwaukee® POWERSTATE™ ha una durata fino a 2 volte superiore e consente fino al doppio dei tagli con una carica
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Il monitoraggio individuale delle celle migliora l'autonomia e la durata del pacco batteria
- Inclinazione massima 50°
- Calotte di protezione in magnesio per una maggiore durata e resistenza agli urti
- Base in magnesio riduce il peso dell'utensile
- Espulsione dell'aria mantiene la linea di taglio pulita
- Luce LED per illuminare l'area di taglio
- Funziona con tutte le batterie della piattaforma Milwaukee® M12™

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Velocità a vuoto (giri/min)	3600	3600	3600
Profondità di taglio max 90° (mm)	44	44	44
Profondità di taglio max 45° (mm)	33	33	33
Diametro lama (mm)	140	140	140
Alesaggio (mm)	20	20	20
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.7 (M12 B4)	2.7 (M12 B4)	2.7 (M12 B6)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933448225	4933448235	4933451512
Codice EAN	4002395262809	4002395262816	4002395162208

M12 CHZ | SEGHETTO DIRITTO COMPATTO M12 FUEL™

M12 FUEL

- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni fino al 70% più rapide
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Elettronica ottimizzata per massima autonomia
- Sistema FIXTEC™ per rapida sostituzione della lama
- Minime vibrazioni: 6,5 m/s², per applicazioni prolungate
- Scatola ingranaggi sigillata per prevenire l'ingresso di polveri e acqua
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Leggero e compatto: per applicazioni in spazi ristretti
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Corsa della lama (mm)	15.9	15.9	15.9
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B6)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933446960	4933446950	4933451511
Codice EAN	4002395005727	4002395005710	4002395161591

C12 HZ | SEGHETTO DIRITTO COMPATTO M12™

M12

- Utensile extra compatto che misura soli 280 mm di lunghezza, ottimo per lavorare in spazi ristretti
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Sistema FIXTEC brevettato per una rapida sostituzione della lama senza chiavi
- Ridotte vibrazioni, solo 10.5 m/s²
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000	0 - 3000
Corsa della lama (mm)	13	13
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933411925	4933441195
Codice EAN	4002395236367	4002395001200

M12 JS | SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A POMELLO M12™

M12

- Rivoluzionaria impugnatura ibrida che combina i vantaggi delle impugnature a pomello e a staffa per dare maggior controllo nel taglio e più bilanciamento
- Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria dal sovraccarico
- Velocità variabile: interruttore elettronico per un miglior controllo
- Minime vibrazioni grazie al peso diretto sull'area di taglio
- Rotella di guida della lama per una maggiore precisione nel taglio
- Ottima visibilità dell'area di taglio
- Pratico sblocco del piede senza impiego di attrezzi ausiliari per inclinazioni fino a 45°
- Cambio lama rapido per lame a T
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™
- Speciale protezione della base per non danneggiare il materiale in lavorazione

	M12 JS-0	M12 JS-402B
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2800	0 - 2800
Corsa della lama (mm)	19	19
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B4)	2.1 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933431305	4933441700
Codice EAN	4002395242085	4002395001965

M12 BST | GRAFFATRICE M12™

M12

- Eccezionali prestazioni che riducono la fatica dell'utilizzatore per fissaggi ripetitivi
- Fissaggio estremamente veloce (tempo di sparo ridotto al minimo)
- Adatta per fissaggi in sequenza, veloci e precisi
- Fino a 2.000 graffette con una batteria 12V 2.0Ah
- Compatibile con graffette standard T50 da 6 a 14 mm
- Blocco dell'utensile poco prima di finire le graffette nel caricatore
- Dimensioni compatte, per accedere in spazi ristretti
- Gancio integrato

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Graffette tipo	T50	T50
Larghezza graffette (mm)	10.6	10.6
Altezza graffette (mm)	6 - 14	6 - 14
Capacità serbatoio	89	89
Velocità del ciclo (min)	140	140
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)	1.6 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459634	4933459635
Codice EAN	4058546028060	4058546028077

C12 PN | CHIODATRICE PALMARE M12™

M12

- Potenza professionale - fissa chiodi lunghezza 90 mm in 3 secondi
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Ergonomica - superficie palmare con softgrip per un maggior comfort e maggior controllo
- Arriva dove il martello tradizionale non riesce ad operare
- Fino a 100 chiodi da 90 mm con una singola carica
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

	C12 PN-0
Frequenza di percussione (colpi/min)	2700
Dimensione max chiodi (mm)	90
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.9
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427182
Codice EAN	4002395239238

M12 AUN | SPAZZOLA MOTORIZZATA M12™ AIR-TIP™

M12

- La spazzola motorizzata M12™ è l'accessorio perfetto per pulire piccoli detriti e sporcizia su tappeti e superfici ruvide
- Grazie all'attacco universale, è compatibile con tutti gli aspiratori M12™ e M18™ MILWAUKEE® e gli aspiratori con le dimensioni di tubi più comuni (Ø31.8 mm, 47,6 mm e 63.5 mm)
- Ampiezza di pulizia da 152 mm, per pulizia superiore a quella degli ugelli standard non motorizzati
- Pattino curvo della spazzola, in grado di ruotare e non impigliarsi sulle superfici, per una migliore esperienza di utilizzo
- Cambio del rullo senza attrezzi
- Luce LED nella parte frontale della spazzola, per massima visibilità
- Compatibile con la serie di accessori per aspiratori AIR-TIP™
- Il motore spazzolato a 4 poli, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono massime prestazioni
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 AUN-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Codice articolo	4932479461
Codice EAN	4058546372552

M12 FVCL | ASPIRATORE COMPATTO SOLIDI/LIQUIDI M12 FUEL™

M12 FUEL

- Aspiratore per solidi e liquidi con flusso d'aria max 1275 l/min e 105 mbar
- 26 minuti di autonomia a bassa intensità e 14 minuti di autonomia ad alta intensità (con batteria 6.0 Ah)
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99.97% (particelle inferiori a 0,3 micron)
- Sistema incorporato per trasporto di tubo e accessori
- Attacco DEK 26 per facile aggancio agli utensili
- Design compatto: 5,0 Kg, capacità solidi 5,7 l, capacità liquidi 6,1
- Piastra per montaggio a parete inclusa, per massima versatilità
- Modalità soffiatore per spostare i detriti
- L'elettronica REDLINK™ fornisce protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 FVCL-0
Capacità solidi (l)	5.7
Capacità liquidi (l)	6.1
Diametro tubo (mm)	41
Lunghezza tubo (m)	0.5
Depressione massima (mbar)	105
Max volume d'aria (l/min)	1275
Tipo filtro	HEPA
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.0 (M12 B6)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478186
Codice EAN	4058546341190

M12 HV | ASPIRATORE COMPATTO M12™

M12

- Ottima aspirazione, ideale per legno, metallo e vari residui da lavorazione
- L'involucro trasparente consente un costante controllo della capacità residua
- Possibilità di blocco dell'interruttore
- Comodi accessori per tutte le esigenze (2 bocchette e una prolunga)
- Design compatto per lavorare in spazi ristretti
- Sicuro blocco del vano raccolta
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE© M12™

	M12 HV-0
Max volume d'aria (l/min)	934
Velocità flusso d'aria (m^3/h)	56
Depressione massima (mbar)	31.1
Capacità solidi (l)	0.6
Diametro tubo (mm)	22.5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933448390
Codice EAN	4002395262908

M12 BBL | SOFFIATORE COMPATTO M12™

M12

- Potente motore in grado di generare fino a 4.81 m^3/min di volume d'aria a 177 km/h, per pulizia veloce ed efficiente del luogo di lavoro
- Leggero e compatto: ripulisce lo sporco e i detriti negli spazi più stretti
- Interruttore a due velocità per massimo controllo
- Versatile: fornito di ugello per estensione da 25.5 cm e ugello piatto per lavori precisi
- Ugello rimovibile: riduce l'ingombro pe lo stoccaggio
- Design assiale della ventola
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 BBL-0
Volume d'aria 1 (m^3/min)	0 - 3.5
Volume d'aria 2 (m^3/min)	0 - 4.9
Velocità flusso d'aria 1 (km/h)	0 - 128
Velocità flusso d'aria 2 (km/h)	0 - 177
Lunghezza senza bocchetta (mm)	380
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933472214
Codice EAN	4058546326104

M12 AF | VENTILATORE M12™

M12

- Possibilità di regolare la velocitù su 3 livelli, fino a 12.4 m^3 al minuto
- Diametro da 150 mm per massima circolazione dell'aria a 600 m/min
- Testa regolabile a 360° per orientare il flusso d'aria a differenti altezze
- Possibilità di agganciare o montare il ventilatore tramite magneti, fori, ganci e fascette
- Fino a 2 ore di autonomia alla massima velocità con una batteria M12™ REDLITHIUM™ da 3.0 Ah
- Design leggero e compatto per massima manovrabilità negli spazi più stretti
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 AF-0
Volume d'aria 1 (m^3/min)	12.4
Volume d'aria 2 (m^3/min)	8.5
Volume d'aria 3 (m^3/min)	6.2
Velocità flusso d'aria (m al min)	680/ 450/ 300
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478228
Codice EAN	4058546344054

M12 RCDAB+ | RADIO DAB+ M12™

M12

- Suono di alta qualità grazie alle casse premium e al tweeter ad alta frequenza
- Sintonizzatore radio DAB+ e AM/FM, per massima ricezione di segnale e visualizzazione di informazioni aggiuntive
- Connettività Bluetooth©: funziona fino a 30 m di distanza da smartphone, computer o tablet
- Ricarica batterie M12™ e dispositivi elettronici tramite USB (Batteria da 2.0 Ah carica in circa 120 min)
- Classe di protezione IP54 (alimentata da batteria)
- Alimentato da batterie MILWAUKEE® M12™ o a corrente
- Più di 8 ore di autonomia con Batteria da 6.0 Ah

	M12 RCDAB+-0
Range di frequenza AM (kHz)	522 - 1620
Range di frequenza FM (MHz)	87.5 - 108
Range di frequenza DAB+ (MHz)	174 - 240
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933472114
Codice EAN	4058546325107

M12 JSSP | SPEAKER BLUETOOTH® M12™

M12

- Speaker con tecnologia Bluetooth®
- Si connette con tutti i dispositivi elettronici con Bluetooth® fino a 10 m di distanza
- Suono potente e chiaro
- Altoparlanti di elevata qualità
- Resistente alle condizioni più gravose
- Coperture in gomma e griglia in metallo
- Porta USB 2.1 per la ricarica di dispositivi elettronici (smartphone, tablet, etc)
- Fino a 25 ore di autonomia con 1 batteria M12™ 4.0 Ah
- Funziona con tutte le batterie M12™

	M12 JSSP-0
Dimensioni (mm)	105.5 x 153
Uscita altoparlante (W)	5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933448380
Codice EAN	4002395262892

M12-18 JSSP | SPEAKER BLUETOOTH® M12™ - M18™

M12 M18

- Speaker con tecnologia Bluetooth®
- Ricezione Bluetooth® fino a 30 m
- Massima versatilità: alimentazione tramite batterie MILWAUKEE® M12™ o M18™
- Grado di protezione IP54, contro polvere e spruzzi d'acqua
- Suono potente e chiaro
- Porta USB 2.1 per la ricarica di dispositivi elettronici (smartphone, tablet, ...)
- Speaker dalle elevate prestazioni

	M12-18 JSSP-0
Dimensioni (mm)	360 x 165 x 165
Uscita altoparlante (W)	40
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459275
Codice EAN	4058546002411

M12 FPP2A

M12 FUEL

POWERPACK M12 FUEL™

- M12 FPD - Trapano con percussione M12 FUEL™
- M12 FID - Avvitatore ad impulsi ¼" hex M12 FUEL™

	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Kit incluso	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459808	4933459810
Codice EAN	4058546029807	4058546029821

M12 FPP2B

M12 FUEL

POWERPACK M12 FUEL™

- M12 FPD - Trapano con percussione M12 FUEL™
- M12 CH - Tassellatore SDS-Plus M12 FUEL™

	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Kit incluso	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459812	4933459813
Codice EAN	4058546029845	4058546029852

M12 FPP2AQ

M12 FUEL

POWERPACK M12 FUEL™

- M12 FPD - Trapano con percussione M12 FUEL™
- M12 FQID - Avvitatore ad impulsi silenzioso ¼" hex M12 FUEL™

	M12 FPP2AQ-402X	M12 FPP2AQ-602X
Kit incluso	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464975	4933464976
Codice EAN	4058546229207	4058546229214

M12 BPP2B

M12

POWERPACK M12™

- M12 BPD - Trapano con percussione M12™
- M12 BID - Avvitatore ad impulsi ¼" hex M12™

	M12 BPP2B-421C
Kit incluso	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933443497
Codice EAN	4002395004614

GAMMA LASER

M12 3PL | LASER VERDE M12™ A 3 LINEE 360°

- Una linea orizzontale e due linee verticali per allineamento, livellamento, squadro e trasferimento di punti per una facile progettazione degli spazi con un unico utensile
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- La batteria M12 4.0 Ah garantisce una autonomia di più di 15 ore
- Sistema del pendolo in 3 modalità: Manuale per utilizzo ad ogni angolazione, Auto-livellamento con indicazione di disallineamento con 4° di variazione e pendolo Bloccato per maggiore protezione durante il trasporto
- Magneti, filettatura 1/4" e 5/8" per treppiede e fori integrati: facile aggancio su acciaio, su legno e sul treppiede
- Rotazione 330° del laser con rotellina di microallineamento, per regolazioni precise e rapide
- Classe di protezione IP 54, resistenza a cadute da 1 m
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
- Include 1 Mirino alta visibilità e 1 Clip per aggancio a parete

	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C	M12 3PLKIT-401P
Colore laser	Verde	Verde	Verde
Proiezione laser	2 x verticale, 1 x orizzontale	2 x verticale, 1 x orizzontale	2 x verticale, 1 x orizzontale
Portata (m)	38	38	38
Accuratezza [mm|m]	0.3	0.3	0.3
Auto-livellamento (°)	4	4	4
Compatibilità ricevitore	LLD50 / LRD100	LLD50 /LRD100	LLD50 / LRD100
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B4)	1.5 (M12 B4)	1.5 (M12 B4)
Equipaggiamento standard	1 Mirino alta visibilità e 1 Clip per aggancio a parete	1 Mirino alta visibilità e 1 Clip per aggancio a parete	Mirino HIVIST, Ricevitore LLD50, Treppiede TRP120, Supporto Laser 360° LM360, Clip per aggancio a parete
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B4 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta	1 x M12 B4 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, PACKOUT™ box
Codice prodotto	4933478103	4933478102	4933478960
Codice EAN	4058546340360	4058546340353	4058546362423

M12 CLLP | LASER VERDE M12™ A 2 LINEE CON PIOMBO

- Permette livellamento orizzontale, allineamento verticale e trasferimento di punti dal pavimento al soffitto
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- La batteria M12 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 15 ore
- Sistema del pendolo in 3 modalità: Manuale per utilizzo ad ogni angolazione, Auto-livellamento con indicazione di disallineamento con 4° di variazione e pendolo Bloccato per maggiore protezione durante il trasporto
- Magneti, filettatura 1/4" e 5/8" per treppiede e fori integrati: facile aggancio su acciaio, su legno e sul treppiede
- Rotazione completa del laser con rotellina di microallineamento, per regolazioni precise e rapide
- Classe di protezione IP 54, resistenza a cadute da 1 m
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
- Include 1 Mirino alta visibilità e 1 Clip per aggancio a parete

	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Proiezione laser	1 linea orizzontale, 1 linea verticale, 2 punti	1 linea orizzontale, 1 linea verticale, 2 punti
Portata (m)	38	38
Accuratezza [mm|m]	0.3	0.3
Auto-livellamento (°)	4	4
Compatibilità ricevitore	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B3)	1.2 (M12 B3)
Equipaggiamento standard	Clip per aggancio a parete, mirino alta visibilità	Clip per aggancio a parete, mirino alta visibilità
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B3 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478101	4933478100
Codice EAN	4058546340346	4058546340339

L4 CLLP | LASER VERDE RICARICABILE USB A 2 LINEE CON PIOMBO

- Permette livellamento orizzontale, allineamento verticale e trasferimento di punti dal pavimento al soffitto
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- La batteria ricaricabile REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 8 ore
- 1 batteria REDLITHIUM™ USB 3.0 è in grado di sostituire fino a 6.000 batterie alcaline
- Sistema del pendolo in 3 modalità: Manuale per utilizzo ad ogni angolazione, Auto-livellamento con indicazione di disallineamento con 4° di variazione e pendolo Bloccato per maggiore protezione durante il trasporto
- Magneti, filettatura 1/4" per treppiede e fori integrati: facile aggancio su acciaio, su legno e sul treppiede
- Rotazione completa del laser con rotellina di microallineamento, per regolazioni precise e rapide
- Include alzata di visione piombo per utilizzo a terra
- Classe di protezione IP 54, resistenza a cadute da 1 m
- Possibilità di ricaricare la batteria REDTLITHIUM™ USB durante l'uso tramite cavo micro-USB o presa elettrica

	L4 CLLP-301C
Proiezione laser	1 linea orizzontale, 1 linea verticale, 2 punti
Portata (m)	30
Accuratezza [mm|m]	0.3
Auto-livellamento (°)	4
Compatibilità ricevitore	LLD50 / LRD100
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.90 (L4 B3)
Equipaggiamento standard	Clip per aggancio a parete
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Valigetta
Codice prodotto	4933478099
Codice EAN	4058546340322

L4 CLL | LASER VERDE RICARICABILE USB A 2 LINEE

- Permette livellamento orizzontale e allineamento verticale
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- La batteria ricaricabile REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 8 ore
- 1 batteria REDLITHIUM™ USB 3.0 è in grado di sostituire fino a 6.000 batterie alcaline
- Sistema del pendolo in 3 modalità: Manuale per utilizzo ad ogni angolazione, Auto-livellamento con indicazione di disallineamento con 4° di variazione e pendolo Bloccato per maggiore protezione durante il trasporto
- Magneti, filettatura 1/4" per treppiede e fori integrati: facile aggancio su acciaio, su legno e sul treppiede
- Rotazione completa del laser con rotellina di microallineamento, per regolazioni precise e rapide
- Classe di protezione IP 54, resistenza a cadute da 1 m
- Possibilità di ricaricare la batteria REDTLITHIUM™ USB durante l'uso tramite cavo micro-USB o presa elettrica
- Indicatore frontale e laterale dello stato di carica
- Include 1 Clip per aggancio a parete

	L4 CLL-301C
Proiezione laser	1 linea verticale, 1 linea orizzontale
Portata (m)	30
Accuratezza [mm|m]	0.3
Auto-livellamento (°)	4
Compatibilità ricevitore	LLD50 / LRD100
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.90 (L4 B3)
Equipaggiamento standard	Clip per aggancio a parete
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Valigetta
Codice prodotto	4933478098
Codice EAN	4058546340315

ACCESSORI PER LASER

	Descrizione		Codice prodotto	Codice EAN	
LLD50	Ricevitore Laser lineari 50 m verde	◦ Il Ricevitore Laser MILWAUKEE® LLD 50 aumenta la portata del Laser lineari fino a 50 m ◦ LED frontali e posteriori per accurato rilevamento del raggio ◦ Magneti sui lati per fissaggio su superfici metalliche ◦ Il morsetto (incluso) permette fissaggio su superfici non metalliche ◦ Segnale audio regolabile e oltre 65 ore di autonomia (batterie AA incluse) ◦ Ricevitore Universale: compatibile con tutti i Laser lineari Verdi ◦ Possibilità di regolare l'accuratezza per massima precisione ◦ Classe di protezione IP54 ◦ Resistenza a cadute da 1 m	4932478104	4058546340377	
LRD100	Ricevitore Laser lineari 100 m e rotativi 250 m verde/rosso	◦ Il ricevitore laser MILWAUKEE® LRD100 estende la portata dei laser lineari fino a 100 metri e dei laser rotativi fino a 250 metri ◦ Il display dei millimetri frontale e sul retro permette rapido e preciso allineamento del laser, per massima produttività ◦ Versatile: funziona sia con laser verdi che con laser rossi ◦ Linea di centraggio regolabile per configurazione più efficiente ◦ 5 impostazioni di regolazione della precisione per predisporre il ricevitore per l'applicazione più specifica ◦ Fornito con 1 batteria AA ed un morsetto, ideale per aggancio ad aste, montanti, tubi o livelle ◦ Resistenti magneti sulla parte superiore del laser permettono facile aggancio a superfici metalliche, ideale nelle installazioni dei controsoffitti ◦ Grado di protezione IP67 ◦ Segnale audio e LED per allineamento da distante	4932479555	4058546373498	
LM360	Supporto 360° laser	◦ Il supporto 360° MILWAUKEE® per laser garantisce una configurazione rapida e versatile. ◦ Compatibile con tutti i Laser MILWAUKEE®, massima possibilità di regolazione ◦ Sistema di microregolazione per allineamento verticale e orizzontale rapido e preciso ◦ Magneti sui lati per saldo fissaggio anche su acciaio sottile ◦ Massima versatilità di fissaggio grazie ai fori integrati ◦ Filettatura 1/4" e 5/8", compatibilità con la maggior parte dei treppiedi	4932478105	4058546340384	
HI-VIST	Mirino alta visibilità	◦ Il mirino alta visibilità MILWAUKEE® garantisce visibilità e rapido allineamento, con una ampia base magnetica per essere fissato su superfici metalliche o appoggiato al pavimento ◦ Superficie altamente riflettente per massima visibilità con laser verdi ◦ Il design a X garantisce un facile centraggio del raggio laser, rendendo l'allineamento rapido e preciso	4932478108	4058546340414	
TRP180	Treppiede per laser 1,8 m	◦ Treppiede MILWAUKEE® con filettatura 1/4", ideale per regolare l'altezza di proiezione del raggio orizzontale o per elevare il laser ◦ Altezza regolabile da 72 cm a 180 cm ◦ Il laser può anche essere fissato sulla parte inferiore del treppiede grazie al supporto 360° (non incluso), per applicazioni ad altezza ridotta come l'installazione di prese elettriche ◦ Testa regolabile e piastra di fissaggio rimovibile ◦ Componenti rinforzate nell'asta centrale, per massima durabilità ◦ Design in alluminio leggero	4932478106	4058546340391	
TRP120	Treppiede per Laser 1.2 m	◦ Il Treppiede compatto per Laser MILWAUKEE® con filettatura 1/4" e design a testa piatta è l'ideale per regolare l'altezza di proiezione del raggio orizzontale o per elevare il laser ◦ Altezza regolabile da 47 cm a 120 cm ◦ 29 cm di elevazione per regolazione precisa dell'altezza ◦ Il laser può anche essere fissato sulla parte inferiore del treppiede grazie al supporto 360° (non incluso), per applicazioni ad altezza ridotta come l'installazione di prese elettriche ◦ Sostegno rinforzato in alluminio leggero per massima durabilità	4932478959	4058546362416	

LDM 100 | DISTANZIOMETRO LASER 100 M

◦ Intuitivo e semplice da usare
◦ Grado di protezione da acqua e polvere IP54
◦ Duplice unità di misura (metrico/imperiale)
◦ Maggiore comodità di utilizzo, grazie al doppio pulsante di misurazione (frontale e di lato)
◦ Molteplici funzioni: Area/Volume/Addizione-Sottrazione/Tracciamento continuo/Misurazione da angoli/Area totale
◦ Funzione auto-livellante: permette di acquisire la misurazione automaticamente nel momento in cui raggiunge la posizione in bolla (0°), aumentando l'accuratezza di misurazione per le lunghe distanze
◦ Facile misurazione indiretta di altezza e lunghezza
◦ Grande schermo a 3 righe multicolore per una migliore visibilità
◦ Il display mostra le ultime tre misurazioni e nel menu è possibile visualizzare le ultime 30 misurazioni
◦ Squadra estraibile per comode misurazioni anche negli angoli
◦ Autospegnimento e indicatore di batteria scarica
◦ Fornito con custodia in nylon per agganciarlo alla cintura

	LDM 100
Distanza massima (m)	100
Accuratezza	± 1.5
Schermo	LCD
Dimensione schermo (mm)	31.5 x 40
Classificazione laser	Classe 2
Dimensioni (mm)	113 x 48 x 31
Profondità max (m)	0.15 - 100
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.14 (2 x AAA)
Funzione auto-livellante	Si
Funzione pitagora	Si
Sensore di inclinazione	Si
Altezza	Si
Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459278
Codice EAN	4058546002442

LDM 50 | DISTANZIOMETRO LASER 50M

◦ Impiego semplice ed intuitivo
◦ Design sottile con clip per cintura
◦ Misurazione area / volumi / altezza indiretta e superficie
◦ Funzione Min/max
◦ Calcolo addizioni e sottrazioni
◦ Misurazione altezze indirette (Pitagora 2 e 3 punti, altezza parziale)
◦ Ampio schermo LCD a 3 linee retroilluminato
◦ Squadra ripiegabile per eseguire misurazioni dagli angoli
◦ Memoria ultime 20 misurazioni
◦ Grado di protezione dall'acqua e dalle polveri IP54
◦ Spegnimento automatico e indicazione bassa carica residua
◦ Unità di misura metrica

	LDM 50
Distanza massima (m)	50
Accuratezza	± 1.5
Schermo	LCD
Dimensione schermo (mm)	26 x 37
Classificazione laser	Classe 2
Dimensioni (mm)	119 x 40 x 32
Profondità max (m)	0.05 - 50
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.1 (2 x AAA)
Funzione pitagora	2-punti, 3-punti, altezza parziale
Sensore di inclinazione	No
Altezza	No
Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447700
Codice EAN	4002395006540

LDM 45 | DISTANZIOMETRO LASER 45 M

◦ Intuitivo e semplice da usare
◦ Grado di protezione da polvere e acqua IP54
◦ Duplice unità di misura (metrico/imperiale)
◦ Maggiore comodità di utilizzo, grazie al doppio pulsante di misurazione (frontale e di lato)
◦ In grado di fornire singole misurazioni o misurazioni continue
◦ Molteplici funzioni: Area/Volume/Addizione-Sottrazione/Tracciamento continuo/Misurazione da angoli/Area totale
◦ Grande schermo a 3 righe multicolore per una migliore visibilità
◦ Il display mostra le ultime tre misurazioni e nel menu è possibile visualizzare le ultime 30 misurazioni
◦ Squadra estraibile per comode misurazioni anche negli angoli
◦ Autospegnimento e indicatore di batteria scarica
◦ Fornito con custodia in nylon per agganciarlo alla cintura

	LDM 45
Distanza massima (m)	45
Accuratezza	± 1.5
Schermo	LCD
Dimensione schermo (mm)	31.5 x 40
Classificazione laser	Classe 2
Dimensioni (mm)	105 x 48 x 24
Profondità max (m)	0.15 - 45
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.11 (2 x AAA)
Funzione auto-livellante	No
Funzione pitagora	No
Sensore di inclinazione	No
Altezza	No
Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459277
Codice EAN	4058546002435

LDM 30 | DISTANZIOMETRO LASER 30 M

◦ Estremamente semplice da usare: solo 2 tasti (accensione e misurazione)
◦ Grado di protezione da acqua e polvere IP54
◦ Autospegnimento e indicatore di batteria scarica
◦ Possibilità di scelta dell'unità di misura (metrico e imperiale)
◦ Design sottile e gancio per cintura
◦ Secondo pulsante di misurazione posto sul lato
◦ Consente all'utente di effettuare una misurazione singola o misurazioni continue
◦ Display LCD a 3 linee retroilluminato
◦ Il display mostra le ultime tre misurazioni

	LDM 30
Distanza massima (m)	30
Accuratezza	± 2
Schermo	LCD
Dimensione schermo (mm)	25 x 25
Classificazione laser	Classe 2
Dimensioni (mm)	101 x 38 x 28
Profondità max (m)	0.15 - 30
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AAA)
Funzione auto-livellante	No
Funzione pitagora	No
Sensore di inclinazione	No
Altezza	Si
Kit incluso	2 x AAA Batterie, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933459276
Codice EAN	4058546002428

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

M12 HJP | PIUMINO TERMICO M12™

M12

- Funziona con tutte le batterie M12™REDLITHIUM™, i piumini MILWAUKEE® utilizzano elementi riscaldati in fibra di carbonio per creare e distribuire il calore sul petto e sulla schiena
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 temperature: Alto, Medio, Basso
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di autonomia con una singola carica (batteria da 2.0Ah)
- Il tessuto in poliestere Ripstop offre un design leggero che può essere usato come rivestimento esterno o come strato intermedio
- Materiale resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e durevolezza in condizioni ambientali critiche
- Lavabile e asciugabile in lavatrice
- Zone rinforzate dall'usura proteggono da abrasioni e lacerazioni
- Portabatteria M12™con ingresso USB per caricare il cellulare - tasca della batteria nascosta per ridurre al minimo l'interferenza con l'utente
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B2)	0.9 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
Codice EAN	4058546223090	4058546223106	4058546223113	4058546223120	4058546223137

M12 HJP LADIES | PIUMINO TERMICO DA DONNA M12™

M12

- Funziona con tutte le batterie M12™ 12V REDLITHIUM™, i piumini da donna MILWAUKEE® utilizzano elementi riscaldati in fibra di carbonio per creare e distribuire il calore sul petto e sulla schiena
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 temperature: Alto, Medio, Basso
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di autonomia con una singola carica (batteria da 2.0Ah)
- Il tessuto in poliestere Ripstop offre un design leggero che può essere usato come rivestimento esterno o come strato intermedio
- Resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e resistenza anche nelle condizioni più estreme
- Lavabile e asciugabile in lavatrice
- Zone rinforzate dall'usura proteggono da abrasioni e lacerazioni
- Portabatteria M12™con ingresso USB per caricare il cellulare - tasca della batteria nascosta per ridurre al minimo l'interferenza con l'utente
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.80 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
Codice EAN	4058546222857	4058546222864	4058546222871	4058546222888	4058546222895

M12 HBWP | GILET TERMICO M12™

M12

- Funziona con tutte le batterie M12™ 12V REDLITHIUM™, i piumini da donna MILWAUKEE® utilizzano elementi riscaldati in fibra di carbonio per creare e distribuire il calore sul petto e sulla schiena
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 temperature: Alto, Medio, Basso
- Autonomia elevata: fino a 6 ore di autonomia con una singola carica (2.0 Ah)
- Il tessuto in poliestere Ripstop offre un design leggero che può essere usato come rivestimento esterno o come strato intermedio
- Materiale resistente all'cqua e al vento: garantisce comfort e durevolezza in condizioni ambientali critiche
- Lavabile e asciugabile in lavatrice
- Zone rinforzate dall'usura proteggono da abrasioni e lacerazioni
- Portabatteria M12™ senza ingresso USB - tasca della batteria nascosta per ridurre al minimo l'interferenza con l'utente
- Funziona con tutte le batterie MilwaukeMILWAUKEE® M12™

	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374
Codice EAN	4058546223151	4058546223168	4058546223175	4058546223182	4058546223199

M12 HBWP LADIES | GILET TERMICO DA DONNA M12™

M12

- Funziona con tutte le batterie M12™REDLITHIUM™, i piumini da donna MILWAUKEE® utilizzano elementi riscaldati in fibra di carbonio per creare e distribuire il calore sul petto e sulla schiena
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 temperature: Alto, Medio, Basso
- Autonomia elevata: fino a 6 ore di autonomia con una singola carica (batteria da 2.0 Ah)
- Il tessuto in poliestere Ripstop offre un design leggero che può essere usato come rivestimento esterno o come strato intermedio
- Resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e resistenza anche nelle condizioni più estreme
- Lavabile e asciugabile in lavatrice
- Zone rinforzate dall'usura proteggono da abrasioni e lacerazioni
- Portabatteria M12™senza ingresso USB - tasca della batteria nascosta per ridurre al minimo l'interferenza con l'utente
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Taglia	S	M	L	XL
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806
Codice EAN	4058546227487	4058546227494	4058546227500	4058546227517

M12 HJ BL5 | GIACCA TERMICA M12™ - NERA

M12

- Zone in fibra di carbonio, calore distribuito uniformemente su petto e schiena e nelle tasche frontali
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di calore con una batteria (in modalità bassa con batteria da 2.0 Ah)
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 modalità: temperatura alta, media, bassa
- Materiale TOUGHSHELL™: 90% poliestere elastico e 10% spandex per affrontare le condizioni più dure ed essere fino a 5 volte più durevole
- Mobilità FREE FLEX™: materiale aggiuntivo sotto le braccia per agevolare i movimenti
- Nuovo design del portabatteria: posizionalo nelle tasche anteriori o posteriori a seconda della comodità
- Design migliorato con schienale allungato e possibilità di regolare la vita per prevenire la perdita di calore
- Portabatteria M12™ con ingresso USB per caricare il cellulare
- Resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e resistenza anche nelle condizioni più estreme
- Ampie tasche e ulteriore tasca sul petto, ideale per riporre il cellulare
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Taglia	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
Codice EAN	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562

M12 HJ CAMO6 | GIACCA TERMICA M12™ MIMETICA

REALTREE XTRA M12

- Motivo mimetico REALTREE XTRA™
- Materiale 100% in poliestere elastico che riduce il rumore durante il movimento
- Zone in fibra di carbonio, calore distribuito uniformemente su petto e schiena e nelle tasche frontali
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di calore con una batteria (in modalità bassa con batteria da 2.0 Ah)
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 modalità: temperatura alta, media, bassa
- Mobilità FREE FLEX™: materiale aggiuntivo sotto le braccia per agevolare i movimenti
- Resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e resistenza anche nelle condizioni più estreme
- Nuovo design del portabatteria: posizionalo nelle tasche anteriori o posteriori a seconda della comodità
- Design migliorato con schienale allungato e possibilità di regolare la vita per prevenire la perdita di calore
- Portabatteria M12™ con ingresso USB per caricare il cellulare
- Ampie tasche e ulteriore tasca sul petto, ideale per riporre il cellulare
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 HJ CAMO6-0 (S)	M12 HJ CAMO6-0 (M)	M12 HJ CAMO6-0 (L)	M12 HJ CAMO6-0 (XL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)
Taglia	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B3)	1.5 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
Codice EAN	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

M12 HJ GREY5 | GIACCA TERMICA M12™ - GRIGIA

M12

- Zone in fibra di carbonio, calore distribuito uniformemente su petto e schiena e nelle tasche frontali
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di calore con una batteria (in modalità bassa con batteria da 2.0 Ah)
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 modalità: temperatura alta, media, bassa
- Materiale TOUGHSHELL™: 90% poliestere elastico e 10% spandex per affrontare le condizioni più dure ed essere fino a 5 volte più durevole
- Mobilità FREE FLEX™: materiale aggiuntivo sotto le braccia per agevolare i movimenti
- Nuovo design del portabatteria: posizionalo nelle tasche anteriori o posteriori a seconda della comodità
- Design migliorato con schienale allungato e possibilità di regolare la vita per prevenire la perdita di calore
- Portabatteria M12™ con ingresso USB per caricare il cellulare
- Resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e resistenza anche nelle condizioni più estreme
- Ampie tasche e ulteriore tasca sul petto, ideale per riporre il cellulare
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Taglia	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
Codice EAN	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579

M12 HJ LADIES2 | GIACCA TERMICA DA DONNA M12™

M12

- Differenti zone di calore: 4 zone di calore in fibra di carbonio permettono di distribuire uniformemente il calore
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di autonomia con una singola carica (batteria M12™ REDLITHIUM™ 2.0Ah)
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 temperature: Alto, Medio, Basso
- Costruzione robusta, il tessuto esterno è resistente al vento e all'acqua mentre il pile interno mantine il caldo vicino al corpo
- Taglio da donna sciancrato, per aderire meglio al corpo e mantenere più calore
- Portabatteria M12™ con ingresso USB per caricare il cellulare
- Lavabile e asciugabile in lavatrice
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843
Codice EAN	4058546227845	4058546227852	4058546227869	4058546227876	4058546227883

M12 HH GREY3 | FELPA TERMICA M12™ GRIGIA

M12

- Robusta felpa con cappuccio, realizzata con resistente cotone esterno, tasche rinforzate e fodera con trama termica
- Comoda da indossare anche in primavera come se fosse un giubbino leggero oppure nelle stagioni più fredde sotto il giubbino
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di autonomia con una singola carica (batteria M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah)
- Differenti zone di calore: 3 zone di calore in fibra di carbonio permettono di distribuire uniformemente il calore
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 temperature: Alto, Medio, Basso
- Portabatteria M12™ senza ingresso USB - tasca della batteria nascosta per ridurre al minimo l'interferenza con l'utente
- Il cappuccio può essere facilmente riposto sotto un caschetto
- Tasca per il telefono integrata
- Lavabile e asciugabile in lavatrice
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)	1.5 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356
Codice EAN	4058546222970	4058546222987	4058546222994	4058546223007	4058546223014

M12 HH BL3 | FELPA TERMICA M12™ NERA

M12

- Robusta felpa con cappuccio, realizzata con resistente cotone esterno, tasche rinforzate e fodera con trama termica
- Comoda da indossare anche in primavera come se fosse un giubbino leggero oppure nelle stagioni più fredde sotto il giubbino
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di autonomia con una singola carica (batteria M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah)
- Differenti zone di calore: 3 zone di calore in fibra di carbonio permettono di distribuire uniformemente il calore
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 temperature: Alto, Medio, Basso
- Portabatteria M12™ senza ingresso USB - tasca della batteria nascosta per ridurre al minimo l'interferenza con l'utente
- Il cappuccio può essere facilmente riposto sotto un caschetto
- Tasca per il telefono integrata
- Lavabile e asciugabile in lavatrice
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350
Codice EAN	4058546222918	4058546222925	4058546222932	4058546222949	4058546222956

L4 HBLB | MAGLIA TERMICA A MANICHE LUNGHE RICARICABILE USB WORKSKIN™

REDLITHIUM USB

- Pesantezza media con materiale resistente e durevole, in grado di mantenere il corpo caldo e asciutto
- Estremità inferiore progettata per massima copertura
- Il calore viene generato nelle zone di petto e schiena e distribuito uniformemente
- Alimentata da batteria estraibile USB REDLITHIUM™ ricaricabile tramite micro-USB
- Comodo colletto esteso per calore aggiuntivo
- Materiale resistente con maniche Raglan e spalle senza cuciture per massima mobilità e comfort
- Autonomia di ben 180 min di calore (livello basso)
- Porta batteria L4 per minima interferenza
- Lavabile in lavatrice (a freddo)

	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.50 (L4 B3)	0.50 (L4 B3)	0.60 (L4 B3)	0.60 (L4 B3)	0.70 (L4 B3)
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
Codice EAN	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186

WWLSG | T-SHIRT A MANICA LUNGA WORKSKIN™

- I tessuti COOLCORE® utilizzano una costruzione a tre fili che permette la fuoriuscita dell'umidità, mantenendo l'indumento fino al 30% più fresco
- Aree traspiranti lungo la schiena e sotto le braccia, per rapida asciugatura
- Tessuto traspirante senza utilizzo di sostanze chimiche
- Filtra le radiazioni ultraviolette
- Materiale resistente
- Estremità inferiore progettata per massima copertura
- Spalle senza cuciture per massima mobilità e comfort
- 100% Poliestere

	WWLSG (S)	WWLSG (M)	WWLSG (L)	WWLSG (XL)	WWLSG (XXL)
Taglia	S	M	L	XXL	XXL
Peso (Kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478188	4933478189	4933478190	4933478191	4933478192
Codice EAN	4058546341213	4058546341220	4058546341237	4058546341244	4058546341251

WWSSG | T-SHIRT A MANICA CORTA WORKSKIN™

- I tessuti COOLCORE® utilizzano una costruzione a tre fili che permette la fuoriuscita dell'umidità, mantenendo l'indumento fino al 30% più fresco
- Aree traspiranti lungo la schiena e sotto le braccia, per rapida asciugatura
- Tessuto traspirante senza utilizzo di sostanze chimiche
- Filtra le radiazioni ultraviolette
- Materiale resistente
- Estremità inferiore progettata per massima copertura
- Spalle senza cuciture per massima mobilità e comfort
- 100% Poliestere

	WWSSG (S)	WWSSG (M)	WWSSG (L)	WWSSG (XL)	WWSSG (XXL)
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Peso (Kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478194	4933478195	4933478196	4933478197	4933478198
Codice EAN	4058546341275	4058546341282	4058546341299	4058546341305	4058546341312

WTLSG | T-SHIRT A MANICA LUNGA

- Tessuto durevole e traspirante
- 60% Cotone - 40% Poliestere, traspirante e repellente
- Resistente (grammatura 230)
- SPF 30+, filtra le radiazioni ultraviolette

	WTLSG (S)	WTLSG (M)	WTLSG (L)	WTLSG (XL)	WTLSG (XXL)
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Peso (Kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478237	4933478238	4933478239	4933478240	4933478241
Codice EAN	4058546344146	4058546344153	4058546344160	4058546344177	4058546344184

WTSSG | T-SHIRT A MANICA CORTA

- Tessuto durevole e traspirante
- 60% Cotone - 40% Poliestere, traspirante e repellente
- Resistente (grammatura 230)
- SPF 30+, filtra le radiazioni ultraviolette

	WTSSG (S)	WTSSG (M)	WTSSG (L)	WTSSG (XL)	WTSSG (XXL)
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Peso (Kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478231	4933478232	4933478233	4933478234	4933478235
Codice EAN	4058546344085	4058546344092	4058546344108	4058546344115	4058546344122

WHB | FELPA CON CAPPUCCIO

- Tessuto resistente e traspirante per una protezione che dura tutto il giorno per superare il lavoro
- 75% Cotone - 25% Poliestere
- Tessuto resistente al vento e vestibilità confortevole, per le condizioni più impegnative
- Cappuccio regolabile con coulisse
- Cuciture delle tasche rinforzate

	WHB (S)	WHB (M)	WHB (L)	WHB (XL)	WHB (XXL)
Taglia	S	M	L	XL	XXL
Peso (Kg)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478212	4933478213	4933478214	4933478215	4933478216
Codice EAN	4058546343897	4058546343903	4058546343910	4058546343927	4058546343934

GILET PREMIUM AD ALTA VISIBILITÀ GIALLO

- 15 scomparti per riporre comodamente tutti i propri oggetti.
- Spazio riservato all'inserimento del cartellino identificativo.
- Ampia tasca sul retro del gilet per riporre comodamente tablet o notebook.
- Possibilità di regolare la taglia a seconda delle proprie esigenze.
- Colletto imbottito per un maggior comfort durante utilizzi prolungati.
- Ideale per l'utilizzo con imbracature di sicurezza.
- Certificazione europea come abbigliamento ad alta visibilità di classe 2: EN ISO 20471: 2013/A1: 2016.
- Max 25 lavaggi
- Migliore traspirabilità sul retro, grazie al materiale a rete

	Colore	Taglia	Codice prodotto	Codice EAN
Gilet ad alta visibilità giallo premium - S/M	Giallo	S / M	4932471895	4058546297947
Gilet ad alta visibilità giallo premium - L/XL	Giallo	L / XL	4932471896	4058546297954
Gilet ad alta visibilità giallo premium - 2XL/3XL	Giallo	2XL / 3XL	4932471897	4058546297961
Gilet ad alta visibilità arancione premium - S/M	Arancione	S / M	4932471898	4058546297978
Gilet ad alta visibilità arancione premium - L/XL	Arancione	L / XL	4932471899	4058546297985
Gilet ad alta visibilità arancione premium - 2XL/3XL	Arancione	2XL / 3XL	4932471900	4058546297992

GILET AD ALTA VISIBILITÀ GIALLO

- 10 scomparti per riporre comodamente tutti i propri oggetti.
- Spazio riservato all'inserimento del cartellino identificativo.
- Possibilità di regolare la taglia a seconda delle proprie esigenze.
- Ideale per l'utilizzo con imbracature di sicurezza.
- Certificazione europea come abbigliamento ad alta visibilità di classe 2: EN ISO 20471: 2013/A1: 2016.
- Max 25 lavaggi
- Migliore traspirabilità sul retro, grazie al materiale a rete

	Colore	Taglia	Codice prodotto	Codice EAN
Gilet ad alta visibilità giallo - S/M	Giallo	S / M	4932471889	4058546297886
Gilet ad alta visibilità giallo - L/XL	Giallo	L / XL	4932471890	4058546297893
Gilet ad alta visibilità giallo - 2XL/3XL	Giallo	2XL / 3XL	4932471891	4058546297909
Gilet ad alta visibilità arancione - S/M	Arancione	S / M	4932471892	4058546297916
Gilet ad alta visibilità arancione - L/XL	Arancione	L / XL	4932471893	4058546297923
Gilet ad alta visibilità arancione - 2XL/3XL	Arancione	2XL / 3XL	4932471894	4058546297930

NGFM | SCALDACOLLO MULTIUSO

- Scaldacollo multifunzione: può essere indossato per riparare il viso e coprire la testa come fascia o copricapo
- Tessuto repellente (acqua/sudore) e traspirante
- Tessuto traspirante e confortevole, 86% poliestere e 14% elastan
- SPF 50+, ferma il 98% delle radiazioni ultraviolette
- Ripara da vento, polvere e detriti
- Vestibilità ottimale
- Lavabile in lavatrice e asciugabile in asciugatrice
- Taglia unica
- Disponibile in grigio o rosso

	NGFM-R	NGFM-G
Colore	Rosso	Grigio
Materiale	86% poliestere e 14% elastan	86% poliestere e 14% elastan
Codice prodotto	4933478780	4933478766
Codice EAN	4058546360627	4058546360481

MASCHERINA IGIENICA LAVABILE A 3 STRATI

- Design ergonomico con ampio spazio tra bocca e tessuto.
- 3 morbidi e traspiranti strati per una miglior respirazione per un tempo di utilizzo prolungato.
- Lacci regolabili e comfotevoli, con anello per aggancio all'orecchio. Minima tensione intorno alle orecchie.
- Strato esterno idrorepellente.
- Clip nasale regolabile per una migliore tenuta. Riduce l'effetto di appannamento degli occhiali.
- Tessuto che asciuga velocemente - consente alla mascherina di asciugarsi velocemente. Evitando lo sgradevole effetto bagnato quando indossata.
- Lavabile in lavatrice. 10 Lavaggi tollerati.

	Taglia	Codice prodotto	Codice EAN
Mascherina igienica lavabile S/M	S / M	4932478865	4058546361471
Mascherina igienica lavabile L/XL	L / XL	4932478866	4058546361488

MASCHERINA FFP2 NR D - 20 PZ

- Classificazione FFP2: il facciale filtrante offre una protezione fino al 94%.
- Clip nasale in alluminio flessibile - vestibilità regolabile.
- Lacci regolabili per il massimo comfort e una facile regolazione.
- Strato interno anti-intasamento - Rimani fresco tutto il giorno.
- Compatibile con gli occhiali di sicurezza Milwaukee®.
- Certificato europeo facciali filtranti monouso FFP2 secondo EN149: 2001 / A1: 2009.

	Mascherina a Conchiglia FFP2 NR D - 20 pz
Standard di sicurezza	Categoria CE 3
Codice articolo	4932479237
Codice EAN	4058546370312

MASCHERINA PIEGHEVOLE FFP2 NR D - 20 PZ

- Classificazione FFP2: il facciale filtrante offre una protezione fino al 94%.
- Facciale filtrante - facile da trasportare.
- Clip nasale in alluminio flessibile - vestibilità regolabile.
- Lacci regolabili per il massimo comfort e una facile regolazione.
- Compatibile con gli occhiali di sicurezza Milwaukee®.
- Certificato europeo filtranti facciali monouso FFP2 secondo EN149: 2001 / A1: 2009.
- Confezionata singolarmente.

	Mascherina Pieghevole FFP2 NR D - 20 pz
Standard di sicurezza	Categoria CE 3
Codice articolo	4932479238
Codice EAN	4058546370329

MASCHERINA FFP3 NR D CON VALVOLA - 10 PZ

- Classificazione FFP3 - livello di protezione più elevato, garantisce fino al 99% di protezione da polveri (incluse polveri di amianto).
- Valvola ad una via - evita l'appannamento e facilita la respirazione.
- Valvola di espirazione - inspirazione comfortevole.
- Clip nasale in alluminio flessibile e regolabile.
- Lacci regolabili per un maggior comfort.
- Strato interno anti-intasamento che evita l'umidità e mantiene la mascherina fresca e asciutta.
- Guarnizione a tenuta stagna che protegge dall'ingresso accidentale di polvere e detriti.
- Compatibile con gli occhiali di sicurezza Milwaukee®.
- Certificazione europea come facciali filtranti monouso FFP3: EN 149: 2001/A1:2009.
-

	Mascherina a Conchiglia FFP3 NR D con valvola - 10 pz
Standard di sicurezza	Categoria CE 3
Codice articolo	4932471906
Codice EAN	4058546298050

MASCHERINA FFP2 NR D CON VALVOLA - 10 PZ

- Classificazione FFP2: il facciale filtrante offre una protezione fino al 94%.
- Valvola ad una via - evita appannamento e facilità la respirazione.
- Valvola di espirazione - inspirazione confortevole.
- Clip nasale in alluminio flessibile - vestibilità regolabile.
- Lacci regolabili per il massimo comfort e una facile regolazione.
- Strato interno anti-intasamento - Rimani fresco tutto il giorno.
- Compatibile con gli occhiali di sicurezza Milwaukee®.
- Certificato europeo facciali filtranti monouso FFP2 secondo EN149: 2001 / A1: 2009.

	Mascherina a Conchiglia FFP2 NR D con valvola - 10 pz
Standard di sicurezza	Categoria CE 3
Codice articolo	4932478548
Codice EAN	4058546347413

MASCHERINA PIEGHEVOLE FFP2 NR D CON VALVOLA - 15 PZ

- Classificazione FFP2: il facciale filtrante offre una protezione fino al 94%.
- Facciale filtrante - facile da trasportare.
- Valvole ad una via - evita appannamento e facilita la respirazione.
- Valvola di espirazione - agevola la respirazione.
- Clip nasale in alluminio flessibile - vestibilità regolabile.
- Lacci regolabili per il massimo comfort e una facile regolazione.
- Strato interno anti-intasamento - Rimani fresco tutto il giorno.
- Compatibile con gli occhiali di sicurezza Milwaukee®.
- Certificato europeo facciali filtranti monouso FFP2 secondo EN149: 2001 / A1: 2009.
- Ogni mascherina è confezionata singolarmente.

	Mascherina pieghevole FFP2 NR D con valvola - 15 pz
Standard di sicurezza	Categoria CE 3
Codice articolo	4932478801
Codice EAN	4058546360832

Per ulteriori informazioni tecniche, come livelli di rumorosità o vibrazioni, visita il nostro sito it.milwaukeetool.eu

GUIDA AI GUANTI DA LAVORO MILWAUKEE®

EN388:2016

4 3 4 3 C X

Classificazione	
Abrasioni	1-4
Tagli (Test di Coup)	1-5
Lacerazione	1-4
Perforazione	1-4
Tagli (Test TDM-100)	A-F
Protezione agli impatti	P,F,X

X= Non testato P= Passato F= Fallito

CARATTERISTICHE CHIAVE

TIPOLOGIA DI GUANTI

GUANTI DA LAVORO

GUANTI ANTI-IMPATTO

GUANTI IN PELLE PREMIUM

	GENERICI	SENZA DITA	DEMOLIZIONE	DEMOLIZIONE INVERNALI	ANTI-IMPATTO DEMOLIZIONE	ANTI-IMPATTO CAT. TAGLIO 3/C	ANTI-IMPATTO CAT. TAGLIO 5/E	PELLE E MATERIALE SINTETICO	PELLE
CARATTERISTICHE									
MARCATURA EN 388	2121X	2121X	2121X	EN 388:2122A EN 511: 14X	2121XP	4343CP	4X44EP	2122X	2122X
APPLICAZIONI									
AUTOMOTIVE	–	–	✓	–	✓	✓	–	–	–
CALCESTRUZZO/PIETRA	✓	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
EDILIZIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DEMOLIZIONE	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
CARTONGESSO	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	✓
MOVIMENTAZIONE VETRO	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
TERMOIDRAULICA	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓
MOVIMENTAZIONE MATERIALI	✓	✓	–	✓	–	–	–	✓	✓
PIATTAFORME	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–
OIL & GAS	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
VERNICIATURA	–	✓	–	–	–	✓	✓	–	–
FILETTATURA TUBI	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓
IDRAULICA	✓	✓	–	–	–	–	–	–	–
INDUSTRIA FERROVIARIA	–	–	–	✓	✓	–	–	✓	✓
ISOLAMENTO TETTI	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
LASTRE DI METALLO	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
SUPERFICI UMIDE	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
SPELATURA CAVI	–	–	–	–	–	–	✓	–	–
LAVORAZIONE LEGNO	–	✓	–	–	–	–	–	✓	✓
CARATTERISTICA INTRINSECA: SENZA SILICONE	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TAGLIE									
S/7	4932479729	4932479728	4932479730	4932479731	4932479723	4932479724	4932479725	4932479726	4932479727
M/8	48229711	48229741	48229731	4932479566	4932471908	4932478127	4932479570	4932471912	4932478123
L/9	48229712	48229742	48229732	4932479567	4932471909	4932478128	4932479571	4932471913	4932478124
XL/10	48229713	48229743	48229733	4932479568	4932471910	4932478129	4932479572	4932471914	4932478125
XXL/11	48229714	48229744	48229734	4932479569	4932471911	4932478130	4932479573	4932471915	4932478126

GUIDA AI GUANTI DI RESISTENZA AL TAGLIO MILWAUKEE®

EN388:2016

4 3 4 3 C X

- Classificazione
- Abrasioni 1-4
- Tagli (Test di Coup) 1-5
- Lacerazione 1-4
- Perforazione 1-4
- Tagli (Test TDM-100) A-F
- Protezione agli impatti P,F,X

X= Non testato P= Passato F= Fallito

CARATTERISTICHE CHIAVE

TIPOLOGIA DI GUANTI

GUANTI IN NITRILE

GUANTI ALTA VISIBILITÀ IN POLIURETANO

GUANTI INVERNALI E PER AMBIENTI FREDDI

	CAT. TAGLIO 1/A	CAT. TAGLIO 2/B	CAT. TAGLIO 3/C	CAT. TAGLIO 4/D	CAT. TAGLIO 5/E	CAT. TAGLIO 1/A	CAT. TAGLIO 2/B	CAT. TAGLIO 3/C	CAT. TAGLIO 4/D	CAT. TAGLIO 5/E	CAT. TAGLIO 1/A	CAT. TAGLIO 3/C	CAT. TAGLIO 5/E
CARATTERISTICHE													
MARCATURA EN 388	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	3121A	3242B	4442C	4X43D	4X43E	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43E EN511: X1X
APPLICAZIONI													
AUTOMOTIVE	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓	–
CALCESTRUZZO/PIETRA	–	–	✓	✓	–	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
EDILIZIA	–	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DEMOLIZIONE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CARTONGESSO	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–
MOVIMENTAZIONE VETRO	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓
TERMOIDRAULICA	–		✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
MOVIMENTAZIONE MATERIALI	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
PIATTAFORME	–	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
OIL & GAS	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
VERNICIATURA	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
FILETTATURA TUBI	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
IDRAULICA	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
INDUSTRIA FERROVIARIA	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
ISOLAMENTO TETTI	–	✓	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓
LASTRE DI METALLO	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓
SUPERFICI UMIDE	–	–	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
SPELATURA CAVI	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
LAVORAZIONE LEGNO	✓	✓	–	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–	–
CARATTERISTICA INTRINSECA: SENZA SILICONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAGLIE													
S/7	4932479712	4932479906	4932479715	4932479911	4932479718	4932479916	4932479921	4932479721	4932479926	4932479931	4932479704	4932479707	4932479710
M/8	4932471416	4932479907	4932471420	4932479912	4932471424	4932479917	4932479922	4932478131	4932479927	4932479932	4932471343	4932471347	4932479558
L/9	4932471417	4932479908	4932471421	4932479913	4932471425	4932479918	4932479923	4932478132	4932479928	4932479933	4932471344	4932471348	4932479559
XL/10	4932471418	4932479909	4932471422	4932479914	4932471426	4932479919	4932479924	4932478133	4932479929	4932479934	4932471345	4932471349	4932479560
XXL/11	4932471419	4932479910	4932471423	4932479915	4932471427	4932479920	4932479925	4932478134	4932479930	4932479935	4932471346	4932471350	4932479561

GUIDA AGLI OCCHIALI MILWAUKEE®

TIPOLOGIA DI OCCHIALI

	OCCHIALI DI SICUREZZA ANTI APPANNAMENTO E ANTI GRAFFIO				OCCHIALI DI SICUREZZA GRADUATI	OCCHIALI DI SICUREZZA PERFORMANCE				OCCHIALI DI SICUREZZA PREMIUM	
	NEUTRE	GRIGIE	SCURE	GIALLE	BIFOCALI	NEUTRE	GRIGIE	SCURE	GIALLE	NEUTRE	SCURE
CODICE ARTICOLO	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	49324789-09/10/11/12	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928	4932471885	4932471886
INDICAZIONE SULLA MONTATURA	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
CLASSIFICAZIONE LENTI	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	MT 1FT K CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
CARATTERISTICHE											
NASELLO RIMOVIBILE	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
COMFORT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CLASSE OTTICA (CLASSE 1)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RESISTENZA TEMP. ESTREME (-5°C / +55°C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTI GRAFFIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANTI APPANNAMENTO	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GUARNIZIONE RIMOVIBILE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
LEGGERI	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	–	–
BIFOCALI	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
CUSTODIA MORBIDA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
LENTI POLARIZZATE	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓
CORREZIONE OTTICA	–	–	–	–	+1 / +1.5 / +2 /+ 2.5	–	–	–	–	–	–
APPLICAZIONI											
LAVORI IN INTERNA	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	–	✓	–
LAVORI IN ESTERNA	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
AMBIENTE SOLEGGIATO	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	✓
ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE	–	–	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–
APPLICAZIONI DA VICINO	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
AMBIENTE POLVEROSO	–	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓

PREVENZIONE CADUTA DI OGGETTI

LACCI ANTICADUTA MILWAUKEE®

PERCHÈ SCEGLIERE I LACCI ANTICADUTA MILWAUKEE®?

LA CADUTA DI OGGETTI DALL'ALTO È UNA DELLE MAGGIORI FONTI DI INCIDENTI SUL LAVORO

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

PREVENZIONE CADUTA DI OGGETTI

LACCI ANTICADUTA

LACCIO ANTICADUTA DA POLSO

LACCIO ANTICADUTA RETRATTILE

ACCESSORI PER LACCI ANTICADUTA

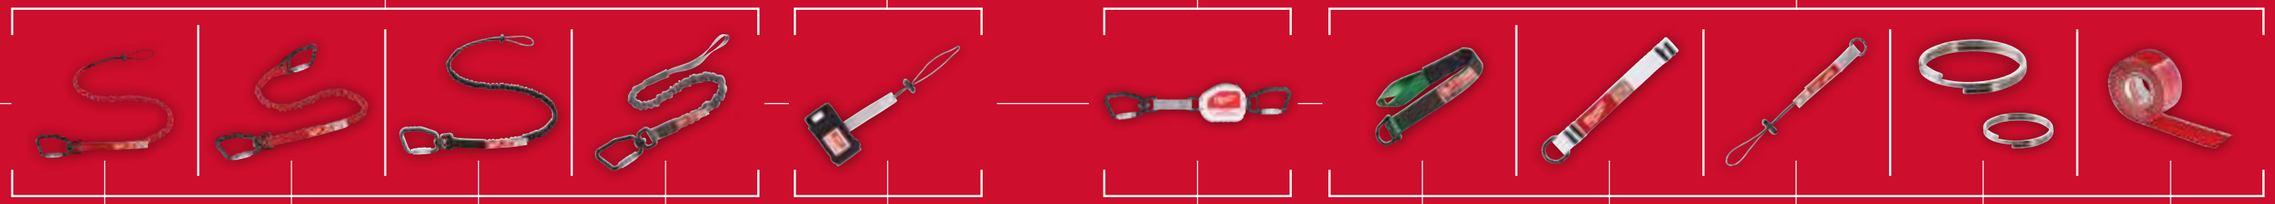

NOME	LACCIO ANTICADUTA 4,5 KG	LACCIO ANTICADUTA DOPPIO MOSCHET-TONE 4,5 KG	LACCIO ANTICADUTA 6,8 KG	LACCIO ANTICADUTA 15,8 KG	LACCIO ANTICADUTA DA POLSO	LANCIO ANTICADUTA RETRATTILE	LACCIO ANTICADUTA PER ANCORAGGIO	CORDINO CON ANELLO A D	CORDINO CON ANELLO A D CON LACCIO	ANELLI 38 mm / 50 mm	NASTRO ADESIVO PER FISSAGGIO RAPIDO 3,6 M
CODICE ARTICOLO	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
PORTATA MAX	4,5 KG	4,5 KG	6,8 KG	15,8 KG	2,2 KG	2,2 KG	22,7 KG	2,2 KG	2,2 KG	1 KG	-
CODICE COLORE	ROSSO	ROSSO	NERO	GRIGIO	BIANCO	BIANCO	VERDE	BIANCO	BIANCO	-	-
MECCANISMO DI CONNESSIONE										-	-
COMPATIBILE CON	LACCIO ANTICADUTA PER ANCORAGGIO	TUTTI GLI ACCESSORI	LACCIO ANTICADUTA PER ANCORAGGIO	LACCIO ANTICADUTA PER ANCORAGGIO	-	TUTTI GLI ACCESSORI	TUTTI I LACCI ANTICADUTA	NASTRO ADESIVO E LACCIO ANTICADUTA DOPPIO MOSCHETTONE 4,5 KG	LACCIO ANTICADUTA DOPPIO MOSCHETTONE 4,5 KG	LACCIO ANTICADUTA DOPPIO MOSCHETTONE 4,5 KG	CORDINO CON ANELLO A D
OCCHIELLO GIREVOLE 360°	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
UTENSILI CONSIGLIATI DA AGGANCIARE*	TRAPANI AVVITATORI AD IMPULSI SEGHETTI ALTERNATIVI SEGHETTI SEGHE DIRITTE CESOIE	UTENSILI MANUALI CON GLI ACCESSORI PER LACCI ANTICADUTA	SMERIGLIATRICI TRAPANI AVVITATORI AD IMPULSI TASSELLATORI SEGHETTI SEGHE DIRITTE SEGHE A NASTRO	TASSELLATORI MARTELLI TRAPANI MAGNETICI AVVITATORI AD IMPULSI SEGHE A NASTRO ELETTROSEGHE	TRAPANI AVVITATORI AD IMPULSI UTENSILI MANUALI	TRAPANI AVVITATORI AD IMPULSI UTENSILI MANUALI	TUTTI I LACCI ANTICADUTA	UTENSILI MANUALI SENZA FORO PER LACCIO ANTICADUTA MARTELLI TAGLIERINI PINZE	UTENSILI MANUALI CON FORO PER LACCIO ANTICADUTA GIRAVITI FLESSOMETRI PINZE	UTENSILI MANUALI CON FORO PER LACCIO ANTICADUTA COLTELLI FLESSOMETRI PINZE	CORDINO CON ANELLO A D
APPLICAZIONE											

* Tutti i riferimenti sui prodotti sono solo suggerimenti e non sono garanzie!
Assicurarsi quindi sempre, che il peso totale del prodotto legato (+ batteria) non superi la tenuta di peso del laccio anticaduta.

CANALE ELETTRICO

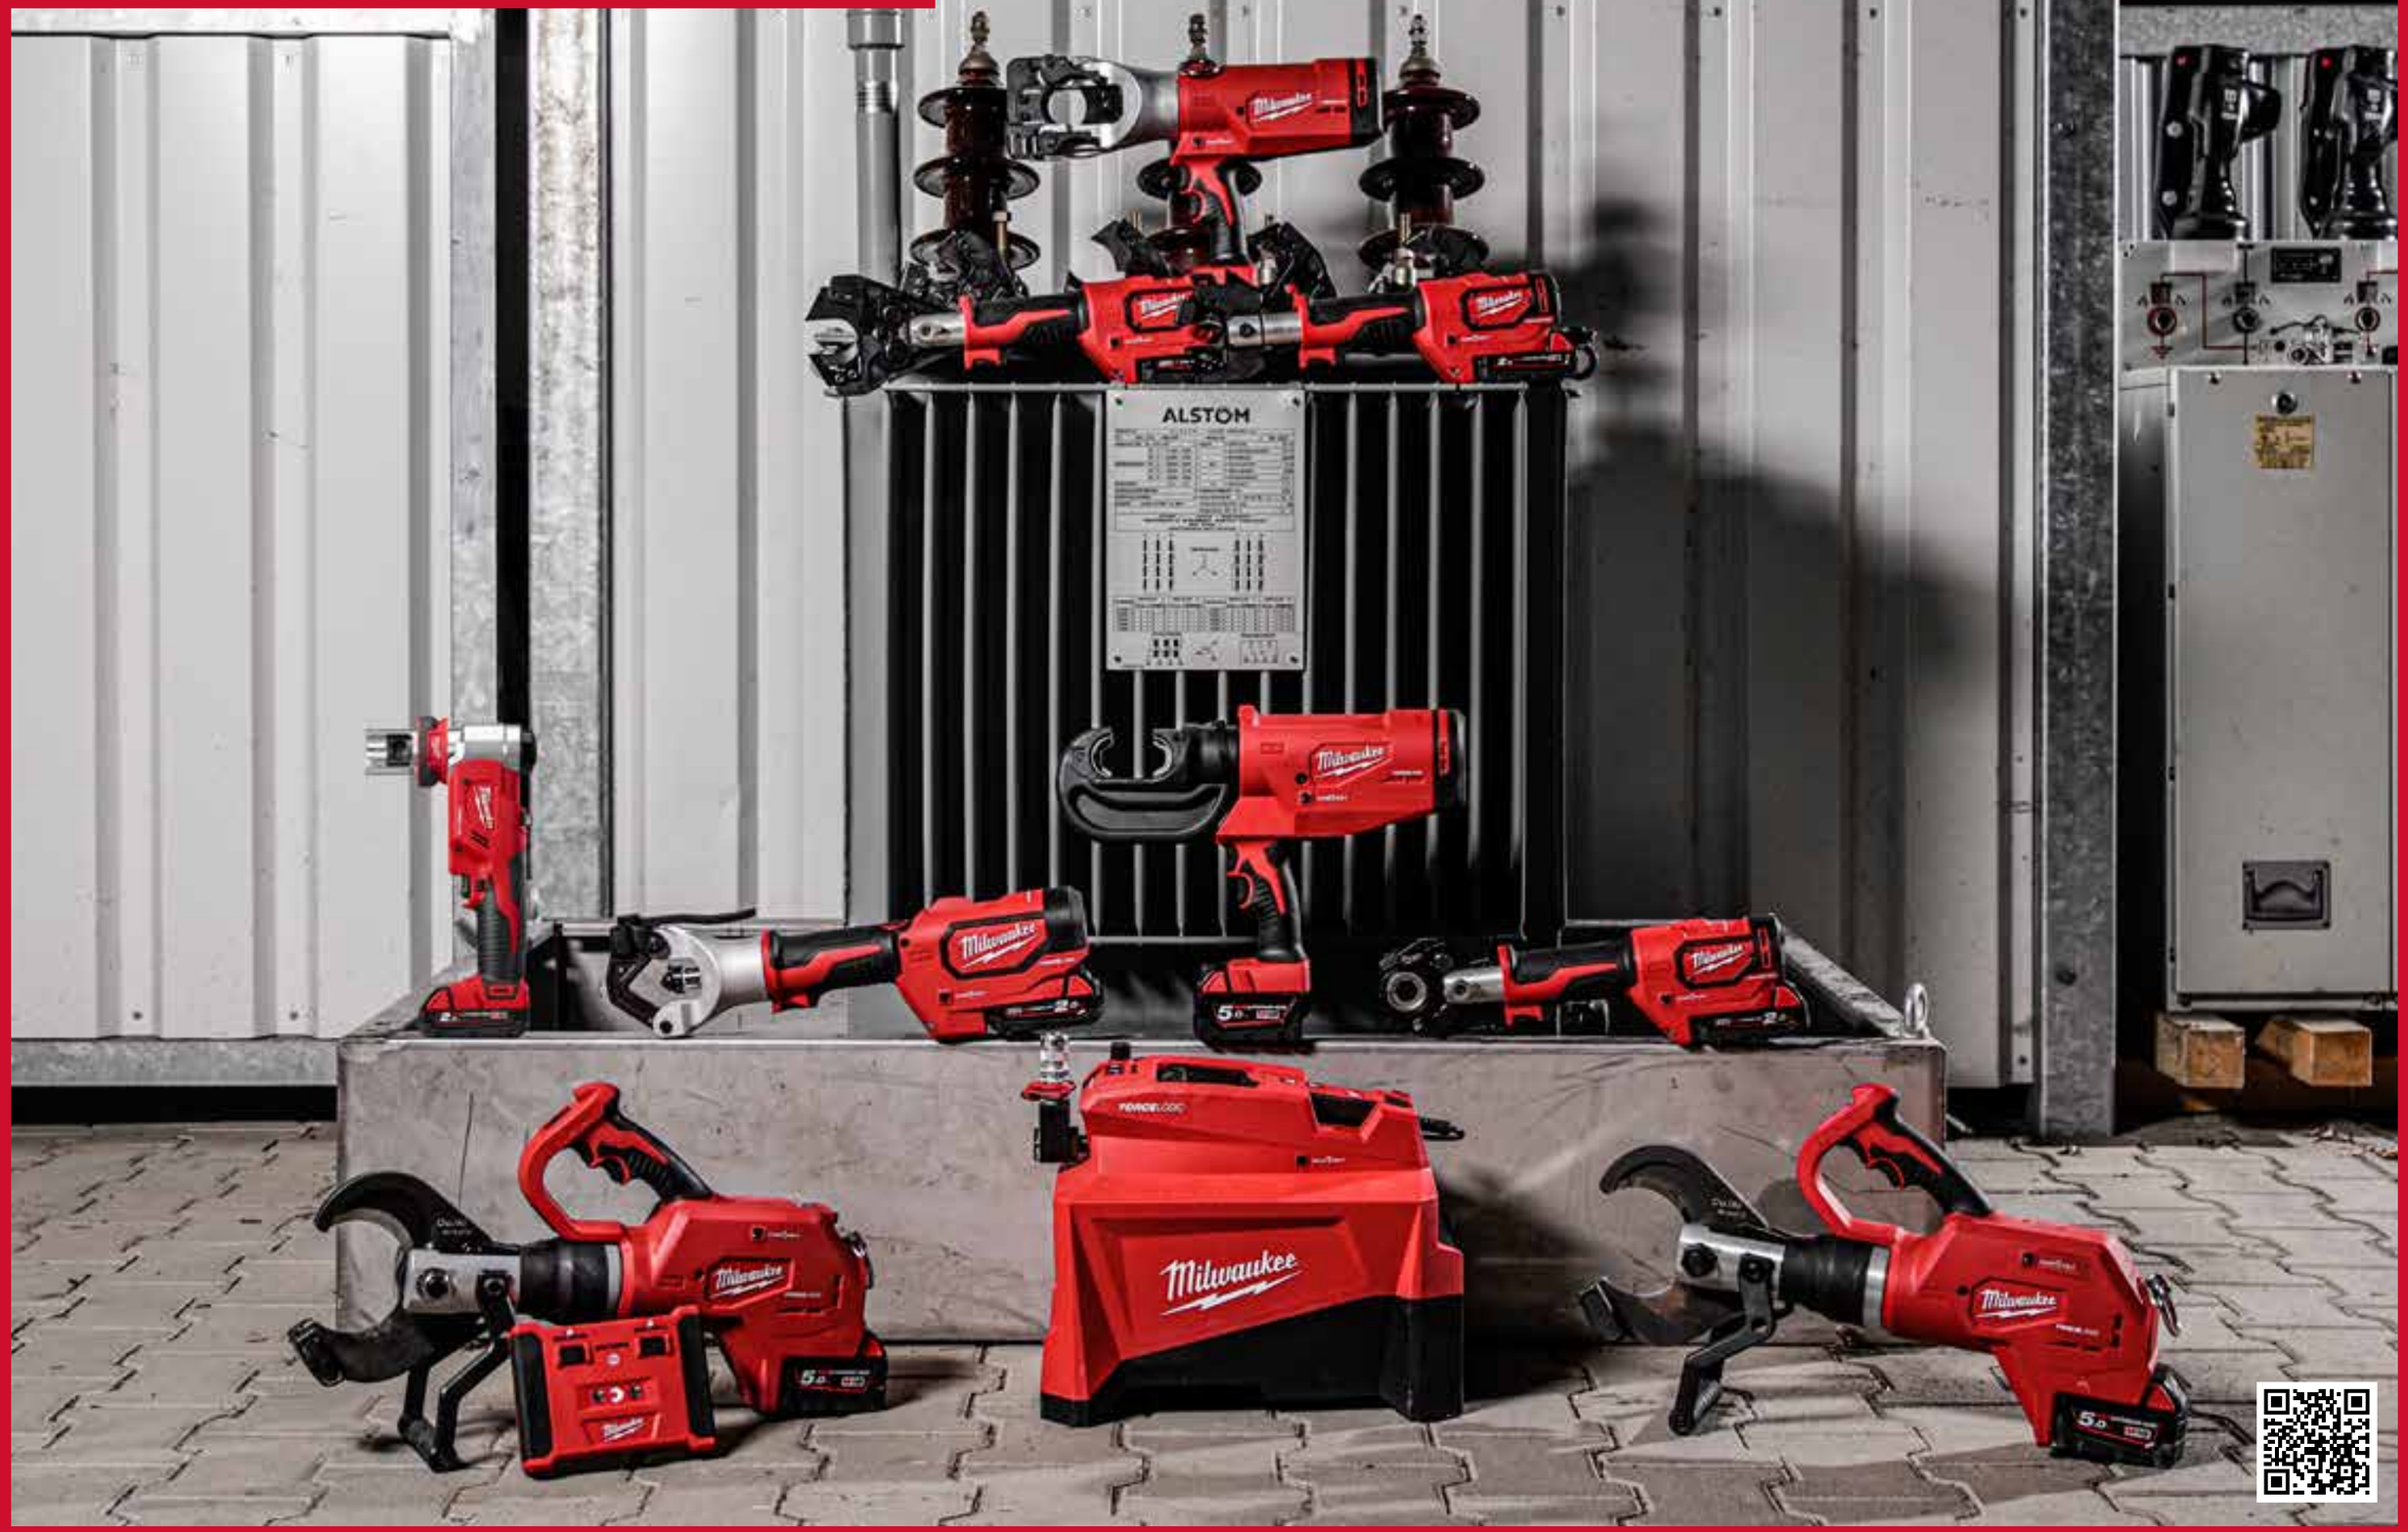

M18 HCC75R | TAGLIACAVI IDRAULICA PER CAVI INTERRATI M18™ FORCE LOGIC™ CON CONTROLLO A DISTANZA

M18

- FORCE LOGIC™ in grado di tagliare cavi in meno di 10 secondi con 77.8 kN di forza
- Il telecomando wireless comunica con lo strumento tramite una connessione Bluetooth®, rimuovendo qualsiasi connessione fisica allo strumento e consentendo all'utilizzatore di effettuare tagli da remoto fino a 30 m
- Il design bilanciato, la maniglia e il gancio di sospensione consentono un'installazione più semplice
- Taglia cavi in alluminio e rame fino a 75 mm
- La luce LED verde sul telecomando segnala che l'utensile è pronto per il taglio
- Passare da tagli con l'utensili in mano a tagli con comando a distanza non è mai stato così semlice
- Il design a ganascia aperta consente un accesso più semplice in spazi ristretti
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di report delle applicazioni
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

FORCELOGIC™ ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 HCC75R-502C
Forza di taglio (kN)	77.8
Diametro di taglio max (mm)	75
Tempo di taglio (s)	<10
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	7.9 (M18 B5)
Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933459271
Codice EAN	4058546002374

M18 HCC75 | TAGLIACAVI IDRAULICA PER CAVI INTERRATI M18™ FORCE LOGIC™

M18

- FORCE LOGIC™ in grado di tagliare cavi in meno di 10 secondi con 77.8 kN di forza
- Motore POWERSTATE™ progettato e costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una maggiore vita utile e una potenza superiore
- Ideale per cavi in alluminio e rame fino a 75 mm
- Design in linea per un accesso facilitato all'interno degli scavi
- L'impugnatura di supporto sul lato superiore consente di effettuare tagli in modo allineato e bilanciato
- Testa rotabile di 340° alimentata da una pompa idraulica di 77.8 kN
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di report delle applicazioni
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

FORCELOGIC™ ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Forza di taglio (kN)	77.8	77.8
Diametro di taglio max (mm)	75	75
Tempo di taglio (s)	<10	<10
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	7.9 (M18 B5)	7.9 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933459268	4933459269
Codice EAN	4058546002343	4058546002350

M18 HCC45 | TAGLIACAVI IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™

M18

- FORCE LOGIC™ per taglio di cavi ACSR/ACSS in meno di 9 secondi con 77.8 kN di forza
- Il design della ganascia in attesa di brevetto consente l'apertura con solo due dita, migliorando l'allineamento e garantendo al contempo il funzionamento più semplice con i guanti di classe 3
- Chiusura automatica della ganascia non appena viene inserito il cavo, senza la necessità di doverla chiudere manualmente
- Taglia cavi di trasmissione ACSR e ACSS fino a 44 mm
- La testa girevole a 340° alimentata da una pompa idraulica da 77,8 kN offre tagli più rapidi di cavi di trasmissione, garantendo una maggiore produttività
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di report delle applicazioni
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

FORCELOGIC™ ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Forza di taglio (kN)	77.8	77.8
Diametro di taglio max (mm)	44	44
Tempo di taglio (s)	<9	<9
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.0 (M18 B2)	6.0 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933459265	4933459266
Codice EAN	4058546002312	4058546002329

M12 CC | TAGLIACAVI M12™

M12

- Taglio diametro max 32 mm
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Grande autonomia - fino a 60 tagli del cavo 4 x 35mm² con una singola carica
- Testa compatta per operare agevolmente all'interno di cabine e quadri elettrici
- Tagli precisi grazie alla geometria della lama che consente un taglio piatto e pulito senza danneggiare il cavo
- Leva rilascio automatico per rapidi tagli in sequenza
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

	M12 CC-0
Diametro di taglio max (mm)	32
Forza di taglio (kN)	32
Impostazioni di velocità	2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.0 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933431600
Codice EAN	4002395242832

M18 ONEHCC | TAGLIACAVI IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™

M18

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

FORCELOGIC™

- Tagliacavi idraulica FORCE LOGIC™ taglia cavi elettrici in meno di 3 secondi con 53 kN di forza
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da Milwaukee® fornisce più potenza, più autonomia e maggiore vita utile
- Ottimo bilanciamento per utilizzi con una sola mano
- Un singolo utensile fornisce soluzioni per il taglio di cavi elettrici ACSR, cavi elettrici in rame e alluminio e tiranti in acciaio
- Il semplice utilizzo della ganasce consente all'utente di riattrezzarsi per una nuova applicazione in meno di 15 secondi
- Il design in linea e la ganascia compatta con la possibilità di ruotare la testa di 350°, consentono comodi tagli anche in spazi stretti
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di report delle applicazioni
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 ONEHCC-0C CU/ AL- SET	M18 ONEHCC-201C CU/ AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Forza di taglio (kN)	53	53	53	53	53	53	53
Diametro di taglio max (mm)	35	35	22.5	22.5	35	35	35
Tempo di taglio (s)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Adatto per tagliare	Cavi in rame e alluminio (classe 1-4)	Cavi in rame e alluminio (classe 1-4)	Conduttore AL in acciaio rinforzato	Conduttore AL in acciaio rinforzato	Cavo flessibile (Classe 5)	Cavo flessibile (Classe 5)	Cavo Cu/AL in armatura con filo d'acciaio
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)	3.7 (M18 B2)
Equipaggiamento standard	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici Cu/ Al in rame e alluminio	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici Cu/ Al in rame e alluminio	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici ACSR in alluminio e metallo	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici ACSR in alluminio e metallo	Ganascia con lame per taglio di cavi elettrici a filo sottile	Ganascia con lame per taglio di cavi elettrici a filo sottile	Ganascia per cavo armato
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
Codice EAN	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

LAME E GANASCE PER TAGLIACAVI IDRAULICA M18 ONEHCC

	Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN	
1.	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici Cu/Al in rame e alluminio. Cavo intrecciato standard in rame / alluminio fino a 4 x 50 mm², 1 x 500 mm² in alluminio e 1 x 400 mm² in rame. Non adatto per cavi a treccia fine / altamente flessibili. Max. taglio Ø35 mm	4932430839	4002395385010	
	Lame di ricambio per ganascia per il taglio di cavi elettrici Cu/Al in rame e alluminio.	4932464498	4058546224431	
2.	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici ACSR in alluminio e metallo. Per cavi in acciaio con conduttore di alluminio ACSS e cavo rinforzato in acciaio conduttore in alluminio ACSR, ad esempio 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Non adatto per cavi armati o barre di acciaio. Max. taglio Ø22,5 mm	49162773	045242350070	
	Lame di ricambio per ganascia per il taglio di cavi elettrici ACSR in alluminio e metallo. Non adatto per cavi armati o barre di acciaio	48440412	045242355235	
3.	Ganascia con lame per il taglio di tiranti di tipo EHS, in acciaio di tipologia DIN48201/3 e gradi ST1/ST2/ST3. Non adatta per funi di acciaio di fili fini. Capacità di taglio massimo Ø15 mm	49162777	045242505449	
	Lame di ricambio per ganasce per il taglio di tiranti	48442777	045242505456	
4.	Ganascia con lame per taglio di cavi elettrici a filo sottile per fili di classe 5 e 6 secondo le norme IEC 60228/DIN VDE 0295. Adatti anche per cavi ad alta flessibilità e telecomunicazioni. Non adatto per cavi spessi. Massima capacità di taglio Ø35 mm.	49162778	045242505722	
	Lame di ricambio per ganascia per taglio di cavi elettrici a filo sottile	48442778	045242505739	
5.	Ganascia per cavo armato per taglio M18 HCC	4932464867	4058546228125	

M18 HKP | PUNZONATRICE FORALAMIERA M18™ FORCE LOGIC™

M18

FORCELOGIC™

- Punzonatrice FORCE LOGIC™: la più compatta e leggera del mercato, con 60kN di forza
- Il modo più facile di forare: per un foro veloce e privo di sbavature
- La massima precisione grazie al preciso sistema di allineamento delle matrici
- Ottimale bilanciamento per utilizzi con una sola mano
- Connettore rapido per una semplice preparazione del punzone e della matrice, senza la necessità di sostenere il peso dell'utensile
- Permette di forare fino a un Ø di 100 mm su 3 mm di acciaio leggero o 2,5 mm di acciaio inox
- Compatibile con la maggior parte di punzoni/matrici presenti sul mercato
- Il modo più facile e meno faticoso per forare fogli di metallo
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Forza di taglio (kN)	60	60
Max. diametro (mm)	100	100
Max. spessore (mm)	2,5 su acciaio inox e 3,0 su acciaio leggero	2,5 su acciaio inox e 3,0 su acciaio leggero
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Equipaggiamento standard	Perno 11 mm, perno 19 mm, connettore rapido	Perno 11 mm, perno 19 mm, connettore rapido, punzoni e matrici: M16, M20, M25, M32, M40
Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451202	4933451204
Codice EAN	4002395138906	4002395138920

ACCESSORI DI SISTEMA PER PUNZONATRICE M18 HKP

Descrizione	Ø (mm)	Codice prodotto	Codice EAN		Descrizione	Ø (mm)	Codice prodotto	Codice EAN	
Punzone M16	16.2	4932430841	4002395385034		Matrice M16	16.2	4932430913	4002395385751	
Punzone PG16	22.5	4932430843	4002395385058		Matrice PG16	22.5	4932430915	4002395385775	
Punzone M20	20.4	4932430842	4002395385041		Matrice M20	20.4	4932430914	4002395385768	
Punzone PG21	28.3	4932430845	4002395385072		Matrice PG21	28.3	4932430917	4002395385799	
Punzone M25	25.4	4932430844	4002395385065		Matrice M25	25.4	4932430916	4002395385782	
Punzone M32	32.5	4932430846	4002395385089		Matrice M32	32.5	4932430918	4002395385805	
Punzone M40	40.5	4932430847	4002395385096		Matrice M40	40.5	4932430919	4002395385812	
Punzone M50	50.5	4932430848	4002395385102		Matrice M50	50.5	4932430920	4002395385829	
Punzone M63	63.5	4932430849	4002395385119		Matrice M63	63.5	4932430921	4002395385836	
Bullone 11.1 mm (7/16")		49162680	045242311774						
Bullone 19 mm (3/4")		49162681	045242311781						

M18 HUP700

POMPA IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™

M18

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

FORCELOGIC™

- Compatibile con ogni testa per crimpare, tagliare o punzonare a 700 bar
- Applicazioni più veloci grazie a un grande serbatoio dell'olio da 1,3 l e ad una portata 2 volte superiore rispetto ad altre pompe
- Dotata di attacco rapido standard CEJN serie 115, G1/4" femmina per adattarsi agli accessori più comuni sul mercato
- Il telecomando con cavo lungo 1,8 m consente all'utilizzatore di agire a distanza di sicurezza; estendibile fino a 7 m grazie alla prolunga
- Sportello della batteria sigillato per protezione da polvere e umidità (IP54)
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di report delle applicazioni
- Maniglia per il trasporto per distribuire il peso in modo uniforme
- PFM™(Predictive Force Monitoring): sistema automatico di monitoraggio della forza per garantire e fornire pressione immediata
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 HUP700-121
Pressione max (bar/PSI)	700 / 10.000
Classe protettiva IP	54
Portata bassa pressione (litri al minuto)	2.05
Portata alta pressione (litri al minuto)	0.42
Tipo di accoppiatore	CEJN G1/4"
Totale volume dell'olio (l)	1.6
Volume d'olio consumabile (l)	1.3
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	16.5 (M18 HB12)
Kit incluso	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471813
Codice EAN	4058546297121

Il telecomando con cavo lungo 1,8 m consente all'utilizzatore di agire a distanza di sicurezza

Maniglia per il trasporto

Il sistema ONE-KEY™ consente all'utilizzatore di visualizzare l'utilizzo dell'utensile, ricevere notifiche per la manutenzione consigliata e sincronizzare le informazioni in modalità wireless

ACCESSORI DI SISTEMA PER POMPA IDRAULICA M18 HUP700

Cavo prolunga 1.8 m per M18 HUP	Supporto per pompa M18 HUP700	Olio di ricambio per M18 HUP700
49122775	49122776	4932472004
4058546326487	045242535231	4058546324001

M18 FPFT | SONDA TIRACAVI M18 FUEL™

- La prima sonda tiracavi a batteria al mondo
- Compatibile con tutte le batterie M18™ REDLITHIUM™ (non incluse); compatibile con 4 tamburi intercambiabili fino a 72 m in acciaio e 60 m non conduttivi
- La sonda si ritrae automaticamente nel tamburo: per applicazioni meno faticose
- Il motore brushless POWERSTATE™ ha potenza per tirare la sonda fino a 60 m con curve a 360°
- L'alimentazione automatica fa avanzare più rapidamente la sonda tra le curve dell'impianto elettrico
- Interruttore a velocità variabile per il massimo controllo
- Rapida sostituzione del tamburo
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B2)	7.0 (M18 B2)	6.4 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC , Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC , Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471952	4933471953	4933471954
Codice EAN	4058546298517	4058546298524	4058546298531

TAMBURI COMPATIBILI SONDA TIRACAVI M18 FUEL™

	Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN	
Tamburo con cavo in acciaio	Tamburo con cavo in acciaio 36 m x 3 mm	48445176	4058546326432	
	Tamburo con cavo in acciaio 72 m x 3 mm	48445178	4058546326449	
Tamburo con cavo non conduttivo	Tamburo con cavo non conduttivo 30 m x 6 mm	48445195	4058546326463	
	Tamburo con cavo non conduttivo 60 m x 6 mm	48445197	4058546326470	

M18 HDCT | CRIMPATRICE IDRAULICA SENZA MATRICI M18™ FORCE LOGIC™

- La crimpatrice M18™ FORCE LOGIC™ HDCT è in grado di crimpare capicorda da 10 fino a 300 mm², senza la necessità di sostituire la matrice
- Il sistema rileva automaticamente la dimensione del capocorda, in modo da erogare sempre la giusta pressione per una crimpatura più precisa e pulita
- La testa che ruota di 180° consente un facile allineamento anche negli spazi più stretti
- Il sistema PFM™ garantisce sempre la corretta pressione, avvisando l'utilizzatore in caso contrario
- Il sistema integrato ONE-KEY™ permette di registrare e memorizzare le crimpature eseguite in un report
- Il sistema controlla automaticamente lo stato di carica della batteria prima di effettuare una crimpatura
- Fino a 90 crimpature con una batteria da 2.0 Ah M18™ REDLITHIUM™
- I componenti elettronici isolati proteggono dagli ambienti più difficili
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Range di pressatura (mm²)	10 - 300	10 - 300
Pressature con una batteria	-MISSING-	-MISSING-
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.5 (M18 B2)	4.5 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471949	4933471950
Codice EAN	4058546298487	4058546298494

M18 HCCT109/42 | CRIMPATRICE IDRAULICA 109 KN M18™ FORCE LOGIC™

- Strumento più leggero ed equilibrato con impugnatura ergonomica
- I segni di allineamento rossi sulle ganasce degli utensili aiutano ad essere più accurati nella fase di posizionamento
- I componenti elettronici sigillati resistono agli ambienti difficili con sporco, polvere e umidità
- L'apertura delle ganasce da 42 mm e la rotazione della testa di 350° consentono un facile accesso a spazi stretti
- Connettori per crimpatrice con 109 kN di forza
- PFM™ (monitoraggio della forza) il sistema automatico di monitoraggio della forza garantisce la piena pressione e fornisce una verifica immediata della pressione con l'indicatore verde
- Consente connessioni fino a 400 mm²
- Attacco matrici universale che si adatta alle più comuni matrici U sul mercato (matrici a forma di C)
- Lo strumento registra e archivia ogni crimpatura effettuata per la creazione di report tramite l'app ONE-KEY™
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Il sistema controlla in automatico se la batteria ha abbastanza carica per effettuare la crimpatura
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

	M18 HCCT109/42-522C
Forza pressatura (kN)	109
Range di pressatura (mm²)	16 - 400
Capacità di apertura della ganascia (mm)	42
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.6 (M18 B2)
Kit incluso	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933459273
Codice EAN	4058546002398

M18 HCCT | CRIMPATRICE IDRAULICA 53 KN M18™ FORCE LOGIC™

- Crimpatrice FORCE LOGIC™ per connessioni in meno di 3 secondi con 53kN di forza
- La ganascia rivoluzionaria tiene il connettore per il miglior allineamento di cavo e connettore
- Soluzione 2 in 1: la ganascia di crimpatura può essere sostituita con una ganascia di taglio del cavo CU / AL
- Lo strumento è leggero e ben bilanciato, il che consente di utilizzarlo anche con una sola mano
- Design compatto e sottile della ganascia con testa ruotabile di 350° che consente facili piegature, anche in spazi ristretti
- Innovativo sistema PFM™ (Predictive Force Monitoring): modifica automaticamente la pressione sul connettore, per garantire la pressione ottimale ogni volta che si compie l'applicazione, visualizzandola con luce verde
- Permette di effettuare connessioni fino a 300 mm² su rame e 150 mm² su alluminio
- Attacco matrici universale che si adatta alle più comuni matrici U da 60 kN sul mercato (matrici a forma di C)
- Memorizzazione dei serraggi effettuati: la tecnologia ONE-KEY™ permette di realizzare report professionali tramite adattatore ONE-KEY™ o tramite app ONE-KEY™

	M18 HCCT-201C
Forza pressatura (kN)	53
Range di pressatura (mm²)	16 - 300
Tempo di pressatura (s)	< 3
Pressature con una batteria	> 250 su connettori 70 mm² in rame
Cicli di pressatura	30,000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)
Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451194
Codice EAN	4002395138821

M18 BLTRC | TAGLIA BARRE FILETTATE BRUSHLESS M18™

- La taglia barre filettate M18™ garantisce un taglio delle barre filettate preciso e veloce
- Il motore brushless offre la possibilità di tagliare barre filettate M6, M8, M10 e M12 in acciaio dolce o barre filettate da M6, M8 e M10 in acciaio inossidabile, con un'autonomia di 300 tagli con una batteria (2,0 Ah)
- Ganasce incluse per il taglio delle più comuni barre filettate sul mercato: M6,M8, M10 e M12
- Design ergonomico per facile allineamento di taglio e migliore visibilità sull'applicazione
- Utensile bilanciato e semplice da utilizzare, ideale anche in applicazioni sopra testa
- Impugnatura centrale per utilizzo con una mano sola
- Le ganasce si aprono automaticamente una volta che il taglio è stato effettuato
- Lunghezza minima di taglio 3,8 cm
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Equipaggiamento standard	Ganasce per il taglio di barre filettate da M6, M8, M10 (acciaio dolce e inox) e M12 (acciaio dolce)	Ganasce per il taglio di barre filettate da M6, M8, M10 (acciaio dolce e inox) e M12 (acciaio dolce)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933471150	4933471151
Codice EAN	4058546287788	4058546287795

MATRICI PER CRIMPATRICE

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tipo	Forma	Misura (mm²)	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
DIN 46235 per capicorda a compressione in rame e connettori (DIN 46267)	Hex	6	5	DN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
		10	6	DN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
		16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
		25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
		35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
		50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
		70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
		95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
		120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
		150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
		185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
		240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
		300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tipo	Forma	Misura (mm²)	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
Capicorda tubolare e connettori.	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
		10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
		16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
		25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
		35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
		50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
		70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598
		95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
		120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
		150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
		185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
		240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
		300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769
		400	400	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tipo	Forma	Misura (mm²)	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
Matrici KRF non vendibili in Italia		10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
		16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
		25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
		35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
		50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
		70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-
		95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
		120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
		150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
		185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
		240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
		300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tipo	Forma	Misura (mm²)	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
NF C 20-130 per capicorda in rame	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
		25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154
		35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161
		50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178
		70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185
		95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192
		120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208
		150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215
		185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222
		240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239
		300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246
		400	400	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tipo	Forma	Misura (mm²)	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
Rame alluminio (9 mm) NFC 63-061-B	Hex	35/ 50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		150/ 185/ 240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822
		300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839
Linea BT isolata sovratesta MJPB – MJBPS –MJPBAS - EBPAU – MJT – CPTAU – DPCNA - DPCNU – EJAS - EDSACN	Hex	6 - 35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		25 - 70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846
		185 - 240	E280	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853
Rame sovratesta linee BT / HTA JU	Hex	7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
		9.6/ 10.8/ 12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877
		12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
		17.8/ 22/ 27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891
		28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
		48,3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		116/ 146	E215	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921
HTA JL – CN2AA – CN2AU – CNAA – ABT – CB – CBO – RDB – QNAU	Hex	22	E100	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
		34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		75.5/ 93.3	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		117	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
		148	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
		228	E280	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952
Connettori eterogenei BT / HTA JAR, JARL, JLR	Hex	17.8/ 22/ 27.8/ 34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
		37.7 /43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
		58.9/ 80/ 69.3/ 88	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
		59.7/ 116.2	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
		75.7/ 147.1	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
		17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1	E54	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
		37.7/ 54.6/ 69.3/ 88	E72	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
		58.9/ 80	E100	-	-	-	NF13 E100-10	4932479702	4058546374969
		59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1	E120	-	-	-	NF13 E120-9	4932479703	4058546374976

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tipo	Forma	Misura (mm²)	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
Terminale di rame senza saldatura (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Mezzaluna con incavo	16	16	Q22 CU 16	4932451766	4002395278978	Q13 CU 16	4932459477	4058546011383
		25	25	Q22 CU 25	4932451767	4002395278985	Q13 CU 25	4932459478	4058546011390
		35	35	Q22 CU 35	4932451768	4002395278992	Q13 CU 35	4932459479	4058546011406
		50	50	Q22 CU 50	4932451769	4002395279609	Q13 CU 50	4932459480	4058546011413
		70	70	Q22 CU 70	4932451770	4002395279616	Q13 CU 70	4932459481	4058546011420
		95	95	-	-	-	Q13 CU 95	4932459482	4058546011437

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tipo	Forma	Misura (mm²)	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
DIN Alluminio per capicorda in alluminio e connettori (DIN 46329, 46267 Parte 1 e 2, DIN EN 50182)	Hex	10	10	DIN22 AL 10	4932479390	4058546371845	-	-	-
		16/25	12	DIN22 AL 16/25	4932451771	4002395279623	DIN13 AL 16/25	4932459506	4058546026783
		35	14	DIN22 AL 35	4932451772	4002395279630	DIN13 AL 35	4932459507	4058546026790
		50	16	DIN22 AL 50	4932451773	4002395279647	DIN13 AL 50	4932459508	4058546026806
		70	18	DIN22 AL 70	4932451774	4002395279654	DIN13 AL 70	4932459509	4058546026813
		95/120	22	DIN22 AL 95/120	4932451775	4002395279661	DIN13 AL 95/120	4932459510	4058546026820
		150	25	DIN22 AL 150	4932451776	4002395279678	DIN13 AL 150	4932459511	4058546026837
		185	28	DIN22 AL 185	4932451777	4002395279685	DIN13 AL 185	4932459512	4058546026844
		240	32	DIN22 AL 240	4932451778	4002395279692	DIN13 AL 240	4932459513	4058546026851
		300	34	DIN22 AL 300	4932451779	4002395276905	DIN13 AL 300	4932459514	4058546026868

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tipo	Forma	Misura (mm²)	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
Capicorda e connettori tubolari in rame come la serie L.	Hex	16	8	L22 Cu 16	4932464487	4058546224325	L13 Cu 16	4932464500	4058546224455
		25	10	L22 Cu 25	4932464488	4058546224332	L13 Cu 25	4932464501	4058546224462
		35	12	L22 Cu 35	4932464489	4058546224349	L13 Cu 35	4932464502	4058546224479
		50	14	L22 Cu 50	4932464490	4058546224356	L13 Cu 50	4932464503	4058546224486
		70	16	L22 Cu 70	4932464491	4058546224363	L13 Cu 70	4932464504	4058546224493
		95	18	L22 Cu 95	4932464492	4058546224370	L13 Cu 95	4932464505	4058546224509
		120	20	L22 Cu 120	4932464493	4058546224387	L13 Cu 120	4932464506	4058546224516
		150	22	L22 Cu 150	4932464494	4058546224394	L13 Cu 150	4932464507	4058546224523
		185	25	L22 Cu 185	4932464495	4058546224400	L13 Cu 185	4932464508	4058546224530
		240	28	L22 Cu 240	4932464496	4058546224417	L13 Cu 240	4932464509	4058546224547
		300	32	L22 Cu 300	4932479393	4058546371876	L13 Cu 300	4932464510	4058546224554

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tipo	Forma	Misura (mm²)	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
Pre-arrotondamento di conduttori in alluminio e rame a forma triangolare.	Rotonda	16	-	RU22 Cu/Al 16	4932451780	4002395276912	RU13 Cu/Al16	4932459483	4058546011444
		35/25	-	RU22 Cu35/AL25	4932451781	4002395276929	RU13 Cu35/AL25	4932459484	4058546011451
		50/35	-	RU22 Cu50/AL35	4932451782	4002395276936	RU13 Cu50/AL35	4932459485	4058546011468
		70/50	-	RU22 Cu70/AL50	4932451783	4002395276943	RU13 Cu70/AL50	4932459486	4058546011475
		95/70	-	RU22 Cu95/AL70	4932451784	4002395276950	RU13 Cu95/AL70	4932459487	4058546011482
		120/95	-	RU22 Cu120/AL95	4932451785	4002395276967	RU13 Cu120/AL95	4932459488	4058546011499
		150/120	-	RU22 Cu150/AL120	4932451786	4002395276974	RU13 Cu150/AL120	4932459489	4058546011505
		185/150	-	RU22 Cu185/AL150	4932451787	4002395276981	RU13 Cu185/AL150	4932459490	4058546011512
		240/185	-	RU22 Cu240/AL185	4932451788	4002395276998	RU13 Cu240/AL185	4932459491	4058546011529
		300/240	-	RU22 Cu300/AL240	4932451789	4002395277605	RU13 Cu300/AL240	4932459492	4058546011536

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tipo	Forma	Misura (mm²)	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
Ghiera	Trapezoidale	16	-	-	-	-	AEH13 Cu 16	4932459515	4058546026875
		25	-	-	-	-	AEH13 Cu 35	4932459516	4058546026882
		35	-	-	-	-	AEH13 Cu 35	4932459517	4058546026899
		50	-	-	-	-	AEH13 Cu 50	4932459518	4058546026905
		70	-	-	-	-	AEH13 Cu 70	4932459519	4058546026912
		95	-	-	-	-	AEH13 Cu 95	4932459520	4058546026929
		120	-	-	-	-	AEH13 Cu 120	4932459521	4058546026936
		150	-	-	-	-	AEH13 Cu 150	4932459522	4058546026943
		185	-	-	-	-	AEH13 Cu 185	4932459523	4058546026950
		240	-	-	-	-	AEH13 Cu 240	4932459524	4058546026967

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tipo	Forma	Misura (mm²)	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
Capicorda a C	Ovale	10	-	C22 Cu 10/C4	4932464863	4058546228088	-	-	-
		16	-	C22 Cu 16/C5	4932464864	4058546228095	C13 Cu 16	4932459525	4058546026974
		25	-	C22 Cu 25/C6	4932464865	4058546228101	C13 Cu 25	4932459526	4058546026981
		35	-	C22 Cu 50/C8C9	4932464866	4058546228118	C13 Cu 35	4932459527	4058546026998
		50	-	-	-	-	C13 Cu 50	4932459528	4058546027001
		70	-	-	-	-	C13 Cu 70	4932459529	4058546027018
		10	-	-	-	-	C13 Cu 10	4932459530	4058546027025
		10-35	-	-	-	-	C13 Cu 10-35	4932459531	4058546027032
		25-50	-	-	-	-	C13 Cu 25-50	4932459532	4058546027049
		35-70	-	-	-	-	C13 Cu 35-70	4932459533	4058546027056

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tipo	Forma	Misura (mm²)	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
Morsetti H	Ovale	70	-	-	-	-	HAH13 Cu 70	4932459534	4058546027063
		95	-	-	-	-	HAH13 Cu 95	4932459535	4058546027070
		120	-	-	-	-	HAH13 Cu 120	4932459536	4058546027087

				M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
Tipo	Forma	Misura (mm²)	Serigrafatura del codice	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
Capicorda con doppia pressione	Ovale	2x50	-	-	-	-	DP13 Cu 2x50	4932459537	4058546027094
		2x70	-	-	-	-	DP13 Cu 2x70	4932459538	4058546027100
		2x95	-	-	-	-	DP13 Cu 2x95	4932459539	4058546027117

	M18 HCCT			M18 HCCT109/42		
	Contenuti	Codice articolo	Codice EAN	Contenuti	Codice articolo	Codice EAN
Kit matrici	II box incl. 11 matrici - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471997	4058546298968	II box incl. 11 matrici - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472000	4058546323967
	II box incl. 9 matrici - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471998	4058546298975	II box incl. 9 matrici - 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472001	4058546323974
	II box incl. 11 matrici - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932471999	4058546298982	II box incl. 11 matrici - 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 & 300 mm²	4932472002	4058546323981
Scatola per matrici	Valigetta vuota porta matrici per M18 HCCT (matici possono essere comprate separatamente)	4932459339	4058546010003	Valigetta vuota porta matrici per M18 HCCT109/42 (matrici possono essere comprate separatamente)	4932464211	4058546221560

M18 UBL | LAMPADA LED DOPPIA TESTA ORIENTABILE M18™

TRUEVIEW™ M18

- 3 modalità di uscita: Spot, Flood, Spot / Flood forniscono fino a 2500 lumen e fascio fino a 457 m di distanza in modalità FloodGrado di protezione IP56 per resistere a tutte le condizioni metereologiche
- Indicatore di batteria scarica avvisa l'utilizzatore quando sta finendo la carica

	M18 UBL-0
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	2200/ 2500/ 800/ -
Max. autonomia con batteria M18 9.0Ah (h)	4/ 4/ 6/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.3 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459433
Codice EAN	4058546010942

2205-40 | TESTER DI CORRENTE

2 AA

- TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
- Display ad alto contrasto per massima visibilità
- Rilevatore di tensione senza contatto
- Categoria sovratensione CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
- Impugnatura in gomma per massima maneggevolezza
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Comandi laterali per utilizzo con una sola mano
- Semplice interfaccia e funzioni studiate appositamente per l'elettricista
- Fornito con set per test tensione e 2 x AA

	2205-40
Apertura forcella (mm)	16
Corrente AC (amp)	200
Misurazione Lo-Z	Si
Resistenza (kΩ)	40
Continuità udibile	Si
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Kit incluso	2 x AA Batterie, Borsa
Codice prodotto	4933416972
Codice EAN	4002395238026

2212-20 | TESTER DI TENSIONE / CORRENTE

2 AAA

- Misurazione decimale, display ad alto contrasto per massima visibilità
- Rilevamento automatico della necessità di test di tensione o corrente
- Versatile clip
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Indicatori audio e luminosi per rapido riscontro del risultato
- Puntali di misura intercambiabili
- Robusto e resistente
- Categoria sovratensione CAT IV 600 V

	2212-20
Range di temperatura (°C)	0 - 50
Classe di sicurezza	CAT IV 600 V
Continuità udibile	Si
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AAA)
Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447776
Codice EAN	4002395006526

2216-40 | MULTIMETRO DIGITALE

2 AA

- TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
- Categoria sovratensione CAT III 600 V
- Impugnatura in gomma per massima maneggevolezza
- Comandi laterali per utilizzo con una sola mano
- Funzioni studiate appositamente per l'elettricista
- Autoregolazione in base al campo
- Fornito con set per test tensione e 2 x AA

	2216-40
Corrente AC / DC (amp)	10
Misurazione Lo-Z	No
Resistenza (kΩ)	40,000
Continuità udibile	Si
Frequenza (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.40 (2 x AA)
Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427309
Codice EAN	4002395240128

2217-40 | MULTIMETRO DIGITALE CON INGRESSO A BASSA IMPEDENZA

2 AA

- TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
- Display ad alto contrasto per massima visibilità
- Categoria sovratensione CAT III 600 V
- Comandi laterali per utilizzo con una sola mano
- Funzioni studiate appositamente per l'elettricista
- Funzione Lo-Z, riduce la possibilità di false letture dovute a tensioni fantasma
- Misurazione di temperatura a contatto
- Guida di scorrimento per montaggio accessori
- Fornito con set per test tensione e 2 x AA

	2217-40
Corrente AC / DC (amp)	10
Misurazione Lo-Z	Si
Resistenza (kΩ)	40,000
Continuità udibile	Si
Capacità (µF)	1000
Temperatura di contatto (°C)	-40 - +538
Frequenza (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.40 (2 x AA)
Kit incluso	2 x AA Batterie, Borsa
Codice prodotto	4933416976
Codice EAN	4002395238064

2235-40 | PINZA AMPEROMETRICA

2 AA

- TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
- Categoria sovratensione CAT III 600 V
- Impugnatura in gomma per massima maneggevolezza
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Comandi laterali per utilizzo con una sola mano
- Pinza di dimensioni ridotte, per applicazioni in spazi ristretti
- Fornito con set per test tensione e 2 x AA

	2235-40
Apertura pinza (mm)	25
AC Amps (A)	400
Misurazione Lo-Z	No
Resistenza (kΩ)	0.4
Continuità udibile	Si
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427315
Codice EAN	4002395240135

2267-40 | TERMOMETRO AD INFRAROSSI

2 AA

- Risoluzione ottica 10:1: 1 m rilevato da 10 m di distanza
- Intervallo di temperatura da -30°C a 400°C
- Schermo LCD, per chiara lettura dei dati
- Interfaccia intuitiva per rapide misurazioni
- Protezioni in gomma per lente e schermo

	2267-40
Range di temperatura (°C)	-30° - 400°
Accuratezza (%)	±2
Ripetibilità (%)	±0.08
Emissività	0.95
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451906
Codice EAN	4002395282159

2200-40 | RILEVATORE DI TENSIONE

2 AAA

- Rilevamento della tensione AC/DC da 50 a 1000 V
- Categoria sovratensione CAT IV 1000 V
- In grado di verifica la presenza di tensione con e senza contatto
- Indicatore luminoso verde quando l'utensile è in funzione
- Indicatore audio in presenza di tensione
- Indicatore luminoso rosso in presenza di tensione
- Tasto accensione On/Off
- Versatile clip

	2200-40
Classe di sicurezza	CAT IV 1000 V
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.40 (AAA)
Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4932352561
Codice EAN	4002395372195

CANALE IDRAULICO

M18 ONEBLHPT

PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS FORCE LOGIC™ M18™ ONE-KEY™

M18

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

FORCELOGIC™

- Motore Brushless: fino al 10% più veloce in pressatura e fino al 20% di maggiore autonomia
- Indicatore di pressatura FORCE LOGIC™: fornisce conferma visiva di corretta connessione
- Utilizzabile con una sola mano per applicazioni sopra testa e in spazi ristretti
- Il Sistema ONE-KEY™ fornisce report sulle applicazioni eseguite, consultabili tramite App o su piattaforma online
- Il sistema ONE-KEY™ fornisce una piattaforma di inventario digitale per localizzazione degli utensili e prevenzione di furto e smarrimento
- Comunicazione tra l'utensile e la batteria: l'utensile non esegue la pressatura se non è in grado di completare la giunzione a causa di insufficiente carica della batteria
- Consente di pressare tubi metallici fino a 108 mm e tubi compositi da 110 mm
- Attacco universale per ganasce, compatibilità con i sistemi più comuni sul mercato
- L'elettronica REDLINK™ fornisce protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata
- Luce LED e indicatore stato di carica della batteria
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET
Forza pressatura (kN)	32	32	32	32	32	32
Max. capacità su metallo (mm)	108	108	108	108	108	108
Max. capacità su plastica (mm)	110	110	110	110	110	110
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)
Equipaggiamento standard	-	-	3 ganasce profilo TH (16/20/32 mm)	3 ganasce profilo V (15/22/28 mm)	3 ganasce profilo U (16/20/25 mm)	3 ganasce profilo M (15-22-28 mm)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310
Codice EAN	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013

M18 BLHPT

PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS FORCE LOGIC™ M18™

M18

FORCELOGIC™

- Motore Brushless: forza di pressatura 32 kN, veloce fino al 10% in più, autonomia maggiore del 20%
- Indicatore pressatura FORCE LOGIC™: fornisce una conferma visiva del buon esito dell'applicazione
- Utilizzabile con una mano sola in applicazioni sopra-testa o in spazi ristretti
- Impugnatura in linea e dimensioni compatte
- Elettronica intelligente: l'utensile non esegue la pressatura se non vi è sufficiente carica della batteria
- Affidabilità FORCE LOGIC™: intervallo di manutenzione di 3 anni (cicli illimitati)
- Consente di pressare tubi in metallo fino a 108 mm e tubi compositi da 110 mm
- Attacco ganascia universale, compatibilità con lo standard di mercato
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Forza pressatura (kN)	32	32	32	32	32	32
Max. capacità su metallo (mm)	108	108	108	108	108	108
Max. capacità su plastica (mm)	110	110	110	110	110	110
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)
Equipaggiamento standard	-	-	3 ganasce profilo M (15/22/28 mm)	3 ganasce profilo V (15/22/28 mm)	3 ganasce profilo TH (16/20/32 mm)	3 ganasce profilo U (16/20/25 mm)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
Codice EAN	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050

M18 BLHPTXL

PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS XL FORCE LOGIC™ M18™

M18

FORCELOGIC™

- Motore brushless: fino al 10% più veloce in pressatura e fino al 20% di maggiore autonomia
- Indicatore di pressatura FORCE LOGIC™: fornisce conferma visiva di corretta connessione
- Consente di pressare tubi in rame, acciaio e INOX fino a 108 mm
- Utilizzabile con una sola mano per applicazioni sopra testa e in spazi ristretti
- Attacco con lunghezza della corsa regolabile, per massima compatibilità con le ganasce MILWAUKEE® J18 nonché con lo standard di mercato
- Affidabilità FORCE LOGIC™: intervallo di manutenzione di 3 anni (cicli illimitati)
- Completamento di un ciclo di pressatura ad ogni connessione
- Elettronica intelligente: l'utensile non esegue la pressatura se non vi è sufficiente carica della batteria
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 BLHPTXL-0P	M18 BLHPTXL-502P
Forza pressatura (kN)	32	32
Max pressatura in acciaio al carbonio e acciaio (mm)	108	108
Max pressatura tubi compositi (mm)	110	110
Max pressatura rame (mm)	108	108
Max pressatura in acciaio (pollici)	4	4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)	3.9 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933479440	4933479441
Codice EAN	4058546372347	4058546372354

M12 HPT

PRESSATRICE IDRAULICA COMPATTA FORCE LOGIC™ M12™

M12

FORCELOGIC™

- La più leggera e compatta pressatrice sul mercato: solo 1,8 kg di peso per un maggior comfort
- Ganascia brevettata utilizzabile con una sola mano
- Fornisce una conferma visiva di una connessione di qualità
- Eccellente campo di pressatura, fino a 35 mm in metallo e 40 mm in tubi compositi
- L'utensile fa un controllo della carica della batteria prima di iniziare a pressare e, nel caso la carica non fosse sufficiente, non inizia a pressare per non lasciare il lavoro incompiuto
- Intervalli di manutenzione: cicli di conteggio avanzati dell'elettronica e notifica agli utenti quando lo strumento raggiunge gli intervalli di calibrazione
- Indicatore di stato della batteria in 4 fasi
- Servizio: fino a 40,000 cicli di pressatura prima della manutenzione. L'utensile continua ad operare anche oltre i 40,000 cicli
- L'elettronica di protezione da sovraccarico REDLINK™ nell'utensile e nel pacco batteria garantisce maggiore durata del sistema
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia
- Indicatore stato di carica della batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET
Forza pressatura (kN)	19	19	19	19	19	19	19
Max. capacità su metallo (mm)	35	35	35	35	35	35	35
Max. capacità su plastica (mm)	40	40	40	40	40	40	40
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)
Equipaggiamento standard	-	-	set con 3 ganasce M (15/22/28 mm)	set con 3 ganasce V (15/22/28 mm)	set con 3 ganasce V (14/16/22 mm)	set con 3 ganasce TH (16/20/26 mm)	set con 3 ganasce U (16/20/25 mm)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110
Codice EAN	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075

GANASCE PER PRESSATURA

		M12 HPT			M18 BLHPT			M18 BLHPTXL		
Sistema	Profilo	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN	Descrizione	Codice articolo	Codice EAN
MP	1/2"	-	-	-	J18-MP1/2"	4932479442	4058546372361	J18-MP1/2"	4932479442	4058546372361
	3/4"	-	-	-	J18-MP3/4"	4932479443	4058546372378	J18-MP3/4"	4932479443	4058546372378
	1"	-	-	-	J18-MP1"	4932479444	4058546372385	J18-MP1"	4932479444	4058546372385
	1 1/4"	-	-	-	J18-MP1 1/4"	4932479445	4058546372392	J18-MP1 1/4"	4932479445	4058546372392
	1 1/2"	-	-	-	J18-MP1 1/2"	4932479446	4058546372408	J18-MP1 1/2"	4932479446	4058546372408
	2"	-	-	-	J18-MP2"	4932479447	4058546372415	J18-MP2"	4932479447	4058546372415
	2 1/2"	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP2 1/2" Adattatore anello pressatura RJAXL-1 necessario	4932479448	4058546372422
	3"	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP3" Adattatore anello pressatura RJAXL-1 necessario	4932479449	4058546372439
	4"	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-MP4" Adattatore anello pressatura RJAXL-1 necessario	4932479450	4058546372446
M	12	J12-M12	4932430243	4002395379040	J18-M12	4932430244	4002395379057	J18-M12	4932430244	4002395379057
	15	J12-M15	4932430245	4002395379064	J18-M15	4932430246	4002395379071	J18-M15	4932430246	4002395379071
	18	J12-M18	4932430247	4002395379088	J18-M18	4932430248	4002395379095	J18-M18	4932430248	4002395379095
	22	J12-M22	4932430249	4002395379101	J18-M22	4932430250	4002395379118	J18-M22	4932430250	4002395379118
	28	J12-M28	4932430251	4002395379125	J18-M28	4932430252	4002395379132	J18-M28	4932430252	4002395379132
	35	J12-M35	4932430253	4002395379149	J18-M35	4932430254	4002395379156	J18-M35	4932430254	4002395379156
	42	-	-	-	RJ18-M42 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430255	4002395379163	RJ18-M42 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430255	4002395379163
	54	-	-	-	RJ18-M54 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430256	4002395379170	RJ18-M54 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430256	4002395379170
	76.1	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M76,1 Adattatore anello pressatura RJAXL-1 necessario	4932479458	4058546372521
	88.9	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M88,9 Adattatore anello pressatura RJAXL-1 necessario	4932479459	4058546372538
	108	-	-	-	-	-	-	RJ18XL-M108 Adattatori anello pressatura RJAXL-1 e RJAXL-2 necessari	4932479460	4058546372545
V	12	J12-V12	4932430260	4002395379217	J18-V12	4932430261	4002395379224	J18-V12	4932430261	4002395379224
	14	J12-V14	4932451660	4002395273423	J18-V14	4932471086	4058546287146	J18-V14	4932471086	4058546287146
	15	J12-V15	4932430262	4002395379231	J18-V15	4932430263	4002395379248	J18-V15	4932430263	4002395379248
	16	J12-V16	4932451661	4002395273430	J18-V16	4932471087	4058546287153	J18-V16	4932471087	4058546287153
	18	J12-V18	4932430264	4002395379255	J18-V18	4932430265	4002395379262	J18-V18	4932430265	4002395379262
	22	J12-V22	4932430266	4002395379279	J18-V22	4932430267	4002395379286	J18-V22	4932430267	4002395379286
	28	J12-V28	4932430268	4002395379293	J18-V28	4932430269	4002395379309	J18-V28	4932430269	4002395379309
	35	J12-V35	4932430270	4002395379316	J18-V35	4932430271	4002395379323	J18-V35	4932430271	4002395379323
	42	-	-	-	RJ18-V42 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430272	4002395379330	RJ18-V42 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430272	4002395379330
	54	-	-	-	RJ18-V54 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430273	4002395379347	RJ18-V54 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430273	4002395379347
	64	-	-	-	RJ18-V64 Anello ganascia (RJAV-2)	4932479453	4058546372477	RJ18-V64 Anello ganascia (RJAV-2)	4932479453	4058546372477
	66.7	-	-	-	RJ18-V66.7 Anello ganascia (RJAV-2)	4932479454	4058546372484	RJ18-V66.7 Anello ganascia (RJAV-2)	4932479454	4058546372484
	76.1	-	-	-	RJ18-V76.1 Anello ganascia (RJAV-2)	4932479455	4058546372491	RJ18-V76.1 Anello ganascia (RJAV-2)	4932479455	4058546372491
	88.9	-	-	-	RJ18-V88.9 Anello ganascia (RJAV-2)	4932479456	4058546372507	RJ18-V88.9 Anello ganascia (RJAV-2)	4932479456	4058546372507
	108	-	-	-	RJ18-V108 Anello ganascia (RJAV-2)	4932479457	4058546372514	RJ18-V108 Anello ganascia (RJAV-2)	4932479457	4058546372514
TH	14	J12-TH14	4932430274	4002395379354	J18-TH14	4932430275	4002395379361	J18-TH14	4932430275	4002395379361
	16	J12-TH16	4932430276	4002395379378	J18-TH16	4932430277	4002395379385	J18-TH16	4932430277	4002395379385
	18	J12-TH18	4932430278	4002395379392	J18-TH18	4932430279	4002395379408	J18-TH18	4932430279	4002395379408
	20	J12-TH20	4932430280	4002395379415	J18-TH20	4932430281	4002395379422	J18-TH20	4932430281	4002395379422
	25	J12-TH25	4932430282	4002395379439	J18-TH25	4932430355	4002395380169	J18-TH25	4932430355	4002395380169
	26	J12-TH26	4932430283	4002395379446	J18-TH26	4932430284	4002395379453	J18-TH26	4932430284	4002395379453
	32	J12-TH32	4932430285	4002395379460	J18-TH32	4932430286	4002395379477	J18-TH32	4932430286	4002395379477
	40	J12-TH40	4932430287	4002395379484	RJ18-TH40 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430288	4002395379491	RJ18-TH40 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430288	4002395379491
	50	-	-	-	RJ18-TH50 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430289	4002395379507	RJ18-TH50 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430289	4002395379507
	63	-	-	-	RJ18-TH63 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430290	4002395379514	RJ18-TH63 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430290	4002395379514
U	14	J12-U14	4932430291	4002395379521	J18-U14	4932430292	4002395379538	J18-U14	4932430292	4002395379538
	16	J12-U16	4932430293	4002395379545	J18-U16	4932430294	4002395379552	J18-U16	4932430294	4002395379552
	18	J12-U18	4932430295	4002395379569	J18-U18	4932430296	4002395379576	J18-U18	4932430296	4002395379576
	20	J12-U20	4932430297	4002395379583	J18-U20	4932430298	4002395379590	J18-U20	4932430298	4002395379590
	25	J12-U25	4932430299	4002395379606	J18-U25	4932430300	4002395379613	J18-U25	4932430300	4002395379613
	32	J12-U32	4932430301	4002395379620	J18-U32	4932430302	4002395379637	J18-U32	4932430302	4002395379637
	40	J12-U40	4932430303	4002395379644	RJ18-U40 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430304	4002395379651	RJ18-U40 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430304	4002395379651
	50	-	-	-	RJ18-U50 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430305	4002395379668	RJ18-U50 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430305	4002395379668
	63	-	-	-	RJ18-U63 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430306	4002395379675	RJ18-U63 Anello ganascia RJA-1 necessario	4932430306	4002395379675
ACz	12	J12-ACz 12	4932459388	4058546010492	-	-	-	-	-	-
	16	J12-ACz 16	4932459389	4058546010508	-	-	-	-	-	-
	20	J12-ACz 20	4932459390	4058546010515	-	-	-	-	-	-
	25	J12-ACz 25	4932459391	4058546010522	-	-	-	-	-	-
G	16	J12-G16	4932464217	4058546221621	J18-G16	4932464544	4058546224899	J18-G16	4932464544	4058546224899
	20	J12-G20	4932464218	4058546221638	J18-G20	4932464545	4058546224905	J18-G20	4932464545	4058546224905
	26	J12-G26	4932464219	4058546221645	J18-G26	4932464546	4058546224912	J18-G26	4932464546	4058546224912
	32	J12-G32	4932464220	4058546221652	J18-G32	4932464547	4058546224929	J18-G32	4932464547	4058546224929
	40	J12-G40	4932464221	4058546221669	J18-G40	4932464548	4058546224936	J18-G40	4932464548	4058546224936
	50	-	-	-	J18-G50	4932464549	4058546224943	J18-G50	4932464549	4058546224943
Adattatori anelli ganascia					RJA-1	4932430307	4002395379682	RJAXL-1	4932479451	4058546372453
					RJAV-2	4932479604	4058546373986	RJAXL-2	4932479452	4058546372460

M18 FPT2 | FILETTATRICE 2" M18 FUEL™ ONE-KEY™

M18 FUEL

- La prima filettatrice a batteria 18V sul mercato per tubi fino a 2", compatibile con le principali bussole sul mercato. Filetta tubi da 1/8" fino a 2".
- Sistema AUTO-STOP™, rileva la resistenza e protegge dal contraccolpo, per fornire maggiore sicurezza
- Compatibile tramite kit di adattatori MILWAUKEE® con bussole Ridgid 12-R e 11-R (FPT2AK-RI), con bussole Rems Quick Change (FPT2AK-RE) e bussole Rothenberger SUPER CUT (FPT2AK-RO)
- Selettore di velocità: velocità 1: 0-29 giri/min per 1-1/4" - 2", velocità 2: 0-41 giri/min per 1/8" - 1". Per una qualità di filettatura ottimizzata alle dimensioni del tubo
- Massima autonomia con una sola carica della batteria M18™ 12,0 Ah, con oltre 25 filettature da 2" filetti e oltre 60 filettature da 1/2"
- L'impugnatura laterale consente massimo controllo durante il processo di filettatura
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Impostazioni di velocità	2	2
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 29/ 0 - 41	0 - 29/ 0 - 41
Dimensioni filetto (mm)	3.2 - 52 / 1/8" - 2"	3.2 - 52 / 1/8" - 2"
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	11.3 (M18 HB12)	11.3 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478596	4933478597
Codice EAN	4058546347895	4058546347901

KIT ADATTATORI BUSSOLE PER FILETTATRICE 2" M18 FUEL™

	Kit adattatore per bussole Ridgid 11-R	Kit adattatore per bussole Rems Quick Change	Kit adattatore per bussole Rothenberger SUPER CUT
	◦ Kit Adattatori Bussole Filettatrice 2" M18 FUEL™ ◦ Adattatore piccolo per 1/8" fino a 1-1/4" ◦ Adattatore grande per 1-1/2" fino a 2"	◦ Kit Adattatori Bussole Filettatrice 2" M18 FUEL™ ◦ Adattatore piccolo per 1/8" fino a 1-1/4" ◦ Adattatore grande per 1-1/2" fino a 2"	◦ Kit Adattatori Bussole Filettatrice 2" M18 FUEL™ ◦ Adattatore piccolo per 1/8" fino a 1-1/4" ◦ Adattatore grande per 1-1/2" fino a 2"
Codice prodotto	4932478838	4932478839	4932478840
Codice EAN	4058546361204	4058546361211	4058546361228

C12 PC | TAGLIATUBI PER RAME M12™

M12

- Le alte prestazioni del motore permettono di effettuare fino a 500 giri al min e di tagliare un tubo di 12 mm in soli 3 secondi
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Sistema automatico di blocco del tubo durante il taglio
- Regolazione automatica della rotella di taglio
- Ottima resistenza alla ruggine e alla corrosione
- Impugnatura Softgrip
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

	C12 PC-0
Tubi di rame (mm)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Spazio minimo per taglio tubo (mm)	80
Lunghezza (mm)	360
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933411920
Codice EAN	4002395236374

C12 PPC | TAGLIA PEX M12™

M12

- Grande pressione pari 175 kg/cm²
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Meccanismo extra resistente per il taglio di tubi fino a 50 mm
- Ingranaggi in metallo per una massima durata
- Velocità variabile per il massimo controllo
- Lama in acciaio Inox estremamente tagliente per tagli precisi
- Meccanismo efficiente che permette di effettuare 200 tagli per carica
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

	C12 PPC-0
Capacità di taglio max (mm)	50
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933416550
Codice EAN	4002395237203

M18 BTP | POMPA PER IL TRASFERIMENTO DI ACQUE CHIARE M18™

M18

- Pompa per il trasferimento di acque chiare alimentata a batteria 18V. Il peso di 3.4 kg la rende più leggera delle pompe a filo equivalenti e garantisce le medesime prestazioni
- Portata 1817 l/h, può pompare 908 l di acqua con una batteria M18™ (5,0 Ah)
- L'elettronica REDLINK™ riconosce quando l'utensile ha terminato di pompare acqua e lo disattiva
- Il girante della pompa flessibile e il potente motore generano un'altezza di pescaggio fino a 5,5 m e un'altezza di sollevamento fino a 23 m
- Ricezione con filetto maschio BSPT da ¾" per tubi dell'acqua standard (si consiglia l'utilizzo di un tubo con diametro interno di 19 mm)
- Solo per acque chiare prive di detriti
- Piattaforma 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 BTP-0
Portata (l/h)	1817
Portata (litri al minuto)	30.3
Max. altezza aspirazione (m)	5.5
Max altezza testa (m)	23
Max temperatura acqua (°C)	60
Classe protettiva IP	IP54
Dimensioni filetto (mm)	¾" (19 mm) Maschio
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471494
Codice EAN	4058546293932

MPS

BANCO MORSA PORTATILE

- Banco morsa portatile completamente pieghevole, per massima facilità di trasporto e stoccaggio
- In grado di effettuare applicazioni fino a 165 mm (6")
- Ideale per l'utilizzo con filettatrici, seghe diritte, seghe circolari per metalli e smerigliatrici angolari
- Ripiano inferiore rimovibile
- Morsetti universali MPS-RJ inclusi; disponibili morsetti per acciaio INOX MPS-SSJ e per materiali morbidi (PVC) MPS-NCJ

	MPS
Peso (Kg)	22.7
Codice articolo	4933472022
Codice EAN	4058546324186

ACCESSORI DI SISTEMA PER BANCO MORSA PORTATILE

	Codice articolo	Codice EAN	
Morsetti universali per banco morsa portatile	4932478923	4058546362058	
Morsetti in neoprene per banco morsa portatile	4932478924	4058546362065	
Morsetti in acciaio INOX per banco morsa portatile	4932478925	4058546362072	
Ripiano inferiore per banco morsa portatile	4932478926	4058546362089	

M18 BLTRC | TAGLIA BARRE FILETTATE BRUSHLESS M18™

M18

- La taglia barre filettate M18™ garantisce un taglio delle barre filettate preciso e veloce
- Il motore brushless offre la possibilità di tagliare barre filettate M6, M8, M10 e M12 in acciaio dolce o barre filettate da M6, M8 e M10 in acciaio inossidabile, con un'autonomia di 300 tagli con una batteria (2,0 Ah)
- Ganasce incluse per il taglio delle più comuni barre filettate sul mercato: M6,M8, M10 e M12
- Design ergonomico per facile allineamento di taglio e migliore visibilità sull'applicazione
- Utensile bilanciato e semplice da utilizzare, ideale anche in applicazioni sopra testa
- Impugnatura centrale per utilizzo con una mano sola
- Le ganasce si aprono automaticamente una volta che il taglio è stato effettuato
- Lunghezza minima di taglio 3,8 cm
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Equipaggiamento standard	Ganasce per il taglio di barre filettate da M6, M8, M10 (acciaio dolce e inox) e M12 (acciaio dolce)	Ganasce per il taglio di barre filettate da M6, M8, M10 (acciaio dolce e inox) e M12 (acciaio dolce)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933471150	4933471151
Codice EAN	4058546287788	4058546287795

2267-40 | TERMOMETRO AD INFRAROSSI

2 AA

- Risoluzione ottica 10:1: 1 m rilevato da 10 m di distanza
- Intervallo di temperatura da -30°C a 400°C
- Schermo LCD, per chiara lettura dei dati
- Interfaccia intuitiva per rapide misurazioni
- Protezioni in gomma per lente e schermo

	2267-40
Range di temperatura (°C)	-30° - 400°
Accuratezza (%)	±2
Ripetibilità (%)	±0.08
Emissività	0.95
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451906
Codice EAN	4002395282159

M18 ONEBLPXPL | ESPANSORE IDRAULICO M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™

M18

- Il primo espansore idraulico ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ a batteria per UPONOR®, fino a tubi DN75
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una autonomia senza eguali e di velocizzare l'applicazione
- Per tubi DN40, DN50, DN63 and DN75 da 6 e 10 bar
- Il suo particolare design fornisce all'utilizzatore il miglior bilanciamento per applicazioni in punti difficili da raggiungere oppure per applicazioni prolungate, capovolgendolo a testa in giù
- Rotazione automatica della testa per una rapida espansione di tubi PEX
- Ciclo completo automatico: si espande e si richiude in automatico, semplificando il processo di installazione
- Si richiude automaticamente dopo ogni espansione, in modo da velocizzare il processo di installazioni a ripetizione
- Impugnatura laterale e passante per cavo, per una maggiore sicurezza in cantiere
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di report delle applicazioni
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

FORCELOGIC™ ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 ONEBLPXPL-502C
Corsa della lama (mm)	55.5
Tipo testa	Rotante
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)
Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464299
Codice EAN	4058546222444

M18 FPXP | ESPANSORE M18 FUEL™ PER SISTEMA UPONOR™ Q&E

M18 FUEL

- Espansore con teste autorotanti da 9,9 mm a 50 mm, per applicazioni accurate
- Il più compatto espansore per tubi fino a 50 mm
- Compatibile con tutte le teste M12™ e M18™ fino a 50 mm
- Installazioni Q&E 50 mm estremamente maggiore
- 2 velocità di funzionamento: fino a 32 mm e oltre 40 mm
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Soluzione ideale per espansioni 40 - 50 mm
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

ONE-KEY UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

	M18 FPXP-0C	M18 FPXP-H06502C	M18 FPXP-H10502C
Corsa della lama (mm)	31.1	31.1	31.1
Tipo testa	Autorotante	Autorotante	Autorotante
Include teste	-	Teste 32/40/50 mm (6 bar)	Teste 32/40/50 mm (10 bar)
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933479436	4933479438	4933479437
Codice EAN	4058546372309	4058546372323	4058546372316

HD18 PXP | ESPANSORE M18™ HEAVY DUTY

M18

- Rotazione automatica della testa da 12 mm a 40 mm (6 bar) & fino a 32 mm (10 bar), espansione accurata con una sola mano
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Meccanismo Quick cam - singola pressione del tasto per un'azione ripetuta, fino a 4 volte più veloce
- Ingranaggi in acciaio e alloggiamento in magnesio
- Robusta impugnatura con luce LED integrata per lavorare in ambienti poco illuminati
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per illuminare la zona di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Corsa della lama (mm)	25	25
Velocità a vuoto (g/min)	45	45
Include teste	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Tipo testa	Rotante	Rotante
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B2)	3.5 (M18 B2)
Kit incluso	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933441771	4933441774
Codice EAN	4002395001835	4002395001842

M12 FPXP | ESPANSORE COMPATTO M12 FUEL™ PER SISTEMA UPONOR® Q&E

M12 FUEL

- Espansore compatto con testa autorotante da 9,9-32 mm (6 bar) a 25 mm (10 bar), per applicazioni efficaci
- Meccanismo ottimizzato, per installazioni Q&E fino a 7 secondi più rapide
- Teste RAPID SEAL™, per sigillatura più rapida del 20% (a seconda delle temperature ambientali)
- Grilletto a doppia azione, per massima maneggevolezza
- Design ad angolo retto, per applicazioni in spazi ristretti
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®
- Compatibile con tutte le teste attuali, tempo di sigillatura ottimizzato con l'utilizzo di teste RAPID SEAL™

	M12 FPXP-0C	M12 FPXP-I10202C	M12 FPXP-I06202C
Corsa della lama (mm)	14	14	14
Include teste	-	Teste 16/20/25 mm (10 bar)	Teste 16/20/25 mm (6 bar)
Tipo testa	-	RAPID SEAL™	RAPID SEAL™
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933472018	4933472020	4933472021
Codice EAN	4058546324148	4058546324162	4058546324179

C12 PXP | ESPANSORE COMPATTO M12™

M12

- Rotazione automatica della testa da 12 mm a 32 mm (6 bar) e fino a 25 mm (10 bar), espansione accurata con una sola mano
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Meccanismo Quick cam - singola pressione del tasto per un'azione ripetuta, fino a 4 volte piu' veloce
- Ingranaggi in acciaio
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Corsa della lama (mm)	14	14	14
Velocità a vuoto (g/min)	60	60	60
Include teste	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Kit incluso	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933441715	4933441730	4933441740
Codice EAN	4002395002016	4002395002047	4002395002061

TESTE PER ESPANSORI

Con la speciale caratteristica dell'auto rotazione della testa, le teste per espansori Q&E non solo sono compatibili con gli utensili M12™ ed M18™, ma anche con la maggior parte degli utensili Uponor™. Fatte di acciaio rinforzato, offrono la massima durabilitù e resistenza a tutte le temperature. Gli anelli sono dotati di codice colore per facile e veloce identificazione.



	Diametro tubo (mm)	Spessore pareti tubo (mm)	Pressione tubo (bar)	Adatto	Codice articolo	Codice EAN
PXPH 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633
PXPH 12I -14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741
PXPH 15N -14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857
PXPH 16I - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640
PXPH 16I - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758
PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864
PXPH 20I - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765
PXPH 20I - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772
PXPH 20I - 2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918
PXPH 20I - 2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069
PXPH 20I - 1410	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871
PXPH 20I - 1410	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789
PXPH 25I - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796
PXPH 25I - 2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802
PXPH 25I - 2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076
PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888
PXPH 32I - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819
PXPH 32I- 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826
PXPH 40I - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833
PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884
PXPH 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119
Grasso				Adatto a lubrificazione di espansore e teste	4932352726	4002395373840
Grasso per espansore con teste 40/50 mm				Adatto per lubrificazione di M18 FPXP e di teste da 40 e 50 mm	4932479835	4058546376291

TESTE RAPID SEAL™ PER ESPANSORI

Offrono le massime prestazioni se usate in combinazione con i nuovi espansori M18 FUEL™

	Diametro tubo (mm)	Spessore pareti tubo (mm)	Pressione tubo (bar)	Adatto	Codice articolo	Codice EAN
FPXPH9.9I-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466
FPXPH16I-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473
FPXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480
FPXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497
FPXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173
FPXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180
FPXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197

UTENSILI STURATUBI

MXF LSDP

MX FUEL™ MACCHINA PER LA DISOTTURAZIONE

- Il sistema integrato MX FUEL™ POWERTREDZ™ agevola il trasporto durante la movimentazione della macchina dal mezzo di trasporto e sulle scale.
- Tamburo completamente isolato per un maggior contenimento dei detriti.
- Prima macchina a tamburo di grandi dimensioni a batteria, con estrema potenza di disotturazione fino a 60 m in tubi da 75 mm fino a 200 mm
- Massimo controllo e sicurezza grazie al pedale antiscivolo e al freno interno che rallentano elettronicamente il tamburo.
- Il tamburo è adatto per spirali da 16 mm x 30 m o 20 mm x 30 m.
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria: prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché manutenzione complessa
- Include spirale rinforzata da 20 mm x 15.2 m, spirale rinforzata da 20 mm x 7.6 m, set di teste da 9 pezzi.

	MXF LSDP-301
Velocità a vuoto (giri/min)	200
Capacità drenaggio (mm)	75 - 200
Diametro spirale (mm)	20
Lunghezza spirale (m)	23
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Equipaggiamento standard	Include cavo rinforzato da 20 mm x 15.2 m, cavo rinforzato da 20 mm x 7.6 m, set di teste da 9 pezzi
Kit incluso	1 x MXF CP203 Pacco Batteria, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471851
Codice EAN	4058546297503

M18 FFSDC16 | STURATUBI STAZIONARIO 16 MM M18 FUEL™

- La prima macchina a tamburo su batteria 18V al mondo, con pedale elettronico e freno integrato che è in grado di rallentare il cestello per maggiore controllo e sicurezza
- Tre tecnologie Milwaukee: Motore brushless POWERSTATE™, il pacco batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ - per massima potenza, autonomia e durabilità
- Fornito con due cestelli per consentire applicazioni fino a 30 m
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Trasportabile sulle spalle grazie alle cinghie da zaino incorporate, facilitando la movimentazione su più piani
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Pedale elettronico anti-scivolo
- Cestello completamente isolato, per una migliore protezione dell'utilizzatore e un efficiente contenimento del rumore
- Capacità cestello SWITCH PACK™: spirale 8 mm x 23 m
- Fornito con 1x cinghie trasporto, 2x cestello, 2x spirali 16 mm x 15 m, 1x set taglierina/rimozione
- Spazio per riporre gli accessori
- Compatibile con spirali di altre marche
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Velocità a vuoto (giri/min)	250	250
Capacità drenaggio (mm)	32 - 75	32 - 75
Diametro spirale (mm)	16	16
Lunghezza spirale (m)	15	15
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)
Equipaggiamento standard	1 x zaino, 2 x gruppo tamburo, 2 x cavo da 16mm x 15 m, 1 set taglierina/ rimozione	1 x zaino, 2 x gruppo tamburo, 2 x cavo da 16mm x 15 m, 1 set taglierina/ rimozione
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459709	4933459710
Codice EAN	4058546028817	4058546028824

ACCESSORI DI SISTEMA PER ALIMENTATORE AUTOMATICO

	SAF	GHSAF	BPSAF
Descrizione	Alimentatore automatico per sturatubi M18 FFSDC	Tubo guida SWITCH PACK™	Connettore per alimentatore automatico per M18 FFSDC
Codice prodotto	4932471993	4932471994	4932478225
Codice EAN	4058546298920	4058546298937	4058546344023

M18 FFSDC13 | STURATUBI STAZIONARIO 13 MM M18 FUEL™

- La prima macchina a tamburo su batteria 18V al mondo, con pedale elettronico e freno integrato che è in grado di rallentare il cestello per maggiore controllo e sicurezza
- Tre tecnologie Milwaukee: Motore brushless POWERSTATE™, il pacco batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ - per massima potenza, autonomia e durabilità
- Fornito con due cestelli per consentire applicazioni fino a 30 m
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Trasportabile sulle spalle grazie alle cinghie da zaino incorporate, anche separatamente rispetto al cestello facilitando la movimentazione su più piani
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Pedale elettronico anti-scivolo
- Cestello completamente isolato, per una migliore protezione dell'utilizzatore e un efficiente contenimento del rumore
- Capacità cestello SWITCH PACK™: spirale 8 mm x 23 m
- Spazio per riporre gli accessori
- Fornito con 1x cinghie trasporto, 2x cestello, 2x spirali 13 mm x 15 m, 1x set taglierina/rimozione
- Compatibile con spirali di altre marche
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 FFSDC13-0
Velocità a vuoto (giri/min)	250
Capacità drenaggio (mm)	50 - 110
Diametro spirale (mm)	13
Lunghezza spirale (m)	15
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)
Equipaggiamento standard	1 x zaino, 2 x gruppo tamburo, 2 x cavo da 13mm x 15 m, 1 set taglierina/ rimozione
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459708
Codice EAN	4058546028800

M18 FFSDC10 | STURATUBI STAZIONARIO 10 MM M18 FUEL™

- La prima macchina a tamburo su batteria 18V al mondo, con pedale elettronico e freno integrato che è in grado di rallentare il cestello per maggiore controllo e sicurezza
- Tre tecnologie Milwaukee: Motore brushless POWERSTATE™, il pacco batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ - per massima potenza, autonomia e durabilità
- Possibilità di aggiungere un secondo cestello (non incluso in dotazione) per arrivare fino a 30 m
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Trasportabile sulle spalle grazie alle cinghie da zaino incorporate, anche separatamente rispetto al cestello facilitando la movimentazione su più piani
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Pedale elettronico anti-scivolo
- Cestello completamente isolato, per una migliore protezione dell'utilizzatore e un efficiente contenimento del rumore
- Capacità cestello SWITCH PACK™: spirale 8 mm x 23 m
- Fornito con 1x cinghie trasporto, 1x cestello, 2x spirali 10 mm x 15 m, 1x set taglierina/rimozione
- Spazio per riporre gli accessori
- Compatibile con spirali di altre marche

	M18 FFSDC10-0
Velocità a vuoto (giri/min)	250
Capacità drenaggio (mm)	32 - 75
Diametro spirale (mm)	10
Lunghezza spirale (m)	15
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)
Equipaggiamento standard	1 x zaino, 1 x gruppo tamburo, 1 x cavo da 10mm x 15 m, 1 set taglierina/ rimozione
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459707
Codice EAN	4058546028794

M18 FDCPF10 | STURATUBI AUTOMATICO 10 MM M18 FUEL™

- Prima macchina sturatubi con batteria 18 V con un sistema di alimentazione e ritrazione automatico della spirale, può essere usato con spirali da 6 mm, 8 mm e 10 mm sia di Milwaukee che degli altri produttori, in tubi da 32 mm fino a 75 mm, fino a 15 m
- La base piatta permette all'utilizzatore di poggiare l'utensile comodamente a terra e di avere una mano libera per guidare la spirale dentro e fuori dal tubo, fornendo maggiore controllo all'utilizzatore nell'agire sull'ostruzione
- Il sistema CABLE-DRIVE mantiene automaticamente la velocità selezionata, e si adatta alle dimensioni delle spirali compatibili per avere la miglior presa possibile nell'alimentare la spirale e lavorare l'ostruzione
- Il tamburo completamente isolato serve a ridurre movimenti e rumore, donando all'utilizzatore maggiore protezione e un miglior contenimento dello sporco
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Luce LED per illuminare sotto i lavandini o in altre aree con poca luminosità
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Spirale non estendibile, ma sostituibile per lavorare fino a 15 m

	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 600	0 - 600
Capacità drenaggio (mm)	32 - 75	32 - 75
Diametro spirale (mm)	10	10
Lunghezza spirale (m)	10.6	10.6
Capacità secchio (l)	23	23
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.9 (M18 B2)	6.9 (M18 B2)
Equipaggiamento standard	Spirale 10 mm x 10,6 m	Spirale 10 mm x 10,6 m
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Secchio	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Secchio
Codice prodotto	4933459684	4933459685
Codice EAN	4058546028565	4058546028572

M18 FDCPF8 | STURATUBI AUTOMATICO 8 MM M18 FUEL™

- Prima macchina sturatubi con batteria 18 V con un sistema di alimentazione e ritrazione automatico della spirale, può essere usato con spirali da 6 mm, 8 mm e 10 mm sia di Milwaukee che degli altri produttori, in tubi da 32 mm fino a 75 mm, fino a 15 m
- La base piatta permette all'utilizzatore di poggiare l'utensile comodamente a terra e di avere una mano libera per guidare la spirale dentro e fuori dal tubo, fornendo maggiore controllo all'utilizzatore nell'agire sull'ostruzione
- Il sistema CABLE-DRIVE mantiene automaticamente la velocità selezionata, e si adatta alle dimensioni delle spirali compatibili per avere la miglior presa possibile nell'alimentare la spirale e lavorare l'ostruzione
- Il tamburo completamente isolato serve a ridurre movimenti e rumore, donando all'utilizzatore maggiore protezione e un miglior contenimento dello sporco
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Luce LED per illuminare sotto i lavandini o in altre aree con poca luminosità
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Spirale non estendibile, ma sostituibile per lavorare fino a 15 m

	M18 FDCPF8-0C
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 600
Capacità drenaggio (mm)	32 - 75
Diametro spirale (mm)	8
Lunghezza spirale (m)	15
Capacità secchio (l)	23
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.9 (M18 B2)
Equipaggiamento standard	Spirale 8 mm x 10,6 m
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Secchio
Codice prodotto	4933459683
Codice EAN	4058546028558

M12 BDC8 | STURATUBI 8 MM M12™

- Lo sturatubi più compatto ed ergonomico del mercato
- Il design ibrido lo rende adatto ad essere utilizzato anche in appoggio su un piano
- Maggiore flessibilità e manovrabilità rispetto ad utensili a filo
- Fornito con spirale flessibile del diametro di 8 mm (lunghezza 7.6 mt), per l'utilizzo con i tubi di scarico fino a 50 mm (compatibile sia con spirale Ø 6 sia con Ø 8, sia di Milwaukee che dei concorrenti)
- Cestello resistente e nascosto, non esposto all'utilizzatore durante la rotazione
- Cestello interno (che contiene lo sporco) sostituibile. Spirale non estendibile.
- Blocco della spirale tramite slittamento
- LED integrato per illuminare aree di lavoro buie
- Tecnologia REDLINK™ di protezione dal sovraccarico, per salvaguardare sia l'utensile che la batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie M12™

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500	0 - 500
Capacità drenaggio (mm)	32 - 50	32 - 50
Diametro spirale (mm)	8	8
Lunghezza spirale (m)	7.6	7.6
Capacità secchio (l)	22.5	22.5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.8 (M12 B2)	4.8 (M12 B2)
Equipaggiamento standard	Secchio	Secchio
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Secchio	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Secchio
Codice prodotto	4933451632	4933451633
Codice EAN	4002395140992	4002395141609

M12 BDC6 | STURATUBI 6 MM M12™

- Lo sturatubi più compatto ed ergonomico sul mercato
- Il design ibrido lo rende adatto ad essere utilizzato anche in appoggio su un piano
- Maggiore flessibilità e manovrabilità rispetto ad utensili a filo
- Fornito con spirale flessibile del diametro di 6 mm (lunghezza 7.6 mt), per l'utilizzo con i tubi di scarico fino a 50 mm (compatibile sia con spirale Ø 6 sia con Ø 8, sia di Milwaukee che dei concorrenti)
- Cestello resistente e nascosto, non esposto all'utilizzatore durante la rotazione
- Cestello interno (che contiene lo sporco) sostituibile. Spirale non estendibile.
- Blocco della spirale tramite slittamento
- LED integrato per illuminare aree di lavoro buie
- Tecnologia REDLINK™ di protezione dal sovraccarico, per salvaguardare sia l'utensile che la batteria
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Funziona con tutte le batterie M12™

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500	0 - 500
Capacità drenaggio (mm)	32 - 50	32 - 50
Diametro spirale (mm)	6	6
Lunghezza spirale (m)	7.6	7.6
Capacità secchio (l)	22.5	22.5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.2 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)
Equipaggiamento standard	Secchio	Secchio
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Secchio	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Secchio
Codice prodotto	4933451634	4933451635
Codice EAN	4002395141616	4002395141623

M18 FSSM | STASATRICE A BATTERIA M18 FUEL™

- La prima stasatrice al mondo cordless, con sistema automatico di alimentazione e ritrazione della spirale
- Il sistema di avanzamento con bloccaggio CABLE-DRIVE mantiene la velocità di avanzamento selezionata e si regola automaticamente in base alle dimensioni del cavo
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Compatibile con tutti i cavi frazionabili da 22 mm e 32 mm
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Fornito con 1 tubo guida posteriore e 2 contenitori per cavi frazionabili
- Il motore brushless POWERSTATE™, il pacco batterie REDLITHIUM™ -ION, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il sistema ONE-KEY™ offrono potenza, rapidità applicativa, autonomia e controllo
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Velocità a vuoto (giri/min)	700	700
Capacità drenaggio (mm)	50 - 200	50 - 200
Lunghezza spirale (m)	60	60
Alimentazione automatica	Si	Si
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	33.3 (M18 HB12)	33.3 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471411	4933471410
Codice EAN	4058546290399	4058546290382

M18 FCSSM | STASATRICE COMPATTA M18 FUEL™

- Stasatrice compatta a cavi frazionabili da 16 mm e 22 mm, compatibile con sezioni MILWAUKEE® o con le soluzioni più diffuse sul mercato: elimina i rischi delle macchine a filo
- Estremamente leggera: 14 Kg per facile trasporto
- Adatta a tubi da 32 mm fino a 160 mm, fino ad un massimo di 46 m
- Tamburi MILWAUKEE® (disponibili separatamente) completamente isolati per trasporto di spirali da 16 mm e 22 mm, per un migliore contenimento dello sporco
- Estremamente compatta per lavorare negli spazi più stretti
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Spirali e teste disponibili separatamente

	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Velocità a vuoto (giri/min)	650	650
Capacità drenaggio (mm)	32 - 160	32 - 160
Lunghezza spirale (m)	46	46
Alimentazione automatica	No	No
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	14.0 (M18 HB12)	14.0 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478408	4933478407
Codice EAN	4058546345990	4058546345983

ACCESSORI DI SISTEMA PER STURATUBI

	Descrizione	Adatto per M12BDC6, M12 BDC8	Adatto per M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Adatto per M18 FFS-DC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Adatto a MXF LSDP	Codice prodotto	Codice EAN	
Spirali con giunto	Spirale con giunto16 mm x 15.2 m			✔		48532775	045242513109	
Spirali a bulbo HH	Spirale con trivella a bulbo 6 mm x 7.6 m	✔				48532573	045242471270	
	Spirale con trivella con testa snodata 8 mm x 7.6 m	✔				48532572	045242364206	
	Spirale con trivella con testa snodata 6 mm x 7.6 m	✔				48532574	045242471287	
	Spirale con trivella a bulbo 6 mm x 10.6 m		✔			48532671	045242482740	
	Spirale con trivella a bulbo 6 mm x 15.2 m		✔			48532672	045242482757	
	Spirale con trivella a bulbo 8 mm x 7.6 m	✔				48532571	045242364213	
	Spirale con trivella a bulbo 8 mm x 10.6 m		✔			48532673	045242482764	
	Spirale con trivella a bulbo 8 mm x 15.2 m		✔			48532674	045242482771	
	Spirale con giunto 10 mm x 10.6 m		✔			48532675	045242482788	
	Tamburo e spirale con trivella a bulbo 8 mm x 7.6 m	✔				48532581	045242480586	
	Tamburo e spirale con trivella con testa snodata 8 mm x 7.6 m	✔				48532582	045242480593	
	Tamburo e spirale con trivella a bulbo 6 mm x 7.6 m	✔				48532583	045242480609	
	Tamburo e spirale con trivella con testa snodata 6 mm x 7.6 m	✔				48532584	045242480616	
Spirali a Bulbo SD	Spirale ad anima interna con trivella a bulbo 8 mm x 23 m			✔		48532772	045242513079	
	Spirale ad anima interna con giunto 10 mm x 15.2 m			✔		48532773	045242513086	
	Spirale ad anima interna con giunto 13 mm x 15.2 m			✔		48532774	045242513093	
	Spirale ad anima interna con giunto 16mm x 7.6m				✔	4932471701	4058546296001	
	Spirale ad anima interna con giunto 16mm x 15.2m				✔	4932471702	4058546296018	
	Spirale ad anima interna con giunto 20mm x 7.6m				✔	4932471703	4058546296025	
	Spirale ad anima interna con giunto 20mm x 15.2m				✔	4932471704	4058546296032	
	Giunto di collegamento 16 mm				✔	4932471707	4058546296063	
	Cavo guida frazionabile 16mm x 60 cm MXF LSDP				✔	4932471708	4058546296070	
	Cavo guida frazionabile 20mm x 60 cm MXF LSDP				✔	4932471709	4058546296087	
Trivelle a bulbo piccole	Trivella a Bulbo piccola per spirali da 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532681	045242503803	
Raschiatori per grasso a C piccoli	Raschiatore per Grasso a C piccolo per spirali da 10,13, 16 mm		✔	✔		48532684	045242503834	
Raschiatori per grasso a C	Raschiatore per grasso a C medio per spirali da 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532789	045242006137	
Demolitori a Catena	Demolitore a catena da 75 mm per spirali da 16/20 mm				✔	48532837	4058546323448	
	Demolitore a catena da 100 mm per spirali da 16/20 mm				✔	48532838	4058546323455	
Trivelle piccole con testa snodata	Trivella piccola con testa snodata per spirali da 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532682	045242503810	
Trivelle con testa snodata	Trivella media con testa snodata per spirali da 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532787	045242006113	
Trivelle a Imbuto	Trivella a imbuto per spirali da 16 e 20 mm				✔	48532831	4058546323387	
	Trivella a imbuto medie per spirali da 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532786	045242006106	
Kit di teste piccole per spirali	Set di teste piccole per spirali 10, 13, 16 mm (5 pz)		✔	✔		48532685	045242503841	
Kit di Teste per Spirali	Set di teste medie per spirali da 10, 13, 16 mm (5 pz)		✔	✔		48532790	045242006144	
	Kit di teste 9 pz per disotturazione per spirali 16/20 mm				✔	48532840	4058546296131	
Raschiatori a Lancia	Raschiatore a lancia piccolo per spirali da 16/20 mm				✔	48532835	4058546323424	
	Raschiatore a lancia medio per spirali da 16/20 mm				✔	48532836	4058546323431	
Raschiatori a forcella	Raschiatore a forcella da 75 mm per spirali da 16/20 mm				✔	48532832	4058546323394	
	Raschiatore a forcella da 100 mm per spirali da 16/20 mm				✔	48532833	4058546323400	
	Raschiatore a forcella da 150 mm per spirali da 16/20 mm				✔	48532834	4058546323417	
Raschiatori a Lancia piccoli	Raschiatore a lancia piccolo per spirali da 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532683	045242503827	
Raschiatori a Lancia	Raschiatore a lancia per spirali da 10, 13, 16 mm		✔	✔		48532788	045242006120	
Trivelle dritte	Trivella dritta per spirali da 16 mm e 20 mm				✔	48532830	4058546323370	
Alimentatore automatico per sturatubi M18 FFSDC	Alimentatore automatico SWITCH PACK™ per sturatubi M18 FFSDC			✔		4932471993	4058546298920	
Tubo guida SWITCH PACK™	Tubo guida SWITCH PACK™			✔		4932471994	4058546298937	
Connettore per alimentatore automatico per M18 FFSDC	Connettore per alimentatore automatico			✔		4932478225	4058546344023	
Tamburo portaspirale	Tamburo per M18 FFSDC			✔		4932464277	4058546222222	
Tubo Guida MXF LSDP	Tubo Guida per inserimento spirali MXF LSDP				✔	4932478110	4058546340421	
Perno Chiave	Perno chiave per tutti i cavi		✔	✔	✔	4932471717	4058546296162	

Per ulteriori informazioni tecniche, come livelli di rumorosità o vibrazioni, visita il nostro sito it.milwaukeetool.eu

ACCESSORI DI SISTEMA PER STASATRICE

	Descrizione	Adatto per M18 FCSSM	Adatto per M18 FSSM	Codice prodotto	Codice EAN	
Cavi Frazionabili	Cavo frazionabile 16 mm x 2.3 m	✔		4932478413	4058546346041	
	Cavo frazionabile ad anima interna 16 mm x 2.3 m	✔		4932478414	4058546346058	
	Cavo frazionabile ad anima interna 22 mm x 4.5 m	✔	✔	4932478415	4058546346065	
	Cavo frazionabile 22 mm x 4.5 m	✔	✔	4932471712	4058546296117	
	Kit di 7 cavi frazionabili 22mm x 4.5 m	✔	✔	4932471713	4058546296124	
	Cavo frazionabile 32 mm x 4.5 m		✔	4932471710	4058546296094	
	Cavo frazionabile Heavy Duty da 32 mm x 4.5 m		✔	4932471711	4058546296100	
Trivelle con testa snodata	Trivella con testa snodata a bulbo per cavi da 16 mm	✔		48533811	4058546346133	
	Trivella con testa snodata diritta per cavi da 16 mm	✔		48533812	4058546346126	
Trivelle a Imbuto	Trivella a imbuto per cavi da 16 mm	✔		48533813	4058546346140	
	Trivella a imbuto piccola per cavi da 22 mm	✔	✔	48533828	4058546346089	
	Trivella a imbuto media per cavi da 22 mm	✔	✔	48533831	4058546323479	
	Trivella a imbuto per cavi da 32 mm		✔	48534831	4058546323561	
Raschiatori a Lancia	Raschiatore a lancia piccolo per cavi da 16 mm	✔		48533814	4058546346157	
	Raschiatore a lancia piccolo per cavi da 16 mm	✔		48533815	4058546346164	
	Raschiatore a lancia piccolo per cavi da 22 mm	✔	✔	48533827	4058546346096	
	Raschiatore a lancia piccolo per cavi da 22 mm	✔	✔	48533835	4058546323516	
	Raschiatore a lancia medio per cavi da 22 mm	✔	✔	48533836	4058546323523	
	Raschiatore a lancia piccolo per cavi da 32 mm		✔	48534835	4058546323608	
	Raschiatore a lancia medio per cavi da 32 mm		✔	48534836	4058546323615	
Pulitori a Molla	Pulitore a molla per cavi da 16 mm	✔		48533816	4058546346171	
	Pulitore a molla per cavi da 22 mm	✔	✔	48533826	4058546346102	
Raschiatori a forcella	Raschiatore a espansione fino 50 mm per cavi da 22 mm	✔	✔	48533825	4058546346119	
	Raschiatore a forcella 75 mm per cavo da 22 mm	✔	✔	48533832	4058546323486	
	Raschiatore a forcella 100 mm per cavi da 22 mm	✔	✔	48533833	4058546323493	
	Raschiatore a forcella 150 mm per cavi da 22 mm	✔	✔	48533834	4058546323509	
	Raschiatore a forcella 75 mm per cavi 32 mm		✔	48534832	4058546323578	
	Raschiatore a forcella 100 mm per cavi da 22 mm		✔	48534833	4058546323585	
	Raschiatore a forcella 150 mm per cavi da 32 mm		✔	48534834	4058546323592	
Trivelle dritte	Trivella diritta piccola per cavi da 22 mm	✔	✔	48533829	4058546346072	
	Trivella dritta media per cavi da 22 mm	✔	✔	48533830	4058546323462	
	Trivella dritta per cavi da 32 mm		✔	48534830	4058546323554	
Demolitori a Catena	Demolitore a catena da 75 mm per cavi da 22 mm	✔	✔	48533837	4058546323530	
	Demolitore a catena da 100 mm per cavi da 22 mm	✔	✔	48533838	4058546323547	
	Demolitore a catena da 75 mm per cavi da 32 mm		✔	48534837	4058546323622	
	Demolitore a catena da 100 mm per cavi da 32 mm		✔	48534838	4058546323639	
Kit di Teste	Kit di teste per stasatrice per cavi da 22 mm che contiene: Trivella Dritta, Trivella ad Imbuto, Raschiatore a forcella da 75, 100 e 150 mm, raschiatore a lancia piccolo e medio, Demolitore a Catena da 75 e 100 mm (9 pz)	✔	✔	48533840	4058546296148	
	Kit di teste per stasatrice per cavi da 32 mm che contiene: Trivella Dritta, Trivella ad Imbuto, Raschiatore a forcella da 75, 100 e 150 mm, raschiatore a lancia piccolo e medio, Demolitore a Catena da 75 e 100 mm (9 pz)		✔	48534839	4058546296155	
Tubo guida 2 m per M18 FCSSM	Tubo guida 2 m per M18 FCSSM	✔		4932478410	4058546346010	
Tubo guida 4 m per M18 FCSSM	Tubo guida 4 m per M18 FCSSM	✔		4932478409	4058546346003	
Tubo Guida 4 m per M18 FSSM	Tubo Guida 4 m per M18 FSSM		✔	4932471720	4058546296193	
Tamburi per cavi frazionabili	Tamburo per cavi frazionabili da 16 mm	✔		4932478412	4058546346034	
	Tamburo per cavi frazionabili da 22 mm	✔	✔	4932478411	4058546346027	
	Tamburo per cavi frazionabili da 32 mm		✔	4932471719	4058546296186	
Perno Chiave	Perno chiave per tutti i cavi	✔	✔	4932471717	4058546296162	

M12 PL

LOCALIZZATORE M12™

- Facilità di utilizzo: 2 antenne omnidirezionali garantiscono rapida localizzazione di sonde con precisione ±3% a 3 metri
- Il primo localizzatore sul mercato con batteria 12V, fino a 13 ore di autonomia con una singola carica di batteria (2.0Ah)
- Schermo 4,3˝ LCD a colori, pulsanti retroilluminati per massima visibilità
- Indicatori di direzione: l'icona a freccia segnala la direzione della sonda, l'indicatore a bussola mostra il percorso della sonda
- Classe di protezione IP65, vano batteria isolato
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Dimensione display (")	4.3	4.3
Classe protettiva IP	65	65
Frrequenza Laser	33, 83	33, 83
Frequenza Sonda (k)(Hz)	512, 640, 33	512, 640, 33
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471995	4933478615
Codice EAN	4058546298944	4058546348083

M12 IC | TELECAMERA PER ISPEZIONE 0,9 M M12™

- Possibilità di ruotare lo schermo di 270°
- Schermo LCD da 2,7˝, ottimizzato per immagini chiare e nitide
- Risoluzione dello schermo 320 x 240 pixel
- 4 LED con luminosità regolabile
- Cavo flessibile (non estensibile) e testa in alluminio da 9 mm
- La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
- Gancio, magnete e specchietto inclusi

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Dimensione schermo (mm)	68	68
Risoluzione schermo (pixels)	320 x 240	320 x 240
Diametro testa camera (mm)	9	9
Lunghezza cavo camera (mm)	914	914
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933431615	4933441680
Codice EAN	4002395241774	4002395001910

M12 IC AV3 | TELECAMERA PER ISPEZIONE 2,7 M M12™

- Schermo sganciabile dal corpo macchina, per visualizzare entro 10 m di distanza dal punto di ispezione
- Telecamera con zoom 4x, possibilità di ruotare lo schermo
- Schermo LCD da 3,5˝(85 mm), ottimizzato per immagini chiare e nitide
- Risoluzione dello schermo 320 x 240 pixel
- 4 LED con luminosità regolabile
- Scheda di memoria SD da 8 GB e sonda cavo 2,7 m inclusi
- Cavo flessibile e testa in alluminio da 12 mm
- Dispositivo per orientare la testa del cavo a distanza (disponibile separatamente)
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 IC AV3-201C
Dimensione schermo (mm)	85
Risoluzione schermo (pixels)	320 x 240
Diametro testa camera (mm)	12
Lunghezza cavo (m)	2.7
Zoom immagine	4x
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)
Kit incluso	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451367
Codice EAN	4002395159994

NOVITÀ

M18 SISTEMA DI ISPEZIONE

IMMAGINI **DEFINITE.**
ISPEZIONI **FACILI.**

ONE-KEY
TRACK AND MANAGE.

Traccia la posizione dell'utensile e, se perso, invia notifiche in caso di ritrovamento.

Blocca l'utensile e lo disabilita a distanza.

SCARICA GRATUITAMENTE L'APP ONE-KEY™

Available on the App Store | GET IT ON Google play

STEP 1

SCEGLIERE LA SONDA

Sonda video da 36 m, 25 mm

Sonda video da 60 m, 34 mm

STEP 2

ABBINARE LO SMART HUB

- Memoria interna 500 GB, per salvare immagini HD e registrazioni video
- Mantiene il video in diretta durante la sostituzione della batteria

STEP 3

VISUALIZZARE CON APP O SU MONITOR

- Scegliere il monitor MILWAUKEE® o tablet/smartphone con app MILWAUKEE®

STEP 4

SALVARE IMMAGINI E VIDEO

- Scaricare file su chiavetta USB
- Inviare immagini e registrazioni da un dispositivo mobile

M18 SIC60 | M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 60 M

- Sonda video HD 1080 con zoom panoramico, consente precisi ingrandimenti
- Sonda dotata di 20 LED per massima illuminazione della tubazione
- Sonda lunga 60 m e diametro 11 mm per le condutture più lunghe, supera angoli 90° 75 mm
- Tamburo isolato per migliore contenimento dei detriti
- Tamburo con supporto di gomma
- Maniglia estensibile per facilitare il trasporto
- Sonda integrata compatibile con la maggior parte dei localizzatori presenti sul mercato: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz
- Localizzatore della sonda incorporato
- TICK™ incorporato per utilizzare il sistema ONE-KEY™: fornisce report personalizzati nonché funzione di inventario, personalizzazione e tracciamento, per una gestione completa dell'utensile
- Fornito con 1 supporto da 100 mm e 1 supporto da 75 mm

	M18 SIC60
Diametro cavo (mm)	11
Lunghezza sonda (m)	60
Diametro testa camera (mm)	34
Protezione videocamera (IP)	67
Risoluzione videocamera (px)	1080
Capacità drenaggio (mm)	75 - 250
Frrequenza Laser	33, 83
Frequenza Sonda (k)(Hz)	512, 640, 33
Peso (Kg)	20.5
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471412
Codice EAN	4058546290405

M18 SIC36 | M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 36 M

- Sonda video HD 1080 25 mm con zoom panoramico, consente precisi ingrandimenti
- Sonda dotata di 12 LED per massima illuminazione della tubazione
- Sonda lunga 36 m e diametro 9 mm per le condutture più lunghe
- Tamburo isolato per migliore contenimento dei detriti
- Tamburo con supporto di gomma
- Spallacci per facilitare il trasporto
- Sonda integrata compatibile con la maggior parte dei localizzatori presenti sul mercato: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz
- TICK™ incorporato per utilizzare il sistema ONE-KEY™: fornisce report personalizzati nonché funzione di inventario, personalizzazione e tracciamento, per una gestione completa dell'utensile
- Fornito con 1 supporto da 100 mm e 1 supporto da 75 mm

	M18 SIC36
Diametro cavo (mm)	9
Lunghezza sonda (m)	36
Diametro testa camera (mm)	25
Protezione videocamera (IP)	67
Risoluzione videocamera (px)	1080
Capacità drenaggio (mm)	50 - 160
Frrequenza Laser	33, 83
Frequenza Sonda (k)(Hz)	512, 640, 33
Peso (Kg)	12.4
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471413
Codice EAN	4058546290412

M18 SISH | M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SMART HUB

- Sonde intercambiabili facilmente tramite pulsante
- WI-FI integrato per connessione tramite monitor o App MILWAUKEE® su tablet o smartphone
- Crea report personalizzati
- Visualizzazione e registrazione su più schermi
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Memoria interna da 500 GB
- Porta USB 3.0 e USB-C
- Vano alloggiamento batteria adatto a tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
- Sonda integrata compatibile con la maggior parte dei localizzatori presenti sul mercato: 33 kHz o 83 kHz

	M18 SISH-0
Classe protettiva IP	54
Frrequenza Laser	33kHz, 65kHz, 83kHz
Memoria interna (GB)	500
Porta USB	Si
Connessione video	App MILWAUKEE® (Android e iOS) per l'ispezione di tubazioni
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471415
Codice EAN	4058546290436

M18 SIM | M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - MONITOR

- Monitor 8" LCD wireless ad alta risoluzione
- Schermo retroilluminato per massima leggibilità
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Funzione di segnalazione dei problemi rilevati durante l'ispezione
- Permette di accedere alle registrazioni effettuate e aggiungerle ai report delle applicazioni
- Porte USB 3.0 e USB-C
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Cavo USB-C per connessione cablata con Smart Hub

	M18 SIM-0
Risoluzione schermo (pixels)	600 x 800
Dimensione display (")	8
Classe protettiva IP	54
Porta USB	Si
Connessione video	Wireless e USB-C
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471414
Codice EAN	4058546290429

Per ulteriori informazioni tecniche, come livelli di rumorosità o vibrazioni, visita il nostro sito it.milwaukeetool.eu

UTENSILI DA GIARDINO

M18 F2LM53

TOSAERBA SEMOVENTE 3 IN 1 M18 FUEL™ DOPPIA BATTERIA 53 CM

- Straordinaria qualità di taglio: piatto di taglio da 53 cm e lama in acciaio, tecnologia M18 FUEL™
- Eccellenti prestazioni anche sull'erba alta, con massima potenza per le applicazioni più dure
- Tosaerba 3 in 1: mulching, sacco di raccolta o scarico laterale
- Regolazione automatica della velocità della lama a seconda della potenza necessaria, per massima efficienza
- Sistema semovente con 5 impostazioni della velocità, fino a 6.4 km/h
- Controllo della velocità semplice e intuitivo
- Funziona con 2 batteria da 18V, per massima potenza e prestazione
- In grado di tagliare fino a 2000 m² con due batterie M18™ HIGH OUTPUT™ da 12.0 Ah
- Luci frontali e laterali per illuminazione a 180°, per massima precisione di taglio
- Regolazione centralizzata dell'altezza di taglio in 7 posizioni: 2.5 cm - 10 cm, per differenti tipologie di erba
- Maniglia pieghevole per trasporto e stoccaggio semplici e comodi
- Include tappo mulching, sacco di raccolta da 70L
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Velocità lama (min_)	3,300	3,300
Diametro di taglio cm	53	53
Movimento	Semovente	Semovente
Funzione mulching	Si	Si
Ruota anteriore (Ø mm)	20.3	20.3
Ruota posteriore (Ø mm)	26.4	26.4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	35.5 (2 x M18 HB12)	35.5 (2 x M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 HB12 Pacco Batterie, M18 DFC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479584	4933479585
Codice EAN	4058546373788	4058546373795

LAMA DI RICAMBIO PER TOSAERBA 21˝ / 53 CM

Codice prodotto	4932479818

M18 BLLT | DECESPUGLIATORE BRUSHLESS M18™

- Decespugliatore brushless M18™, garantisce massima potenza di meno di un secondo per applicazioni intensive
- Prima modalità fino a 4.600 giri/min, 6.200 giri/min in seconda modalità
- Interruttore a 2 velocità variabili
- Asta di taglio regolabile 35-40 cm
- Autonomia fino ad 1 ora con una batteria (8.0 Ah)
- Impugnatura ausiliaria regolabile per comfort e controllo ottimali
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 BLLT-0
Diametro filo [mm]	2.4
Diametro di taglio [cm]	40
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933472218
Codice EAN	4058546326142

M18 FCHS | ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 40 CM

M18 FUEL

- Elettrosega M18 FUEL™ garantisce potenza pari alle più performanti seghe a scoppio
- La tecnologia FUEL™ consente di mantenere velocità costante anche nelle applicazioni più impegnative, garantendo prestazioni migliori rispetto ad una motosega con motore da 40 cc
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce protezione al sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile sotto carico
- Il pacco batteria REDLITHIUM™ da 12.0 Ah offre prestazioni costanti e più autonomia
- Consente fino a 150 tagli su legno di pino da 100 mm x 100 mm con una singola carica di batteria (12.0 Ah)
- Ingranaggi completamente in metallo ad alta resistenza
- Interruttore con velocità variabile per avere pieno controllo sulla potenza, risposta istantanea e massima velocità in meno di 1 secondo
- Barra da 40 cm, passo della lama 9.5 mm
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
- Fornita con 80cc di olio, catena e copertura della barra

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Lunghezza barra catena (cm)	40	40
Velocità catena (m/s)	12.4	12.4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464723	4933464223
Codice EAN	4058546226688	4058546221683

CATENA DI RICAMBIO PER ELETTROSEGA CON BARRA 40 CM (406.4 MM)

Codice prodotto 4932464873

M18 FCHS35 | ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 35 CM

M18 FUEL

- Fornisce massima potenza per le applicazioni più dure, garantendo prestazioni migliori delle motoseghe a benzina
- Assicura velocità costante, senza rallentamenti
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Consente fino a 150 tagli su legno di pino da 100 mm x 100 mm con una batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 12.0 Ah
- Ingranaggi completamente in metallo ad alta resistenza
- Interruttore con velocità variabile per avere pieno controllo sulla potenza, risposta istantanea e massima velocità in meno di 1 secondo
- Denti completamente in metallo, per effetto leva maggiore
- Serbatoio dell'olio anti perdita e dal facile accesso
- Fornita con 80cc di olio, catena e copertura della barra
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FCHS35-0	M18 FCHS35-122
Lunghezza barra catena (cm)	35	35
Velocità catena (m/s)	12.4	12.4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479678	4933479679
Codice EAN	4058546374723	4058546374730

CATENA DA 14˝ / 356 MM PER ELETTROSEGA M18 FCHS35

Codice prodotto 4932479820

M18 FCHSC | ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 30 CM

M18 FUEL

- Fornisce prestazioni superiori alle motoseghe di pari potenza a benzina
- La tecnologia FUEL™ consente di mantenere velocità costante anche nelle applicazioni più impegnative, garantendo prestazioni migliori rispetto ad una motosega con motore da 40 cc
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Consente fino a 150 tagli su legno di pino da 100 mm x 100 mm con una singola carica di batteria (12.0 Ah)
- Barra da 30 cm per applicazioni in aree ristrette, passo della lama 9.5 mm
- Interruttore con velocità variabile per avere pieno controllo sulla potenza, risposta istantanea e massima velocità in meno di 1 secondo
- Denti in metallo alla base della barra per una maggiore leva durante il taglio
- Serbatoio dell'olio semplice da raggiungere e dotato di finestra per il controllo del livello
- Fornito con 80 cc di olio, catena e copertura della barra
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Lunghezza barra catena (cm)	30	30
Velocità catena (m/s)	12.4	12.4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471441	4933471442
Codice EAN	4058546290696	4058546290702

CATENA 12˝ / 304.8 MM

Codice prodotto 4932471385

M12 FHS | ELETTROSEGA DA POTATURA M12 FUEL™

M12 FUEL

- Elettrosega M12 FUEL™, garantisce controllo eccezionale e consente fino a 120 tagli su legna dura da 75 mm con una singola carica di batteria (4.0 Ah)
- Progettato per soddisfare le esigenze di ergonomia, prestazioni e durata professionali
- Con un peso di 2,3 kg e un design compatto, l'elettrosega da potatura a batteria offre massimo controllo
- Rapido accesso per regolare la tensione della catena
- Serbatoio dell'olio dotato di finestra per il controllo del livello
- Interruttore a velocità variabile
- Denti in metallo per massimo controllo durante le applicazioni
- Lubrificazione automatica
- Alloggiamento per utensile
- Fornito con 1 x barra e catena 15 cm, 1 x fodero e 1 x utensile
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Lunghezza barra catena (cm)	15	15
Velocità catena (m/s)	5	5
Lunghezza di taglio (cm)	14	14
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B6)	2.3 (M12 B6)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933472211	4933472212
Codice EAN	4058546326074	4058546326081

CATENA 6˝ / 152 MM

Codice prodotto 4932478427



M18 CHT | TAGLIASIEPI M18 FUEL™ CON LAMA DA 60 CM

M18 FUEL

- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una maggiore vita utile e fino al 20% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- Capacità di taglio max 20 mm
- Lunghezza della lama di 600 mm, in grado di tagliare di più con una sola passata
- Fino a 2 ore di autonomia con una batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 8.0 Ah
- Tagli fino al 30% più veloci
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 CHT-0
Velocità a vuoto (m/min)	3400
Lunghezza lama (mm)	610
Spazio fra i denti (mm)	20
Capacità di taglio (mm)	20
Affilatura angolo orizzontale (gradi)	< 30
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB8)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459346
Codice EAN	4058546010072

M18 FHT45

TAGLIASIEPI M18 FUEL™ CON LAMA DA 45 CM

M18 FUEL

- Lunghezza della lama da 45 cm, per massima flessibilità con capacità di taglio 19 mm
- Mantiene potenza e velocità, senza rallentare
- Fino a 2 ore di autonomia con una batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 8.0 Ah
- Scatola degli ingranaggi completamente in metallo
- Protezione della punta della lama, per massima sicurezza e per prevenire il danneggiamento di oggetti
- Design ergonomico e bilanciato, per massimo controllo
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 FHT45-0	M18 FHT45-802
Velocità a vuoto (m/min)	3400	3400
Lunghezza lama (mm)	450	450
Spazio fra i denti (mm)	17.5	17.5
Capacità di taglio (mm)	19	19
Affilatura angolo orizzontale (gradi)	< 30	< 30
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 HB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479677	4933480113
Codice EAN	4058546374716	4058546403980

M18 FBL | SOFFIATORE M18 FUEL™

M18 FUEL

- Motore brushless POWERSTATE™, in grado di aumentare la produttività, durare più a lungo ed erogare la massima potenza
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
- Grazie al suo design in linea, può essere utilizzato anche in punti normalmente difficili da raggiungere
- Fino a 12,74 m^3/min di volume d'aria a 193 km/h
- Interruttore con velocità variabile per il massimo controllo
- Interruttore con blocco, per un maggior comfort di utilizzo
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 FBL-0
Volume d'aria 1 (m^3/min)	8.75
Volume d'aria 2 (m^3/min)	12.7
Velocità flusso d'aria 1 (km/h)	133
Velocità flusso d'aria 2 (km/h)	193
Velocità ventola (giri/min)	14,000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B9)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459825
Codice EAN	4058546029975

M18 FOPH

MULTI UTENSILE PER GIARDINO M18 FUEL™

- Il motore Milwaukee® senza spazzole POWERSTATE™ fornisce alta efficenza, maggior durata e fornisce maggior potenza
- La nuova generazione di Elettronica REDLINK PLUS™ fornisce una protezione superiore dal sovraccarico ad utensile e batteria, migliorando le prestazioni «sotto sforzo»
- Raggiunge la velocità massima in meno di un secondo
- Compatibile con tutte le estensioni del sistema giardino di MILWAUKEE®
- 2 differenti velocità ed interruttore a velocità variabile
- L'impugnatura ausiliaria regolabile, la cinghia e l'anello di trasporto aiutano a regolare l'utensile per il massimo comfort e controllo
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
- Lunghezza 89 cm, con estensione 189 cm, con estensione e testa da potatore 296 cm

	M18 FOPH-0
Velocità 1 (giri/min)	0 - 6860
Velocità 2 (giri/min)	0 - 8680
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.1 (M18 HB8)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464954
Codice EAN	4058546228996

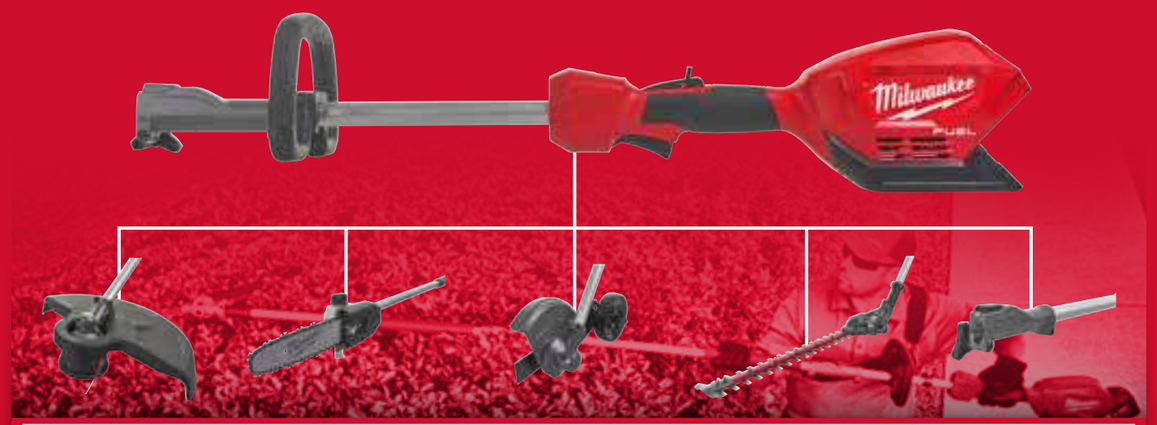

M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
Estensione decespugliatore per multiutensile M18 FOPH	Estensione potatore per multiutensile M18 FOPH	Estensione rifilatore per multiutensile M18 FOPH	Estensione tagliasiepi per multiutensile M18 FOPH	Prolunga per multiutensile M18 FOPH
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054

M18 FOPHLTKIT | MULTIUTENSILE M18 FUEL™ - KIT DECESPUGLIATORE

- Il motore MILWAUKEE® senza spazzole POWERSTATE™ fornisce alta efficenza, maggior durata e fornisce maggior potenza
- La nuova generazione di Elettronica REDLINK PLUS™ fornisce una protezione superiore dal sovraccarico ad utensile e batteria, migliorando le prestazioni «sotto sforzo»
- Raggiunge la velocità massima in meno di un secondo
- Con la potenza necessaria per pulire spazzole spesse
- Fino ad un'ora di autonomia con una batteria M18™ da 9.0 Ah
- 2 differenti velocità ed interruttore a velocità variabile
- Ampia protezione da taglio: 135°
- Compatibile con tutte le estensioni del sistema giardino di MILWAUKEE®
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
- L'impugnatura ausiliaria regolabile, la cinghia e l'anello di trasporto aiutano a regolare l'utensile per il massimo comfort e controllo

	M18 FOPHLTKIT-0
Velocità 1 (giri/min)	0 - 4900
Velocità 2 (giri/min)	0 - 6200
Diametro filo [mm]	2.0 / 2.4
Capacità di taglio max (mm)	400
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464956
Codice EAN	4058546229016

Studiata per esaudire i bisogni degli utilizzatori

Perfetta per tagliare i rami

Perfetta per tagliare folte siepi

M18 BPFPH

POMPA IRRORATRICE M18™ SWITCH TANK™

- Pompa irroratrice a spalla con precompressione automatica M18™ SWITCH TANK™, serbatoio intercambiabile da 15 litri
- Design del serbatoio intercambiabile per isolare pompa, tubo flessibile e lancia, evitando contaminazioni di prodotti chimici
- Compatibile con 3 serbatoi differenti per applicazioni specifiche
- Pressione regolabile: da 4,14 Bar a 8,27 Bar
- Gittata massima 7,6 m
- Fino a 2 ore di utilizzo (oltre 12 serbatoi) con una batteria (4,0 Ah)
- Peso di 4,2 kg (solo base) e di 8,6 kg con serbatoio e batteria
- Piattaforma 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE© M18™

	M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B4)	5.0 (M18 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 B4 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464961	4933464962
Codice EAN	4058546229061	4058546229078

M18 BPFP-CST	M18 BPFP-WST	M18 BPFP-CCST
SWITCH TANK™ 15l serbatoio e lancia per prodotti chimici	Serbatoio acqua 15l M18™ SWITCH TANK™	SWITCH TANK™ 15l serbatoio e lancia per il trattamento del calcestruzzo
◦ Compatibile con pompa irroratrice M18™ SWITCH TANK™ ◦ Serbatoio semitrasparente graduato per nebulizzare pesticidi, fertilizzanti, trattanti, erbicidi, fungicidi, insetticidi, liquidi antigelo ◦ Portata da 248 ml/min fino a un massimo di 2070 ml/min (Ø 1,35mm) ◦ 5 modalità di regolazione della pressione ◦ Impugnatura della lancia rivestita in gomma con possibilità di bloccare il selettore ◦ Apposito alloggiamento per riporre la lancia dopo l'utilizzo ◦ Filtro integrato per impedire l'ingresso di detriti nel serbatoio ◦ Ampiezza getto regolabile (gittata massima 7,6 m)	◦ Compatibile con pompa irroratrice M18™ SWITCH TANK™ ◦ Serbatoio semitrasparente graduato per acqua per applicazioni di taglio e carotaggio del calcestruzzo, lavare liquami, aree e attrezzature ◦ Portata da 541 ml/min fino a un massimo di 4600 ml/min ◦ 5 modalità di regolazione della pressione ◦ Tubo flessibile sostituibile, dotato di attacco standard per tubo da giardino, si collega facilmente alle attrezzature da taglio e carotaggio del calcestruzzo; compatibile con accessori da giardino standard ◦ Filtro integrato per impedire l'ingresso di detriti nel serbatoio	◦ Compatibile con pompa irroratrice M18™ SWITCH TANK™ ◦ Serbatoio semitrasparente graduato per nebulizzare il calcestruzzo offre una pressione istantanea, costante e regolabile ◦ Portata da 413 ml/min fino a un massimo di 4025 ml/min (Ø 2,8mm) ◦ 5 modalità di regolazione della pressione ◦ Ampio foro per riempimento, maniglia per il trasporto integrata nel tappo ◦ Filtro integrato per impedire l'ingresso di detriti nel serbatoio ◦ Fino a 12 serbatoi con una batteria (4.0 Ah)
4933464964	4933464965	4933471371
4058546229092	4058546229108	4058546289997

Serbatoio intercambiabile

Serbatoio facilmente intercambiabile per evitare contaminazioni di prodotti chimici

Spallacci larghi per il massimo comfort durante l'utilizzo prolungato

ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE TRUEVIEW™

TRUEVIEW™

ILLUMINAZIONE AD **ALTA DEFINIZIONE**

ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE PROGETTATA PER RESISTERE ALLE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI, DENTRO E FUORI DAL CANTIERE.

I sistemi di illuminazione MILWAUKEE® combinano avanzate soluzioni di batteria e LED, offrendo soluzioni efficaci ed efficienti per aumentare produttività e sicurezza. La tecnologia TRUEVIEW™ garantisce massima naturalezza e neutralità di colore, forme e contorni.

I SISTEMI DI ILLUMINAZIONE MILWAUKEE® SONO PROGETTATI PER:

VERSATILITA'

Illuminazione in grado di essere facilmente trasportata e installata, controllando intensità e direzione del fascio luminoso.

PORTABILITA'

ATTACCO MAGNETICO

PRATICA INSTALLAZIONE

TESTE DIREZIONABILI

RIVESTIMENTI IN GOMMA PROTETTIVA

PRESTAZIONI

La tecnologia TRUEVIEW™ composta da diodi LED di alta qualità, indice di resa cromatica fedele, flussi luminosi in grado di fornire elevati lumen, abbinata alle batterie REDLITHIUM™, garantisce massime prestazioni di illuminazione e autonomia.

FLUSSO LUMINOSO 27.000 L

AUTONOMIA PROLUNGATA CON 2 BATTERIE

AUTONOMIA PER UNA GIORNATA DI LAVORO*

* Dato soggetto a variazione in base alla modalità di illuminazione, giornata lavorativa di 10 ore

RESISTENZA

Le lenti a gestione ottimale del calore, rinforzate e resistenti agli urti assicurano massima solidità e durata nel tempo per applicazioni professionali.

LENTI RESISTENTI AGLI URTI

LENTI RESISTENTI AGLI AGENTI CHIMICI

M18 ONESLDP | LANTERNA LED DA TERRA M18™ ONE-KEY™

TRUEVIEW™ M18

- Possibilità di regolare l'intensità luminosa da 0 - 9000 lumen
- La tecnologia ONE-KEY™ consente di personalizzare la luce e di controllarla con lo smartphone fino ad una distanza di 30 m
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Funzione Caricabatterie: ricarica tutte le batterie M18™
- Funziona tramite batteria M18™ REDLITHIUM™ o cavo da 2,5 metri
- L'uscita AC permette di collegare più fari in serie
- Lenti in policarbonato per resistere alle difficili condizioni del cantiere
- Protezione da acqua e povere IP54
- L'illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più reduce I riflessi e le ombre
- Il vano per la batteria la protegge dal furto (la serratura non è inclusa)Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 ONESLDP-0
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	9000/ 4800/ 2500/ -
Max autonomia con 2 x M18 B9 (h)	3.5/ 7/ 14/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	12.5 (M18 B9)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459160
Codice EAN	4002395287154

M18 ONESLSP | LANTERNA LED 360° M18™ ONE-KEY™

TRUEVIEW™ M18

- La tecnologia ONE-KEY™ consente una personalizzazione avanzata della luminosità e la possibilità di controllare la luce fino a una distanza di 15 m
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Programma pianificazioni automatiche per decidere in quali giorni o in quali ore la luce deve funzionare.
- Le soluzioni di illuminazione TRUEVIEW™ combinano la tecnologia LED più avanzata con una resa dei colori e dei dettagli eccezionali
- Controllo elettronico dell'illuminazione, 180° e 360° per illuminare un'area o una zona
- Gancio autocentrante rinforzato in metallo, per appendere il faro su perni o tubi
- Doppia alimentazione, tramite batteria M18™ REDLITHIUM™ o tramite corrente elettrica (cavo da 2,5 m incluso)
- L'uscita AC permette di collegare tra loro più fari in parallelo.
- Fino a 8 ore di autonomia in modalità Bassa con una batteria M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah
- Lente in policarbonato resistente agli impatti, per proteggere il faro dalle difficili condizioni del cantiere
- Grado di protezione IP54, resistente a polvere e schizzi d'acqua

	M18 ONESLSP-0
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	4400/ 2100/ 1000/ -
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	2/ 4/ 8/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459155
Codice EAN	4002395287109

M18 TAL | LANTERNA LED 360° M18™

TRUEVIEW™ M18

- Illuminazione TRUEVIEW™ ad alta definizione, con 2.200 lumen di intensità in modalità faro 360° e 1.000 lumen in modalità flood (fascio di luce a dettaglio)
- La tecnologia LED avanzata fornisce 360° di luce ad area, mentre dei LED indipendenti posti sul retro forniscono 90° di luce per una illuminazione più dettagliata
- Progettata con design compatto per il facile trasporto sul luogo di lavoro con una mano, maniglia integrata
- Lenti in policarbonato progettate per resistere agli impatti e agli agenti chimici, forniscono una maggior durata nel tempo
- Dotata di gancio in metallo autocentrante da 10,8 cm, l'utilizzatore può appendere la torcia in altezza su tubi per avere la luce proveniente dall'alto
- La torcia lampeggia quando la batteria sta per scaricarsi
- Sistema flessibile a batteria: compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 TAL-0
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione max modalità area (lumens)	2200/ 1100/ 550
Capacità illuminazione max modalità dettaglio (lumens)	1000 / 500 / 250
Autonomia max. in mod area con M18 B5 (h)	4/ 8/ 16
Autonomia max. in mod flood con M18 B5 (h)	6/ 12/ 24
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464134
Codice EAN	4058546220792

HOBL 7000 | LANTERNA AD ELEVATE PRESTAZIONI

TRUEVIEW™

- Tecnologia TRUEVIEW™ ad alta definizione: 7700 lumen per la migliore illuminazione del posto di lavoro (110 Lumen / Watt)
- Lente in policarbonato resistente agli impatti e a cadute da 2,7 metri di altezza
- Compatibile con tensioni da 90 a 277 V e dotata di terminale per consentire il collegamento in serie di più luci
- Compatibile con cavi fino a H07RNF 3 x 2,5 mm^2
- Facile regolazione dell'altezza di installazione tramite cavo in acciaio da 1,2 m
- Cavo di alimentazione da 4 m
- Design conico, pratico e resistente

	H0BL 7000
Peso (Kg)	3.7
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464126
Codice EAN	4058546220716

MXF TL | TORRE FARO MX FUEL™

TRUEVIEW™ MX FUEL

- Illuminazione TRUEVIEW™ in grado di fornire fino a 27,000 lumen se collegata ad una sorgente di corrente e 20,000 lumen se alimentata a batteria.
- Le teste luminose sono orientabili in molteplici direzioni.
- Peso di soli 48 kg, facilmente trasportabile su terreni irregolari grazie alle due grandi ruote.
- Operativa in meno di 10 secondi grazie all'albero motorizzato. Si estende fino ad un'altezza di 3,10 metri e può resistere a venti fino a 55 km/h.
- Costruita con lenti in policarbonato estremamente resistenti che offrono una durata maggiore.
- Scomparto batteria isolato per protezione dagli agenti atmosferici.
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile
- Dotata di caricatore incorporato MX FUEL™ che permette di caricare le batterie quando collegata ad una sorgente di corrente.
- Grado di protezione IP 55
- Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria: prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché manutenzione complessa

	MXF TL-601
Sistema	MX FUEL™
Compatibilità batterie	Tutte le batterie MX FUEL™
Tipo lampada	LED
Max Illuminazione a corrente (lumen)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Max Illuminazione con batteria (lumen)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Max autonomia a corrente (h)	infinita
Max. autonomia con batteria MXF XC406 (h)	3/ 6/ 10
Altezza Massima (h)	3.1
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Kit incluso	1 x MXF XC406 Pacco Batteria, Caricabatterie integrato, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471844
Codice EAN	4058546297435

M18 ONERSAL | TORRE FARO LED CON TREPPIEDE M18™ ONE-KEY™

TRUEVIEW™ M18

- Ottimizza la luminosità e il tempo di esecuzione regolando l'uscita della luce da 0 a 5400 lumen
- La tecnologia ONE-KEY™ consente la personalizzazione avanzata della luce e la possibilità di controllare la luce da remoto
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Design delle gambe rinforzato e 3 differenti opzioni di allungamento per una maggiore durata e stabilità
- Lente in policarbonato altamente resistente agli urti e tutta la camma in alluminio per proteggere la luce dalle condizioni di lavoro difficili
- La tecnologia TRUEVIEW™ ad alta definizione garantisce un fascio uniforme, una temperatura ottimizzata e una rappresentazione dei colori e dei dettagli veritiera
- Possibilità di agganciare due batterie in modo da raddoppiare la durata della carica
- Altezza modificabile da 0.5m a 1.65m
- Facile da trasportare quando richiusa, misura solo 55 cm
- La tecnologia ONE-KEY™ offre una piattaforma con inventario digitale che favorisce la localizzazione dell'utensile e serve a prevenire i furti
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 ONERSAL-0
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	5400/ 3000/ 1550/ -
Max autonomia con 2 x M18 B9 (h)	7/ 12.5/ 26/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459431
Codice EAN	4058546010928

M18 HOSALC | TORRE FARO LED MULTIDIREZIONALE CON TREPPIEDE M18™

TRUEVIEW™ M18

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: 6.000 lumen
- Autonomia fino a 10 ore con una batteria (8.0 Ah)
- 3 teste multidirezionali con lenti altamente resistenti, orientabili di 180° verticalmente e 240° orizzontalmente per ottenere la migliore illuminazione
- In grado di ricaricare batterie M18™, uscita USB 2.1 AMP per la ricarica di dispositivi come smartphone e tablet
- Versatile: alimentato da batterie MILWAUKEE® M18™ o a corrente
- Grado di protezione IP34
- Albero estensibile da 1 m ad oltre 2,2 m, per illuminazione ottimizzata
- Dimensioni compatte, baricentro basso e gambe in nylon rinforzato, per una durata maggiore
- Maniglia per il trasporto, consente il trasporto bilanciato con tutte le batterie M18™ REDLITHIUM™
- Indicatore lampeggiante dello stato di carica

	M18 HOSALC-0
Sistema	M18™
Compatibilità batterie	Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	6000/ 4000/ 1700/-
Max. autonomia con batteria M18 8.0Ah (h)	3.5/ 5/ 10
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	11 (M18 HB8)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478116
Codice EAN	4058546340490

M18 SAL | TORRE FARO LED CON TREPPIEDE M18™

TRUEVIEW™ M18

- L' illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- 12 potenti LED per 3 differenti intensità di luce: 2000 Lumen come livello massimo di illuminazione (più luminosa di una lampada alogena da 250 watt)
- Particolarmente resistente agli urti e dotato di testa regolabile (230° verticalmente e 240° orizzontalmente) con lenti in policarbonato di elevata durata
- Copertura protettiva della testa e delle lenti, per preservare da possibili rotture durante il trasporto
- Corpo estensibile da 1.10 m fino a 2.20 m per illuminare la zona dall'alto senza ombre
- 10 ore di autonomia impostando il livello più basso di illuminazione, 6 ore al livello intermedio e 4 ore al livello massimo di illuminazione (con una batteria M18™ REDLITHIUM™ da 5.0 Ah)
- Grado di protezione IP54 (resiste a polveri e schizzi di acqua)
- Ingombro ridotto con baricentro basso per il trasporto e gambe in nylon rinforzato estremamente resistente agli urti, per protezione contro le condizioni di lavoro da cantiere

	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED	LED
Capacità illuminazione (lumens)	2000/ 1300/ 850/ -	2000/ 1300/ 850/ -
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	4/ 6/ 10/ -	4/ 6/ 10/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	7.6 (M18 B5)	7.6 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933451246	4933451896
Codice EAN	4002395167708	4002395281459

M12 SAL | TORRE FARO LED CON TREPPIEDE M12™

TRUEVIEW™ M12

- Tecnologia TRUEVIEW™ ad alta definizione
- 12 potenti LED forniscono 1400 lumen di intensità massima di luce
- Particolarmente resistente agli urti con lenti in policarbonato di elevata durata per resistere a cadute fino a 3m
- La testa può essere ruotata di 210° verticalmente e 270° in orizzontale per avere la miglior illuminazione della zona di lavoro
- Copertura protettiva della testa e delle lenti, per preservare da possibili urti durante il trasporto
- Corpo estensibile da 0,91 m fino a 1,72 m per illuminare la zona di lavoro dall'alto senza ombre
- Ingombro ridotto con baricentro basso e gambe in nylon rinforzato resistente agli urti per proteggere da condizioni di lavoro violenteFunziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 SAL-0
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M12™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	1400/ -/ 700/ -
Max. autonomia con batteria M12 4.0Ah (h)	4/ -/ 10/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.4 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464823
Codice EAN	4058546227685

M12 AL | FARO LED M12™

TRUEVIEW™ M12

- L'illuminazione professionale TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- 5 LED ad alte prestazioni producono 1000 Lumen di luminosità, paragonabile a luci alogene da 250 W
- Lenti in policarbonato in grado di resistere a cadute fino a 2.7 metri
- Magnetica. Molteplici possibilità di fissaggio su differenti superfici: magneti integrati, meccanismo a morsa e fori per aggancio a viti o chiodi
- Design estremamente compatto per supportare lavori di assistenza e manutenzione, in aree ristrette e con poca luminosità
- Protezione contro polvere e spruzzi d'acqua (IP54)
- Indicazione con luce lampeggiante, che segnala la necessità di ricaricare la batteria
- Funziona con tutte le batterie M12™

	M12 AL-0
Compatibilità batterie	Tutte le batteria M12™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	1000/ 400/ 200
Max. autonomia con batteria M12 4.0Ah (h)	3.5/ 7.5/ 15
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B6)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933451394
Codice EAN	4002395158621

M18 POALC | FARO M18™ PACKOUT™

TRUEVIEW™ M18

- Tre teste orientabili in grado di fornire 3000 lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™
- Fino a 12 ore di autonomia con batteria M18™ REDLITHIUM™ da 5.0 Ah
- Classe di protezione IP 54
- Ricarica batterie M18™ e dispositivi elettronici tramite USB
- Compatibile con il sistema modulare di trasporto MILWAUKEE® PACKOUT™
- Alimentato da batterie MILWAUKEE® M18™ o a corrente
- Spazio per riporre piccoli utensili e oggetti
- 9 differenti modalità di illuminazione
- Indicatore stato di carica della batteria
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 POALC-0
Sistema	M18™
Compatibilità batterie	Tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	3000/ 1500/ 1000/ -
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	12/ 8/ 4/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	5.9 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478120
Codice EAN	4058546340537

M18 PAL | FARO LED RUOTABILE M18™

TRUEVIEW™ M18

- Tecnologia TRUEVIEW™ ad alta definizione: fino a 1500 lumen e oltre 20 ore di funzionamento, per sostituire una lampada alogena da 500 W
- Magnetica. Due potenti magneti, un meccanismo di morsa caricata a molla e un design con testa ruotante, per permettere molteplici opzioni di fissaggio e possibilità di illuminazione da qualsiasi angolo
- Lente in policarbonato resistente agli impatti e a cadute da 2,7 metri di altezza
- Grazie alla sua compattezza e portabilità è ideale per essere utilizzata in manutenzione
- Grado di protezione IP54 (contro polvere e spruzzi d'acqua)
- Maniglia integrata
- Indicatore di batteria scarica tramite lampeggiante
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 PAL-0
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	1500/ 600/ 300
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	4.5/ 10/ 20
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464105
Codice EAN	4058546220501

M18 HOAL | FARO LED AD ELEVATE PRESTAZIONI M18™

TRUEVIEW™ M18

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: 4.000 lumen
- Autonomia fino a 12 ore con una batteria (5.0 Ah)
- Testa orientabile di 180° e fori integrati per fissaggio orizzontale o verticale
- Altamente resistente grazie alla gabbia protettiva
- Versatile: alimentato da batterie MILWAUKEE® M18™ o a corrente
- Maniglia per il trasporto
- Indicatore lampeggiante quando la batteria è scarica
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 HOAL-0
Sistema	M18™
Compatibilità batterie	Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	4000/ 2000/ 1200
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	3/ 6/ 12
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478118
Codice EAN	4058546340513

M12 PAL | FARO LED RUOTABILE M12™

TRUEVIEW™ M12

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 700 lumen
- Autonomia fino a 8 ore con una batteria (4.0 Ah)
- Dotata di potenti magneti e di testa ruotabile in ogni direzione (40°)
- Resistente agli urti e a cadute fino a 3 m di altezza
- Compatto, ideale per riparazioni e manutenzioni
- Porta USB per ricaricare smartphone, computer e tablet
- Classe di protezione IP54
- Indicatore lampeggiante quando la batteria è scarica
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 PAL-0
Sistema	M12™
Compatibilità batterie	Tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	700/ 250/ -/ -
Max. autonomia con batteria M12 4.0Ah (h)	8/ 24/ -/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933478226
Codice EAN	4058546344030

M18 AL | FARO LED M18™

TRUEVIEW™ M18

- L' illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- 8 potenti LED erogano 1500 Lumen per una efficace illuminazione - fino al 30% più luminosa rispetto ad una lampada alogena da 250W
- Costruzione robusta e design studiato per durare nel tempo
- Comoda impugnatura integrata - possibilità di appenderla in verticale o in orizzontale
- Foro per appendere il faro con un tubolare da 13mm
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 AL-0
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	1500/ -/ 780
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	5/ -/ 10
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430392
Codice EAN	4002395380534

M18 SLED | TORCIA LED A LUNGA DISTANZA M18™

TRUEVIEW™ M18

- L'illuminazione professionale TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- La testa orientabile ha una capacità massima di illuminazione di 1250 Lumen e arriva fino a una distanza di 650 m
- 4 modalità di illuminazione: dettaglio, ampio fascio, dettaglio / ampio fascio, lampeggiante
- Modalità "dettaglio" per l'illuminazione a lunga distanza: ispezione cavi dell'alta tensione, illuminazione di condotti, ispezione in metropolitana, ecc ...
- Modalità "ampia fascio" per illuminare zone al chiuso
- Grado di protezione IP54 (polveri e schizzi d'acqua)
- Impugnatura ergonomica in gomma, per un maggior confort
- Foro per poterla appendere

	M18 SLED-0
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	1250/ 1200/ 600/ 1200
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	4/ 4/ 7/ 5
Distanza max (m)	650
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459159
Codice EAN	4002395287147

M12 SLED | TORCIA LED A LUNGA DISTANZA M12™

TRUEVIEW™ M12

- L' illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- Fino al 35% in più di illuminazione a distanza del fascio di luce rispetto alla concorrenza: 650 m di fascio di luce concentrato con 750 lumen alla massima intensità (400 lumen in modalità bassa intensità)
- Adatta per illuminazione a lungo raggio (es. ispezione cavi dell'alta tensione, lunghi condotti, ecc ...)
- Carcassa in metallo e lente in policarbonato resistente agli urti, con guarnizione in gomma di protezione dall'umidità
- Riflettore progettato da MILWAUKEE®, che produce un fascio di luce stretto al cerntro con un ampio fascio perimetrale
- Impugnatura ergonomica in gomma, per un maggior comfort durante l'uso
- Base in gomma a 45° per puntare il fascio di luce verso l'alto durante un uso prolungato (usando una batteria REDLITHIUM™ M12™2.0 Ah)
- Fino a 8 ore di autonomia con batteria REDLITHIUM™ M12™ 4.0 Ah
- Interruttore con lock-on
- Indicatore stato di carica della batteria
- Comodo cordino da legare al polso della mano
- Classe di protezione IP24
- Estremamente maneggevole

	M12 SLED-0
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M12™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	750/ -/ 400/ 750
Max. autonomia con batteria M12 4.0Ah (h)	4/ -/ 8/ 8
Distanza max (m)	640
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933451261
Codice EAN	4002395170159

M18 IL | TORCIA DA ISPEZIONE M18™

TRUEVIEW™ M18

- La torcia MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una fedele riproduzione dei colori e riduce riflessi ed ombre
- 3 LED e 2 intensità di illuminazione (alta a 300 Lumens, bassa a 130 Lumens)
- Testa basculante a 45° per una copertura totale di 180°
- Lenti sostituibili
- 2 ganci regolabili per appendere la torcia
- Fino ad un massimo di 15 ore di autonomia con una batteria M18™ REDLITHIUM™ da 4.0 Ah
- Design compatto ideale per spazi ristretti
- Grado di protezione contro acqua e polveri IP24

	M18 IL-0
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	300/ -/ 130/ -
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	17/ -/ 36/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.2 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430564
Codice EAN	4002395382255

M12 SL | TORCIA DA ISPEZIONE M12™

TRUEVIEW™ M12

- L' illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visibilità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori, in più riduce i riflessi e le ombre
- 3 potenti LED sviluppano 220 Lumen
- Schermo di protezione LED sostituibile
- Gancio in metallo regolabile per orientare la torcia in diverse posizioni
- Design compatto, ideale in spazi ristretti
- Flessibile sistema a batteria: compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
- Classe di protezione IP24

	M12 SL-0
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M12™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	220/ -/ -/ -
Max. autonomia con batteria M12 4.0Ah (h)	11/ -/ -/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.63 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430178
Codice EAN	4002395378395

M12 UCL | LAMPADA SOTTOSCOCCA 1.200L M12™

TRUEVIEW™ M12

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: 1.200 lumen
- Autonomia fino a 15 ore con una batteria (4.0 Ah)
- Progettata per i professionisti del settore automotive
- Due giunti in grado di ruotare 300° in orizzontale e 180° in verticale, per massima illuminazione del sottoscocca
- Dotata di magneti e base da 30 cm per riporre dadi e bulloni
- Resistente ad impatti e cadute fino a 2 m
- Resistente agli agenti chimici
- Indicatore dello stato di carica della batteria
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 UCL-0
Compatibilità batterie	Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	1200/ 800/ 600/ -
Max. autonomia con batteria M12 4.0Ah (h)	5/ 8/ 15/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478868
Codice EAN	4058546361501

M12 CML | LAMPADA PER CONTROLLO COLORE 1.000L M12™

TRUEVIEW™ M12

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: 1.000 lumen
- Indice di resa cromatica 98+, per controllo accurato e affidabile dei colori
- 5 differenti modalità di temperatura (2.700K - 3.500K - 4.500K - 5.500K - 6.500K), per replicare la resa della luce solare
- Autonomia fino a 12 ore con una batteria (4.0 Ah)
- Classe di protezione IP54, resistente a cadute da 2 metri
- Dotata di magneti
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

	M12 CML-0	M12 CML-401
Compatibilità batterie	Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™	Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
Tipo lampada	LED	LED
Capacità illuminazione max modalità area (lumens)	1000/ 600/ 300	1000/ 600/ 300
Max. autonomia con batteria M12 4.0Ah (h)	4/ 6/ 12	6/ 8/ 14
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.73 (M12 B4)	0.73 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B4 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478867	4933479366
Codice EAN	4058546361495	4058546371609

M12 UHL | LAMPADA SOTTOCOFANO 1350L M12™

TRUEVIEW™ M12

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™, consente massima visibilità dei dettagli e fedele rappresentazione dei colori riducendo riflessi e ombre
- In grado di fornire fino a 1.350 lumen
- Autonomia fino a 8 ore con una batteria (4.0 Ah)
- Estendibile da 119 a 196 cm, adattabile alla maggior parte dei cofani
- Barra luminosa ruotabile e rimovibile, per massima versatilità
- Morsetto rivestito in gomma, per massima presa sulle superfici
- Morsetto FINISHGUARD™, per proteggere il veicolo da possibili graffi
- Gancio in acciaio per appendere la lampada
- Corpo in alluminio per massima resistenza
- Lente resistente ad impatti ed agenti chimici
- Classe di protezione IP54
- Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 UHL-0
Compatibilità batterie	Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	1350/ -/ 600/ -
Max. autonomia con batteria M12 4.0Ah (h)	4/ -/ 8/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459432
Codice EAN	4058546010935

M18 LL | FARO A LANTERNA M18™

TRUEVIEW™ M18

- L'illuminazione MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente di lavorare in sicurerzza col massimo della luminosità, riducendo bagliori e ombre
- Illuminazione orientabile da 180° a 360° - consente di passare da un'illuminazione puntuale ad un'illuminazione diffusa
- Grandi prestazioni - 700 Lumens per una efficace illuminazione
- Presa USB per la ricarica di apparecchiature elettroniche come riproduttori mp3 e cellulari
- Robusta costruzione per resistere agli ambienti più gravosi
- 4 impostazioni di luminosità - 700 Lumen al massimo livello di luminosità (100%), 350 Lumen al livello intermedio (50%) e 70 Lumen al livello più basso (10%)
- Fino a 9 ore di autonomia con la batteria 18V M18™ REDLITHIUM™ da 4.0 Ah alla massima luminosità
- 2 ganci per appendere la lanterna
- Classe di protezione IP24

	M18 LL-0
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	700/ 350/ 70/ 700
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	10/ 20/ 100/ 16
Distanza max (m)	29
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.96 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430563
Codice EAN	4002395382248

M12 LL | FARO A LANTERNA M12™

TRUEVIEW™ M12

- L'illuminazione professionale MILWAUKEE® TRUEVIEW™ consente una grande visiblità dei dettagli ed una fedele rappresentazione dei colori. in più riduce i riflessi e le ombre.
- Fascio di luce orientabile da 180° a 360° - consente all' utilizzatore di passare da un'illuminazione puntuale ad un'illuminazione diffusa
- Grandi prestazioni - Oltre 400 lumen per illuminare grandi superfici
- Presa USB per la ricarica di apparecchiature elettroniche come smartphone e tablet
- Robusta costruzione per resistere alle condizioni più gravose
- 4 impostazioni di luminosità - 400 Lumen alla massima luminosità, 200 Lumen alla luminosità intermedia e 40 Lumen al livello più basso
- Fino a 8 ore di autonomia con la batteria 12V M12™ REDLITHIUM™ da 4.0 Ah alla massima luminosità
- 2 ganci per appendere la lanterna
- Classe di protezione IP24

	M12 LL-0
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M12™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	400/ 200/ 40/ 400
Max. autonomia con batteria M12 4.0Ah (h)	8/ 15/ 67/ 16
Distanza max (m)	23
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.64 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430562
Codice EAN	4002395382231

M18 TLED | TORCIA LED M18™

TRUEVIEW™ M18

- Luce LED a 120 Lumen - 2 volte più luminosa rispetto alle lampade ad incandescenza
- Autonomia 2 volte maggiore grazie ai LED elettronici
- Testa in alluminio per una maggiore resistenza agli impatti
- Testa ruotabile di 135°
- Gancio integrato
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

	M18 TLED-0
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M18™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	120 / - / - / -
Max. autonomia con batteria M18 5.0Ah (h)	29 / - / - / -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.70 (M18 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430361
Codice EAN	4002395380220

M12 TLED | TORCIA LED M12™

TRUEVIEW™ M12

- Luce LED che eroga fino a 120 Lumen - 2 volte più luminosa di una lampada ad incandescenza
- LED elettronici - autonomia 2 volte maggiore
- Testa in alluminio resistente agli urti
- Testa ruotabile di 90°
- Magnete integrato per una maggiore comodità
- Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

	M12 TLED-0
Compatibilità batterie	Tutte le batterie M12™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	120/ -/ -/ -
Max. autonomia con batteria M12 4.0Ah (h)	15/ -/ -/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.50 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430360
Codice EAN	4002395380213

L4 SL | TORCIA DA ISPEZIONE 550L REGOLABILE RICARICABILE CON USB

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 550 lumen
- Autonomia fino a 5 ore con una batteria (3.0 Ah)
- Torcia da ispezione con 3 differenti modalità di illuminazione, per massimo controllo
- Giunto in grado di ruotare 220° con possibilità di illuminare entrambi i pannelli, per massima illuminazione direzionale
- Classe di protezione IP52
- Dotata di magnete
- Batteria estraibile USB REDLITHIUM™ ricaricabile tramite micro-USB
- Cavo USB incluso

	L4 SL550-301
Compatibilità batterie	Batteria estraibile USB REDLITHIUM™
Tipo lampada	LED
Max output luminoso funz. frontale, retro, doppia e ispezione (h) (L)	550/550/550/250
Autonomia max. con L4 B3 con funzione frontale, retro, doppia e ispezione (h)	2/2/2/4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.30 (L4 B3)
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente
Codice articolo	4933478869
Codice EAN	4058546361518

L4 FL | TORCIA TASCABILE 445L RICARICABILE CON USB

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 445 lumen
- 2 differenti modalità di illuminazione, dotata di magneti e di versatile clip
- Dimensioni compatte
- Classe di protezione IP54
- Lente resistente ad impatti ed agenti chimici
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Batteria estraibile USB REDLITHIUM™ ricaricabile tramite micro-USB
- Robusto cavo micro-USB
- Cavo USB incluso

	L4 FL-301
Compatibilità batterie	Batteria estraibile USB REDLITHIUM™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	445/ -/ 100/ -
Autonomia max. con batteria L4 B3	2.5/ -/ 12.5/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933479763
Codice EAN	4058546375577

IR FL | TORCIA COMPATTA 500L CON BATTERIA INTERNA RICARICABILE USB

TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 500 lumen, con raggio fino a 100 m
- 3 differenti modalità di illuminazione
- Classe di protezione IP67, resiste a immersione fino a 2 m
- Dotata di magnete
- Clip rimovibile
- Indicatore lampeggiante del livello di carica della batteria
- Batteria interna ricaricabile tramite micro-USB
- Robusto cavo micro-USB
- Cavo USB incluso

	IR FL500
Compatibilità batterie	Batteria interna ricaricabile
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	500 / 100 / 10/ -
Max. autonomia (h)	3.5 / 16/ 40/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.10 (con Batteria interna)
Kit incluso	Caricabatterie Incorporato, Cavo USB, Confezione Trasparente
Codice articolo	4933478586
Codice EAN	4058546347796

FL-LED | TORCIA TASCABILE 300L

TRUEVIEW™ 2 AA

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 300 lumen
- 2 differenti modalità di illuminazione, dotata di magneti e di versatile clip
- Dimensioni compatte
- Classe di protezione IP54
- Lente resistente ad impatti ed agenti chimici
- 2 x AA incluse

	FL-LED
Compatibilità batterie	AA
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	300/ -/ 100/ -
Max. autonomia (h)	5/ -/ 16/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AA)
Kit incluso	2 x AA Batterie, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933464824
Codice EAN	4058546227692

L4 FFL | TORCIA TASCABILE A FARO 550L RICARICABILE CON USB

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 550 lumen
- 3 differenti modalità di illuminazione, dotata di magneti e di versatile clip
- Dimensioni compatte
- Classe di protezione IP54
- Lente resistente ad impatti ed agenti chimici
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Batteria estraibile USB REDLITHIUM™ ricaricabile tramite micro-USB
- Robusto cavo micro-USB
- Cavo USB incluso

	L4 FFL-301
Compatibilità batterie	Batteria estraibile USB REDLITHIUM™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	550/ 250/ 100/ -
Autonomia max. con batteria L4 B3	2.5/ 6/ 13.25/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933479766
Codice EAN	4058546375607

L4 PWL | TORCIA COMPATTA 500L RUOTABILE RICARICABILE CON USB

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 500 lumen
- 2 differenti modalità di illuminazione (spot e flood), dotata di magnete
- Testa ruotabile di 45°
- Lente resistente ad impatti ed agenti chimici
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Batteria estraibile USB REDLITHIUM™ ricaricabile tramite micro-USB
- Robusto cavo micro-USB
- Cavo USB incluso

	L4 PWL-301
Compatibilità batterie	Batteria estraibile USB REDLITHIUM™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione max area l dettaglio (lumens)	400/ -/ 100/ 500
Autonomia max. con batteria L4 B3	3.5/ -/ 11.75/ 3.5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933479765
Codice EAN	4058546375591

L4 FMLED | TORCIA COMPATTA 800L RICARICABILE CON USB

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 800 lumen, con raggio fino a 150 m
- 2 differenti modalità di illuminazione
- Classe di protezione IP67, resiste a immersione fino a 2 m
- Pulsante di accensione continua e temporanea
- Clip rimovibile
- Indicatore lampeggiante del livello di carica della batteria
- Batteria estraibile USB REDLITHIUM™ ricaricabile tramite micro-USB
- Robusto cavo micro-USB
- Cavo USB incluso

	L4 FMLED-301
Compatibilità batterie	Batteria estraibile USB REDLITHIUM™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	800/ -/ 100/ -
Autonomia max. con batteria L4 B3	2.5/ -/ 11/-
Distanza max (m)	175
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933479770
Codice EAN	4058546375645

L4 TMLED | TORCIA COMPATTA 1100L REGOLABILE RICARICABILE CON USB

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 1100 lumen, raggio fino a 175 m
- 3 differenti modalità di illuminazione, possibilità di controllare la dimensione del fascio luminoso
- Classe di protezione IP67, resiste a immersione fino a 2 m
- Pulsante di accensione continua o temporanea
- Clip rimovibile
- Indicatore lampeggiante del livello di carica della batteria
- Batteria estraibile USB REDLITHIUM™ ricaricabile tramite micro-USB
- Robusto cavo micro-USB
- Cavo USB incluso

	L4 TMLED-301
Compatibilità batterie	Batteria estraibile USB REDLITHIUM™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	1100/ 600/ 100/ -
Autonomia max. con batteria L4 B3	1.5/ 4/ 12/ -
Distanza max (m)	175
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933479769
Codice EAN	4058546375638

ML-LED | TORCIA COMPATTA 325L

TRUEVIEW™ 3 AAA

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 325 lumen, con un raggio fino a 50 m
- Corpo in alluminio con impugnatura zigrinata, resistente agli impatti e alla corrosione
- Classe di protezione IP67, resiste a immersione fino a 1 m
- Clip rimovibile
- Lente resistente ad impatti ed agenti chimici
- 3 x AAA incluse

	ML-LED
Compatibilità batterie	AAA
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	325/ -/ 25/ -
Max. autonomia (h)	5/ -/ 18/ -
Distanza max (m)	50
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Kit incluso	3 x AAA Batterie, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933464825
Codice EAN	4058546227708

IR PL | TORCIA A PENNA COMPATTA 250L CON BATTERIA INTERNA RICARICABILE CON USB

TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 250 lumen
- Classe di protezione IP67, resiste a immersione fino a 2 m
- Puntatore laser per agevolare le operazioni di comunicazione sul luogo di lavoro
- Rivestimento in gomma protettiva
- 2 differenti modalità di illuminazione
- Batteria interna ricaricabile tramite micro-USB
- Indicatore lampeggiante del livello di carica della batteria
- Clip rimovibile
- Robusto cavo micro-USB
- Cavo USB incluso

	IR PL250
Compatibilità batterie	Batteria interna ricaricabile
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	250/ -/ 50/ -
Max. autonomia (h)	1.5/ - / 8 / -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.06 (con Batteria interna)
Kit incluso	Caricabatterie Incorporato, Cavo USB, Confezione Trasparente
Codice articolo	4933478705
Codice EAN	4058546348984

IPL-LED | TORCIA A PENNA COMPATTA 100L

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 100 lumen, con raggio luminoso fino a 30 m
- Corpo in alluminio con impugnatura zigrinata, resistente agli impatti e alla corrosione
- Classe di protezione IP67, resiste a immersione in acqua fino a 1 m
- Rivestimento in gomma protettiva
- Clip rimovibile
- Pulsante di accensione continua e temporanea
- 2 x AAA incluse

	IPL-LED
Compatibilità batterie	Alcaline
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	100
Max. autonomia (h)	3
Distanza max (m)	30
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AAA)
Kit incluso	2 x AAA Batterie, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933459440
Codice EAN	4058546011017

L4 HL | LAMPADA FRONTALE 475L RICARICABILE CON USB

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 475 lumen
- Molteplici modalità di utilizzo, autonomia fino a 31 ore
- Clip di fissaggio per elmetto
- Inclinazione regolabile in 7 posizioni, per massima versatilità
- Banda rimovibile
- Classe di protezione IP53
- Lente resistente ad impatti ed agenti chimici
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Batteria estraibile USB REDLITHIUM™ ricaricabile tramite micro-USB
- Robusto cavo micro-USB
- Cavo USB incluso

	L4 HL-301
Compatibilità batterie	Batteria estraibile USB REDLITHIUM™
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	475/ 25, 150, 300/ 300/ -
Autonomia max. con batteria L4 B3	3/ 33, 10, 5/ 4.5/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933479764
Codice EAN	4058546375584

L4 HL-VIS | LAMPADA FRONTALE 600L AD ALTA VISIBILITÀ PER ELMETTI RICARICABILE CON USB

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 600 lumen e luce posteriore di sicurezza
- Luce posteriore di sicurezza (fissa o lampeggiante) per garantire visibilità fino a 400 m di distanza
- Clip di fissaggio e banda in nylon gommato per utilizzo esclusivo con elmetto
- Molteplici modalità di utilizzo, autonomia fino a 20 ore
- Classe di protezione IP53
- Progettata per lavori su strada, tunnel o sotterranei
- Batteria estraibile USB REDLITHIUM™ ricaricabile tramite micro-USB
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Cavo USB incluso

	L4 HL-VIS-301
Compatibilità batterie	Batteria estraibile USB REDLITHIUM™
Tipo lampada	LED
Emissione Luminosa Max Ibrida Spot/Flood, Flood Alta/Media/Bassa, Spot Alto (lumen)	600/ 400/ 200/ 25/ 400
Autonomia max. con batteria L4 B3	2.5 / 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933479768
Codice EAN	4058546375621

L4 HLRP | LAMPADA FRONTALE 600L RICARICABILE CON USB

TRUEVIEW™ REDLITHIUM USB

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 600 lumen
- Lampada ultrasottile per fornire una visuale libera a 125°
- Vano di alloggiamento della batteria nella parte posteriore, per massimo confort e accessibilità
- Clip di fissaggio per elmetto e banda in nylon gommato regolabile
- Molteplici modalità di utilizzo, autonomia fino a 28 ore
- Classe di protezione IP54
- Batteria estraibile USB REDLITHIUM™ ricaricabile tramite micro-USB
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Cavo USB incluso

	L4 HLRP-301
Compatibilità batterie	Batteria estraibile USB REDLITHIUM™
Tipo lampada	LED
Emissione Luminosa Max Mod. Flood Alta/ Media/Bassa/Eco (lumen)	600/ 350/ 125/ 25
Autonomia max. con batteria L4 B3	3/ 7.5/ 13/ 28
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933479767
Codice EAN	4058546375614

IR HL | LAMPADA FRONTALE 450L CON BATTERIA INTERNA RICARICABILE CON USB

TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 450 lumen, con raggio fino a 100 m
- Molteplici modalità di utilizzo, autonomia fino a 16 ore
- Clip di fissaggio per elmetto e banda in nylon gommato regolabile
- Fissaggio magnetico tra lampada e banda, per massima versatilità
- Classe di protezione IP54
- Batteria interna ricaricabile tramite micro-USB
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Robusto cavo micro-USB
- Cavo USB incluso
- Testa scomponibile dalla banda e magnetica per utilizzo con le mani o agganciata a superfici metalliche.

	IR HL450
Compatibilità batterie	Batteria interna ricaricabile
Tipo lampada	LED
Modalità Ibrida | Spot Bassa | Spot Alta | Flood Bassa | Flood Alta (lumens)	450/ 100/ 250/ 50/ 250
Max. autonomia (h)	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.12 (con Batteria interna)
Kit incluso	Caricabatterie Incorporato, Cavo USB, Confezione Trasparente
Codice articolo	4933478587
Codice EAN	4058546347802

HL2-LED | LAMPADA FRONTALE 350L

TRUEVIEW™ 3 AAA

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 350 lumen
- Banda in microfibra lavabile
- Estremamente leggera e compatta
- Inclinazione regolabile in 6 posizioni, per massima versatilità
- Clip di fissaggio per elmetto
- Classe di protezione IP54
- 3 x AAA incluse

	HL2-LED
Compatibilità batterie	Alcalina
Tipo lampada	LED
Capacità illuminazione (lumens)	350/ 150/ 25/ -
Max. autonomia (h)	4/ 8.5/ 31/ -
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Kit incluso	3 x AAA Batterie, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933471286
Codice EAN	4058546289140

HL-SF | LAMPADA FRONTALE 450L

TRUEVIEW™ 3 AAA

- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 450 lumen, con raggio fino a 100 m
- Molteplici modalità di utilizzo, autonomia fino a 25 ore
- Clip di fissaggio per elmetto
- Classe di protezione IP54, resiste a immersione fino a 2 m
- Banda in microfibra lavabile
- Inclinazione regolabile in 7 posizioni, per massima versatilità
- 3 x AAA incluse

	HL-SF
Compatibilità batterie	Alcalina
Tipo lampada	LED
Emissione Luminosa Max Ibrida Spot/Flood, Flood Alta/Media/Bassa, Spot Alto (lumen)	450/ 350/ 150/ 25/ 350
Max. autonomia (h)	2/ 4/ 10/ 26/ 4
Distanza max (m)	100
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Kit incluso	3 x AAA Batterie, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933471388
Codice EAN	4058546290160

ISHL-LED | LAMPADA FRONTALE 310L A SICUREZZA INTRINSECA

TRUEVIEW™ 3 AAA

- Dotata di certificazione ATEX Zona 0 (categoria 1)
- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™ in grado di fornire 310 lumen, con raggio fino a 100 m
- Combinazione di colori ad alta visibilità, per massima sicurezza
- Molteplici modalità di utilizzo, autonomia fino a 40 ore
- Classe di protezione IP64
- Progettata per l'utilizzo in aree con atmosfere potenzialmente esplosive
- Banda in caucciù per elmetto (con clip DUAL LOCK™ di fissaggio) e banda in nylon incluse

	ISHL-LED
Compatibilità batterie	Alcalina
Emissione Luminosa Max Ibrida Spot/Flood, Flood Alta/Media/Bassa, Spot Alto (lumen)	310/ 235/ 155/ 25/ 155
Max. autonomia (h)	4/ 6/ 10/ 40/ 8
Distanza max (m)	100
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Kit incluso	3 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478112
Codice EAN	4058546340452

BATTERIE

REDLITHIUM USB M4 M12 M14 M18

	Descrizione	Tempo ricarica Cari-cabatt. M12_18 SC	Tempo di ricarica Caricatore M12-18 FC	Tempo di ricarica Caricab-atterie M12-18 C	Tempo di ricarica Caricab-atterie M12-18 AC	Tempo di ricarica Caricatore M1418C6	Tempo ricarica M18 DFC	Tempo di ricarica Caricab-atterie C12 C	Tempo di ricarica Caricatore M12 TC	Tempo di ricarica Caricab-atterie M12 C4	Tempo di ricarica Caricabat-terie L4 C	Tempo di ricarica Caricab-atterie M4 C	Tempo di ricarica Caricatore M28 C	Codice prodotto	Codice EAN	
M18 HB12	Batteria M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah	60 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	-	-	4932464260	4058546222055	
M18 HB8	Batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 8.0 Ah	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	-	-	4932471070	4058546286989	
M18 HB5.5	Batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 5.5 Ah	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	-	-	4932464712	4058546226572	
M18 HB3	Batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 3.0 Ah	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	-	-	4932471069	4058546286972	
M18 B5	Batteria M18™ 5.0 Ah	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	-	-	4932430483	4002395381449	
M18 B4	Batteria M18™ 4.0 Ah	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	-	-	4932430063	4002395377244	
M18 B2	Batteria M18™ 2.0 Ah	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	-	-	4932430062	4002395377237	
M12 B6	Batteria M12™ 6.0 Ah	95 min	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	525 min	130 min	-	-	-	4932451395	4002395158638	
M12 B4	Batteria M12™ 4.0 Ah	52 min	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	-	-	-	4932430065	4002395377268	
M12 B3	Batteria M12™ 3.0 Ah	50 min	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	-	-	-	4932451388	4002395157969	
M12 B2	Batteria M12™ 2.0 Ah	26 min	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	-	-	-	4932430064	4002395377251	
M14 B4	Batteria M14™ 4,0Ah	-	-	-	-	80 min	-	-	-	-	-	-	-	4932430323	4002395379842	
M14 B	Batteria M14™ 1.5 Ah	-	-	-	-	40 min	-	-	-	-	-	-	-	4932352665	4002395373239	
L4 B3	Batteria REDLITHIUM™ 3.0 Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	-	-	4933478311	4058546345020	
M4 B2	Batteria M4™ 2.0 Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 min	-	4932430098	4002395377596	

CARICABATTERIE

REDLITHIUM USB M4 M12 M14 M18

	Descrizione	Porta di ricarica	Tipo di carica	Sorgente energia	Maniglia per il trasporto	Montabile a parete	Codice prodotto	Codice EAN	
M12-18SC	M12™ - M18™ Caricabatterie Super Rapido	1 x M12™, 1 x M18™	Sequenziale	AC		✔	4932471736	4058546296353	
M12-18 FC	Caricabatterie rapido M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Sequenziale	AC		✔	4932451079	4002395810581	
M12-18 C	Caricabatterie M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Sequenziale	AC		✔	4932352959	4002395376179	
M12-18 AC	Caricabatterie per auto M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Sequenziale	DC		✔	4932459205	4002395287208	
M18 DFC	M18™ Caricabatterie simultaneo	2 x M18™	Simultaneous	AC		✔	4932472073	4058546324698	
M1418 C6	Caricabatterie multiplo M14™ - M18™	6 x M14™ or 6 x M18™	Sequenziale	AC	✔	✔	4932430086	4002395377473	
C12 C	Caricabatterie M12™	1 x M12	Single	AC		✔	4932352000	4002395366606	
M12 TC	Caricabatterie da viaggio M12™	1 x M12™	Single	AC, USB			4932459450	4058546011116	
M12 C4	Caricatore M12™ 4 postazioni	4 x M12	Sequenziale	AC		✔	4932430554	4002395382156	
L4 C	Caricabatteria REDLITHIUM™	1 x REDLITHIUM™ USB	Single	AC, USB			4932459446	4058546011079	
M4 C	Caricatore M4™	1 x M4™	Single	AC		✔	4932352958	4002395376162	

ENERGY KIT 18V CON BATTERIA 12V COMPRESA

M12 M18

①

②

③

④

⑤

⑥

		Voltaggio (V)	Tipo batteria	Capacità batteria (Ah)	N.ro batterie in dotazione	Caricabatteria in dotazione	Codice prodotto	Codice EAN
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

ENERGY KIT 18V E 12V

REDLITHIUM USB M12 M18

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

		Voltaggio (V)	Tipo batteria	Capacità batteria (Ah)	N.ro batterie in dotazione	Caricabatteria in dotazione	Codice prodotto	Codice EAN
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
10.	L4 NRG-201	4	Li-ion	2.5	1	L4 C	4932459448	4058546011093

CALCESTRUZZO

K 2628 H

MARTELLO DEMOLITORE DA 25 KG

- Energia del colpo 64 J, per la applicazioni più gravose
- Innovativo sistema AVS per lavorare avvertendo minori vibrazioni
- Maniglia per il trasporto per massima maneggevolezza e controllo durante il trasporto
- 1200 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione
- Motore brushless per minima manutenzione
- Cavo lungo 10 m consente per utilizzo in un'area fino a 314 m^2
- Attacco 28 mm Hex
- Disponibile separatamente: carrello per il trasporto dotato di alloggiamento per 4 scalpelli e cavo (4933459794)

	K 2628 H
Potenza (W)	2400
Energia del colpo (EPTA)(J)	64
Percussioni al minuto a pieno carico	1200
Attacco	K-Hex
Vibrazioni scalpellatura (m/s^2)	6.2
Peso (Kg)	25.7
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471685
Codice EAN	4058546295844

SCALPELLO PIATTO

Codice prodotto	4932459775

BRT | CARRELLO PORTA MARTELLO DEMOLITORE

- Carrello con alloggiamento per quattro punte e per il cavo, che rende il trasporto più agevole
- Capacità di carico di 100 kg
- La finitura verniciata a polvere protegge contro gli urti
- Compatibile con modello K2000 H e K2628 H

	BRT
Capacità di carico (kg)	100
Peso (Kg)	14.3
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459794
Codice EAN	4058546029661

K 1530 H | MARTELLO DEMOLITORE DA 15 KG

- Energia del colpo 39 J, per le applicazioni più gravose
- Innovativo sistema AVS MILWAUKEE® integrato nel corpo macchina, per lavorare avvertendo minori vibrazioni
- 1560 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione
- Il cavo da 6 m permette di lavorare in un'ampia area
- Finestra dedicata ai carboncini per una più semplice manutenzione
- Attacco esagonale da 30 mm
- Indicatore LED dello stato di manutenzione
- Valigetta con ruote per un semplice trasporto

	K 1530 H
Potenza (W)	2100
Energia del colpo (EPTA)(J)	39
Percussioni al minuto a pieno carico	1560
Attacco	K-Hex
Vibrazioni scalpellatura (m/s^2)	8.4
Peso (Kg)	16.8
Fornibile in	Valigetta in plastica
Codice prodotto	4933464117
Codice EAN	4058546220624

K 1528 H | MARTELLO DEMOLITORE DA 15 KG

- Energia del colpo 39 J, per le applicazioni più gravose
- Innovativo sistema AVS MILWAUKEE® integrato nel corpo macchina, per lavorare avvertendo minori vibrazioni
- 1560 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione
- Il cavo da 6 m permette di lavorare in un'ampia area
- Finestra dedicata ai carboncini per una più semplice manutenzione
- Attacco esagonale da 28 mm
- Indicatore LED dello stato di manutenzione
- Valigetta con ruote per un semplice trasporto

	K 1528 H
Potenza (W)	2100
Energia del colpo (EPTA)(J)	39
Percussioni al minuto a pieno carico	1560
Attacco	K-Hex
Vibrazioni scalpellatura (m/s^2)	8.8
Peso (Kg)	17.2
Fornibile in	Valigetta in plastica
Codice prodotto	4933464118
Codice EAN	4058546220631

K 1000 S | MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 10 KG

- Energia del colpo 26 J, per le applicazioni più gravose
- Innovativo sistema AVS MILWAUKEE® integrato nel corpo macchina, per lavorare avvertendo minori vibrazioni
- 1400 - 1950 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione
- Il cavo da 6 m permette di lavorare in un'ampia area
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Attacco SDS-Max
- Indicatore LED dello stato di manutenzione
- Finestra dedicata ai carboncini per una più semplice manutenzione
- Valigetta con ruote per un semplice trasporto

	K 1000 S
Potenza (W)	1750
Energia del colpo (EPTA)(J)	26
Percussioni al minuto a pieno carico	1400 - 1950
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni scalpellatura (m/s^2)	6.7
Peso (Kg)	12.7
Fornibile in	Valigetta in plastica
Codice prodotto	4933464120
Codice EAN	4058546220655

K 950 | MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 10 KG

- 20 J di energia del colpo per ineguagliabili prestazioni di perforazione e demolizione
- Motore da 1700 W il migliore della sua categoria con notevole potenza per le applicazioni piu' pesanti
- Elettronica digitale full-wave DIGITRONIC™ per una precisa regolazione della potenza in funzione delle applicazioni
- 3 impugnature dotate di tecnologia AVS (antivibrazione) e Softgrip per un maggior comfort
- Ingranaggi completamente in metallo e frizione di sicurezza
- Spia indicatore stato di manutenzione
- Sistema di lubrificazione automatica per una maggiore durata del martello
- Motore con design verticale per un maggior comfort in applicazioni verticali
- Ideale per l'utilizzo combinato con generatori
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 6 m

	K 950 S
Potenza (W)	1700
Velocità a vuoto (giri/min)	125 - 250
Energia del colpo (EPTA)(J)	20
Percussioni al minuto a pieno carico	975 - 1950
Velocità a carico (soft mode)	125 - 250
Foro punte piene max (mm)	50
Foro punte tunnel max (mm)	80
Foro corone max (mm)	150
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni in foratura (m/s^2)	12.5
Vibrazioni scalpellatura (m/s^2)	11
Peso (Kg)	11.8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933375710
Codice EAN	4002395232031

K 900 | MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 10 KG

- 20 J di energia del colpo per ineguagliabili prestazioni di demolizione
- Motore da 1600 W il migliore della sua categoria con notevole potenza per le applicazioni piu' pesanti
- Elettronica digitale full-wave DIGITRONIC™ per una precisa regolazione della potenza in funzione delle applicazioni
- 3 impugnature, tutte dotate di tecnologia AVS (antivibrazione) e Softgrip per un maggior comfort e per diminuire l'affaticamento dell'operatore
- LED indicatore stato di manutenzione
- Sistema di lubrificazione dell'utensile per una maggiore durata del prodotto
- Motore con design verticale per un maggior comfort in applicazioni verticali
- Ideale per l'utilizzo combinato con generatori
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 6 m

	K 900 S	K 900 K
Potenza (W)	1600	1600
Energia del colpo (EPTA)(J)	20	20
Percussioni al minuto a pieno carico	975 - 1950	975 - 1950
Attacco	SDS-Max	K-Hex
Vibrazioni scalpellatura (m/s^2)	11	11
Peso (Kg)	11.0	11.0
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4933375720	4933375650
Codice EAN	4002395232048	4002395231614

K 850

MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 8 KG

AUTO STOP

- Potente martello SDS Max con funzione di AUTOSTOP™ fornisce 11 J di battuta massimizzando al contempo la sicurezza dell'utente
- AUTOSTOP™ spegne lo strumento per proteggere l'utente dopo 45 gradi di movimento brusco
- Elettronica riprogettata per offrire potenza costante e massima produttività nelle applicazioni più impegnative
- La possibilità di bloccare l'interruttore previene lunghi periodi in cui l'utente deve tenere premuto l'interruttore durante applicazioni di demolizione
- Ampia impugnatura antivibrazione permette l'utilizzo con entrambe le mani minimizzando l'esposizione alle vibrazioni
- Indicatore LED dello stato di manutenzione
- Impugnatura laterale anti vibrazione per una minore esposizione alle vibrazioni
- Cavo 6 m

	K 850 S
Potenza (W)	1400
Velocità a vuoto (giri/min)	380
Energia del colpo (EPTA)(J)	11
Percussioni al minuto a pieno carico	1600 - 2900
Velocità a carico (soft mode)	210 - 380
Foro punte piene max (mm)	50
Foro punte tunnel max (mm)	80
Foro corone max (mm)	150
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni in foratura (m/s²)	9.4
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	7.8
Peso (Kg)	9.6
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933464896
Codice EAN	4058546228415

DISPOSITIVO RACCOGLI POLVERE PER FORI DA 6 MM A 72 MM. SPAZZOLE PER UNA MIGLIORE RACCOLTA DELLA POLVERE, POSSONO ESSERE RIMOSSE PER FORI DI DIAMETRO ELEVATO.

Codice prodotto **4932430480**

K 750 S | MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 7 KG

- Eroga 11.9 J di energia del colpo per efficaci perforazioni
- 1550 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
- Elettronica digitale full-wave per una precisa regolazione della potenza in funzione delle applicazioni
- Partenza lenta per forare con precisione e frizione di sicurezza
- AVS (sistema anti vibrazione) e impugnatura con gommatura
- Impugnatura supplementare AVS su 3 diverse posizioni
- Tasto per la riduzione della potenza in battuta per scalpellature su materiali morbidi
- Funzione Roto-Stop e possibilità di regolare lo scalpello in differenti posizioni
- LED indicatore di stato di manutenzione
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 6 m

	K 750 S
Potenza (W)	1550
Velocità a vuoto (giri/min)	300
Energia del colpo (EPTA)(J)	11.9
Percussioni al minuto a pieno carico	2740
Velocità a carico (soft mode)	240
Foro punte piene max (mm)	50
Foro punte tunnel max (mm)	80
Foro corone max (mm)	150
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni in foratura (m/s²)	9.5
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	9.1
Peso (Kg)	8.2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933398600
Codice EAN	4002395235193

K 545 S | MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 5 KG

- Eroga 8.5J di energia del colpo per efficaci perforazioni
- 1300 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
- Elettronica per il mantenimento della velocità anche sotto carico per il massimo rendimento
- Avviamento morbido e frizione di sicurezza
- Sistema antivibrazione (AVS) con Softgrip su entrambe le impugnature per il massimo abbattimento delle vibrazioni
- Impugnatura supplementare AVS su 3 diverse posizioni
- Modalità di percussione morbida
- Funzione Roto-Stop e possibilità di regolare lo scalpello in differenti posizioni
- Indicatore LED dello stato di manutenzione
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 6 m

	K 545 S
Potenza (W)	1300
Velocità a vuoto (giri/min)	450
Energia del colpo (EPTA)(J)	8.5
Percussioni al minuto a pieno carico	2840
Velocità a carico (soft mode)	350
Foro punte piene max (mm)	45
Foro punte tunnel max (mm)	65
Foro corone max (mm)	100
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni in foratura (m/s²)	13
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	9
Peso (Kg)	6.7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933398200
Codice EAN	4002395234073

K 540 S | MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 5 KG

- Miglior rapporto peso-potenza della sua categoria: 7,5 J e 6,3 kg
- 1100 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
- Avviamento morbido e frizione di sicurezza
- Vibrazioni ridotte: 16,8 m/s
- Robusta scatola ingranaggi di magnesio adatto ad ogni ambiente
- Funzione Roto-Stop per blocco della rotazione e sistema Variolock per orientamento dello scalpello in 12 posizioni
- Frizione di sicurezza protegge l'operatore e la macchina
- Sofgrip sulle impugnature principale e secondaria
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 4 m

	K 540 S
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto (giri/min)	450
Energia del colpo (EPTA)(J)	7.5
Percussioni al minuto a pieno carico	3000
Velocità a carico (soft mode)	430
Foro calcestruzzo max (mm)	40
Foro punte tunnel max (mm)	65
Foro corone max (mm)	105
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni in foratura (m/s²)	16.8
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	16.7
Peso (Kg)	6.3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933418100
Codice EAN	4002395238422

K 500 ST | MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 5 KG

- Miglior rapporto peso-potenza della sua categoria: 7,5 J e 5,9 kg
- 1100 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
- Avviamento morbido
- Basse vibrazioni consentono un utilizzo prolungato
- Robusta scatola ingranaggi di magnesio adatto ad ogni ambiente
- Sistema Variolock per orientamento dello scalpello in 12 posizioni
- Frizione di sicurezza protegge l'operatore e la macchina
- Sofgrip sulle impugnature principale e secondaria
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 4 m

	K 500 ST
Potenza (W)	1100
Energia del colpo (EPTA)(J)	7.5
Percussioni al minuto a pieno carico	3000
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	16.7
Peso (Kg)	5.9
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933443180
Codice EAN	4002395003402

K 500 S | MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 5KG

- Eroga 8.5J di energia del colpo per una efficare demolizione
- 1300 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
- Elettronica per il mantenimento della velocità anche sotto carico per il massimo rendimento
- Avviamento morbido
- Sistema antivibrazione (AVS) con Softgrip su entrambe le impugnature per il massimo abbattimento delle vibrazioni
- Impugnatura supplementare AVS su 3 diverse posizioni
- Modalità percussione morbida
- Possibilità di orientare lo scalpello in differenti posizioni
- LED indicatore di stato di manutenzione
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 6 m

	K 500 S
Potenza (W)	1300
Energia del colpo (EPTA)(J)	8.5
Percussioni al minuto a pieno carico	2840
Attacco	SDS-Max
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	11.5
Peso (Kg)	6.3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933398220
Codice EAN	4002395234059

PCE 3/K | SCALPELLATORE SDS-PLUS CLASSE 3 KG

- Massa battente in grado di sviluppare 3,6 J
- 720 W di potenza
- Interruttore a velocità variabile, per massimo controllo
- Scatola ingranaggi completamente in metallo, per massima resistenza
- Impugnatura supplementare regolabile in base alle applicazioni da eseguire
- Impugnatura antivibrazione AVS, per maggiore comfort
- Interruttore con blocco per maggiore comfort su applicazioni prolungate
- Possibilità di regolare lo scalpello in 35 posizioni
- Cavo 4 m

	PCE 3/K
Potenza (W)	720
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.6
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3650
Attacco	SDS-Plus
Peso (Kg)	3.7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933384300
Codice EAN	4002395232215

PLH 32 | TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 32 MM

- Martello potente e polivalente con un'ottima prestazione di foratura nel cemento grazie al motore e agli ingranaggi con elevata coppia, energia d'impatto 3,8 J
- Potente motore da 900 W
- Interruttore elettronico con velocità variabile, per un miglior controllo della scalpellatura
- Buon bilanciamento e facile impugnatura grazie al design con forma ad L con sistema di antivibrazione e impugnatura Softgrip
- FIXTEC™ per una facile sostituzione degli accessori
- Resistente scatola ingranaggi in magnesio per un'ottimale posizionamento degli stessi e per una piu' lunga durata di funzionamento
- La frizione di sicurezza protegge la macchina e l'utilizzatore
- Bloccaggio rotazione e vario-lock, per il massimo controllo in leggeri lavori di scalpellatura
- Cavo 4 m

	PLH 32 XE
Potenza (W)	900
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.8
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Velocità a carico	0 - 800
Foro calcestruzzo max (mm)	32
Cap max foratura metallo (mm)	16
Cap max foratura legno (mm)	40
Attacco	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm
Vibrazioni in foratura (m/s²)	22
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	20
FIXTEC™	Si
Peso (Kg)	3.6
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933400069
Codice EAN	4002395233342

PLH 28 | TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM

- Robusto tassellatore ad alte performance eroga fino a 4,1J di battuta
- Potente motore da 800 W per grandi prestazioni in foratura sul calcestruzzo
- Basse vibrazioni pari a 10.6 m/s² grazie all'impugnatura antivibrazioni
- Ottimo bilanciamento e maneggevolezza grazie al design ad L con sistema AVS (Anti-Vibration)
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'operatore e dell'utensile
- 4 modalità e funzione Roto-stop con possibilità di orientamento dello scalpello per leggeri lavori di scalpellatura
- Fornito con doppio mandrino SDS-plus ed autoserrante Rohm 13mm in metallo con sistema di cambio rapido FIXTEC™ (nella versione XE)
- Cavo 4 m

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Potenza (W)	800	800
Energia del colpo (EPTA)(J)	4.1	4.1
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4000	0 - 4000
Velocità a carico	0 - 1000	0 - 1000
Foro calcestruzzo max (mm)	28	28
Cap max foratura metallo (mm)	13	13
Cap max foratura legno (mm)	40	40
Attacco	SDS-Plus	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm
Vibrazioni in foratura (m/s²)	10.6	10.6
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	6.8	6.8
FIXTEC™	No	Si
Peso (Kg)	3.4	3.6
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4933446790	4933446800
Codice EAN	4002395005482	4002395005499

PH 30 | TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 30 MM

- Massa battente sovradimensionata che sviluppa fino a 3,6 J
- Potente motore da 1030 W
- Avviamento morbido
- Basse vibrazioni grazie alle impugnature gommate
- Tasto per la riduzione della potenza per lavorare su materiali delicati
- Sistema FIXTEC™
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Reversibilità
- Frizione di sicurezza salvaguarda l'operatore in caso di bloccaggio della punta
- Cavo 4 m

	PH 30 POWER X
Potenza (W)	1030
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.6
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3800
Velocità a carico	0 - 850
Foro calcestruzzo max (mm)	30
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	40
Attacco	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm
Vibrazioni in foratura (m/s²)	22
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	14
FIXTEC™	Si
Peso (Kg)	2.9
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933396420
Codice EAN	4002395234967

PH 28 | TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM

- Massa battente sovradimensionata che sviluppa fino a 3,4 J
- Potente motore da 820 W
- Avviamento morbido
- Basse vibrazioni grazie alle impugnature gommate
- Impugnatura secondaria
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Reversibilità
- Frizione di sicurezza salvaguarda l'operatore in caso di bloccaggio della punta
- Versione X con attacco FIXTEC™
- Cavo 4 m

	PH 28	PH 28 X
Potenza (W)	820	820
Energia del colpo (EPTA)(J)	3.4	3.4
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4000	0 - 4000
Velocità a carico	0 - 900	0 - 900
Foro calcestruzzo max (mm)	28	28
Cap max foratura metallo (mm)	13	13
Cap max foratura legno (mm)	30	30
Attacco	SDS-Plus	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm
Vibrazioni in foratura (m/s²)	22	22
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	16	16
FIXTEC™	No	Si
Peso (Kg)	2.7	2.9
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4933396396	4933396392
Codice EAN	4002395234936	4002395234943

PH 26 T

TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM

- Tassellatore potente, resistente e compatto per applicazioni di foratura in muratura e calcestruzzo
- Battuta massima di 2,4 J con percussioni al minuto di elevata fascia
- Potente motore da 800 W anche per le applicazioni più gravose
- Ottimizzato per fori da 6 a 16 mm
- Frizione di sicurezza per la salvaguardia dell'operatore in caso di bloccaggio della punta
- La versione X viene fornita con mandrino FIXTEC™ per punte codolo cilindrico
- Fornito con cavo da 4 metri

	PH 26 T	PH 26 TX
Potenza (W)	800	800
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.4	2.4
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500	0 - 4500
Velocità a carico	0 - 1500	0 - 1500
Foro calcestruzzo max (mm)	26	26
Cap max foratura metallo (mm)	13	13
Cap max foratura legno (mm)	30	30
Attacco	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrazioni in foratura (m/s²)	13.6	13.6
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	11.9	11.9
FIXTEC™	No	Si
Peso (Kg)	2.4	2.6
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4933464580	4933464579
Codice EAN	4058546225254	4058546225247

SISTEMA DI ASPIRAZIONE UNIVERSALE DUST TRAP

Codice prodotto	**4932464916**

PFH 26 T | TASSELLATORE SDS-PLUS A DUE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM

- Tassellatore potente, resistente e compatto per applicazioni di foratura in muratura e calcestruzzo
- Battuta massima di 2,4 J con percussioni al minuto di elevata fascia
- Potente motore da 800 W anche per le applicazioni più gravose
- Ottimizzato per fori da 6 a 16 mm
- Frizione di sicurezza per la salvaguardia dell'operatore in caso di bloccaggio della punta
- Fornito con cavo da 4 metri

	PFH 26 T
Potenza (W)	800
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.4
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Velocità a carico	0 - 1500
Foro calcestruzzo max (mm)	26
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	30
Attacco	SDS-Plus
Vibrazioni in foratura (m/s²)	13.6
FIXTEC™	No
Peso (Kg)	2.4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933464581
Codice EAN	4058546225261

PFH 26 | TASSELLATORE SDS-PLUS A DUE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM

- Il più compatto della categoria
- Battuta massima di 2,4 J con 4500 percussioni al minuto
- Vibrazioni minime, solo 13,5 m/s²
- Estrema durata grazie alla costruzione in metallo delle componenti interne
- Riduzione del peso
- Funzione rotazione senza percussione per avvitature o forature su metallo-legno
- Reversibile
- Cavo 4 m

	PFH 26
Potenza (W)	725
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.4
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Velocità a carico	0 - 1250
Foro calcestruzzo max (mm)	26
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	30
Attacco	SDS-Plus
Vibrazioni in foratura (m/s²)	13.5
FIXTEC™	No
Peso (Kg)	2.4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933428230
Codice EAN	4002395239832

PLH 20 | TASSELLATORE SDS-PLUS A DUE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 20 MM

- Miglior rapporto peso-potenza della sua categoria: 2,0 J e 1,9 kg
- Potente motore da 620 W
- Flusso dell'aria appositamente deviato per proteggere l'operatore dai detriti in caso di lavori sopra testa
- AVS (sistema anti vibrazione) per un uso confortevole e per un minore disagio dell'utilizzatore
- Ideale per forature da 5 a 12 mm
- Frizione di sicurezza protegge l'operatore e l'utensile in caso di bloccaggio della punta
- Reversibile
- Impugnatura softgrip per un maggior comfort
- Cavo 4 m

	PLH 20
Potenza (W)	620
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.0
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4400
Velocità a carico (soft mode)	0 - 2700
Foro calcestruzzo max (mm)	20
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	30
Attacco	SDS-Plus
Vibrazioni in foratura (m/s²)	10.2
FIXTEC™	No
Peso (Kg)	1.9
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933408070
Codice EAN	4002395237531

DD 2-160 XE | CAROTATRICE A SECCO A 2 VELOCITÀ

- Motore robusto per una coppia elevata
- Doppia protezione derivante dalla frizione elettronica e meccanica che permette di proteggere utensile e operatore
- Costruzione robusta con scatola ingranaggi in metallo
- Impugnatura anti vibrazioni anteriore e a forma di D posteriore per maggior sicurezza
- 2 velocità meccaniche
- Adattatore dedicato M16 con tecnologia FIXTEC™
- Modalità percussione morbida che permette alle punte corona di lavorare più velocemente e più facilmente
- Avviamento morbido con controllo di velocità
- Rotore FIXTEC™ Cleanline (accessorio addizionale) come migliore soluzione per estrazione della polvere
- Cavo 4 m
- Fornito con adattatore a sostituzione veloce per punte SDS-plus e nuclei diamantati M16

	DD 2-160 XE
Potenza (W)	1500
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Velocità a carico	0 - 890 / 0 - 1770
Giri martello a vuoto (giri/min)	24,000 / 48,000
Cap max foratura muratura (mm)	162
Coppia max (Nm)	50
Attacco	M18 x 2.5
Peso (Kg)	4.2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933368690
Codice EAN	4002395232505

DD 3-152 | CAROTATRICE A 3 VELOCITÀ SECCO-UMIDO

- Potente motore da 1900 W
- 3 velocità ideali per corone di grandi e di piccole dimensioni
- Avviamento morbido con controllo di velocità
- LED che indica il surriscaldamento del motore per la massima protezione
- Frizione di sicurezza
- Quick-in - fissaggio sicuro di connessione per una maggiore facilità d'uso e una sensibile riduzione delle vibrazioni
- Design a L per un miglior bilanciamento
- 3 velocità meccaniche
- Cavo 5 m con PRCD
- Fornito con connettore per l'estrazione della polvere, chiavi da 32 mm e 41 mm

	DD 3-152
Potenza (W)	1900
Velocità a carico	550 / 1250 / 2700
Foro calcestruzzo max (mm)	152
Cap max foratura muratura (mm)	202
Attacco	½" G + 1 ¼" UNC
Peso (Kg)	6.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933428000
Codice EAN	4002395239801

DR 152 T | COLONNA PER CAROTATRICE DD3-152

- Base in alluminio per un facile trasporto
- 45° di inclinazione
- Quick-in: fissaggio sicuro di connessione per una maggiore facilità d'uso e una sensibile riduzioni delle vibrazioni
- Base compatta misura 330 x 210 mm, consente di risparmiare spazio per la perforazione in spazi ristretti
- 4 viti di livellamento per una regolazione rapida
- Livellamento orizzontale e verticale
- Maniglia per il trasporto
- Regolazioni e azionamento effettuabili con un unica chiave
- Due inserti per montare le ruote ed aumentare la facilità di trasporto
- Ventosa disponibile come accessorio (4932352676)

	DR 152 T
Foro corone max (mm)	152
Dimensioni base (mm)	330 x 210
Angolazione (°)	45
Peso (Kg)	10
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933428020
Codice EAN	4002395239818

DCM 2-350 C | TRAPANO PER CAROTAGGIO

- Motore a due velocità
- Frizione di sicurezza
- Tripla riduzione meccanica
- Interruttore con limitatore di spunto
- Protezione contro i sovraccarichi
- Dispositivo corrente residua PRCD
- Innesto rubinetto acqua integrato
- Doppia possibilità di fissaggio dell'interruttore
- Fornito con chiave esagonale, cinghia di fissaggio e scatola interruttore

	DCM 2-350 C
Potenza (W)	2800
Velocità 1 (giri/min)	300
Velocità 2 (giri/min)	600
Foro corone max (mm)	350
Attacco	1 ¼" UNC
Peso (Kg)	9.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	40044
Codice EAN	4002395229772

DR 350 T | COLONNA IN ALLUMINIO PER DCM2-350C

- Trasportabile manualmente grazie alla costruzione in alluminio
- Inclinabile 0 - 45°
- Indicatore di angolo e profondità foro
- Connessione rapida del motore tramite piastra quick-connect per un facile aggancio del motore
- Precisa regolazione di avanzamento
- Regolazione precisa tramite livella
- Fissaggio tramite foro
- Regolabile tramite chiave
- Regolazione da entrambe le parti della colonna
- Trasportabile manualmente, dotata di rotelle per il trasporto
- Fornita con chiavi per regolazione, piastra quick-connect per aggancio motore, dispositivo di centraggio

	DR 350 T
Foro corone max (mm)	350
Corsa della lama (mm)	610
Altezza (mm)	1042
Dimensioni base (mm)	391 x 523
Angolazione (°)	45
Peso (Kg)	19.5
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933400600
Codice EAN	4002395234011

DCM 2-250 C | TRAPANO PER CAROTAGGIO

- Motore a due velocità
- Frizione di sicurezza
- Tripla riduzione meccanica
- Interruttore con limitatore di spunto
- Protezione contro i sovraccarichi
- Dispositivo corrente residua PRCD
- Innesto rubinetto acqua integrato
- Doppia possibilità di fissaggio dell'interruttore
- Fornito con chiave esagonale, cinghia di fissaggio e scatola interruttore

	DCM 2-250 C
Potenza (W)	2800
Velocità 1 (giri/min)	450
Velocità 2 (giri/min)	900
Foro corone max (mm)	250
Attacco	1 ¼" UNC
Peso (Kg)	9.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	40964
Codice EAN	4002395229796

DR 250 TV | COLONNA IN ALLUMINIO PER DCM2-250C

- Trasportabile manualmente grazie alla sua costruzione in alluminio
- Inclinabile 0 - 45°
- Indicatore di angolo e profondità foro
- Connessione rapida del motore tramite piastra quick-connect per aggancio facile del motore
- Base per sottovuoto con guarnizione per il sottovuoto (utilizzabile con e senza sottovuoto)
- Precisa regolazione della velocità di avanzamento
- Regolazione precisa tramite livella
- Fissaggio tramite foro
- Regolazione tramite chiave
- Regolazione da entrambe le parti della colonna
- Fornito con chiavi per regolazione, piastra quick-connect per aggancio motore, impugnatura integrata con innesto per sottovuoto, dispositivo di centraggio, guarnizione per il sottovuoto

	DR 250 TV
Foro corone max (mm)	250
Corsa della lama (mm)	520
Altezza (mm)	834
Dimensioni base (mm)	276 x 467
Angolazione (°)	45
Peso (Kg)	10.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933400590
Codice EAN	4002395234028

ACCESSORI DI SISTEMA - CAROTATRICI A UMIDO

Descrizione	Per DD3 152	Per DCM2 250C & DCM2 350C	Adatto a MXF DCD150	Codice prodotto	Codice EAN	
Kit di fissaggio: per utilizzo solo su calcestruzzo. Per fissare gli ancoranti sono necessarie punte da 16 mm.	✔	✔	✔	4932399731	4002395363827	
Esclusivamente per un utilizzo nel calcestruzzo. Include perno di serraggio, flangia, anello e 5 ancoranti M12.						
Chiave con apertura da 13/8″ per rimozione corona.		✔		49964705	045242222766	
Chiave con apertura da 32 mm per rimozione corona.	✔			4931428009	4002395844791	
Chiave con apertura da 41 mm per rimozione corona.	✔	✔		4931428010	4002395844807	
FIXTEC: adatto per tutti i tipi di motori con attacco albero da 1 ¼″. Evita il grippaggio della corona sull'albero del carotatore.	✔	✔		4932352053	4002395367108	
Adattatore 1 1/4″ femmina a 1/2″ adattatore femmina. Utilizzabile su corone <50 mm e su macchine con attacco 1 1/4".	✔	✔		4932352627	4002395372850	
Prolunga femmina/maschio 1 1/4″, lungh. 300mm, Ø45mm.	✔	✔	✔	4932399724	4002395363759	
Prolunga femmina/maschio 1 1/4″, lungh. 500mm, Ø45mm.	✔	✔	✔	4932399725	4002395363766	
Estensore telescopico. Carico max 500 kg. Altezza regolab. da 1,8 a 2,9 m.	✔	✔	✔	4932399732	4002395363834	
Pompa VP6 (345x205x275 mm). Rapido fissaggio della colonna tramite sottovuoto (DR 250 TV) Equipaggiamento standard: cavo 5m conconnessione DW 7, capacità 850 mbar, capacità massima pressione 6 m3/h (100 l/min). Tensione 220-240 V	✔	✔	✔	4932352094	4002395367474	
Base fissaggio con sottovuoto. Gomma di ricambio 4931428665.	✔			4932352676	4002395373345	
WT 10 Tanica per l'acqua. Capacità 10 litri, bidone dell'acqua in acciaio con copertura esterna ed interna in poliestere. Pompa con pressione max 6 bar. Tubo lunghezza 2,5 metri; sistema di connessione rapida al motore MILWAUKEE®	✔	✔	✔	4932399726	4002395363773	
Collettore/raccoglitore acqua. Utilizzabile con colonna DR 152 T. Solo per corone con diametro massimo 152 mm				4932352677	4002395373352	
Gomma di ricambio per collettore d'acqua per DR 152 T.				4932352678	4002395373369	
Collettore/raccoglitore acqua. Utilizzabile con colonna DR 250 TV. Solo per corone con diametro massimo 180 mm.			✔	4932399727	4002395363780	
Gomma di ricambio per collettore d'acqua per DR 250 TV.			✔	4932399729	4002395363803	
Collettore/raccoglitore acqua. Utilizzabile con colonna DR 350 T. Solo per corone con diametro massimo 300 mm				4932399728	4002395363797	
Gomma di ricambio per collettore d'acqua per DR 350 TV. Solo per corone con diametro massimo di 300 mm.				4932399730	4002395363810	
Blocco distanziale T = 50 mm. Da montare tra la colonna ed il motore per corone superiori a 250 mm fino a un max di 350 mm. Inclusa nella colonna DR 350 T.		✔		4932399736	4002395363872	
Connessione rapida per motori Milwaukee®. Incluso sia nella colonna DR 250 TV sia nella colonna DR 350 T.		✔		4932399733	4002395363841	
Collettore/raccoglitore acqua. Per uso universale con carotatrici. Solo per corone con diametro fino a 152 mm.	✔	✔	✔	4932478073	4058546340063	

ROTORE CLEAN-LINE FIXTEC - CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Descrizione	Attacco	Attacco	Codice prodotto	Codice EAN	
Rotore Clean-Line FIXTEC (CLR).	M18 x 2.5	1 ¼″ UNC	4932352172	4002395368242	

ROTORE FIXTEC - SENZA SISTEMA DI ASPIRAZIONE

Descrizione	Attacco	Attacco	Codice prodotto	Codice EAN	
Adattatori FIXTEC.	M18 x 2.5	M16	4932399174	4002395357819	
	11 mm Hex	M16	4932399220	4002395358342	

ACCESSORI DEL SISTEMA - BACCHETTE GUIDA

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN	
Bacchetta guida per DD2-160 XE. Fornita con vite di bloccaggio (4931 622432) per punta SDS-plus (8x160, 4932 3070 71).	4932399173	4002395357802	
Bacchetta guida per DD3-152. Per punta pilota SDS-plus (8x110 mm 4932 3070 70).	4932352679	4002395373376	

AGV 15 DEC | SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO

- Potente motore resinato PROTECTOR da 1550W per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Regolazione della profondità 5 - 28 mm senza attrezzi
- Comoda apertura senza attrezzi per un veloce cambio disco
- Guida taglio con linea indicazione per prevenire tagli irregolari
- Calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Può essere collegato con apposito adattatore (non incluso) all'aspiratore MILWAUKEE® Classe M (adattatore fornito insieme all'aspiratore AS300 EMAC)
- Impugnatura anti vibrazione
- Fornito con cavo 4m, cuffia di aspirazione, disco diamantato DUH 125mm

	AGV 15-125 XC DEC-SET
Potenza (W)	1550
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	28
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.6
Velocità variabile	No
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Impugnatura AVS	Si
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933448025
Codice EAN	4002395006816

AGV 15 DEG

SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA

- Potente motore da 1550W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Estremità magnetica rimuovibile senza attrezzi per lavorare agevolmente in angoli o a filo
- Cover frontale semplice da rimuovere
- Regolazione altezza automatica in modo da consentire il completo uso della mola diamantata
- Rapido sblocco della cuffia di aspirazione senza attrezzi
- Può essere collegata all'aspiratore MILWAUKEE® Classe M grazie all'apposito adattatore fornito con l'aspiratore AS300 EMAC per una efficace aspirazione delle polveri
- Impugnatura disegnata per imprimere una maggiore pressione in diverse posizioni
- Comoda sostituzione delle spazzole
- Fornito con cavo 4 m, impugnatura supplementare, cuffia aspirazione, mola diamantata 125 mm (4932430081)

	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Potenza (W)	1550	1550
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000	2800 - 11,000
Diametro disco (mm)	125	125
Profondità di taglio max (mm)	28	28
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.6	2.6
Velocità variabile	No	Si
FIXTEC™	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933448035	4933448830
Codice EAN	4002395006830	4002395263424

MOLA DIAMANTATA DCWU Ø 125 MM - UNIVERSALE ALTA RIMOZIONE

Codice prodotto **4932451186**

AGV 12 DEG | SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA

- Potente motore da 1200W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Estremità magnetica rimuovibile senza attrezzi per lavorare agevolmente in angoli o a filo
- Cover frontale semplice da rimuovere
- Regolazione altezza automatica in modo da consentire il completo uso della mola diamantata
- Rapido sblocco della cuffia di aspirazione senza attrezzi
- Può essere collegata all'aspiratore MILWAUKEE® Classe M grazie all'apposito adattatore fornito con l'aspiratore AS300 EMAC per una efficace aspirazione delle polveri
- Impugnatura disegnata per imprimere una maggiore pressione in diverse posizioni
- Comoda sostituzione delle spazzole
- Fornito con cavo 4m, impugnatura supplementare, cuffia aspirazione, mola dimantata 125mm

	AGV 12-125 X DEG-SET
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	28
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.4
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Impugnatura AVS	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933448030
Codice EAN	4002395006823

AGV 12 DEC

SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO

- Potente motore resinato PROTECTOR da 1200W per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Regolazione della profondità 5 - 28 mm senza attrezzi
- Comoda apertura senza attrezzi per un veloce cambio disco
- Guida taglio con linea indicazione per prevenire tagli irregolari
- Cuffia di protezione regolabile senza attrezzi
- Può essere collegato con apposito adattatore (non incluso) all'aspiratore MILWAUKEE® Classe M (adattatore fornito insieme all'aspiratore AS300 EMAC)
- Impugnatura Anti-Vibration per un impiego più confortevole
- Fornito con cavo 4m, cuffia di aspirazione, disco diamantato DUH 125mm

	AGV 12-125 X DEC-SET
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	28
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.4
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Impugnatura AVS	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933448020
Codice EAN	4002395006809

LAMA DIAMANTATA SALDATA A LASER DA 125MM CON PRESTAZIONI ECCEZIONALI IN MATERIALI DURI COME CALCESTRUZZO

Codice prodotto **4932399540**

WCS 45 | SCANALATORE 1900W DISCO 150 MM

- Potente motore da 1900W
- Protezione dal sovraccarico
- Profondità di taglio variabile e regolabile
- Impugnatura TILT-LOK™
- Softgrip
- Aspirazione polveri integrata
- Fornito con 2 dischi diamantati, scalpello speciale, chiave

	WCS 45
Potenza (W)	1900
Velocità a vuoto (giri/min)	5800
Diametro disco (mm)	150
Larghezza di taglio max (mm)	45
Profondità di taglio max (mm)	45
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	6.6
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933383350
Codice EAN	4002395229086

WCE 30 | SCANALATORE 1500W DISCO 125 MM

- Potente motore da 1500W
- Ideale per la creazione di tracce per cavi elettrici
- Elettronica ad elevate prestazioni con protezione da sovraccarichi
- Limitazione di spunto per una partenza lenta
- Larghezza di taglio facilmente regolabile
- Attacco integrato diretto per sistema di aspirazione
- Fornito con 2 dischi diamantati, scalpello speciale, chiave

	WCE 30
Potenza (W)	1500
Velocità a vuoto (giri/min)	9500
Diametro disco (mm)	125
Larghezza di taglio max (mm)	26
Profondità di taglio max (mm)	30
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	4.3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933383855
Codice EAN	4002395228980

Per ulteriori informazioni tecniche, come livelli di rumorosità o vibrazioni, visita il nostro sito it.milwaukeetool.eu

SB 2-35 D | TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 1010W

- Potente motore da 1010 W
- Coppia elevata e bassi giri per applicazioni gravose
- Velocità variabile
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Possibilità di esclusione della percussione per utilizzo in foratura
- Mandrino in metallo da 16 mm con chiave
- Cavo 4 m
- Non frizionato

	SB 2-35 D
Potenza (W)	1010
Velocità 1 (giri/min)	0 - 800
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1800
Foro calcestruzzo max (mm)	35
Cap max foratura muratura (mm)	40
Cap max foratura metallo (mm)	16
Cap max foratura legno (mm)	50
Coppia max (Nm)	57
Mandrino autoserrante (mm)	16
Peso (Kg)	4.2
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4933380507
Codice EAN	4002395227280

PD2E 24 R | TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 1020W

- Potente motore da 1020 W
- Velocità variabile con reversibilità
- Sistema antivibrazioni AVS per un uso più confortevole
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Ricezione diretta per ridurre lunghezza e peso ridotti per una migliore visibilita' durante l'applicazione
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore
- Mandrino autoserrante in metallo da 1,5 - 13 mm
- Cavo 4 m

	PD2E 24 R
Potenza (W)	1020
Velocità 1 (giri/min)	0 - 1000
Velocità 2 (giri/min)	0 - 3200
Foro calcestruzzo max (mm)	22
Cap max foratura muratura (mm)	24
Cap max foratura metallo (mm)	16
Cap max foratura legno (mm)	40
Coppia max (Nm)	60
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	3.0
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933419595
Codice EAN	4002395238651

PD2E 24 RS | TRAPANO A PERCUSSIONE DA 1010W

- Potente motore da 1010 W
- Elettronico con velocità variabile e reversibilità
- Sistema antivibrazioni AVS e softgrip per un maggior comfort
- Scatola ingranaggi in metallo con sincronizzazione per una estrema durata
- Attacco bit diretto per un minore ingombro e peso
- Frizione di sicurezza
- Mandrino autoserrante 1,5 - 13 mm
- Cavo 4 m

	PD2E 24 RS
Potenza (W)	1010
Velocità 1 (giri/min)	0 - 1450
Velocità 2 (giri/min)	0 - 3400
Foro calcestruzzo max (mm)	20
Cap max foratura muratura (mm)	24
Cap max foratura metallo (mm)	16
Cap max foratura legno (mm)	40
Coppia max (Nm)	54
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	3.1
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933380462
Codice EAN	4002395227273

PD2E 22 R | TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 850W

- Potente motore da 850 W
- Velocità variabile con reversibilità
- Sistema antivibrazioni AVS per un uso più confortevole
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Ricezione diretta per ridurre lunghezza e peso ridotti per una migliore visibilità durante l'applicazione
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore
- Mandrino autoserrante in metallo da 1,5 - 13 mm
- Cavo 4 m

	PD2E 22 R
Potenza (W)	850
Velocità 1 (giri/min)	0 - 1000
Velocità 2 (giri/min)	0 - 3200
Foro calcestruzzo max (mm)	20
Cap max foratura muratura (mm)	22
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	40
Coppia max (Nm)	56
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	2.9
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933419570
Codice EAN	4002395238613

PD-705 | TRAPANO A PERCUSSIONE DA 705W

- Potente motore da 705 W
- Design compatto ed ergonomico con soft-grip per una presa ottimale
- Velocità variabile con reversibilità
- Rotopercussione e sola rotazione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Collare da 43 mm per utilizzo con supporto
- Cavo 4 m

	PD-705
Potenza (W)	705
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 3000
Foro calcestruzzo max (mm)	15
Cap max foratura muratura (mm)	16
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	30
Coppia max (Nm)	15
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	1.9
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933431955
Codice EAN	4002395243914

PDE 16 RP | TRAPANO A PERCUSSIONE A UNA VELOCITÀ DA 630W

- Mandrino autoserrante in metallo da 1,5 - 13 mm
- Ingranaggi planetari che permettono di alzare molto la coppia della macchina
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Elettronica variabile con preselettore di velocità
- Blocco della percussione meccanica
- Cavo 4 m
- Reversibile

	PDE 16 RP
Potenza (W)	630
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 950
Foro calcestruzzo max (mm)	16
Cap max foratura muratura (mm)	20
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	40
Coppia max (Nm)	59
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	2.0
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933409206
Codice EAN	4002395235339

PDE 13 RX | TRAPANO A PERCUSSIONE A UNA VELOCITÀ DA 630W

- Design maneggevole ed ergonomico
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Elettronica variabile con preselettore di velocità
- Blocco della percussione meccanica
- Mandrino autoserrante in metallo 1,5 - 13 mm per una lunga durata
- Facile accesso alle spazzole
- Cavo 4 m

	PDE 13 RX
Potenza (W)	630
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2900
Foro calcestruzzo max (mm)	15
Cap max foratura muratura (mm)	18
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	30
Coppia max (Nm)	21
Mandrino autoserrante (mm)	13
Peso (Kg)	1.8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933409200
Codice EAN	4002395235322

B2E 16 RLD | TRAPANO ROTATIVO A DUE VELOCITÀ DA 900 W

- Potente motore da 900 W
- Alta coppia e bassa velocità per applicazioni gravose
- Velocità variabile
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Mandrino in metallo 16 mm
- Cavo 4 m

	B2E 16 RLD
Potenza (W)	900
Velocità 1 (giri/min)	0 - 750
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1600
Cap max foratura metallo (mm)	16
Cap max foratura legno (mm)	40
Coppia max (Nm)	88
Mandrino autoserrante (mm)	16
Attacco	M18 x 2.5
Peso (Kg)	4.2
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933380482
Codice EAN	4002395227198

HD2E 13 R | TRAPANO ROTATIVO A DUE VELOCITÀ DA 705 W

- Potente motore da 705 W
- Elettronica: preselezione variabile della velocità di foratura per un ottimo risultato in tutti i materiali
- Ingranaggi in metallo per una durata estrema
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Impugnatura ergonomica softgrip per un maggior comfort
- Cavo 4 m

	HD2E 13 R
Potenza (W)	705
Velocità 1 (giri/min)	0 - 1050
Velocità 2 (giri/min)	0 - 2200
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	40
Coppia max (Nm)	60
Mandrino autoserrante (mm)	13
Attacco	½" x 20
Peso (Kg)	2.7
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933390186
Codice EAN	4002395231454

HDE 13 RQX | TRAPANO ROTATIVO A UNA VELOCITÀ DA 950 W

- Potente motore da 950 W
- Velocità variabile
- Ottime performance a basse velocità in applicazioni gravose
- Mandrino autoserrante di tipo industriale
- Bloccaggio automatico dell'albero
- Reversibile
- Cavo 4 m

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Potenza (W)	950	950
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 850	0 - 850
Cap max foratura metallo (mm)	13	13
Cap max foratura legno (mm)	38	38
Coppia max (Nm)	94	94
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Attacco	½" x 20	½" x 20
Peso (Kg)	2.0	2.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Valigetta
Codice prodotto	030250	4933428550
Codice EAN	4002395229642	4002395241576

HDE 13 RQD | TRAPANO ROTATIVO A UNA VELOCITÀ DA 825 W

- Potente motore da 825 W
- Velocità variabile
- Ottime performance a basse velocità in applicazioni gravose
- Mandrino con chiave 1,5 - 13 mm
- Reversibile
- Cavo 4 m

	HDE 13 RQD
Potenza (W)	825
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	38
Coppia max (Nm)	101
Mandrino autoserrante (mm)	13
Attacco	½" x 20
Peso (Kg)	3.2
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	110750
Codice EAN	4002395229659

DE 13 RP | TRAPANO ROTATIVO AD UNA VELOCITÀ DA 630 W

- Potente motore da 630W
- Elettronica variabile con preselettore di velocità
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Ingranaggi planetari per applicazioni a bassa velocità ed alta coppia
- Mandrino autoserrante in metallo (1,5 - 13 mm)
- Reversibile
- Facile accesso alle spazzole
- Cavo 4 m

	DE 13 RP
Potenza (W)	630
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 950
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	40
Coppia max (Nm)	59
Mandrino autoserrante (mm)	13
Attacco	½" x 20
Peso (Kg)	2.1
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933409194
Codice EAN	4002395235346

TKSE 2500 Q | AVVITATORE

- Scatola ingranaggi in metallo per garantire un ottimo funzionamento dei cuscinetti e degli ingranaggi
- Frizione silenziosa
- Facile rimozione del regolatore di profondità
- Impugnatura con Softgrip
- Fornita con gancio da cintura, set di avvitatura bulloni 6/8/10 mm (49-66-3004) e cavo QUIK-LOK™ da 4 m

	TKSE 2500 Q
Potenza (W)	725
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2500
Viti da legno a (mm)	6
Coppia max (Nm)	25
Attacco	¼" Hex
Peso (Kg)	1.4
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	679050
Codice EAN	4002395229710

DWSE 4000 Q | AVVITATORE PER CARTONGESSO

- Scatola ingranaggi in metallo per garantire un ottimo funzionamento dei cuscinetti e degli ingranaggi
- Frizione silenziosa
- Facile rimozione del regolatore di profondita'
- Impugnatura Softgrip
- Fornito con porta bit, bit PH 2, gancio da cintura, cavo QUIK-LOK da 4 m per la sostituzione rapida del cavo

	DWSE 4000 Q
Potenza (W)	725
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 4000
Viti da legno a (mm)	4.8
Coppia max (Nm)	20
Attacco	¼" Hex
Peso (Kg)	1.3
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	674350
Codice EAN	4002395229680

IPWE 400 R | AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DA 1/2"

- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Coppia massima 400 Nm
- L'impugnatura morbida Softgrip e il design ergonomico dell'impugnatura garantiscono comodità e maneggevolezza d'uso
- Velocità variabile, reversibile
- Cavo 4 m

	IPWE 400 R
Potenza (W)	725
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1700
Frequenza del colpo (colpi/min)	1000 - 2600
Coppia max (Nm)	400
Diametro max bullone	M20
Attacco	½" quadro
Peso (Kg)	2.7
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451524
Codice EAN	4002395143511

IPWE 520 R | AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DA 3/4"

- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
- Coppia massima 520 Nm
- L'impugnatura morbida Softgrip e il design ergonomico dell'impugnatura garantiscono comodità e maneggevolezza d'uso
- Velocità variabile, reversibile
- Cavo 4 m

	IPWE 520 R
Potenza (W)	725
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1700
Frequenza del colpo (colpi/min)	1000 - 2500
Coppia max (Nm)	520
Diametro max bullone	M24
Attacco	3/4" quadro
Peso (Kg)	2.8
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451525
Codice EAN	4002395143528

METALLO

AGVM 26 | SMERIGLIATRICE 2600W CON AVS E PROTEZIONE AL CONTRACCOLPO

- MILWAUKEE® Bodyguard - Garantisce il massimo livello possibile di sicurezza durante l'utilizzo dell'utensile. Protegge gli utilizzatori evitando strappi e contraccolpi improvvisi nel caso in cui i dischi si blocchino improvvisamente
- Potente motore da 2600 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Autobalancer per ridurre le vibrazioni del disco
- Motore con AVS ed impugnatura antivibrazione per un maggior comfort
- Le più basse vibrazioni nella sua categoria: solo 2,5 m/s²
- Rotazione dell'impugnatura in 7 diverse posizioni
- Sistema FIXTEC™ per la sostituzione del disco senza la chiave
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo 4 metri

	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Potenza (W)	2600	2600
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.8	5.8
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	No
Sistema autobalancer	Si	Si
AVS	Si	Si
Impugnatura ruotabile	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933402365	4933402495
Codice EAN	4002395234271	4002395234394

AGV 26 | SMERIGLIATRICE 2600W CON AVS

- Potente motore da 2600 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Autobalancer per ridurre le vibrazioni del disco
- Motore con AVS e impugnatura antivibrazione per un maggior comfort
- Le piu' basse vibrazioni nella sua categoria: solo 2,5 m/s2
- Rotazione dell'impugnatura in 7 diverse posizioni
- Funzione softstart
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo 4 metri

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Potenza (W)	2600	2600
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.5	5.5
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	No	No
Blocco riavvio accidentale	Si	No
Sistema autobalancer	Si	Si
AVS	Si	Si
Impugnatura ruotabile	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933402360	4933402490
Codice EAN	4002395234257	4002395234356

AGVM 24 | SMERIGLIATRICE 2400W CON AVS E PROTEZIONE AL CONTRACCOLPO

- MILWAUKEE® Bodyguard - Garantisce il massimo livello possibile di sicurezza durante l'utilizzo dell'utensile. Protegge gli utilizzatori evitando strappi e contraccolpi improvvisi nel caso in cui i dischi si blocchino improvvisamente
- Potente motore da 2400 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Autobalancer per ridurre le vibrazioni del disco
- Motore con AVS ed impugnatura antivibrazione per un maggior comfort
- Le più basse vibrazioni nella sua categoria: solo 2,5 m/s²
- Rotazione dell'impugnatura in 7 diverse posizioni
- Sistema FIXTEC™ per la sostituzione del disco senza la chiave
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo 4 metri

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Potenza (W)	2400	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.8	5.8
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	No
Sistema autobalancer	Si	Si
AVS	Si	Si
Impugnatura ruotabile	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933402340	4933402475
Codice EAN	4002395234240	4002395234370

AGVKB 24 | SMERIGLIATRICE 2400 W CON AVS E FRENO MOTORE

- Potente motore da 2400W PROTECTOR per la massima durata e resistenza alle polveri abrasive
- Sistema RAPIDSTOP™ in grado di frenare il disco fino al 50% più velocemente rispetto alle smerigliatrici senza freno motore
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Frizione di sicurezza contro il contraccolpo
- Protezione dal surriscaldamento
- Funzione softstart
- Motore con AVS, impugnatura ruotabile e impugnatura antivibrazioni per un maggior comfort
- Calotta di protezione resistente ai colpi e regolabile senza attrezzi
- Accesso facilitato alle spazzole per la sostituzione
- Sistema FIXTEC™ per la sostituzione del disco senza la chiave

RAPID STOP

	AGVKB 24-230 EKX	AGVKB 24-230 EKX DMS	AGVKB 24-230 EKX DMS KIT
Potenza (W)	2400	2400	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	6500	6500	6500
Diametro disco (mm)	230	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68	68
Tempo blocco disco (s)	< 3	< 3	< 3
Filettatura albero	M14	M14	M14
Peso (Kg)	5.9	5.9	5.9
Freno	Si	Si	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	Si	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	Si
AVS	Si	Si	Si
Impugnatura AVS	Si	Si	Si
Impugnatura ruotabile	Si	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Valigetta
Codice prodotto	4933471464	4933471463	4933471465
Codice EAN	4058546293635	4058546293628	4058546293642

AGVK 24 | SMERIGLIATRICE 2400W CON AVS E CON PROTEZIONE AL CONTRACCOLPO

- Potente motore da 2400 W per la massima durata e resistenza alle polveri abrasive
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Frizione di sicurezza contro il contraccolpo
- Protezione dal surriscaldamento
- Funzione softstart
- Design estremamente compatto e maneggevole: solo 485 mm di lunghezza in 5.4 Kg di peso
- 2 posizioni per l'impugnatura anti-vibrazioni
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Accesso facilitato alle spazzole per la sostituzione
- Cavo 4 metri

	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Potenza (W)	2400	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.4	5.4
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	No	No
Interruttore a paletta	No	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Impugnatura AVS	Si	Si
Impugnatura ruotabile	No	No
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451413	4933451414
Codice EAN	4002395161683	4002395161690

AGV 24 | SMERIGLIATRICE 2400W CON AVS

- Potente motore da 2400 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Autobalancer per ridurre le vibrazioni del disco
- Motore con AVS e impugnatura antivibrazioni per un maggior comfort
- Le più basse vibrazioni nella sua categoria: solo 2,5 m/s²
- Funzione softstart
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo 4 metri

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE DMS
Potenza (W)	2400	2400	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.5	5.5	5.5
Freno	No	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	No	No	No
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	No
Sistema autobalancer	Si	Si	Si
AVS	Si	Si	Si
Impugnatura ruotabile	No	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933402335	4933402330	4933402520
Codice EAN	4002395234233	4002395234226	4002395234400

AG 24 | SMERIGLIATRICE 2400W

- Potente motore da 2400 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Corpo macchina ergonomico per un maggior comfort
- Funzione softstart
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo 4 metri

	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Potenza (W)	2400	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.3	5.3
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	No	No
Blocco riavvio accidentale	Si	No
Sistema autobalancer	No	No
AVS	No	No
Impugnatura ruotabile	No	No
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933402325	4933402450
Codice EAN	4002395234219	4002395234325

AGV 22 | SMERIGLIATRICE 2200W CON AVS

- Potente motore da 2200 W con protezione contro le polveri abrasive per una maggior durata nel tempo
- Design estremamente compatto: solo 485 mm di lunghezza e 5,4 kg di peso per una maggiore maneggevolezza
- Avviamento morbido
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Impugnatura Antivibrazione collocabile in 2 diverse posizioni per minori vibrazioni e maggior comfort
- Comodo accesso alle spazzole per una veloce manutenzione
- Cavo 4 metri

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Potenza (W)	2200	2200	2200
Velocità a vuoto (giri/min)	8500	6600	6600
Diametro disco (mm)	180	230	230
Profondità di taglio max (mm)	43	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.3	5.4	5.4
Freno	No	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	No	No	No
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	No
Sistema autobalancer	No	No	No
Impugnatura AVS	Si	Si	Si
Impugnatura ruotabile	No	No	No
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933431820	4933431850	4933431860
Codice EAN	4002395243839	4002395243860	4002395243877

AG 22 | SMERIGLIATRICE 2200W

- Potente motore da 2200 W con protezione contro le polveri abrasive per una maggior durata nel tempo
- Design estremamente compatto: solo 485 mm di lunghezza e 5,2 kg di peso per una maggiore maneggevolezza
- Resistente calotta di protezione
- Comodo accesso alle spazzole per una veloce manutenzione
- Senza possibilità di blocco dell'interruttore per una maggior sicurezza dell'operatore

	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Potenza (W)	2200	2200
Velocità a vuoto (giri/min)	8500	6600
Diametro disco (mm)	180	230
Profondità di taglio max (mm)	43	68
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.1	5.2
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	No	No
Blocco riavvio accidentale	No	No
Sistema autobalancer	No	No
Impugnatura AVS	No	No
Impugnatura ruotabile	No	No
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933431830	4933433630
Codice EAN	4002395243846	4002395244423

AGV 21 GEX | SMERIGLIATRICE 2100W CON AVS

- Potente motore PROTECTOR da 2100 W - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Autobilanciamento per una notevole riduzione delle vibrazioni
- Motore con AVS e impugnatura antivibrazione per un maggior comfort
- Impugnatura antivibrazione AVS collocabile in 7 diverse posizioni
- Avviamento morbido
- Flangia FIXTEC™ senza chiave
- Calotta di protezione resistente e regolabile senza attrezzi
- Distacco automatico delle spazzole
- Cavo 4 metri

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Potenza (W)	2100	2100
Velocità a vuoto (giri/min)	6600	6600
Diametro disco (mm)	230	230
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	5.5	5.5
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	No
Sistema autobalancer	Si	Si
AVS	Si	Si
Impugnatura ruotabile	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933402304	4933402525
Codice EAN	4002395234158	4002395234424

AGV 17

SMERIGLIATRICE 1750W CON AVS

- Potente motore da 1750 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Velocità costante in ogni applicazione e soft start
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Protezione contro il sovraccarico
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Sistema FIXTEC™ per la rapida sostituzione dei dischi
- Calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Impugnatura antivibrazione AVS
- Cavo 4 metri

	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Potenza (W)	1750	1750	1750	1750	1750
Velocità a vuoto (giri/min)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Diametro disco (mm)	125	125	125	150	180
Profondità di taglio max (mm)	33	33	33	45	58
Filettatura albero	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Velocità variabile	Si	No	No	No	No
Freno	No	No	No	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a grilletto con blocco	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	Si	Si	Si	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	Si	Si	Si
Impugnatura AVS	Si	Si	Si	Si	Si
Sistema autobalancer	No	No	No	No	No
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
Codice EAN	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003

AGV 17 INOX | SMERIGLIATRICE 1750W INOX CON AVS

- Potente motore da 1750 W PROTECTOR - Motore resinato per la massima durata e resistenza alle polveri abrasive
- 7 regolazioni di velocità da 2.000 a 7.600 g/min, per i migliori risultati su acciaio inox
- Potenza costante per fornire velocità costante sotto carico
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Termica di protezione contro il surriscaldamento
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Flangia FIXTEC™ per un cambio del disco rapido e senza attrezzi
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Impugnatura Anti-Vibration che garantisce un basso livello vibrazioni
- Cavo 4 metri

	AGV 17-125 INOX
Potenza (W)	1750
Velocità a vuoto (giri/min)	2000 - 7600
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.8
Velocità variabile	Si
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a grilletto con blocco
Flangia FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933449870
Codice EAN	4002395247912

AGV 15 | SMERIGLIATRICE 1550W CON AVS

- Potente motore da 1550 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- Avviamento morbido
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Termica di protezione contro il surriscaldamento
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Nuovo sistema FIXTEC™ integrato per un cambio del disco rapido e senza attrezzi
- Calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Impugnatura Anti-Vibrazione
- Cavo 4 metri

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Potenza (W)	1550	1550	1550
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000	2800 - 11,000	9000
Diametro disco (mm)	125	125	150
Profondità di taglio max (mm)	33	33	44
Filettatura albero	M 14	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.6	2.6	2.6
Velocità variabile	No	Si	No
Freno	No	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco	Interruttore a slitta con blocco	Interruttore a slitta con blocco
FIXTEC™	Si	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	Si
Sistema autobalancer	No	No	No
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933428120	4933428127	4933433250
Codice EAN	4002395239641	4002395239658	4002395244164

AGV 13 | SMERIGLIATRICE 1250W CON AVS

- Potente motore da 1250 W PROTECTOR - Motore resinato per la massima durata e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- 6 regolazioni di velocità da 2.800 a 11.500 g/min, per lavorare su differenti materiali
- Potenza costante per fornire velocità costante sotto carico
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Termica di protezione contro il surriscaldamento
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Nuovo sistema FIXTEC™ integrato, per un cambio del disco rapido e senza attrezzi
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Impugnatura Anti-Vibration per un impiego piu' confortevole
- Selettore ruotabile di 90°
- Cavo 4 metri

	AGV 13-125 XE
Potenza (W)	1250
Velocità a vuoto (giri/min)	2,800 - 11,500
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.4
Velocità variabile	Si
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Impugnatura AVS	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451218
Codice EAN	4002395260850

AGV 13 XSPDEB | SMERIGLIATRICE 1250 W CON AVS E FRENO MOTORE

- Potente motore da 1250 W PROTECTOR - motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Funzione RAPIDSTOP™ per una velocità di blocco del disco senza eguali: meno di 2 secondi
- Design molto compatto: circonferenza corpo macchina di solo 160 mm per una maneggevolezza ineguagliabile
- Avviamento morbido
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Protezione dal sovraccarico
- Frizione di sicurezza contro il contraccolpo
- Nuovo sistema FIXTEC™ integrato per un rapido cambio del disco (senza attrezzi)
- Cambio disco e regolazione carter senza attrezzi
- Impugnatura laterale anti-vibrazione

RAPID STOP

	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Potenza (W)	1250	1250
Velocità a vuoto (giri/min)	12,000	12,000
Diametro disco (mm)	125	125
Profondità di taglio max (mm)	33	33
Filettatura albero	M14	M14
Peso (Kg)	2.5	2.5
Freno	Si	Si
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta	Interruttore a paletta
Flangia FIXTEC™	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
AVS	Si	Si
Protezione dal contraccolpo	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Valigetta
Codice prodotto	4933464998	4933471194
Codice EAN	4058546229436	4058546288228

AGV 13 XSPDE | SMERIGLIATRICE 1250 W CON AVS E INTERRUTTORE A PALETTA

- Potente motore da 1250 W PROTECTOR - motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design molto compatto: circonferenza corpo macchina di solo 160 mm per una maneggevolezza ineguagliabile
- Avviamento morbido
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Protezione dal sovraccarico
- Frizione di sicurezza contro il contraccolpo
- Nuovo sistema FIXTEC™ integrato per un rapido cambio del disco (senza attrezzi)
- Cambio disco e regolazione carter senza attrezzi
- Impugnatura laterale anti-vibrazione

	AGV 13-125 XSPDE
Potenza (W)	1250
Velocità a vuoto (giri/min)	12,000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.5
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Impugnatura AVS	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451578
Codice EAN	4002395140794

AG 13 XSPD | SMERIGLIATRICE 1250 W CON INTERRUTTORE A PALETTA

- Potente motore, 1250 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alla polveri abrasive
- Design molto compatto: circonferenza corpo macchina di solo 160 mm per una maneggevolezza ineguagliabile
- Nuovo sistema FIXTEC™ integrato per un rapido cambio del disco (senza attrezzi)
- Cambio disco e regolazione carter senza attrezzi
- Cavo 4 metri

	AG 13-125 XSPD
Potenza (W)	1250
Velocità a vuoto (giri/min)	12,000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	28
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.3
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	No
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451577
Codice EAN	4002395140787

AGV 12 | SMERIGLIATRICE 1200W CON AVS

- Potente motore da 1200 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Design compatto per una maggiore maneggevolezza
- Avviamento morbido
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Termica di protezione contro il surriscaldamento
- Frizione di protezione protegge l'utilizzatore in caso di blocco del disco
- Nuovo sistema FIXTEC™ integrato per un cambio del disco rapido e senza attrezzi
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Impugnatura Anti-Vibration per un impiego piu' confortevole
- Cavo da 4 metri

	AGV 12-125 X
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.4
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
FIXTEC™	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933428085
Codice EAN	4002395239597

AGV 10 EK | SMERIGLIATRICE 1000W CON AVS

- Potente motore da 1000 W per elevate prestazioni
- Design compatto: solo 276 mm di lunghezza e 2,2 kg di peso per una migliore maneggevolezza
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Avviamento morbido
- Impugnatura Anti-Vibration per un impiego più confortevole
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Interruttore a slitta, comodo da avviare anche se si indossano guanti
- Cavo 4 metri

	AGV 10-125 EK
Potenza (W)	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.2
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
Flangia FIXTEC™	No
Blocco riavvio accidentale	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451222
Codice EAN	4002395260898

AG 10 EK | SMERIGLIATRICE 1000W

- Potente motore da 1000 W per elevate prestazioni
- Design compatto: solo 276 mm di lunghezza e 2,1 kg di peso per una migliore maneggevolezza
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Avviamento morbido
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Interruttore a slitta, comodo da avviare anche se si indossano guanti
- Cavo 4 metri

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Potenza (W)	1000	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	11,000	11,000
Diametro disco (mm)	115	125
Profondità di taglio max (mm)	28	33
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.1	2.1
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco	Interruttore a slitta con blocco
Flangia FIXTEC™	No	No
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451219	4933451220
Codice EAN	4002395260867	4002395260874

AG 9 | SMERIGLIATRICE 850W

- Potente motore da 850 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Leggera e compatta per applicazioni medio-leggere
- Elettronica che garantisce la velocità costante sotto carico, avviamento dolce e protezione contro il sovraccarico
- Testata ingranaggi in metallo piatta per una migliore visibilità del lavoro e per un'ottimale profondità di taglio
- Scatola per ingranaggi in lega di magnesio pressofusa
- Interruttore e cuscinetti protetti dalla polvere
- Efficienti ventole di raffreddamento evitano il surriscaldamento del motore anche nelle condizioni più gravose
- Flangia FIXTEC™ per una sostituzione veloce e facile dei dischi
- Robusta calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Spazzole con distacco automatico
- Cavo 4 metri

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Potenza (W)	850	850
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000	2700 - 10,000
Diametro disco (mm)	115	125
Profondità di taglio max (mm)	33	33
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	1.8	1.8
Velocità variabile	No	Si
Freno	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco	Interruttore a slitta con blocco
Flangia FIXTEC™	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933403200	4933403206
Codice EAN	4002395233779	4002395233786

AG 800 EK | SMERIGLIATRICE 800W CARTER REGOLABILE SENZA CHIAVI

- Smerigliatrice con potente motore da 800 W ed estremamente leggera (solo 2 Kg di peso)
- Design compatto e corpo macchina sottile, per una maggiore maneggevolezza (solo 194 mm di lunghezza)
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Avviamento morbido
- Ingranaggi in acciaio per la massima durata
- Prese d'aria protette per un migliore raffreddamento
- Testa compatta per lavorare in spazi ristretti
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Cavo 4 metri

	AG 800-125 EK
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	11,500
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	33
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.0
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
Flangia FIXTEC™	No
Blocco riavvio accidentale	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451213
Codice EAN	4002395260805

AG 800 E | SMERIGLIATRICE 800W

- Smerigliatrice con potente motore da 800 W ed estremamente leggera (solo 2 Kg di peso)
- Design compatto e corpo macchina sottile, per una maggiore maneggevolezza (solo 194 mm di lunghezza)
- Protezione contro il riavvio accidentale (LLO)
- Avviamento morbido
- Ingranaggi in acciaio per la massima durata
- Prese d'aria protette per un migliore raffreddamento
- Testa compatta per lavorare in spazi ristretti

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Potenza (W)	800	800	800
Velocità a vuoto (giri/min)	11,500	11,500	11,500
Diametro disco (mm)	115	125	115
Profondità di taglio max (mm)	28	33	28
Filettatura albero	M 14	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.0	2.0	2.0
Freno	No	No	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco	Interruttore a slitta con blocco	Interruttore a slitta con blocco
Flangia FIXTEC™	No	No	No
Blocco riavvio accidentale	Si	Si	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Valigetta
Codice prodotto	4933451210	4933451211	4933451281
Codice EAN	4002395260171	4002395260188	4002395170777

AGS 15-125 C | SMERIGLIATRICE/LUCIDATRICE 1500W

- Potente motore da 1500 W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive
- Progettata per una resa ottimale con i dischi lamellari
- Velocità costante
- Avviamento morbido
- Protezione contro il riavvio accidentale
- Protezione motore dai sovraccarichi
- Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi
- Griglia di protezione da polveri abrasive
- Cavo da 4 metri

	AGS 15-125 C
Potenza (W)	1500
Velocità a vuoto (giri/min)	7600
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.4
Freno	No
Tipo di interruttore	Interruttore a slitta con blocco
Flangia FIXTEC™	No
Blocco riavvio accidentale	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933407480
Codice EAN	4002395236015

AS 12 E | LEVIGATRICE 1200W

- Elevata coppia e velocità ideale per levigare
- Design ergonomico per una lunga durata di utilizzo
- Controllo della velocità variabile per la giusta velocità su qualsiasi materiale
- Protezione termica contro il surriscaldamento
- Fornito con protezione mano, platorello e cavo 4 m

	AS 12 E
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	1800 - 4800
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.5
Velocità variabile	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933383940
Codice EAN	4002395229390

AP 14-2 200 E | LUCIDATRICE 1450W

- Potente motore da 1450 W per ottime performance di lucidatura
- Elevata coppia per un costante numero di giri anche sotto carico
- Selettore velocità variabile da 490 - 2100 giri/min per diverse applicazioni
- 7 velocità
- Protezione termica contro il surriscaldamento
- Speciale impugnatura frontale per una comoda presa
- Tasto di blocco dell'albero in posizione protetta
- Possibilità di blocco dell'interruttore
- Platorello flessibile con velcro
- Cavo PUR da 6 m

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Potenza (W)	1450	1450
Velocità a vuoto (giri/min)	490 - 2100	490 - 2100
Diametro disco (mm)	200	200
Filettatura albero	M 14	M 14
Peso (Kg)	2.3	2.3
Velocità variabile	Si	Si
Blocco riavvio accidentale	Si	Si
Funzione Softstart	Si	Si
Equipaggiamento standard	Impugnatura laterale, platorello	Impugnatura laterale, platorello, spugna morbida e dura, cuffia d'agnello, paste lucidanti, panno
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933432800	4933432795
Codice EAN	4002395001156	4002395004348

AP 12 E | LUCIDATRICE 1200W

- Potente motore da 1200 W
- Leggera, ergonomica e maneggevole
- Elevata coppia e velocità ideale per la lucidatura
- Controllo della velocità variabile per la giusta velocità su qualsiasi materiale
- Protezione da sovraccarichi
- Limitatore di giri a vuoto
- Cavo 6 m

	AP 12 E
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	900 - 2500
Diametro disco (mm)	150
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.2
Velocità variabile	Si
Blocco riavvio accidentale	Si
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933383925
Codice EAN	4002395229406

DGL 34 | SMERIGLIATRICE DIRITTA SINGOLA VELOCITÀ

- Gambo lungo ideale per lavorare in punti difficilmente raggiungibili
- Scatola ingranaggi in metallo, con doppi cuscinetti lungo l'asse dell'albero
- Velocità a vuoto di 34.000 g/min
- Distacco automatico delle spazzole
- Ottimo rapporto peso/performance
- Fornita con chiavetta SW 17 / SW 15, cavo 4 m e attacco da 6 mm

	DGL 34
Potenza (W)	500
Velocità a vuoto (giri/min)	34,000
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	25
Dimensione colletto (mm)	6
Peso (Kg)	1.8
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933385110
Codice EAN	4002395230020

DGL 30 E | SMERIGLIATRICE DIRITTA CON VELOCITÀ VARIABILE

- Gambo lungo ideale per lavorare in punti difficilmente raggiungibili
- Avviamento morbido
- Controllo elettronico della velocità
- Velocità a vuoto 30.000 g/min
- Scatola ingranaggi in metallo, con doppi cuscinetti lungo l'asse dell'albero
- Distacco automatico delle spazzole
- Fornita con chiavetta SW 17 / SW 15, cavo 4 m e attacco 6 mm

	DGL 30 E
Potenza (W)	600
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000 - 30,000
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	20
Dimensione colletto (mm)	6
Peso (Kg)	1.9
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933385120
Codice EAN	4002395230037

DG 30 E | SMERIGLIATRICE DIRITTA CON VELOCITÀ VARIABILE

- Disegno snello ed ergonomico consente di operare con maneggevolezza
- Avviamento morbido elettronico
- Controllo elettronico della velocità
- Scatola ingranaggi in metallo
- Distacco automatico delle spazzole
- Interruttore ergonomico
- Collare da 43 mm per l'utilizzo fisso con supporti di fresatura e molatura
- Fornita con chiavetta SW 17 / SW 15, cavo 4 m e attacco 6 mm

	DG 30 E
Potenza (W)	500
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000 - 30,000
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	20
Dimensione colletto (mm)	6
Peso (Kg)	1.3
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933385100
Codice EAN	4002395230013

DG 7 E | SMERIGLIATRICE DIRITTA BASSA VELOCITÀ

- Albero allungato che permette di raggiungere anche i punti più difficili
- Controllo elettronico della velocità
- Velocità ridotta ad un massimo di 7.000 g/min per smerigliare e fresare il metallo
- Scatola ingranaggi in metallo per la massima durata
- Fornita con attacco 6 mm, chiavetta SW 17 / SW 15 e cavo 4 m

	DG 7 E
Potenza (W)	600
Velocità a vuoto (giri/min)	3000 - 7000
Diametro max disco abrasivo (mm)	45
Dimensione colletto (mm)	6 + 8
Peso (Kg)	1.5
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933391200
Codice EAN	4002395231928

MCS 66 | SEGA CIRCOLARE PER METALLO

- Potente motore da 1800W, velocitàa vuoto 4000 g/min
- La tecnologia di taglio del metallo a secco assicura tagli veloci, puliti e sicuri
- Taglia acciaio, acciaio inossidabile, pannelli isolanti
- Ampia profondità di taglio: 66 mm
- Esclusiva calotta con vano per la raccolta dei trucioli, finestra di controllo riempimento e sgancio rapido
- Leva per tagli ad immersione rapidi ed efficaci
- Fornito con lama 42 denti

	MCS 66
Potenza (W)	1800
Velocità a vuoto (giri/min)	4000
Diametro lama (mm)	203
Profondità di taglio max 90° (mm)	66
Alesaggio (mm)	15.87
Peso (Kg)	6.4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933440615
Codice EAN	4002395000432

BS 125 | SEGA A NASTRO

- Potente motore da 1100W per grandi prestazioni e durata
- Grande capacità di taglio fino a 125 x 125 mm
- Selettore 4 velocità permette una selezione da 0 - 116 m/min
- Velocità costante anche sotto carico
- Frizione di sicurezza protegge l'operatore e l'utensile da eventuali contraccolpi
- Compatto design del motore e luce LED per un'ottimale visibilità dell'area di taglio
- Rapido sblocco della lama per un veloce cambio
- Base di appoggio regolabile senza attrezzi

	BS 125
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto (m/min)	0 - 116
Capacità di taglio travi rettangolari (mm)	125 x 125
Capacità di taglio max tubo in metallo (mm)	125
Lunghezza lama (mm)	1139.83
Peso (Kg)	6.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933448245
Codice EAN	4002395262830

CHS 355 | TRONCATRICE VELOCE PER METALLO DA 2300 W

- Potente motore da 2300 W e 3800 giri/min per elevate prestazioni
- Blocco del braccio per un trasporto sicuro e comodo
- Inclinazione di taglio da -45° a +45° con facile rilascio del morsetto
- Sgancio rapido del morsetto per un rapido cambio del pezzo in lavorazione
- Blocco dell'albero per una rapida sostituzione del disco
- Rapida sostituzione delle spazzole grazie all'apposito accesso
- Ventola in metallo per una maggiore durata
- Robusta base in acciaio con speciali rinforzi contro le deformazioni

	CHS 355
Potenza (W)	2300
Velocità a vuoto (giri/min)	3800
Diametro disco (mm)	355
Capacità di taglio su tubi circolari 90° e 45 ° (mm)	125 / 100
Capacità di taglio profili quadrati 90° e 45° (mm)	115 / 80
Capacità di taglio profilo a rettangolo 90° e 45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Capacità di taglio su profili ad L 90° e 45° (mm)	130 / 80
Alesaggio (mm)	25.4
Peso (Kg)	18
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933411760
Codice EAN	4002395236220

DE 10 RX | TRAPANO ROTATIVO AD UNA VELOCITÀ DA 630W

- Potente motore da 630W
- Elettronica variabile con preselettore di velocità
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni
- Ingranaggi planetari per applicazioni a bassa velocità e alta coppia
- Mandrino FIXTEC™ da 1.0-10 mm
- Reversibile
- Facile accesso alle spazzole
- Cavo 4 m

	DE 10 RX
Potenza (W)	630
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2700
Cap max foratura metallo (mm)	10
Cap max foratura legno (mm)	30
Coppia max (Nm)	21
Mandrino autoserrante (mm)	10
Attacco	½" x 20
Peso (Kg)	1.6
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933409211
Codice EAN	4002395235353

MDE 42 | TRAPANO MAGNETICO

- Banco di foratura magnetico leggero, portatile e potente
- Potenza del motore da 1200 W trasmessa attraverso un triplo ingranaggio che fornisce potenza per forare fino ad un diametro di 42 mm attraverso acciaio spesso 50 mm
- Forza di tenuta magnetica 10.000 N
- Interruttore elettronico montato sul pannello per un migliore controllo
- Fornito con cuffia di protezione regolabile, olio da taglio, chiave esagonale
- Lunghezza della corsa 155 mm (complessiva 405 mm). Macchina: 238 x 405 mm. Base: 160 x 80 mm.

	MDE 42
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	300 - 640
Velocità a carico	170 - 330
Massima capacità di foratura (mm)	42
Massima profondità di foratura (mm)	50
Foro punte piene max (mm)	16
Coppia max (Nm)	85
Aderenza magnetica (N)	10,000
Peso (Kg)	11.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933380832
Codice EAN	4002395228881

MDE 41 | TRAPANO MAGNETICO CON MAGNETE ELETTRICO

- Potente motore da 1200 Watt con velocità di foratura ottimizzata
- 2 velocità ottimizzate per l'uso con frese (475 g/min) e con punte elicoidali a codolo cilindrico (730 g/min)
- Sensore interno AUTOSTOP™: rileva il disallineamento della base magnetica rispetto alla posizione originale e interrompe automaticamente il funzionamento del trapano, per la massima protezione dell'utilizzatore
- Forza di tenuta magnetica 9.930 N
- Massima capacità di foratura con frese 41 mm, con punte elicoidali a codolo cilindrico 13 mm
- Attacco 19 mm Weldon, con sgancio rapido, senza l'utilizzo di chiave
- Lunghezza della corsa 146 mm (complessiva 355 mm). Macchina: 260 x 400 mm. Base: 200 x 65 mm.
- Possibilità di posizionare l'impugnatura a destra o a sinistra
- LED di illuminazione integrato

	MDE 41
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	475 / 730
Massima capacità di foratura (mm)	41
Massima profondità di foratura (mm)	50
Foro punte piene max (mm)	13
Aderenza magnetica (N)	9930
Peso (Kg)	13.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933451015
Codice EAN	4002395136681

MDP 41 | TRAPANO MAGNETICO CON MAGNETE PERMANENTE

- Potente motore da 1200 Watt con velocità di foratura ottimizzata
- 2 velocità ottimizzate per l'uso con frese (475 g/min) e con punte elicoidali a codolo cilindrico (730 g/min)
- Sensore interno AUTOSTOP™: rileva il disallineamento della base magnetica rispetto alla posizione originale e interrompe automaticamente il funzionamento del trapano, per la massima protezione dell'utilizzatore
- Forza di tenuta magnetica 8.890 N su 25,4 mm di acciaio
- Massima capacità di foratura con frese 41 mm, con punte elicoidali a codolo cilindrico 13 mm
- Attacco 19 mm Weldon, con sgancio rapido, senza l'utilizzo di chiave
- Lunghezza della corsa 146 mm (complessiva 355 mm). Macchina: 350 x 395 mm. Base: 210 x 65 mm.
- Possibilità di posizionare l'impugnatura a destra o a sinistra
- LED di illuminazione integrato

	MDP 41
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	475 / 730
Massima capacità di foratura (mm)	41
Massima profondità di foratura (mm)	50
Foro punte piene max (mm)	13
Aderenza magnetica (N)	8890
Peso (Kg)	14.0
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933451014
Codice EAN	4002395136674

LEGNO

SSPE 1500 X | SEGA DIRITTA 1500W

- Potente motore da 1500W
- Tecnologia di alimentazione costante - mantiene la velocità costante sotto carico per performance sempre elevate
- Frizione di protezione degli ingranaggi brevettata - aumenta la vita degli ingranaggi grazie all'assorbimento degli eventuali bloccaggi della lama
- Cambio lama FIXTEC™ e regolazione del piede senza attrezzi
- Sistema AVS - Antivibrazione brevettato che assicura un basso livello di vibrazioni pari a 12.5 m/s²
- Velocità variabile e controllo elettronico della velocità
- Regolazione della scarpa per ottimizzare l'uso dell'utensile
- Fornito con lama SAWZALL™, chiave e cavo 4 m
- Azione orbitale per ottime performance di taglio

	SSPE 1500 X
Potenza (W)	1500
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2800
Corsa della lama (mm)	32
Peso (Kg)	4.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933428900
Codice EAN	4002395241699

SSPE 1300 RX | SEGA DIRITTA 1300W

- Elevate prestazioni grazie al potente motore da 1300W e 32 mm di corsa della lama
- Frizione di protezione degli ingranaggi
- Impugnatura ruotabile di 360° per una maggiore praticità
- Sitema di cambio della lama FIXTEC™ per una rapida e facile sostituzione della lama
- Sistema antivibrazioni AVS brevettato assicura un basso livello di vibrazioni pari a 12.5 m/s²
- Selettore della velocità varibile
- Piede di appoggio regolabile
- Fornito con lama SAWZALL™, cavo 4m

	SSPE 1300 RX
Potenza (W)	1300
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000
Corsa della lama (mm)	32
Peso (Kg)	4.2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933440590
Codice EAN	4002395001095

SSPE 1300 SX | SEGA DIRITTA 1300W

- Potente motore da 1300W
- Frizione di protezione degli ingranaggi
- Sistema cambio lama FIXTEC™ e kit per sostituzione lama con chiave
- Sistema AVS - Antivibrazione brevettato che assicura un basso livello di vibrazioni pari a 14.5 m/s²
- Selezione della velocità variabile
- Scarpa aggiustabile per ottimizzare l'utilizzo con ogni tipo di lama
- Fornito con lama SAWZALL™, chiave e cavo 4 m

	SSPE 1300 SX
Potenza (W)	1300
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2800
Corsa della lama (mm)	32
Peso (Kg)	3.9
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933428520
Codice EAN	4002395241545

SSD 1100 X | SEGA DIRITTA 1100W

- Potente motore da 1100W
- Meccanismo FIXTEC™ per una più veloce e facile sostituzione della lama senza attrezzi
- Protezione di sicurezza frontale per per un lavoro sicuro dell'operatore
- Velocità variabile tramite interruttore
- Meccanismo di scorrimento a lunga durata
- Fornito con lama SAWZALL™ e cavo 4 m

	SSD 1100 X
Potenza (W)	1100
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2900
Corsa della lama (mm)	28
Peso (Kg)	3.2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933416710
Codice EAN	4002395237623

FSPE 110 X | SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A POMELLO

- Struttura compatta e leggera per una facile presa in ogni applicazione
- Potente motore da 710 W
- Guida lama precisa per tagli accurati
- Sistema FIXTEC™ brevettato per una facile sostituzione della lama
- Velocità elettronica variabile, soft-start e velocità costante sotto carico
- Regolazione del movimento pendolare in quattro posizioni per aumentare la prestazione di taglio e prolungare la durata delle lame
- Regolazione del flusso d'aria per soffiatura o aspirazione
- Basse vibrazioni grazie alla tecnologia antivibrazioni e al Softgrip
- Fornito con cavo da 4 m, lame, pattino antigraffio, riparo antipolvere, adattatore aspirazione

	FSPE 110 X
Potenza (W)	710
Corse a vuoto (corse/min)	500 - 3000
Cap max taglio legno (mm)	120
Cap max taglio metallo (mm)	10
Cap max taglio alluminio (mm)	30
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26
Peso (Kg)	2.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933357990
Codice EAN	4002395229185

JSPE 135 | SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA

- Robusto seghetto alternativo ideale per tagliare velocemente il legno, l'alluminio e la ceramica
- Potente motore da 750 W
- Guida di precisione della lama per tagli precisi
- Sistema FIXTEC™ brevettato per una facile sostituzione della lama
- Velocità elettronica variabile, soft-start e velocità costante sotto carico
- Regolazione del movimento pendolare in quattro posizioni per aumentare la prestazione di taglio e prolungare la durata delle lame
- Regolazione del flusso d'aria per soffiatura o aspirazione
- Luce LED per un'ottima visibilità dell'area di taglio
- Fornito con cavo da 4 m, 5 lame, pattino antigraffio, riparo antipolvere, adattatore aspirazione

	JSPE 135 TX
Potenza (W)	750
Corse a vuoto (corse/min)	800 - 3000
Cap max taglio legno (mm)	135
Cap max taglio metallo (mm)	10
Cap max taglio alluminio (mm)	30
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26
Peso (Kg)	2.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933381230
Codice EAN	4002395232529

JS 120 X | SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A POMELLO

- Design sottile e leggero per un uso maneggevole
- Potente motore da 710 W
- Sistema FIXTEC™ brevettato per una facile sostituzione della lama e regolazione inclinazione da 0° a 45°
- Velocità elettronica e variabile, soft-start e velocità costante sotto carico
- Regolazione del movimento pendolare in quattro posizioni per aumentare la prestazione di taglio
- Eccellente visibilità della lama e dell'area di taglio
- Tecnologia IMB - Integrated Metal Block, per la migliore durata e stabilita'. La gabbia in metallo comune per cuscinetti e piastra garantisce piu' solidita' e durata
- Meccanismo antivibrazione
- Predisposizione per l'estrazione delle polveri
- Fornito con 5 lame, protezione anti-shegge, pattino antigraffio e cavo 4 m

	JS 120 X
Potenza (W)	710
Corse a vuoto (corse/min)	500 - 2800
Cap max taglio legno (mm)	120
Cap max taglio metallo (mm)	10
Cap max taglio alluminio (mm)	30
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26
Peso (Kg)	2.3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933381680
Codice EAN	4002395234677

CS 85 SB | SEGA CIRCOLARE 235 MM

- Motore da 2.200 W per un taglio morbido anche alla massima profondità
- Avviamento morbido
- Compatibile con attacco aspirazione DEK26
- Facile e veloce accesso per sostituzione cavo
- Scarpa in alluminio
- Blocco dell'albero per una facile e veloce sostituzione della lama

	CS 85 SB
Potenza (W)	2200
Velocità a vuoto (giri/min)	4500
Diametro lama (mm)	235
Max inclinazione taglio obliquo (°)	50
Profondità di taglio max 45° (mm)	67
Profondità di taglio max 90° (mm)	85
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	6.6
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451117
Codice EAN	4002395137411

CS 85 CBE | SEGA CIRCOLARE 235 MM

- Motore da 2.200 W per un taglio morbido anche alla massima profondità
- Capacità di inclinazione massima 60°
- Dotata di coltello separatore retrattile che permette alla sega tagli ad immersione
- Compatibile con guida parallela (4932451265)
- Avviamento morbido
- Freno motore che blocca la sega circolare in 3,5 secondi
- Guida laterale con doppio blocco, per una maggiore accuratezza
- Compatibile con attacco aspirazione DEK26
- Facile e veloce accesso per sostituzione cavo

	CS 85 CBE
Potenza (W)	2200
Velocità a vuoto (giri/min)	4500
Diametro lama (mm)	235
Max inclinazione taglio obliquo (°)	60
Profondità di taglio max 45° (mm)	67
Profondità di taglio max 90° (mm)	85
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	7.7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4933451116
Codice EAN	4002395137404

SCS 65 Q | SEGA CIRCOLARE CON LAMA DA 190 MM

- Potente motore da 1900W
- Ottimo bilanciamento e comfort grazie all'impugnatura regolabile TILT-LOK™ con Soft-grip
- Grande capacità di taglio 65 mm
- Semplice regolazione della profondità e angolazione di taglio
- Ottima visibilità dell'area di taglio
- Robusta base in alluminio
- Fornita con cavo da 4m QUIK-LOK™, lama temperata 20 denti, guida parallela

	SCS 65 Q
Potenza (W)	1900
Velocità a vuoto (giri/min)	5800
Diametro lama (mm)	190
Profondità di taglio max 45° (mm)	52
Profondità di taglio max 90° (mm)	65
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	5.5
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	638051
Codice EAN	4002395229529

CS 60 | SEGA CIRCOLARE CON LAMA DA 184 MM

- Potente motore da 1600 W con 5800 g/min per tagli veloci e precisi
- Capacità di taglio 61 mm
- Capacità smussatura 0-56° e stop a 45°
- Comodo sblocco della leva per una rapida regolazione dell'inclinazione della lama
- Aspirazione integrata per una linea di taglio più pulita
- Larga ed ergonomica impugnatura per un miglior uso e controllo
- Guida laterale per tagli precisi e puliti
- Fornita con cavo di 4m, lama temperata 24 denti, guida parallela

	CS 60
Potenza (W)	1600
Velocità a vuoto (giri/min)	5800
Diametro lama (mm)	184
Profondità di taglio max 45° (mm)	49
Profondità di taglio max 90° (mm)	61
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	4.8
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933419225
Codice EAN	4002395238361

BS 100 LE | LEVIGATRICE A NASTRO 100MM

- Design compatto ideale per l'utilizzo in spazi ristretti
- Grande superficie di levigatura 100 x 160 mm per una lavorazione più veloce ed efficace
- Regolazione della velocità
- Guida per un preciso allineamento del nastro
- Sistema di aspirazione integrato con turbina e sacchetto di raccolta per lavorare in modo pulito e preciso
- Facile sostituzione del nastro abrasivo
- Possibilità di utilizzo stazionario
- Fornita con cavo da 4 m, nastro abrasivo 100 x 620 mm (grana 100)

	BS 100 LE
Potenza (W)	1150
Velocita' a vuoto [giri/min]	230 - 400
Lunghezza nastro (mm)	620
Larghezza nastro (mm)	100
Superficie di levigatura (mm)	100 x 160
Peso (Kg)	5.3
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933385150
Codice EAN	4002395229222

ROS 125 E | LEVIGATRICE ROTOORBITALE 125MM

- Ideale per applicazioni in spazi ristretti su legno, metallo e plastica
- Potente motore da 300W, con diametro dell orbite di 2,4 mm
- Velocità variabile (7.000 - 12.000 g/min) - ideale per lavorazioni accurate
- Facile rimozione della carta
- Eccellente sistema di aspirazione - raccoglie circa il 90% delle polveri
- Sacchetto raccogli polveri facile da pulire
- Estrazione polveri tramite sacchetto o tramite connessione ad aspiratore- attacco con foro da 36 mm
- Fornita con sacchetto per polveri, dischi abrasivi da 8 fori (grana 60,80,120)

	ROS 125 E
Potenza (W)	300
Velocità a vuoto (giri/min)	7000 - 12,000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14,000 - 26,000
Diametro di oscillazione (mm)	2.4
Dimensione foglio (mm)	125
Peso (Kg)	1.7
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4933433180
Codice EAN	4002395244010

ROS 150 E-2 | LEVIGATRICE ROTOORBITALE 150MM

- Levigatrice rotoorbitale dalle elevate prestazioni grazie alla simultanea rotazione ed oscillazione del disco
- Potente motore da 440 W
- Diametro orbite 6,4 / 3,2 mm
- Velocità variabile (4.000 - 10.000 g/min) - ideale per lavorazioni accurate
- Cambio rapido della carta abrasiva grazie al comodo Velcro
- Sacchetto raccoglipolvere con possibilità di aggancio ad aspiratore
- Possibilità di blocco dell'interruttore
- Impugnatura supplementare per una comoda lavorazione del materiale
- Fornito con sacchetto raccogli polvere, disco abrasivo da 6 fori, cavo 4 m

	ROS 150 E-2
Potenza (W)	440
Velocità a vuoto (giri/min)	4000 - 10,000
Diametro di oscillazione (mm)	6.4 / 3.2
Dimensione foglio (mm)	150
Peso (Kg)	2.8
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933431170
Codice EAN	4002395243624

SPS 140 | LEVIGATRICE ORBITALE

- Potente motore da 260W
- Diametro oscillazioni 1,6 mm per una levigatura fine
- Comodo aggancio all'aspiratore o al sacchetto raccoglipolvere
- Attacco carta con velcro o con appositi ganci per dischi 10 fori
- Cavo in gomma da 4 m

	SPS 140
Potenza (W)	260
Velocità a vuoto (giri/min)	14,700
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	28,000
Diametro di oscillazione (mm)	1.6
Dimensione foglio (mm)	113 x 105
Peso (Kg)	1.6
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447015
Codice EAN	4002395005826

RCS | KIT PRESA E TELECOMANDO SMART MILWAUKEE®

- La presa e il telecomando Smart MILWAUKEE® permettono di avviare gli utensili a filo semplicemente premendo un pulsante
- Compatibile con ogni utensile a batteria che utilizzi un aspiratore a filo per l'estrazione delle polveri, in modo da eliminare la necessità di muoversi da e verso l'aspiratore, azionandolo da remoto
- Grazie alla tecnologia Bluetooth®, il telecomando si accoppia alla presa in meno di 3 secondi e ha una portata di 30 metri
- Il telecomando è fornito di un cinturino regolabile e rimovibile, per comodo aggancio al polso dell'utilizzatore o al tubo dell'aspiratore
- Compatibile con tutti gli utensili a filo come aspiratori, illuminazione o compressori.
- Il telecomando include una pila a bottone standard, con un'autonomia superiore a 1 anno
- Possibilità di collegare tra loro più telecomandi alla stessa presa smart, per lavorare in più persone senza tempi morti

	RCS
Max. corrente (A)	7.5
Max. potenza (W)	1800
Portata segnale (m)	30
Codice articolo	4932478965
Codice EAN	4058546362478

RCO | TELECOMANDO SMART MILWAUKEE®

- Telecomando Smart MILWAUKEE®, compatibile con la Presa Smart
- Grazie alla tecnologia Bluetooth®, il telecomando si accoppia alla presa in meno di 3 secondi e ha una portata di 30 metri
- Possibilità di collegare tra loro più telecomandi alla stessa presa smart, per lavorare in più persone senza tempi morti
- Il telecomando è fornito di un cinturino regolabile e rimovibile, per comodo aggancio al polso dell'utilizzatore o al tubo dell'aspiratore
- Il telecomando include una pila a bottone standard, con un'autonomia superiore a 1 anno

	RCO
Profondità max (m)	30
Voltaggio (V)	3
Peso (Kg)	0.03
Codice articolo	4932479620
Codice EAN	4058546374143

AS 42 MAC | ASPIRATORE 42L CLASSE M CON PULIZIA FILTRO AUTOMATICA

- Aspiratore adatto per solidi e liquidi con serbatoio compatto da 42 l
- Portata d'aria di 4500 litri/min con 250 mbar di depressione massima
- Aspiratore classe M (MAK-factor > 0.1 mg/m^3) ideale per polveri da legno
- Presa alimentazione per elettroutensili con avviamento automatico
- Filtro PTFE durevole con elevata efficienza di filtraggio e membrana lavabile
- Sistema di pulizia del filtro automatico
- Monitoraggio flusso dell'aria, con LED e segnale acustico di avvertimento
- Facile accesso al filtro per pulizia e manutenzione
- Turbina super silenziosa per ridurre al minimo il rumore
- Tubo anti-statico da Ø21 mm a Ø38 mm
- Maniglia per comodo trasporto
- Fornito con 2 x adattatori elettroutensile, tubo, 2 x estensioni, bocchetta per pavimento/fessure, sacchetto filtro, sacchetto di smaltimento, tubo flessibile 4 m x 38 mm, attacco DEK 26 per aggancio agli utensili

	AS 42 MAC
Potenza (W)	1200
Max volume d'aria (l/min)	4500
Tipo filtro	PTFE
Depressione massima (mbar)	250
Capacità (l)	42
Diametro tubo (mm)	38
Lunghezza tubo (m)	4
Peso (Kg)	17.5
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459418
Codice EAN	4058546010799

AS 30 MAC | ASPIRATORE 30L CLASSE M CON PULIZIA FILTRO AUTOMATICA

- Aspiratore adatto per solidi e liquidi con serbatoio compatto da 30 l
- Portata d'aria di 4500 litri/min con 250 mbar di depressione massima
- Aspiratore classe M (MAK-factor > 0.1 mg/m^3) ideale per polveri da legno
- Presa alimentazione per elettroutensili con avviamento automatico
- Filtro PTFE durevole con elevata efficienza di filtraggio e membrana lavabile
- Sistema di pulizia del filtro automatico
- Monitoraggio flusso dell'aria, con LED e segnale acustico di avvertimento
- Facile accesso al filtro per pulizia e manutenzione
- Turbina super silenziosa per ridurre al minimo il rumore
- Tubo anti-statico con diametro da Ø21 mm a Ø38 mm
- Fornito con 2 x adattatori elettroutensile, tubo, 2 x estensioni, bocchetta per pavimento/fessure, sacchetto filtro, sacchetto di smaltimento, tubo flessibile 4 m x 38 mm, attacco DEK 26 per aggancio agli utensili

	AS 30 MAC
Potenza (W)	1200
Max volume d'aria (l/min)	4500
Tipo filtro	PTFE
Depressione massima (mbar)	250
Capacità (l)	30
Diametro tubo (mm)	38
Lunghezza tubo (m)	4
Peso (Kg)	14.5
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459415
Codice EAN	4058546010768

AS 30 LAC | ASPIRATORE 30L CLASSE L CON PULIZIA FILTRO AUTOMATICA

- Aspiratore adatto per solidi e liquidi con serbatoio compatto da 30 l
- Portata d'aria di 4500 litri/min con 250 mbar di depressione massima
- Aspiratore classe L (MAK-factor > 1 mg/m^3)
- Presa alimentazione per elettroutensili con avviamento automatico
- Filtro PTFE durevole con elevata efficienza di filtraggio e membrana lavabile
- Sistema automatico di pulizia del filtro
- Facile accesso al filtro per pulizia e manutenzione
- Turbina super silenziosa per ridurre al minimo il rumore
- Tubo anti-statico da Ø36 mm
- Fornito con 2 x adattatori elettroutensile, tubo, 2 x estensioni, bocchetta per pavimento/fessure, sacchetto filtro, sacchetto di smaltimento, tubo flessibile 4 m x 36 mm, attacco DEK 26 per aggancio agli utensili

	AS 30 LAC
Potenza (W)	1200
Max volume d'aria (l/min)	4500
Tipo filtro	PTFE
Depressione massima (mbar)	250
Capacità (l)	30
Diametro tubo (mm)	36
Lunghezza tubo (m)	4
Peso (Kg)	14.5
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459411
Codice EAN	4058546010720

AS 2-250 ELCP | ASPIRATORE 25L CON PULIZIA FILTRO SEMIAUTOMATICA

- Aspiratore adatto per solidi e liquidi con serbatoio da 25 l
- Potente motore da 1000W con 210 mbar di depressione
- Presa alimentazione per elettroutensili con avviamento automatico
- Presa da 2600W max per utensili ad alto assorbimento
- Sistema di pulizia del filtro semi-automatica con apposito tasto
- Filtro PET lavabile per una maggior durata
- Classe L (MAK-factor > 1 mg/m³)
- Ideale per secco/umido
- Alloggiamento per cavo e tubo per un comodo trasporto
- Funzione soffiatore
- Cavo in gomma da 7.5 m
- Fornito con tubo 3.5 m con kit di pulizia pavimenti, filtro PET, 2 x adattatori, 1 sacchetto smaltimento, 1 bocchetta, attacco DEK 26 per aggancio agli utensili

	AS 2-250 ELCP
Potenza (W)	1000
Max volume d'aria (l/min)	3600
Depressione massima (mbar)	210
Capacità (l)	25
Diametro tubo (mm)	32
Peso (Kg)	10.4
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447480
Codice EAN	4002395006274

MS 304 DB

TRONCATRICE RADIALE 102 X 342 MM (LAMA 305 MM)

- Potente motore da 1800 W
- Doppia illuminazione della superficie di taglio tagli precisi anche nei luoghi meno illuminati
- Aspirazione integrata - permette di rimuovere fino al 75% della polvere generata durante il taglio
- Design del motore unico sviluppato In-Linea – eccellente visibilità della superficie da tagliare e ottima trasportabilità
- Angolo di Inclinazione 55° a sinistra e 60° a destra per la massima versatilità. Posizioni di troncatura prefissati a destra e sinistra 0° - 15° - 22,5° - 31,6° - 45° - 60°
- Doppio abbattimento della testa della macchina a dx/sx a 0-48°, con posizioni prefissate a 0° - 22,5° - 33,85° - 45° - 48°
- Rapida ed accurata inclinazione – con rapido bloccaggio grazie ad una sola leva. Compatibile con tutti i banchi portatroncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)
- Fornita con morsetto, lama 60 denti, adattatore aspirazione Ø35 / 58 mm, cavo di 3 m, chiave

	MS 304 DB
Potenza (W)	1800
Velocità a vuoto (giri/min)	3900
Diametro lama (mm)	305
Inclinazione lama sx (°)	48
Inclinazione lama dx (°)	48
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	55
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	60
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	241 x 57
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	241 x 102
Capacità di taglio max 90° angolo/ 45° inclinazione (mm)	342 x 57
Capacità di taglio max 90° angolo/90° inclinazione (mm)	342 x 102
Peso (Kg)	29.5
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471052
Codice EAN	4058546286804

LAMA CIRCOLARE DA 305MM

Codice prodotto	4932471321

MS 216 | TRONCATRICE RADIALE CON LAMA DA 216 MM

- Potente motore da 1800W per elevate performance
- Estremamente compatta grazie ai binari di scorrimento verticali integrati
- Rientro automatico della testa e possibilità di blocco
- Laser integrato per la massima precisione
- Base di acciaio con gradi di angoli presegnati per una maggiore accuratezza di taglio
- Blocco leva manuale che permette all'utilizzatore di ripetere tagli in modo confortevole e senza fatica
- Pratico e semplice sistema di orientamento dell'angolazione
- Luce LED integrata per un'ottima illuminazione dell'area di taglio
- Facile cambio lama
- Solida base per una maggior durata e massima precisione. Compatibile con tutti i banchi portatroncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)
- Regolazione taglio inclinato di 48° a sinistra e -2° a destra
- Fornita con morsetto ferma pezzo, lama 48 denti

	MS 216 SB
Potenza (W)	1800
Velocità a vuoto (giri/min)	6000
Diametro lama (mm)	216
Inclinazione lama sx (°)	48
Inclinazione lama dx (°)	-2
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	50
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	190 x 48
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	190 x 60
Capacità di taglio max 90° angolo/ 45° inclinazione (mm)	270 x 48
Capacità di taglio max 90° angolo/90° inclinazione (mm)	270 x 60
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	14.5
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471055
Codice EAN	4058546286835

MSL 1000 | BANCO PORTATRONCATRICE 2,0 M

- Struttura in alluminio, leggera da trasportare
- Lunghezza 1,08 m
- Estensione massima fino a 2,08 m
- Portata max 180 kg
- Gambe regolabili per maggiore stabilità
- Staffe universali a sgancio rapido
- Regolazione dei fermi delle gambe
- Design pieghevole
- Adatto per tutte le troncatrici Milwaukee

	MSL 1000
Altezza (mm)	850
Dimensioni base (mm)	1065
Estensibile fino a (mm)	2125
Lunghezza banco (mm)	1065
Portata max (kg)	180
Peso (Kg)	17.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933428970
Codice EAN	4002395241729

MSL 2000 | BANCO PORTATRONCATRICE 2,5 M

- Struttura in alluminio, leggera da trasportare
- Lunghezza 1,09 m
- Estensione massima fino a 2,54 m
- Portata max 227 kg
- Gambe regolabili per maggiore stabilità
- Staffe universali a sgancio rapido
- Lunghezza regolabile
- Design pieghevole
- Adatto per tutte le troncatrici Milwaukee

	MSL 2000
Altezza (mm)	860
Dimensioni base (mm)	1093
Estensibile fino a (mm)	2542
Lunghezza banco (mm)	1093
Portata max (kg)	227
Peso (Kg)	14.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459617
Codice EAN	4058546027896

MSUV 280 | BANCO PORTATRONCATRICE 2,8 M

- Design pieghevole per pratico trasporto e deposito
- Bloccaggio a pedale per rapido assemblaggio con una troncatrice montata
- Adatto per tutte le troncatrici MILWAUKEE®, dotato di staffe universali a sgancio rapido
- Rulli di scorrimento per gestire più facilmente i materiali più grandi
- Estensione massima fino a 2,8 m
- Portata max 136 kg
- Piano portaoggetti integrato
- Dotato di ruote per facilitare il trasporto su terreni irregolari

	MSUV 280
Altezza (mm)	850
Dimensioni base (mm)	1160 x 650
Estensibile fino a (mm)	2800
Lunghezza banco (mm)	1320 x 650 x 630
Portata max (kg)	136
Peso (Kg)	27.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478992
Codice EAN	4058546362744

MSL 3000 | BANCO PORTATRONCATRICE 3,0 M

- Dotato di ruote per facilitare il trasporto su terreni irregolari
- Lunghezza 1,2 m
- Estensione massima fino a 3,00 m
- Portata max 250 kg
- Gambe regolabili per maggiore stabilità
- Altezza di lavoro 81 cm
- Facile regolazione
- Rapido assemblaggio
- Rulli di scorrimento per gestire più facilmente i materiali più grandi
- Adatto per tutte le troncatrici Milwaukee

	MSL 3000
Altezza (mm)	810
Dimensioni base (mm)	1100
Estensibile fino a (mm)	3000
Lunghezza banco (mm)	1200
Portata max (kg)	250
Peso (Kg)	23.0
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933411565
Codice EAN	4002395236213

ACCESSORI E UTENSILI MANUALI

PUNTE MULTIMATERIALE

Le nostre punte multi-materiale sono progettate per affrontare materiali come mattoni, blocchi, cemento, acciaio sottile, alluminio, piastrelle di ceramica, legno, PVC e cartongesso. L'aggressiva punta in carburo multi-molatura offre una durata 10X maggiore. Dotate di un codolo esagonale, queste punte sono adatte per i trapani avvitatori, ma anche per gli avvitatori ad impulsi da ¼˝.

GAMMA SEGHE A TAZZA MILWAUKEE®

Se devi fare dei fori, guarda la nostra gamma di seghe a tazza e la linea di prodotti HOLEDOZER™ e troverai la soluzione giusta per la tua applicazione.

MX4™

4x

MAGGIORE DURATA NEL CEMENTO ARMATO*

* vs punta 2 taglienti standard

In MILWAUKEE®, viviamo per migliorarci costantemente. Per semplificare i lavori più duri. Mettiamo anima e corpo nel miglioramento quotidiano dei nostri prodotti, e sappiamo che anche i più piccoli miglioramentirichiedono una profonda comprensione delle condizioni del luogo di lavoro.

Tutte le ricerche effettuate sul campo hanno portato alla creazione della nuova generazione di punte MX4™, una rivoluzione nel panorama delle punte per foratura. Un robusto corpo e un tagliente in carburo allungano la vita utile , mentre il nuovo design del tagliente garantisce massima precisione e una maggiore velocità sui materiali più gravosi.

MX4™ è il punto di riferimento nelle punte SDS-Plus e SDS-Max. Perchè in MILWAUKEE®, ogni punta conta.

NOVITÀ

TECNOLOGIA TARGET TIP

MASSIME PRESTAZIONI SUL CEMENTO ARMATO

TAGLIENTE IN CARBURO*
PER MASSIME PRESTAZIONI
*≤10 MM

TAGLIENTE PIÙ AFFILATO
PRESTAZIONE MASSIMA SUL CEMENTO ARMATO

116 FORI PER CARICA*

* profondità di 50 mm con punta MX4™ da 6 mm, utilizzando batteria HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah

INGEGNERIA TEDESCA DI PRECISIONE

DESIGN A 4 SCANALATURE VARIABILI
PER UNA MAGGIORE VELOCITÀ

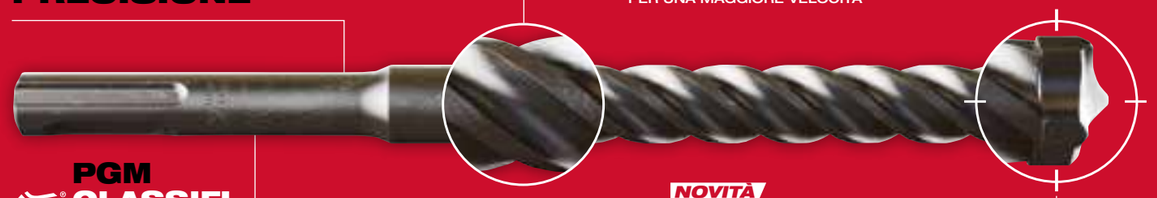

PGM CLASSIFICAZIONE
PER FORATURA DI PRECISIONE

NOVITÀ TECNOLOGIA TARGET TIP

PRESENTIAMO LA

NITRUS CARBIDE™

TORCH™ NITRUS CARBIDE

TAGLIA DI PIÙ

La nostra lama SAWZALL™ TORCH™ NITRUS CARBIDE™ per ghisa e altri metalli spessi rappresenta la nuova generazione della tecnologia dei denti al carburo. La lama taglia fino a 3 volte più a lungo rispetto alle lame con denti al carburo standard, dimostrandosi perfetta per tutte le applicazioni su ghisa.

3x
MAGGIORE DURATA*

* vs lame standard al carburo

DENTI AL CARBURO

TAGLIA PIÙ A LUNGO. TAGLIA DI PIÙ . TAGLIA PIÙ VELOCEMENTE.

x50 MAGGIORE DURATA

La tecnologia al carburo permette di avere una durata maggiore, fino a 50 volte rispetto alle lame bi-metalliche standard

1000 TAGLI IN PIÙ

Le lame AX™ carbide sono ottimizzate per i segacci a batteria fornendo fino al 25% in più di tagli per carica

x2 TAGLI PIÙ VELOCI

Questa lama permette di essere fino 2 volte più veloce vs una lama bi-metallica standard

PUNTE ALTA PRESTAZIONE

RED HEX

PUNTE FERRO HSS-G TITANIO

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

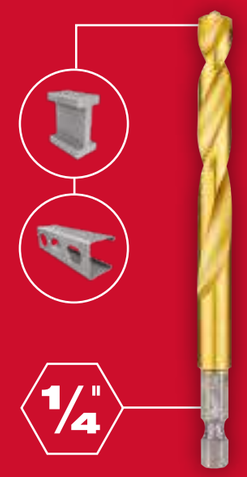

1/4"

PER TRAPANI E AVVITATORI AD IMPULSI

RED COBALT

FUNTE FERRO HSS-G COBALTO

3 FACCE

INOX

ANGOLO DI TAGLIO 135° | SCANALATURA VARIABILE | PUNTA RINFORZATA

SPECIFICHE RED HEX & RED COBALT

ANGOLO DI TAGLIO 135°

- Combinazione unica di angolo di taglio a 135° e 4 bordi taglienti
- Permette taglio preciso e foratura rapida senza slittamento
- 4 bordi taglienti favoriscono la dispersione del calore per garantire maggiore vita utile

SCANALATURA VARIABILE

- Espulsione del materiale più veloce
- Riduzione del calore accumulato, per maggiore efficienza

PUNTA RINFORZATA

- Più larghe verso l'estremità
- Estremità rinforzata garantisce maggiore durabilità

Per Ø > 5 mm, scanalatura a 3 facce.

LIVELLE

		Magnetico	Lunghezza (cm)	Codice prodotto	Codice EAN	
Livella digitale	◦ La tecnologia di misurazione PINPOINT™ consente di ottenere misurazioni estremamente precise grazie ad un avviso acustico. ◦ Settaggio veloce delle impostazioni e possibilità di salvare le misurazioni.	No	60	4933471978	4058546298777	
			120	4933471979	4058546298784	
Livella - Serie BACKBONE™	◦ TELAIO BACKBONE™ - Telaio resistente e duraturo. Massima ritenzione della fiale. 100% produzione Milwaukee. ◦ Tecnologia SHARPSITE™ permette una migliore leggibilità e una maggiore protezione agli impatti. ◦ Impugnature su modelli magnetici & non-magnetici. Le impugnature gommate sono disponibili dalla 80 & 120-240 cm. ◦ Due superfici fresate per una maggiore precisione in tutte le posizioni. ◦ Sistema ad alto contrasto. Design SHARPSITE™ con allogiamento fiale per una maggiore facilità di pulizia e una visibilità ottimizzata. ◦ Estremità in gomma per assorbire gli impatti. ◦ Profili in gomma integrati che permettono alla livella di mantenere il grip durante la misurazione anche in assenza dei tappi in gomma. ◦ Foro resistente per una facile archiviazione. ◦ Accuratezza 0.029° (0.0005"/in, 0,5mm/M) in posizione standard e capovolta. ◦ Magneti amplificati in terre rare per una maggiore tenuta magnetica.	Si	40	4932459061	4002395280322	
			60	4932459063	4002395280346	
			80	4932459065	4002395280360	
			100	4932459067	4002395280384	
			120	4932459069	4002395281008	
			180	4932459071	4002395281046	
			200	4932459073	4002395281060	
			240	4932459075	4002395281084	
		No	40	4932459060	4002395280315	
			60	4932459062	4002395280339	
			80	4932459064	4002395280353	
			100	4932459066	4002395280377	
			120	4932459068	4002395280391	
			180	4932459070	4002395281015	
			200	4932459072	4002395281053	
			240	4932459074	4002395281077	
Livella - Serie COMPACT	◦ La tecnologia della fiala SHARPSITE™ migliora la leggibilità ◦ Telaio compatto e durevole ◦ La superficie fresata offre il massimo dell'accuratezza nelle misurazioni ◦ Area fiala ad alto contrasto facile da pulire per una migliore visibilità ◦ Le livelle magnetiche sono dotate di potenti magneti in terre rare ◦ Accuratezza di 0.029° (0.0005 ˝/in, 0.5 mm/m) in posizione standard ◦ Estremità in gomma per assorbire gli impatti	Si	40	4932459079	4002395281725	
			60	4932459081	4002395281749	
			80	4932459083	4002395281763	
			100	4932459085	4002395281787	
			120	4932459087	4002395282401	
			180	4932459089	4002395282425	
		No	40	4932459078	4002395281718	
			60	4932459080	4002395281732	
			80	4932459082	4002395281756	
			100	4932459084	4002395281770	
			120	4932459086	4002395281794	
			180	4932459088	4002395282418	

LIVELLE

		Magnetico	Lunghezza (cm)	Codice prodotto	Codice EAN	
Livella telescopica	◦ In grado di coprire qualsiasi lunghezza da 200 cm a 366 cm. ◦ La tecnologia della fiala SHARPSITE™ consente una maggiore visibilità.	No	200 - 366	4932471355	4058546289836	
Livella RED-STICK™ per calcestruzzo	◦ La tecnologia SHARPSITE™ migliora la leggibilità della bolla. ◦ Il profilo ergonomico dell'impugnatura offre un'ottima presa e il massimo controllo sull'intera livella. ◦ Ampia base di magnesio per una maggiore facilità di misurazione e una facilità di pulizia.	No	60	4932459893	4058546030650	
			120	4932459894	4058546030667	
			180	4932459895	4058546030674	
Non-magnetica 20cm - 10 pz	◦ 2 fiale in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV. ◦ Superficie fresata fino a 120cm garantisce la massima accuratezza. ◦ Tappi in gomma antiurto. ◦ Grip antiscivolo, previene lo slittamento della livella durante la misurazione. ◦ Foro resistente per una facile archiviazione. ◦ Grado di accuratezza certificato da un ente indipendente. ◦ Accuratezza 0.029°(0.0005"/in, 0,5mm/M) in posizione standard.	No	20	4932472091	4058546324872	
		Si	20	4932478897	4058546361792	
Livella - Serie SLIM		No	40	4932459090	4002395282432	
			60	4932459091	4002395282449	
			80	4932459092	4002395282456	
			100	4932459093	4002395282463	
			120	4932459094	4002395282470	
			180	4932459095	4002395282487	
			200	4932459590	4058546027629	
		Si	40	4932464854	4058546227999	
			60	4932464855	4058546228002	
			100	4932464856	4058546228019	
			180	4932464857	4058546228026	
Livella pressofusa trapezoidale	◦ 2 fiale in acrilico, per la massima resistenza ad urti e ai raggi UV. ◦ Robusti terminali con superfici corrugate per una maggiore comodità nell'impiego con martello nella posa piastrelle. ◦ Fori guida per punte da 5-12 mm.	No	60	4932459098	4002395283118	
			80	4932459099	4002395283125	
Livella torpedo con bolla girevole 360°	◦ Tecnologia SHARPSITE con allogiamento fiala robusto e resistente agli urti.	Si	25	4932459096	4002395282494	
Livella torpedo compatta	◦ Magneti amplificati in ''terre rare'' per una maggiore resistenza magnetica. ◦ Ampia visibilità della bolla con con indicazione della pendenza.	Si	17	4932459097	4002395283101	
Livella torpedo tascabile	◦ Tecnologia SHARPSITE con allogiamento fiala robusto e resistente agli urti. ◦ Design compatto per lavorare in spazi ristretti. ◦ Scanalatura a V per livellamento su tubi.	Si	7.6	4932472122	4058546325183	
Livella Mini	◦ Livella profilo rettangolare in alluminio, leggera e compatta per una facile archiviazione. ◦ Fiala in acrilico resistente ad urti e ai raggi UV.	No	10	4932459100	4002395283446	
Livella torpedo tascabile con bolla girevole	◦ Bolla regolabile a 360° per angoli di lettura differenti. ◦ Meccanismo di bloccaggio per uso ripetitivo.	Si	7.8	4932459597	4058546027698	

FLESSOMETRI

	Descrizione	Lunghezza (m)	Diametro della lama (mm)	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN	
Flessometro - Serie STUD™	◦ La tecnologia del nastro EXO 360™ garantisce una maggior durata, grazie alla maggior resistenza allo strappo e all'usura, per resistere alle condizioni di cantiere più estreme. ◦ Magnete ad altas attrazione all'inizio del nastro consente un facile aggancio su superfici piane e tonde. ◦ Nastro si allunga fino a 4 m prima di piegarsi. ◦ Rivestimento antirottura - rinforza i primi 15 cm del nastro. ◦ Nastro stampato su ambo i lati per una maggiore visibilità e leggibilità durante l'applicazione. ◦ Finger stop, maggiore sicurezza protegge le dita e permette il massimo controllo del nastro durante il riavvolgimento.	5	33	6	4932471626	4058546295257	
		8	33	6	4932471627	4058546295264	
		5 / 16'	33	6	4932471628	4058546295271	
		8 / 26'	33	6	4932471629	4058546295288	
Flessometro - Serie WIDE BLADE	◦ Apertura senza appoggio fino a 4 m ◦ Nastro con rivestimento al nylon ◦ Nastro con scala stampata su ambo i lati. ◦ Cassa rinforzata in 5 punti, garantisce maggiore durata. ◦ Finger stop, maggiore sicurezza protegge le dita e permette il massimo controllo del nastro durante il riavvolgimento. ◦ Comodo gancio per cintura. ◦ Copertura del nastro al Nylon - riduce l'usura e lo strappo del nastro. ◦ Predisposizione per laccio anticaduta.	5	33	6	4932471815	4058546297145	
		8	33	6	4932471816	4058546297152	
		5 / 16'	33	6	4932471817	4058546297169	
		8 / 26'	33	6	4932471818	4058546297176	
Flessometro - Serie PREMIUM	◦ Magnete ad alta atrazione all'inizio del nastro consente un facile aggancio su superfici piane e tonde. ◦ Design compatto ed ergonomico. ◦ Estensione senza appoggio fino a 3,4m. ◦ Copertura del nastro in nylon non riflettente, fino a 10 volte più resistente. ◦ Nastro da 27 mm con stampa su ambo i lati per una migliore leggibilità e visibilità. ◦ Finger stop, per la massima protezione delle dita e il massimo controllo del nastro durante il riavvolgimento. ◦ Cassa rinforzata in 5 punti per maggiore durata. ◦ Classe di accuratezza II. ◦ Scala per architetti per i disegni tecnici.	5	27	6	4932464599	4058546225445	
		8	27	6	4932464600	4058546225452	
		10	27	6	4932464601	4058546225469	
		5 / 16'	27	6	4932464602	4058546225476	
		8 / 26'	27	6	4932464603	4058546225483	
Flessometro - Serie AUTOLOCK	◦ Freno Autolock: nastro si blocca automaticamente una volta che viene estratto. ◦ Rivestimento in nylon che garantisce maggiore protezione da detriti, polvere e acqua. ◦ Telaio rinforzato in 5 punti. ◦ Cassa ABS con softgrip per un maggiore comfort e durata. ◦ Design più ergonomico e più compatto. ◦ Clip per cintura. ◦ Classe di accuratezza II. ◦ Ordinabili solo in cartoni da 6 a seconda del codice scelto.	5	25	6	4932464663	4058546226084	
		8	25	6	4932464664	4058546226091	
		5	25	6	4932464665	4058546226107	
		8	25	6	4932464666	4058546226114	
Flessometro - Serie Pro Compact	◦ Ergonomia migliorata, dimensioni più compatte ◦ Resistente alle condizioni più estreme. ◦ Cassa con 5 viti di rinforzo. ◦ Nastro metallico ricoperto da nylon per una maggiore resistenza. ◦ Maggiore flessibilità del nastro. ◦ Resistente alle cadute fino a 3 m. ◦ Non magnetico. ◦ Numeri stampati sul nastro più visibili per una migliore leggibilità. ◦ Gancio piccolo e compatto. ◦ Guardia posteriore per facili misurazioni verticali. ◦ Dimensioni tascabili e comodo gancio per cintura.	3	16	12	4932459591	4058546027636	
		5	19	12	4932459592	4058546027643	
		5	25	6	4932459593	4058546027650	
		8	25	6	4932459594	4058546027667	
		5 / 16'	25	24	4932459595	4058546027674	
		8 / 26'	25	12	4932459596	4058546027681	
Flessometro - Serie Slim	◦ Design più ergonomico e più compatto ◦ Rivestimento in nylon che garantisce maggiore protezione da detriti, polvere e acqua ◦ Cassa ABS con softgrip per un maggiore comfort e durata. ◦ Telaio rinforzato in 4 punti. ◦ Base piatta per stabilità orizzontale e schienale per una facile misurazione verticale. ◦ Clip per cintura. ◦ Classe di accuratezza II ◦ Ordinabili solo in cartoni da 24,12 o 6 a seconda del codice scelto.	3	16	12	48227703	045242512898	
		5	19	12	48227705	045242512904	
		5	25	6	48227706	045242512911	
		8	25	6	48227708	045242512928	
		5/16'	25	24	48227717	045242512935	
		8/26'	25	24	48227726	045242512942	

PENNARELLI INKZALL™

		Descrizione	Colore	Min. quantità ordinabile	Codice prodotto	Codice EAN
1.	Pennarello indelebile punta fine.	◦ Altissima durata della punta che non si rovina anche sotto elevata pressione dell'utilizzatore – evita che la punta assuma un forma arrotondata. ◦ Punta in acrilico ideale per superfici ruvide come cemento o compensato ◦ Elevata resistenza della punta. Il pennarello continua a scriviere anche dopo 72 ore che è stato esposto all'aria ◦ Per uso su calcestruzzo, legno, metallo, cartongesso, compesato, plastica	Nero	36	48223100	045242319473
2.	Pennarello indelebile punta larga.		Nero.	1	48223103	045242333608
3.	Pennarello indelebile punta fine colorato.		Blu, Rosso, Verde e Nero.	1	48223106	045242333585
4.	Pennarello a punta fine		Rosso	12	48223170	045242355259
5.	Pennarello INKZALL™ rosso punta larga L	◦ Mantiene la capacità di scrittura anche dopo 72 ore senza tappo. ◦ Possibile utilizzarlo su superfici umide, oleose, arrugginite e con detriti. ◦ Per utilizzo su calcestruzzo, legno, metallo, compensato, OSB e plastica. ◦ Asciugatura rapida dell'inchiostro - riduce le sbavature su PVC e su superfici metalliche. ◦ Facile da leggere a grandi distanze, grazie al tratto extra largo.	Rosso	12	4932471556	4058546294557
6.	Pennarello INKZALL™ blu punta larga L		Blu	12	4932471557	4058546294564
7.	Pennarello INKZALL™ nero punta larga L		Nero	1	4932471555	4058546294540
8.	Pennarello INKZALL™ nero punta larga L (3pz)		Nero	12	4932471554	4058546294533
9.	Pennarello INKZALL™ rosso punta extra larga XL		Rosso	12	4932471560	4058546294595
10.	Pennarello INKZALL™ Blu punta extra larga XL		Blu	12	4932471561	4058546294601
11.	Pennarello INKZALL™ nero punta extra larga XL		Nero	1	4932471559	4058546294588
12.	Pennarello INKZALL™ nero punta extra larga XL		Nero	1	4932471558	4058546294571
13.	Pennarello indelebile punta fine Stylus.	◦ Durata della punta altissima durata della punta che non si rovina anche sotto elevata pressione dell'utilizzatore – evita che la punta assuma un forma arrotondata	Nero.	1	48223101	045242297436
14.	Pennarello vernice liquida giallo	◦ Fuoriuscita del liquido tramite valvola. ◦ Punta in acrilico per le condizioni lavorative più impegnative: temperatura della superficie da -10 ° a + 145. ◦ Marcatura su superfici scure dove i pennarelli tradizionali non sono facilmente visibili. ◦ Può essere usato su superfici grezze, polverose e unte.	Giallo	12	48223721	045242363377
15.	Pennarello vernice liquida bianco		Bianco	12	48223711	045242363360
16.	Pennarello vernice liquida nero		Nero	12	48223731	045242363384
17.	Evidenziatore color giallo	◦ Punta molto resistente, mantiene la forma a lungo. ◦ No sbavature. ◦ Inchiostro NON tossico, certificazione ASTM D 4236.	Giallo	1	48223201	045242482573
18.	Evidenziatore - set colorati		Giallo, rosa, arancione, verde e blu	1	48223206	045242482580
19.	INKZALL™ pennarello punta fine - 4 pezzi	◦ Punta da 0.6 mm ◦ Resistente agli inceppamenti ◦ Principali applicazioni: marcatura di etichette per cavi elettrici, aggiungere commenti ai progetti	Nero	1	48223154	045242479764
20.	INKZALL™ penna punta fine - 4 pezzi		Nero	1	48223164	045242479818
21.	INKZALL™ penna colorata punta fine - 4 pezzi		Nero, rosso e blu	1	48223165	045242479825

COLTELLI

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

		Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
1.	Coltellino compatto	Apertura semplificata tramite l'apposito tasto.	4932471356	4058546289843
2.	Coltellino	Apertura semplificata tramite l'apposito tasto.	4932471357	4058546289850
3.	Coltellino con vano portalame		4932471358	4058546289867
4.	Coltellino 6 in 1 richiudibile	Portabit integrato 1/4" Hex con bit a doppia estremità PH2 e SL5.5.	4932478559	4058546347529
5.	Coltello sport richiudibile	Tasto di apertura permette l'utilizzo con una sola mano.	48221990	045242296842
6.	Coltello compatto richiudibile	Dimensioni compatte per entrare comodamente nella tua tasca.	4932478560	4058546347536
7.	Coltello a lama fissa	Coltello a lama fissa progettato per mantenere a lungo l'affilatura della lama.	4932464828	4058546227739
8.	Coltello a lama fissa Hawkbill	Coltello a lama fissa è ideale per spelare fili e cavi.	4932464829	4058546227746
9.	Coltello sport richiudibile a lama extra resistente liscia	Lama da 75 mm regolare e seghettata con lama penetrante. Ideale per le applicazioni più gravose.	48221994	045242477043
10.	Coltello sport richiudibile a lama extra resistente seghettata		48221998	045242359165
11.	Coltello sport a lama extra resistente fissa	Lama in acciaio da 127cm (5") (Acciaio AUS-8) consente alla lama di mantenere l'affilatura più a lungo, riducendo la necessità dell'utente di riaffilare.	4932464830	4058546227753
12.	Coltellino a lama fissa	Lama fissa pronta all'uso per un accesso più facile e veloce al coltello.	4932471361	4058546289898
13.	Coltellino scorrevole	Il tasto per scorrimento lama riduce il rischio di taglio all'operatore.	4932471359	4058546289874
14.	Coltellino scorrevole compatto		4932478561	4058546347543
15.	Coltellino retrattile	La lama si retrae quando viene rilasciato il pulsante.	4932471360	4058546289881
16.	Coltellino lama a settori 9mm	Lama in carburo che permette alla lama di essere fino a 2 volte più duratura rispetto alla lama classica, permettendo un'alta precisione di taglio e un taglio pulito.	48221960	045242296811
17.	Coltellino lama a settori 18mm		48221961	045242296798
18.	Coltellino lama a settori 25mm		48221962	045242296828

GAMMA MX FUEL™

MX FUEL™		4 - 5
SCEGLI IL VIBRATORE PER CALCESTRUZZO PIÙ ADATTO		6
MXF C	MX FUEL™ CARICABATTERIE	11
MXF COS350	MX FUEL™ TRONCATRICE 350 MM	7
MXF COSC	MX FUEL™ CARRELLINO PER TRONCATRICE	7
MXF CP203	MX FUEL™ BATTERIA REDLITHIUM™ 3.0 AH	11
MXF CVBC	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A VALIGETTA MX FUEL™	6
MXF CVBP	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A ZAINO MX FUEL™	6
MXF DCD150	MX FUEL™ CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ SECCO-UMIDO	8
MXF DH2528H	MX FUEL™ MARTELLO DEMOLITORE 28 MM HEX 25 KG	7
MXF DHT	MX FUEL™ CARRELLO PER MARTELLO DEMOLITORE	7
MXF DR255TV	MX FUEL™ COLONNA PER CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ	8
MXF LSDP	MX FUEL™ MACCHINA PER LA DISOTTURAZIONE	9, 134
MXF NRG	ENERGY KIT MX FUEL™	11
MXF PS	GENERATORE MX FUEL™	10
MXF TL	TORRE FARO MX FUEL™	10, 151
MXF XC406	MX FUEL™ BATTERIA REDLITHIUM™ 6.0 AH	11
ACCESSORI DI SISTEMA PER CAROTATRICE MX FUEL MXF DCD150		8
ACCESSORI DI SISTEMA PER MXF LSDP		9
SCEGLI LA TESTA PER VIBRATORE PIÙ ADATTA		6
SCEGLI IL TUBO PER VIBRATORE PIÙ ADATTO		6

GAMMA M18™

SOMMARIO M18™		12 - 13
M18 FUEL™		14 - 15
SISTEMA ONE-KEY™		16 - 17
BATTERIE REDLITHIUM™		18 - 19
SMERIGLIATRICI PER OGNI APPLICAZIONE		42
C18 HZ	SEGHETTO DIRITTO M18™	56
C18 PCG/310	PISTOLA PER SILICONE M18™ CON PORTACARTUCCIA DA 310ML	41
C18 PCG/400	PISTOLA PER SILICONE M18™ CON BARRA TRASPARENTE DA 400ML	41
C18 PCG/600	PISTOLA PER SILICONE M18™ DA 600M	41
C18 RAD	AVVITATORE AD ANGOLO M18™	30
SEGHE CIRCOLARI PER OGNI APPLICAZIONE		53
TASSELLATORI E MARTELLI PER OGNI APPLICAZIONE		20
HD18 AG-115	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA M18™	46
HD18 AG-125	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA M18™	46
HD18 CS	SEGA CIRCOLARE M18™ HEAVY DUTY	54
AVVITATORI A IMPULSO ATTACCO 1/4 HEX PER OGNI APPLICAZIONE		33
AVVITATORI A IMPULSO ATTACCO QUADRO PER OGNI APPLICAZIONE		34
M12-18 JSSP	SPEAKER BLUETOOTH® M12™ - M18™	63, 88
M18 AF	VENTILATORE M18™	62
M18 BBL	SOFFIATORE M18™	62
M18 BDD	TRAPANO AVVITATORE M18™	29
M18 BH	TASSELLATORE COMPATTO SDS M18™	25
M18 BHG	TERMOSOFFIATORE M18™	57
M18 BID	AVVITATORE AD IMPULSI M18™ DA 1/4" ESAGONALE	32
M18 BIW12	AVVITATORE AD IMPULSI M18™ DA 1/2" QUADRO	39
M18 BIW38	AVVITATORE AD IMPULSI M18™ DA 3/8" QUADRO	40
M18 BJS	SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA M18™	57
M18 BLCS66	SEGA CIRCOLARE 66 MM M18™ BRUSHLESS	54
M18 BLDD2	TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS M18™	28
M18 BLH	TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM BRUSHLESS M18™	24
M18 BLHX	TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ BRUSHLESS M18™	24
M18 BLID2	AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4" ESAGONALE M18™	31
M18 BLPD2	TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™	28
M18 BMS12	CESOIA COMPATTA M18™	48
M18 BMS20	CESOIA COMPATTA M18™	49
M18 BMT	UTENSILE MULTIFUNZIONE M18™	49
M18 BOS125	LEVIGATRICE ROTOORBITALE DA 125 MM M18™	57
M18 BP	PIALLA M18™	57
M18 BPD	TRAPANO CON PERCUSSIONE M18™	29
M18 BRAID	AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M18™ DA 1/4" ESAGONALE	32
M18 BRAIW	AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M18™ DA 3/8" QUADRO	40
M18 BSX	SEGA DIRITTA M18™ HEAVY DUTY	55
M18 CBLDD	TRAPANO AVVITATORE COMPACT BRUSHLESS M18™	29
M18 CBLID	AVVITATORE AD IMPULSI COMPACT BRUSHLESS 1/4" ESAGONALE M18™	31
M18 CBLPD	TRAPANO AVVITATORE COMPACT BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™	28
M18 CBS125	SEGA A NASTRO M18 FUEL™	47
M18 CCS55	SEGA CIRCOLARE 55 MM M18 FUEL™	54
M18 CDEX	UNITÀ DI ASPIRAZIONE PER M18 CHX FUEL™	24
M18 CHM	MARTELLO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX M18 FUEL™	21
M18 CRAD2	M18 FUEL™ TRAPANO ANGOLARE	30
M18 CV	ASPIRATORE COMPATTO M18™	62
M18 FAC	COMPRESSORE M18 FUEL™	60
M18 FAP	LUCIDATRICE M18 FUEL™	47
M18 FBJS	SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A POMELLO M18 FUEL™	56
M18 FBPV	ASPIRATORE SPALLEGGIATO M18 FUEL™	61
M18 FBS85	M18 FUEL™ SEGA A NASTRO COMPATTA	47
M18 FCDDEXL	UNITÀ DI ASPIRAZIONE COMPATTA PER M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH E M18 ONEFHX	23
M18 FCOS230	TRONCATRICE 230 MM M18 FUEL™ ONE-KEY™	25
M18 FCS66	SEGA CIRCOLARE 66 MM M18 FUEL™	52
M18 FCSG66	SEGA CIRCOLARE 66 MM COMPATIBILE CON GUIDA PARALLELA M18 FUEL™	52
M18 FCSRH66	SEGA CIRCOLARE 66 MM CON IMPUGNATURA POSTERIORE M18 FUEL™	54
M18 FCVL	ASPIRATORE COMPATTO CLASSE L M18 FUEL™	61
M18 FCVN	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO AD AGO M18 FUEL™	25
M18 FDD2	TRAPANO AVVITATORE M18 FUEL™	28
M18 FDDEXL	UNITÀ DI ASPIRAZIONE CON SISTEMA AUTOPULSE™ PER M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH E M18 ONEFHX	23
M18 FDG	SMERIGLIATRICE DIRITTA M18 FUEL™	48
M18 FFN	CHIODATRICE 34°M18 FUEL™	59
M18 FFN21	CHIODATRICE 21° M18 FUEL™	59
M18 FFNS	CHIODATRICE A COLPO SINGOLO 34°M18 FUEL™	59
M18 FH	TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM M18 FUEL™	23
M18 FHIWF12	AVVITATORE AD IMPUPLSI M18 FUEL™ AD ALTA COPPIA CON ATTACCO 1/2" F	37
M18 FHIWP12	AVVITATORE AD IMPUPLSI M18 FUEL™ AD ALTA COPPIA CON ATTACCO 1/2" P	37
M18 FHM	MARTELLO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX M18 FUEL™ ONE-KEY™	21
M18 FHSAG125XB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE AD ALTE PRESTAZIONI 125 MM CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™	44
M18 FHSAG125XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE AD ALTE PRESTAZIONI 125 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™	44
M18 FHSAG150XB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE AD ALTE PRESTAZIONI 150 MM CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™	43
M18 FHSAG150XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE AD ALTE PRESTAZIONI 150 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™	43
M18 FHX	TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™	23
M18 FHZ	SEGHETTO DIRITTO M18 FUEL™ HACKZALL™	56
M18 FID2	AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™	31
M18 FIW2F12	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" QUADRO F	39
M18 FIW2F38	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 3/8" QUADRO F	39
M18 FIW2P12	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" QUADRO P	39
M18 FJS	SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA M18 FUEL™	56
M18 FLAG230XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™	43
M18 FMCS	SEGA CIRCOLARE PER METALLI 57 MM M18 FUEL™	48
M18 FMCS66	SEGA CIRCOLARE PER METALLI 66 MM M18 FUEL™	47
M18 FMDP	TRAPANO MAGNETICO M18 FUEL™	48
M18 FMS190	TRONCATRICE RADIALE M18 FUEL™ 190 MM	51
M18 FMS254	TRONCATRICE RADIALE M18 FUEL™ 254 MM	51
M18 FMS305	TRONCATRICE RADIALE M18 ONE-KEY™ FUEL™ 305 MM	51
M18 FMT	UTENSILE MULTIFUNZIONE M18 FUEL™	49

GAMMA M18™

M18 FMTIW2F12	AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" F	37
M18 FMTIW2F38	AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 3/8" F	38
M18 FMTIW2P12	AVVITATORE AD IMPULSI A MEDIA COPPIA M18 FUEL™ ATTACCO 1/2" P	38
M18 FN15GA	GROPPINATRICE 15GA M18 FUEL™	60
M18 FN16GA	GROPPINATRICE 16GA M18 FUEL™	60
M18 FN18GS	GROPPINATRICE 18 GS M18 FUEL™	60
M18 FNCS18GS	GRAFFATRICE M18 FUEL™	59
M18 FPD2	TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE M18 FUEL™	27
M18 FPDDEXL	UNITÀ DI ASPIRAZIONE CON SISTEMA AUTOPULSE™ PER M18 ONEFHP E M18 ONEFHPX	22
M18 FPM	MISCELATORE M18 FUEL ™	25
M18 FPOVCL	ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI M18 FUEL™ PACKOUT™	61
M18 FQID	AVVITATORE AD IMPULSI SILENZIOSO 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™	31
M18 FRAD2	TRAPANO ANGOLARE M18 FUEL™ A 2 VELOCITÀ GEN. 2	29
M18 FSAG125X	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUTTORE A SLITTA M18 FUEL™	45
M18 FSAG125XB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™	45
M18 FSAGF125XB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A TESTA PIATTA CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™	46
M18 FSAGF125XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A TESTA PIATTA CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™	46
M18 FSAGV125XB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A VELOCITÀ VARIABILE CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™	45
M18 FSAGV125XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM A VELOCITÀ VARIABILE CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™	45
M18 FSG	AVVITATORE PER CARTONGESSO M18 FUEL™	32
M18 FSGC	AVVITATORE PER CARTONGESSO M18 FUEL™ CON CARICATORE A NASTRO	32
M18 FSX	SUPER SEGA DIRITTA M18 FUEL™	55
M18 FSZ	SEGA DIRITTA M18 FUEL™ SAWZALL™	55
M18 FTR8	FRESATRICE CON PINZE 8 / 6 MM M18 FUEL™	49
M18 FTS210	BANCO SEGA M18 FUEL™ ONE-KEY™	52
M18 GG	PISTOLA PER GRASSO M18™	41
M18 JSR	RADIO M18™	63
M18 JSR DAB+	RADIO M18™ DAB+	63
M18 ONEDD2	TRAPANO AVVITATORE M18 FUEL™ ONE-KEY™	27
M18 ONEFH	TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM M18 FUEL™ ONE-KEY™	22
M18 ONEFHIWF1	AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1" F	35
M18 ONEFHIWF12	AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1/2" F	36
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA CON ATTACCO 1/2" F LUNGO	36
M18 ONEFHIWF1D	AVVITATORE A IMPULSI AD ALTISSIMA POTENZA ATTACCO 1" F LUNGO M18 FUEL™ ONE-KEY™	35
M18 ONEFHIWF1DS	AVVITATORE A IMPULSI AD ALTISSIMA POTENZA ATTACCO 1" F M18 FUEL™ ONE-KEY™	35
M18 ONEFHIWF34	AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 3/4" F	36
M18 ONEFHIWH716	AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA M18 FUEL™ ONE-KEY™ ATTACCO 7/16"	37
M18 ONEFHIWP12	AVVITATORE AD IMPULSI ONE-KEY™ FUEL™ AD ALTA COPPIA ATTACCO 1/2" P	36
M18 ONEFHP	TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA M18 FUEL™ ONE-KEY™	21
M18 ONEFHPX	TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™	21
M18 ONEFHPXDEL	TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ E UNITÀ DI ASPIRAZIONE	22
M18 ONEFHX	TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™	22
M18 ONEFHXDEL	TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ E UNITÀ DI ASPIRAZIONE	24
M18 ONEFLAG230XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™ ONE-KEY™	43
M18 ONEFPRT	RIVETTATRICE M18 FUEL™ ONE-KEY™	40
M18 ONEFSAG125XB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUTTORE A SLITTA E FRENO M18 FUEL™ ONE-KEY™	44
M18 ONEFSAG125XPDB	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM CON INTERRUTTORE A PALETTA E FRENO M18 FUEL™ ONE-KEY™	44
M18 ONEFSZ	SEGA DIRITTA M18 FUEL™ ONE KEY™ SAWZALL™	55
M18 ONEID2	AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™ ONE-KEY™	30
M18 ONEIWF12	AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ ONE-KEY™ ATTACCO 1/2" QUADRO F	38
M18 ONEIWP12	AVVITATORE AD IMPULSI M18 FUEL™ ONE-KEY™ ATTACCO 1/2" QUADRO P	38
M18 ONEPD2	TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE M18 FUEL™ ONE-KEY™	27
M18 PRCDAB+	RADIO DAB+ M18™ PACKOUT™	62
M18 RC	RADIO DA CANTIERE M18™	63
M18 SMS216	TRONCATRICE RADIALE M18™ 216 MM	51
M18 VC2	ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI M18™	61
TRONCATRICI PER OGNI APPLICAZIONE		50
FISSAGGIO SU LEGNO PER OGNI APPLICAZIONE		58
TRAPANI PER OGNI APPLICAZIONE		26
TSS 1000	PORTA BANCO SEGA	52

KIT M18™

M18 BLPP2A2	POWERPACK M18™ BRUSHLESS	65
M18 BLPP2B2	POWERPACK M18™ BRUSHLESS	65
M18 CBLPP2A	POWERPACK M18™ COMPATTO BRUSHLESS	65
M18 CBLPP2B	POWERPACK M18™ COMPATTO BRUSHLESS	65
M18 FPP2A2	POWERPACK M18 FUEL™	64
M18 FPP2T2	POWERPACK M18 FUEL™	64
M18 FPP4F2	POWERPACK M18 FUEL™	64
M18 FPP5K	POWERPACK M18™	64
M18 FPP6K2	POWERPACK M18 FUEL™	65
M18 FPP6L2	POWERPACK M18 FUEL™	65
M18 ONEPP2A2	POWERPACK M18 FUEL™ ONE-KEY™	64
M18 ONEPP2B2	POWERPACK M18 FUEL™ ONE-KEY™	64

GAMMA M12™

SOMMARIO M12™		66 - 67
M12 FUEL™		68 - 69
C12 HZ	SEGHETTO DIRITTO COMPATTO M12™	86
C12 MT	UTENSILE MULTIFUNZIONE M12™	85
C12 PN	CHIODATRICE PALMARE M12™	86
C12 RAD	AVVITATORE AD ANGOLO M12™	72
C12 RT	SMERIGLIATRICE DIRITTA M12™	83
M12-18 JSSP	SPEAKER BLUETOOTH® M12™ - M18™	63, 88
M12 AF	VENTILATORE M12™	88
M12 AUN	SPAZZOLA MOTORIZZATA M12™ AIR-TIP™	87
M12 BBL	SOFFIATORE COMPATTO M12™	87
M12 BD	CACCIAVITE A 2 VELOCITÀ M12™	73
M12 BDD	TRAPANO AVVITATORE COMPATTO M12™	72
M12 BDDX	TRAPANO AVVITATORE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12™	72
M12 BI	COMPRESSORE COMPATTO M12™	82
M12 BID	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO M12™ 1/4" ESAGONALE	74
M12 BIW12	AVVITATORE AD IMPULSI M12™ 1/2" QUADRO	75
M12 BIW38	AVVITATORE AD IMPULSI M12™ 3/8" QUADRO	76
M12 BPD	TRAPANO AVVITATORE COMPATTO CON PERCUSSIONE M12™	72
M12 BPRT	RIVETTATRICE COMPATTA M12™	76
M12 BPS	LUCIDATRICE / LEVIGATRICE COMPATTA M12™	84
M12 BRAID	AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M12™ DA 1/4" ESAGONALE	74
M12 BS	SEGA A NASTRO M12™	84
M12 BSD	CACCIAVITE SINGOLA VELOCITÀ M12™	73
M12 BST	GRAFFATRICE M12™	86
M12 CCS44	SEGA CIRCOLARE COMPATTA M12 FUEL™	85
M12 CD	CACCIAVITE A 2 VELOCITÀ M12 FUEL™	73
M12 CH	TASSELLATORE COMPATTO SDS-PLUS M12 FUEL™	70
M12 CHZ	SEGHETTO DIRITTO COMPATTO M12 FUEL™	85
M12 FBS64	SEGA A NASTRO M12 FUEL™	83
M12 FCOT	MINI TRONCATRICE MULTIMATERIALE M12 FUEL™	83
M12 FDD	TRAPANO AVVITATORE COMPATTO M12 FUEL™	71
M12 FDDX	TRAPANO AVVITATORE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12 FUEL™	71
M12 FDGA	MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE M12 FUEL™	84
M12 FDGS	MINI SMERIGLIATRICE DIRITTA M12 FUEL™	84

GAMMA M12™

M12 FHIR14	CRICCHETTO AD ALTA VELOCITÀ 1/4" M12 FUEL™	79
M12 FHIR38	CRICCHETTO AD ALTA VELOCITÀ 3/8" M12 FUEL™	80
M12 FID	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO ATTACCO 1/4" HEX M12 FUEL™	73
M12 FIR12	CRICCHETTO 1/2" M12 FUEL™	80
M12 FIR14LR	CRICCHETTO A TESTA LUNGA 1/4" M12 FUEL™	79
M12 FIR38	CRICCHETTO 3/8" M12 FUEL™	80
M12 FIR38LR	CRICCHETTO A TESTA LUNGA 3/8" M12 FUEL™	79
M12 FIW14	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO ATTACCO 1/4" M12 FUEL™	75
M12 FIW38	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO ATTACCO 3/8" M12 FUEL™	74
M12 FIWF12	AVVITATORE AD IMPULSI COMPATTO ATTACCO 1/2" M12 FUEL™	75
M12 FMT	UTENSILE MULTIFUNZIONE M12 FUEL™	85
M12 FPD	TRAPANO AVVITATORE COMPATTO CON PERCUSSIONE M12 FUEL™	70
M12 FPDX	TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12 FUEL™	71
M12 FQID	AVVITATORE AD IMPULSI SILENZIOSO 1/4" HEX M12 FUEL™ SURGE™	74
M12 FRAIWF12	AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE ATTACCO 1/2" M12 FUEL™	76
M12 FRAIWF38	AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE ATTACCO 3/8" M12 FUEL™	77
M12 FTB	SMERIGLIATRICE PER PNEUMATICI M12 FUEL™	82
M12 FVCL	ASPIRATORE COMPATTO SOLIDI/LIQUIDI M12 FUEL™	87
M12 GG	PISTOLA PER GRASSO M12™	81
M12 H	TASSELLATORE COMPATTO SDS M12™	70
M12 HV	ASPIRATORE COMPATTO M12™	87
M12 IR	CRICCHETTO A BATTERIA M12™	80
M12 JS	SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A POMELLO M12™	86
M12 JSSP	SPEAKER BLUETOOTH® M12™	88
M12 ONEFTR12	CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE M12 FUEL™ ONE-KEY™ CON ATTACCO DA 1/2"	77
M12 ONEFTR38	CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE CON ATTACCO DA 3/8" M12 FUEL™ ONE-KEY™	77
M12 PCG/310	PISTOLA PER SILICONE CON PORTACARTUCCIA 310ML M12™	81
M12 PCG/400	PISTOLA PER SILICONE CON TUBO 400ML M12™	81
M12 PCG/600	PISTOLA PER SILICONE CON TUBO 600ML M12™	81
M12 RCDAB+	RADIO DAB+ M12™	88
M12 SI	SALDATORE COMPATTO M12™	82
M12 UDEL	UNITÀ DI ASPIRAZIONE UNIVERSALE CLASSE L M12™	70
CRICCHETTI PER OGNI APPLICAZIONE		78

KIT M12™

M12 BPP2B	POWERPACK M12™	89
M12 FPP2A	POWERPACK M12 FUEL™	89
M12 FPP2AQ	POWERPACK M12 FUEL™	89
M12 FPP2B	POWERPACK M12 FUEL™	89

GAMMA LASER

L4 CLL	LASER VERDE RICARICABILE USB A 2 LINEE	91
L4 CLLP	LASER VERDE RICARICABILE USB A 2 LINEE E PIOMBO	91
ACCESSORI PER LASER		92
LDM 100	DISTANZIOMETRO LASER 100 M	93
LDM 30	DISTANZIOMETRO LASER 30 M	93
LDM 45	DISTANZIOMETRO LASER 45 M	93
LDM 50	DISTANZIOMETRO LASER 50M	93
M12 3PL	LASER VERDE M12™ A 3 LINEE 360°	91
M12 CLLP	LASER VERDE M12™ A 2 LINEE CON PIOMBO	91

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

GUIDA AI GUANTI DI RESISTENZA AL TAGLIO MILWAUKEE®		102 - 103
MASCHERINA PIEGHEVOLE FFP2 NR D - 20 PZ		100
MASCHERINA PIEGHEVOLE FFP2 NR D CON VALVOLA - 15 PZ		101
MASCHERINA FFP2 NR D - 20 PZ		100
MASCHERINA FFP2 NR D CON VALVOLA - 10 PZ		101
MASCHERINA FFP3 NR D CON VALVOLA - 10 PZ		101
GUIDA AGLI OCCHIALI MILWAUKEE®		106 - 107
GILET AD ALTA VISIBILITÀ GIALLO		99
L4 HBLB	MAGLIA TERMICA A MANICHE LUNGHE RICARICABILE USB WORKSKIN™	97
LACCI ANTICADUTA MILWAUKEE®		108 - 109
M12 HBWP	GILET TERMICO M12™ - NERO	95
M12 HBWP LADIES	GILET TERMICO DA DONNA M12™ - NERO	95
M12 HH BL3	FELPA TERMICA M12™ - NERA	97
M12 HH GREY3	FELPA TERMICA M12™ - GRIGIA	97
M12 HJ BL5	GIACCA TERMICA M12™ - NERA	96
M12 HJ CAMO6	GIACCA TERMICA M12™ - MIMETICA	96
M12 HJ GREY5	GIACCA TERMICA M12™ - GRIGIA	96
M12 HJ LADIES2	GIACCA TERMICA DA DONNA M12™ - NERA	96
M12 HJP	PIUMINO TERMICO M12™ - NERO	95
M12 HJP LADIES	PIUMINO TERMICO DA DONNA M12™ - NERO	95
NGFM	SCALDACOLLO MULTIUSO	99
MASCHERINA IGIENICA LAVABILE A 3 STRATI		99
GILET PREMIUM AD ALTA VISIBILITÀ GIALLO		99
WHB	FELPA CON CAPPUCCIO - NERA	98
GUIDA AI GUANTI DA LAVORO MILWAUKEE®		104 - 105
WTLSG	T-SHIRT A MANICA LUNGA	98
WTSSG	T-SHIRT A MANICA CORTA - GRIGIO SCURO	98
WWLSG	T-SHIRT A MANICA LUNGA WORKSKIN™	97
WWSSG	T-SHIRT A MANICA CORTA WORKSKIN™ - GRIGIA	98

CANALE ELETTRICO

2200-40	RILEVATORE DI TENSIONE	121
2205-40	TESTER DI CORRENTE	120
2212-20	TESTER DI TENSIONE / CORRENTE	120
2216-40	MULTIMETRO DIGITALE	120
2217-40	MULTIMETRO DIGITALE CON INGRESSO A BASSA IMPEDENZA	121
2235-40	PINZA AMPEROMETRICA	121
2267-40	TERMOMETRO AD INFRAROSSI	121, 129
MATRICI PER CRIMPATRICE		118 - 119
TAMBURI COMPATIBILI SONDA TIRACAVI M18 FUEL™		116
LAME E GANASCE PER TAGLIACAVI IDRAULICA M18 ONEHCC		113
ACCESSORI DI SISTEMA PER POMPA IDRAULICA M18 HUP700		115
ACCESSORI DI SISTEMA PER PUNZONATRICE M18 HKP		114
M12 CC	TAGLIACAVI M12™	112
M18 BLTRC	TAGLIA BARRE FILETTATE BRUSHLESS M18™	117, 129
M18 FPFT	SONDA TIRACAVI M18 FUEL™	116
M18 HCC45	TAGLIACAVI IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™	112
M18 HCC75	TAGLIACAVI IDRAULICA PER CAVI INTERRATI M18™ FORCE LOGIC™	112
M18 HCC75R	TAGLIACAVI IDRAULICA PER CAVI INTERRATI M18™ FORCE LOGIC™ CON CONTROLLO A DISTANZA	112
M18 HCCT	CRIMPATRICE IDRAULICA 53 KN M18™ FORCE LOGIC™	117
M18 HCCT109/42	CRIMPATRICE IDRAULICA 109 KN M18™ FORCE LOGIC™	117
M18 HDCT	CRIMPATRICE IDRAULICA SENZA MATRICI M18™ FORCE LOGIC™	117
M18 HKP	PUNZONATRICE FORALAMIERA M18™ FORCE LOGIC™	114
M18 HUP700	POMPA IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™	115
M18 ONEHCC	TAGLIACAVI IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™	113
M18 UBL	LAMPADA LED DOPPIA TESTA ORIENTABILE M18™	120

CANALE IDRAULICO

2267-40	TERMOMETRO AD INFRAROSSI	121, 129
C12 PC	TAGLIATUBI PER RAME M12™	127
C12 PPC	TAGLIA PEX M12™	128
C12 PXP	ESPANSORE COMPATTO M12™	131
TESTE PER ESPANSORI		131
HD18 PXP	ESPANSORE M18™ HEAVY DUTY	130
M12 FPXP	ESPANSORE COMPATTO M12 FUEL™ PER SISTEMA UPONOR® Q&E	130
M12 HPT	PRESSATRICE IDRAULICA COMPATTA FORCE LOGIC™ M12™	125
M18 BLHPT	PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS FORCE LOGIC™ M18™	124
M18 BLHPTXL	PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS XL FORCE LOGIC™ M18™	125
M18 BLTRC	TAGLIA BARRE FILETTATE BRUSHLESS M18™	117, 129

CANALE IDRAULICO

M18 BTP	POMPA PER IL TRASFERIMENTO DI ACQUE CHIARE M18™	129
M18 FPT2	FILETTATRICE 2˝ M18 FUEL™ ONE-KEY™	127
M18 FPXP	ESPANSORE M18 FUEL™ PER SISTEMA UPONOR™ Q&E	130
KIT ADATTATORI BUSSOLE PER FILETTATRICE 2˝ M18 FUEL™		127
M18 ONEBLHPT	PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS FORCE LOGIC™ M18™ ONE-KEY™	124
M18 ONEBLPXPL	ESPANSORE IDRAULICO M18™ ONEKEY™ FORCE LOGIC™	130
MPS	BANCO MORSA PORTATILE	128
ACCESSORI DI SISTEMA PER BANCO MORSA PORTATILE		128
GANASCE PER PRESSATURA		126
TESTE RAPID SEAL™ PER ESPANSORI		131

UTENSILI STURATUBI

ACCESSORI DI SISTEMA PER ALIMENTATORE AUTOMATICO		134
TELECAMERE DA ISPEZIONE		140
ACCESSORI DI SISTEMA PER STURATUBI		137
M12 BDC6	STURATUBI 6 MM M12™	136
M12 BDC8	STURATUBI 8 MM M12™	136
M12 IC	TELECAMERA PER ISPEZIONE 0,9 M M12™	139
M12 IC AV3	TELECAMERA PER ISPEZIONE 2,7 M M12™	139
M12 PL	LOCALIZZATORE M12™	139
M18 FCSSM	STASATRICE COMPATTA M18 FUEL™	136
M18 FDCPF10	STURATUBI 10 MM M18 FUEL™	135
M18 FDCPF8	STURATUBI 8 MM M18 FUEL™	135
M18 FFSDC10	STURATUBI STAZIONARIO 10 MM M18 FUEL™	135
M18 FFSDC13	STURATUBI STAZIONARIO 13 MM M18 FUEL™	135
M18 FFSDC16	STURATUBI STAZIONARIO 16 MM M18 FUEL™	134
M18 FSSM	STASATRICE A BATTERIA M18 FUEL™	136
M18 SIC36	M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 36 M	141
M18 SIC60	M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 60 M	141
M18 SIM	M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - MONITOR	141
M18 SISH	M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SMART HUB	141
MXF LSDP	MX FUEL™ MACCHINA PER LA DISOTTURAZIONE	9, 134
ACCESSORI DI SISTEMA PER STASATRICE		138

UTENSILI DA GIARDINO

ACCESSORI ELETTROUTENSILI PER GIARDINO		146
M12 FHS	ELETTROSEGA DA POTATURA M12 FUEL™	144
M12 FHT20	TAGLIASIEPI COMPATTO M12 FUEL™ CON LAMA DA 20 CM	145
M18 BLLT	DECESPUGLIATORE BRUSHLESS M18™	143
M18 BPFPH	POMPA IRRORATRICE M18™ SWITCH TANK™	147
M18 CHT	TAGLIASIEPI M18 FUEL™ CON LAMA DA 60 CM	145
M18 F2LM53	TOSAERBA SEMOVENTE 3 IN 1 M18 FUEL™ DOPPIA BATTERIA 53 CM	143
M18 FBL	SOFFIATORE M18 FUEL™	145
M18 FCHS	ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 40 CM	144
M18 FCHS35	ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 35 CM	144
M18 FCHSC	ELETTROSEGA M18 FUEL™ CON BARRA DA 30 CM	144
M18 FHT45	TAGLIASIEPI M18 FUEL™ CON LAMA DA 45 CM	145
M18 FOPH	MULTI UTENSILE PER GIARDINO M18 FUEL™	146
M18 FOPHLTKIT	MULTIUTENSILE M18 FUEL™ - KIT DECESPUGLIATORE	146

ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE TRUEVIEW™

ILLUMINAZIONE TRUEVIEW™		149
FL-LED	TORCIA TASCABILE 300L	157
HL2-LED	LAMPADA FRONTALE 350L	160
HL-SF	LAMPADA FRONTALE 450L	160
HOBL 7000	LANTERNA AD ELEVATE PRESTAZIONI	150
IPL-LED	TORCIA A PENNA COMPATTA 100L	159
IR FL	TORCIA COMPATTA 500L CON BATTERIA INTERNA RICARICABILE CON USB	157
IR HL	LAMPADA FRONTALE 450L CON BATTERIA INTERNA RICARICABILE CON USB	160
IR PL	TORCIA A PENNA COMPATTA 250L CON BATTERIA INTERNA RICARICABILE CON USB	158
ISHL-LED	LAMPADA FRONTALE 310L A SICUREZZA INTRINSECA	160
L4 FFL	TORCIA TASCABILE A FARO 550L RICARICABILE CON USB	157
L4 FL	TORCIA TASCABILE 445L RICARICABILE CON USB	156
L4 FMLED	TORCIA COMPATTA 800L RICARICABILE CON USB	158
L4 HL	LAMPADA FRONTALE 475L RICARICABILE CON USB	159
L4 HLRP	LAMPADA FRONTALE 600L RICARICABILE CON USB	159
L4 HL-VIS	LAMPADA FRONTALE 600L AD ALTA VISIBILITÀ PER ELMETTI RICARICABILE CON USB	159
L4 PWL	TORCIA COMPATTA 500L RUOTABILE RICARICABILE CON USB	157
L4 SL	TORCIA DA ISPEZIONE 550L REGOLABILE RICARICABILE CON USB	156
L4 ™LED	TORCIA COMPATTA 1100L REGOLABILE RICARICABILE CON USB	158
M12 AL	FARO LED M12™	153
M12 CML	LAMPADA PER CONTROLLO COLORE 1.000L M12™	155
M12 LL	FARO A LANTERNA M12™	155
M12 PAL	FARO LED RUOTABILE M12™	153
M12 SAL	TORRE FARO LED CON TREPPIEDE M12™	152
M12 SL	TORCIA DA ISPEZIONE M12™	154
M12 SLED	TORCIA LED A LUNGA DISTANZA M12™	154
M12 TLED	TORCIA LED M12™	156
M12 UCL	LAMPADA SOTTOSCOCCA 1.200L M12™	154
M12 UHL	LAMPADA SOTTOCOFANO 1350L M12™	155
M18 AL	FARO LED M18™	152
M18 HOAL	FARO LED AD ELEVATE PRESTAZIONI M18™	152
M18 HOSALC	TORRE FARO LED MULTIDIREZIONALE CON TREPPIEDE M18™	151
M18 IL	TORCIA DA ISPEZIONE M18™	154
M18 LL	FARO A LANTERNA M18™	155
M18 ONERSAL	TORRE FARO LED CON TREPPIEDE M18™ ONE-KEY™	151
M18 ONESLDP	LANTERNA LED DA TERRA M18™ ONE-KEY™	150
M18 ONESLSP	LANTERNA LED 360° M18™ ONE-KEY™	150
M18 PAL	FARO LED RUOTABILE M18™	153
M18 POALC	FARO M18™ PACKOUT™	152
M18 SAL	TORRE FARO LED CON TREPPIEDE M18™	151
M18 SLED	TORCIA LED A LUNGA DISTANZA M18™	153
M18 TAL	LANTERNA LED 360° M18™	150
M18 TLED	TORCIA LED M18™	156
ML-LED	TORCIA COMPATTA 325L	158
MXF TL	TORRE FARO MX FUEL™	10, 151

BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE		161
ENERGY KIT 18V E 12V		163
CARICABATTERIE		162
ENERGY KIT 18V CON BATTERIA 12V COMPRESA		163

CALCESTRUZZO

AGV 12 DEC	SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO	177
AGV 12 DEG	SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA	176
AGV 15 DEC	SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO	176
AGV 15 DEG	SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA	176
B2E 16 RLD	TRAPANO ROTATIVO A DUE VELOCITÀ DA 900 W	179
BRT	CARRELLO PORTA MARTELLO DEMOLITORE	166
DCM 2-250 C	TRAPANO PER CAROTAGGIO	173
DCM 2-350 C	TRAPANO PER CAROTAGGIO	173
DD 2-160 XE	CAROTATRICE A SECCO A 2 VELOCITÀ	172
DD 3-152	CAROTATRICE A 3 VELOCITÀ SECCO-UMIDO	172
DE 13 RP	TRAPANO ROTATIVO AD UNA VELOCITÀ DA 630 W	180
DR 152 T	COLONNA PER CAROTATRICE DD3-152	172
DR 250 TV	COLONNA IN ALLUMINIO PER DCM2-250C	173
DR 350 T	COLONNA IN ALLUMINIO PER DCM2-350C	173
DWSE 4000 Q	AVVITATORE PER CARTONGESSO	181
ROTORE CLEAN-LINE FIXTEC - CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE		175
ROTORE FIXTEC - SENZA SISTEMA DI ASPIRAZIONE		175

CALCESTRUZZO

ACCESSORI DEL SISTEMA - BACCHETTE GUIDA		175
HD2E 13 R	TRAPANO ROTATIVO A DUE VELOCITÀ DA 705 W	180
HDE 13 RQD	TRAPANO ROTATIVO A UNA VELOCITÀ DA 825 W	180
HDE 13 RQX	TRAPANO ROTATIVO A UNA VELOCITÀ DA 950 W	180
IPWE 400 R	AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DA 1/2˝	181
IPWE 520 R	AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DA 3/4˝	181
K 1000 S	MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 10 KG	167
K 1528 H	MARTELLO DEMOLITORE DA 15 KG	167
K 1530 H	MARTELLO DEMOLITORE DA 15 KG	166
K 2628 H	MARTELLO DEMOLITORE DA 25 KG	166
K 500 S	MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 5KG	233
K 500 ST	MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 5 KG	169
K 540 S	MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 5 KG	169
K 545 S	MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 5 KG	168
K 750 S	MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 7 KG	168
K 850	MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 8 KG	168
K 900	MARTELLO DEMOLITORE CLASSE 10 KG	167
K 950	MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 10 KG	167
PCE 3/K	SCALPELLATORE SDS-PLUS CLASSE 3 KG	169
PD2E 22 R	TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 850W	178
PD2E 24 R	TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 1020W	178
PD2E 24 RS	TRAPANO A PERCUSSIONE DA 1010W	178
PD-705	TRAPANO A PERCUSSIONE DA 705W	179
PDE 13 RX	TRAPANO A PERCUSSIONE A UNA VELOCITÀ DA 630W	179
PDE 16 RP	TRAPANO A PERCUSSIONE A UNA VELOCITÀ DA 630W	179
PFH 26	TASSELLATORE SDS-PLUS A DUE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM	171
PFH 26 T	TASSELLATORE SDS-PLUS A DUE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM	171
PH 26 T	TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM	171
PH 28	TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM	170
PH 30	TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 30 MM	170
PLH 20	TASSELLATORE SDS-PLUS A DUE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 20 MM	172
PLH 28	TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM	170
PLH 32	TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 32 MM	170
SB 2-35 D	TRAPANO A PERCUSSIONE A 2 VELOCITÀ DA 1010W	178
ACCESSORI DI SISTEMA - CAROTATRICI A UMIDO		174
TKSE 2500 Q	AVVITATORE	181
WCE 30	SCANALATORE 1500W DISCO 125 MM	177
WCS 45	SCANALATORE 1900W DISCO 150 MM	177

METALLO

AG 10 EK	SMERIGLIATRICE 1000W	189
AG 13 XSPD	SMERIGLIATRICE 1250 W CON INTERRUTTORE A PALETTA	188
AG 22	SMERIGLIATRICE 2200W	186
AG 24	SMERIGLIATRICE 2400W	185
AG 800 E	SMERIGLIATRICE 800W	189
AG 800 EK	SMERIGLIATRICE 800W CARTER REGOLABILE SENZA CHIAVI	189
AG 9	SMERIGLIATRICE 850W	189
AGS 15-125 C	SMERIGLIATRICE/LUCIDATRICE 1500W	190
AGV 10 EK	SMERIGLIATRICE 1000W CON AVS	188
AGV 12	SMERIGLIATRICE 1200W CON AVS	188
AGV 13	SMERIGLIATRICE 1250W CON AVS	187
AGV 13 XSPDE	SMERIGLIATRICE 1250 W CON AVS E INTERRUTTORE A PALETTA	188
AGV 13 XSPDEB	SMERIGLIATRICE 1250 W CON AVS E FRENO MOTORE	187
AGV 15	SMERIGLIATRICE 1550W CON AVS	187
AGV 17	SMERIGLIATRICE 1750W CON AVS	186
AGV 17 INOX	SMERIGLIATRICE 1750W INOX CON AVS	187
AGV 21 GEX	SMERIGLIATRICE 2100W CON AVS	186
AGV 22	SMERIGLIATRICE 2200W CON AVS	185
AGV 24	SMERIGLIATRICE 2400W CON AVS	185
AGV 26	SMERIGLIATRICE 2600W CON AVS	184
AGVK 24	SMERIGLIATRICE 2400W CON AVS E CON PROTEZIONE AL CONTRACCOLPO	185
AGVKB 24	SMERIGLIATRICE 2400 W CON AVS E FRENO MOTORE	184
AGVM 24	SMERIGLIATRICE 2400W CON AVS E PROTEZIONE AL CONTRACCOLPO	184
AGVM 26	SMERIGLIATRICE 2600W CON AVS E PROTEZIONE AL CONTRACCOLPO	184
AP 12 E	LUCIDATRICE 1200W	190
AP 14-2 200 E	LUCIDATRICE 1450W	190
AS 12 E	LEVIGATRICE 1200W	190
BS 125	SEGA A NASTRO	192
CHS 355	TRONCATRICE VELOCE PER METALLO DA 2300 W	192
DE 10 RX	TRAPANO ROTATIVO AD UNA VELOCITÀ DA 630W	192
DG 30 E	SMERIGLIATRICE DIRITTA CON VELOCITÀ VARIABILE	191
DG 7 E	SMERIGLIATRICE DIRITTA BASSA VELOCITÀ	191
DGL 30 E	SMERIGLIATRICE DIRITTA CON VELOCITÀ VARIABILE	191
DGL 34	SMERIGLIATRICE DIRITTA SINGOLA VELOCITÀ	191
MCS 66	SEGA CIRCOLARE PER METALLO	192
MDE 41	TRAPANO MAGNETICO CON MAGNETE ELETTRICO	193
MDE 42	TRAPANO MAGNETICO	193
MDP 41	TRAPANO MAGNETICO CON MAGNETE PERMANENTE	193

LEGNO

SSPE 1500 X	SEGA DIRITTA 1500W	195
SSPE 1300 RX	SEGA DIRITTA 1300W	195
SSPE 1300 SX	SEGA DIRITTA 1300W	195
SSD 1100 X	SEGA DIRITTA 1100W	195
FSPE 110 X	SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A POMELLO	196
JSPE 135	SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA	196
JS 120 X	SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A POMELLO	196
CS 85 SB	SEGA CIRCOLARE 235 MM	196
CS 85 CBE	SEGA CIRCOLARE 235 MM	197
SCS 65 Q	SEGA CIRCOLARE CON LAMA DA 190 MM	197
CS 60	SEGA CIRCOLARE CON LAMA DA 184 MM	197
BS 100 LE	LEVIGATRICE A NASTRO 100MM	197
ROS 125 E	LEVIGATRICE ROTOORBITALE 125MM	198
ROS 150 E-2	LEVIGATRICE ROTOORBITALE 150MM	198
SPS 140	LEVIGATRICE ORBITALE	198
RCO	TELECOMANDO SMART MILWAUKEE®	199
AS 42 MAC	ASPIRATORE 42L CLASSE M CON PULIZIA FILTRO AUTOMATICA	199
AS 30 MAC	ASPIRATORE 30L CLASSE M CON PULIZIA FILTRO AUTOMATICA	199
AS 30 LAC	ASPIRATORE 30L CLASSE L CON PULIZIA FILTRO AUTOMATICA	199
AS 2-250 ELCP	ASPIRATORE 25L CON PULIZIA FILTRO SEMIAUTOMATICA	200
MS 304 DB	TRONCATRICE RADIALE 102 X 342 MM (LAMA 305 MM)	200
MS 216	TRONCATRICE RADIALE CON LAMA DA 216 MM	200
MSL 1000	BANCO PORTATRONCATRICE 2,0 M	201
MSL 2000	BANCO PORTATRONCATRICE 2,5 M	201
MSL 3000	BANCO PORTATRONCATRICE 3,0 M	201
RCS	KIT PRESA E TELECOMANDO SMART MILWAUKEE®	198
MSUV 280	BANCO PORTATRONCATRICE 2,8 M	201

ACCESSORI E UTENSILI MANUALI

PUNTE AD ALTE PRESTAZIONI	207
PENNARELLI INKZALL™	211
COLTELLI	212
LIVELLE	208 - 209
GAMMA SEGHE A TAZZA	204
PUNTE MULTIMATERIALE	203
PUNTE MX4™	205
LAME NITRUS CARBIDE™	206
FLESSOMETRI	210

NOTE

DISPONIBILI ANCHE

CATALOGO ACCESSORI,
UTENSILI MANUALI, SISTEMI
DI ARCHIVIAZIONE E DPI

BROCHURE DPI

Nothing but **HEAVY DUTY.**™

Distribuito da:

Milwaukee Tool

Viale G. Matteotti 62
20092 Cinisello Balsamo MI
e-mail: servizi@tti-emea.com
Numero Verde 800-014291
Fax 02-82959973
it.milwaukeetool.eu

La parola ed il logo The Bluetooth® sono marchi registrati, di proprietà di Bluetooth SIG. Inc. e l'uso di tali marchio da parte di TTI è concesso in licenza d'uso. Tutti i dati, come i servizi e le condizioni di garanzia e la gamma dei prodotti, sono soggetti a modifiche senza preavviso. Immagini a solo scopo illustrativo. Si declina ogni responsabilità da errori di stampa.
(4939 7301 07) Copyright 2022 - Milwaukee Electric Tools