

NOLO

Rimac



CATALOGO NOLEGGIO



WWW.RIMAC SRL.IT

BENVENUTI IN AZIENDA

UNA STORIA LUNGA 60 ANNI

RIMAC è una delle aziende più importanti e qualificate del centro Italia nella vendita, noleggio e assistenza di macchine operatrici. Passione, ricerca e innovazione sono il fiore all'occhiello di un gruppo di consulenti e tecnici di elevata professionalità con macchine e accessori tra i più moderni e completi sul mercato. La RIMAC ti offre la sua esperienza di 60 anni di attività, ogni giorno, fianco a fianco, in ogni tuo lavoro.



L'AFFIDABILITA' DEI NOSTRI SERVIZI

I NOSTRI SERVIZI

RIMAC VENDITA: Rappresenta le migliori case produttrici di macchine per il movimento terra e l'edilizia, con una gamma completa di accessori e servizi sempre all'avanguardia. Un rapporto privilegiato costruito negli anni in grado di garantire al cliente un servizio ottimale in ogni tipo di cantiere.

RIMAC ASSISTENZA E RICAMBI: Le officine Rimac sono uno dei punti cardinali dell'azienda. I nostri tecnici seguono le macchine per tutto il ciclo di vita, sempre pronti a fornire assistenza, ricambi e consulenza nelle filiali e in cantiere.

RIMAC NOLEGGIO: L'intera gamma per ogni esigenza. Il parco macchine e attrezzature con più di 500 unità, riesce a coprire in maniera efficiente quattro settori strategici: movimento terra, edilizia, sollevamento e trasporto. Macchine sempre in perfette condizioni d'esercizio, in linea con le disposizioni vigenti in tema di sicurezza e prestazioni elevate a bassi consumi.



LE NOSTRE SEDI

RIETI - 0746.606261
 via Salaria km. 90,600
 02015 S.Rufina
 info@rimacsrl.it



ROMA - 0774.378028
 via Lago dei Tartari, 41/43
 00012 Guidonia
 roma.vendita@rimacsrl.it



L'AQUILA - 0862.315149
 via G. Saragat, 72
 67100 L'Aquila
 aquila@rimacsrl.it



I NOSTRI NUMERI



3 SEDI

**RIETI
 ROMA
 L'AQUILA**

**9 PUNTI NOLEGGIO
 20 Punti collegati**

**RIETI
 ROMA
 BOCCEA
 L'AQUILA
 FROSINONE
 ACCUMOLI
 TARANO
 BRACCIANO
 VITERBO
 PERUGIA**

**7 OFFICINE
 5 Officine mobili**

**RIETI
 ROMA
 L'AQUILA
 FROSINONE
 CASSINO
 BOCCEA
 LATINA
 VITERBO**

FORTI AL CENTRO, PRESENTI IN TUTTA ITALIA



VENDITA

LE MIGLIORI MARCHE E L'ESPERIENZA DEI NOSTRI CONSULENTI

- MACCHINE DELLE MIGLIORI MARCHE
- CONDIZIONI CONTRATTUALI TRASPARENTI
- CONSULENZA PERSONALIZZATA
- SOLUZIONI FINANZIARIE PERSONALIZZATE E INCENTIVI



ASSISTENZA E RICAMBI

PROFESSIONALI IN SEDE, SEMPRE PRONTI IN CANTIERE

- ASSISTENZA SU TUTTE LE MARCHE
- MANUTENZIONI E TAGLIANDI
- DIAGNOSI ELETTRONICA
- MONTAGGIO CINGOLI E GOMME
- LINEA COSTRUZIONI TUBI IDRAULICI



Il Noleggio per noi è un gioco di squadra



Indice



MOVIMENTO TERRA

- MINIESCAVATORI
- MIDIESCAVATORI
- ESCAVATORI CINGOLATI
- ESCAVATORE LONG REACH
- ESCAVATORI GOMMATI
- MARTELLI DEMOLITORI
- MINIPALE GOMMATE, PALE E TERNE
- RULLI VIBRANTI, FINITRICI PER ASFALTO, MOTOCARIOLA E DUMPER
- PINZE IDRAULICHE, PINZE SELEZIONATRICI, PINZE IDRAULICHE TRONCHI, PINZE A POLIPO
- BENNA FRANTUMATRICE, BENNA VAGLIATRICE, TESTATE FRESANTI
- MARTELLI DEMOLITORI, TESTATE TRINCIANTI, TESTATE FORESTALI
- FRESACEPPI IDRAULICA, BATTIPALO IDRAULICO, TRIVELLE IDRAULICHE, BENNE VARI UTILIZZI
- ESCAVATRICE A RUOTA, FRESE PER ASFALTO, SPAZZATRICE, BENNA MISCELATRICE
- TRINCIARBUSTI IDRAULICA MINIPALA, PIASTRE VIBRANTI, VIBROCOSTIPATORI, TAGLIASFALTO
- LAMA NEVE, LAMA DOZER, LAMA LIVELLATRICE, KIT FORCHE, RAMPE



EDILIZIA

- PONTEGGI
- CASSEFORME E PUNTELLAMENTI
- GRU, ASCENSORE DA CANTIERE, TRABATELLI, TORRE FARO, GRUPPI ELETTROGENI
- MOTOCOMPRESSORE, TAGLIAMURO TRONCATRICI, CAROTATRICI, SABBIAATRICE A SECCO, IDROPULTRICI, GENERATORI ARIA CALDA
- SCARIFICATRICE E LEVIGATRICE, SISTEMA LASER, ELETTROUTENSILI, VIBRATORI AD AGO, NASTRI TRASPORTATORI
- PRODUZIONI MALTA
- MONOBLOCCHI USO UFFICIO, BAGNI CHIMICI
- NASTRI TRASPORTATORI
- SISTEMI LASER
- MACCHINE PER MALTA



SOLLEVAMENTO

- PIATTAFORME AUTOCARRATE
- PIATTAFORME VERTICALI A PANTOGRAFO
- PIATTAFORME CINGOLATE
- CARRELO ELEVATORE
- MOVIMENTATORI TELESCOPICI FISSI ARTICOLATE
- ATTREZZATURE TELESCOPICI FISSI TELESCOPICI
- MOVIMENTATORI TELESCOPICI ROTATIVI
- ATTREZZATURE TELESCOPICI ROTATIVI



AUTOCARRI

- CAMIONCINO ISUZU 3 POSTI
- CARRELLO
- DUCATO FURGONE 9 POSTI
- DUCATO FURGONE 7 POSTI CASSONATO

UNA FLOTTA DI 500 MACCHINE E ACCESSORI



Loris
Responsabile Noleggio Rieti

UN NOLEGGIO CHE MIRA ALL'ECCELLENZA

Ti diamo gli strumenti per produrre di più: tempi ridotti e costi contenuti grazie ad un'ampia e moderna gamma di accessori e mezzi. Consulenza e assistenza, supportata da tecnici altamente qualificati, tempestività nelle consegne e tecnologia all'avanguardia ti garantiranno la serenità di un cantiere snello e performante.

MACCHINE SUBITO DISPONIBILI

Un ampio ventaglio di soluzioni e una logistica quotidiana attenta alle esigenze di cantiere, assicurano flessibilità e un ampio assortimento per ogni tua esigenza.



SAI QUANTO PAGHI
Noleggio comprensivo di
manutenzione e riparazione.

TANTI VANTAGGI UN SOLO COSTO



Andrea
Responsabile Noleggio Roma

LA MACCHINA CHE FA PER TE

Consulenza personalizzata.
Noleggio solo per il tempo
necessario.



Lara
Amministrazione

UNA GAMMA COMPLETA

vasto parco macchine e
attrezzature per ogni esigenza di
cantiere.

MACCHINE SEMPRE PRONTE

Il nostro parco nolo è in continuo aggiornamento per garantire consumi ridotti, maggiore sicurezza sul cantiere, migliore efficienza dei mezzi.

Emissioni sempre più contenute.



Piero
Responsabile noleggio L'Aquila

DEDUCIBILI
fiscalmente.



Isa
Responsabile segreteria commerciale



Alessandro
Logistica

LOGISTICA
Organizziamo il trasporto con professionalità e puntualità.



Americo
Responsabile trasporti

ASSISTENZA TEMPESTIVA

Le nostre officine mobili con personale specializzato intervengono in cantiere con tempestività e professionalità.



André
Logistica

TRASPORTO
Caricare e consegnare sarà facilissimo.





- 16 - MINIESCAVATORI
- 18 - MIDIESCAVATORI
- 19 - ESCAVATORI CINGOLATI
- 20 - ESCAVATORE CINGOLATO LONG REACH
- 21 - ESCAVATORI GOMMATI
- 23 - MINIPALE GOMMATE E CINGOLATE
- 25 - RULLI VIBRANTI, FINITRICI PER ASFALTO, MOTOCARIOLA E DUMPER
- 28 - PINZE IDRAULICHE, PINZE SELEZIONATRICI, PER TRONCHI, A POLIPO
- 29 - BENNA FRANTUMATRICE, BENNA VAGLIATRICE, TESTATE FRESANTI
- 30 MARTELLI DEMOLITORI, TESTATE TRINCIANTI, TESTATE FORESTALI, RACCOGLITORE OLIVE PER ESCAVATORI
- 31 - FRESACEPPI IDRAULICHE, BATTIPALO IDRAULICO, PIASTRA VIBRANTE ESCAVATORE TRIVELLE IDRAULICHE, BENNE VARI UTILIZZI
- 32- ESCAVATRICE A RUOTA, FRESE PER ASFALTO, SPAZZATRICE, BENNA MISCELATRICE
- 33 - TRINCIARBUSTI MINIPALA, PIASTRE VIBRANTI, VIBROCOSTIPATORI, TAGLIASFALTO
- 34 - LAMA NEVE, LAMA DOZER, LAMA LIVELLATRICE, KIT FORCHE, RAMPE
- 35 - CENTRALINA IDRAULICA A SCOPPIO, TRONCATRICI, POMPA ACQUA IDRAULICA, PINZE IDRAULICHE MANUALE CON CENTRALINA
- 36 - SEGNALAETICA, TRANSENNE STRADALI, RECINZIONE DA CANTIERE



MINIESCAVATORI

MODELLO	19-C1 Elettrico	8008	TB 210 R	18 Z-1 giro sagoma	TB 217 R	TB 23 R giro sagoma	TB 230	35Z giro sagoma	TB 138 FR full rotation	50 Z giro sagoma
Peso operativo kg	1862	950	1160	1749	1680	2603	2880	3565	3865	5325
Potenza kw	20	9,00	8,8	13,5	11,5	13,9	18,2	18,4	22	28,8
Profondità di scavo	2271	1690	1755	2200	2390	2560	2835	3150	3420	3730
Lunghezza	3815	2682	2955	3450	3460	3925	4595	4595	4770	5460
Larghezza	980	700	750	1280	980	1400	1450	1550	1740	1990
Altezza	2345	2310	2190	2300	2345	2430	2525	2530	2565	2640

ACCESSORI:
 Martello,
 Pinze varie,
 Testata fresante,
 Trivella idraulica,
 Fresaceppi,
 Battipalo,
 Testata trinciante
 Piastra vibrante.



JCB

**MINIESCAVATORE
100% ELETTRICO**

*All'avanguardia nel campo dell'energia pulita.
Ideale negli ambienti sensibili, nelle aree urbane
e negli spazi chiusi*

SCEGLI ZERO EMISSIONI

**IL PRIMO MINIESCAVATORE COMPLETAMENTE ELETTRICO
 MINI ESCAVATORE ELETTRICO 19C-1E**



PESO OPERATIVO: 1862 - ALTEZZA DI CARICO: 2818 - PROFONDITA' DI SCAVO: 2271



ZERO EMISSIONI



PULITO



SILENZIOSO



COMPETITIVO

MIDIESCAVATORI

MODELLO	TB 257 FR giro sagoma	65 R-1	90 Z-2 giro sagoma	TB 290
Peso operativo	5970	6601	8900	8865
Potenza	39	38,4	55	51,6
Profondità di scavo	3895	3954	4818	4580
Lunghezza	5395	5710	6585	6695
Larghezza	2000	2000	2300	2200
Altezza	2575	2582	2706	2550

ACCESSORI: Martello, Pinze varie, Testata fresante, Trivella idraulica, Fresaceppi, Battipalo, Testata trinciante.



ESCAVATORI CINGOLATI

MODELLO	140 X LC Dozer	JS 220 NLC In sagoma	JS235 HD In sagoma	JS 300 LC Fuori sagoma
Peso operativo	15270	21144	23970	31140
Potenza	81	129	129	180
Profondità di scavo	5564	6160	5920	7062
Lunghezza	7650	9584	9584	10630
Larghezza	2490	2490	2550	3200
Altezza	3000	3179	3286	3344
Distanza max scavo su piano terra	8385	9310	9340	10655
Distanza max scavo su piano terra	8240	9140	9160	10447


ACCESSORI: Martello, Pinze varie, Trincia Forestale, Benna Frantumatrice, Benna vagliatrice, Benne Varie.



ESCAVATORE LONG REACH

MODELLO	JS 220 LR	
Peso operativo	23742 kg	23742 kg
Lunghezza Max	15630 mm	A
Profondità scavo	12016 mm	C
Altezza di scarico	10418 mm	E
Altezza Max scavo	12679 mm	D
Strappo Max benna	104,3 knm	104,3 knm

ACCESSORI: Martello,
Pinze varie,
Trincia Forestale,
Benna Frantumatrice,
Benna vagliatrice.

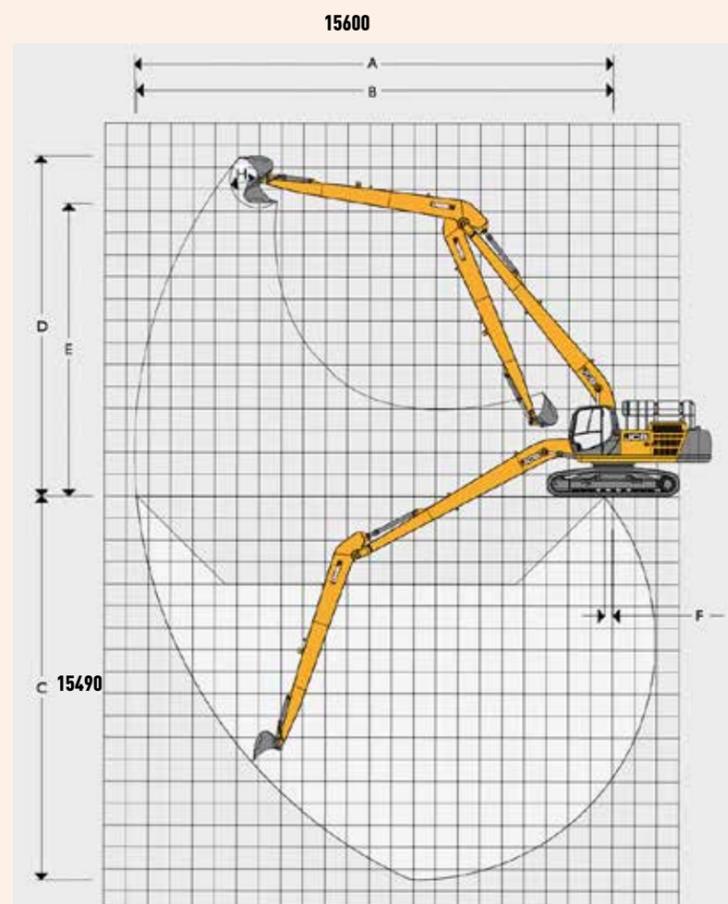

ESCAVATORI GOMMATI

MODELLO	HIDRADIG 110W 40 KMH	JS 175 W Mono cabina idraulica
Peso operativo	11457	17685
Potenza	81	129
Profondità di scavo	4160	6120
Lunghezza	7750	8275
Larghezza	2440	2490
Altezza	2988	2765

ACCESSORI: Martello, Pinze varie,
Trincia Forestale, Benna Frantumatrice, Benna
vagliatrice, Benne Varie.



ESCAVATORE GOMMATO HYDRADIG

VISIBILITA'

Dimensioni compatte e visibilità a 360°.

STABILITA'

La migliore combinazione di stabilità laterale e rotazione posteriore minima.

VELOCITA'

velocità massima di 40 km/h e trasmissione a regolazione continua di un motore EcoMAX T4i da 81 kW per spostarsi rapidamente.



MINIPALE GOMMATE E CINGOLATE

MODELLO	R 105 Gommata	215 Gommata	270 Gommata	TL8 R2 Cingolata	TL 10 V2 Cingolata	TL 12 V2 Cingolata
Peso operativo	1905	3290	3937	4165	4720	5985
Potenza	25,5	55	55	55,4	55,4	83
Altezza carico	2150	2850	2880	3080	3170	3200
Lunghezza	2900	3490	3800	3485	3680	4045
Larghezza	1230	1680	1900	1660	1880	2030
Altezza	1790	2000	2080	2290	2310	2380



ACCESSORI:

Benna spazzatrice, benna miscelatrice, lama neve, lama dozer, lama livellatrice, rampe da carico, forche per pallet, trinciarbusti, escavatrice a ruota, fresa per asfalto.



PALE E TERNE

MODELLO	409 Gommata	427 ZX Gommata	437 ZX Gommata	1CX Gommata	3CX.4T Gommata
Peso operativo	1862	1160	1749	2603	2880
Potenza	7,0-20	8,8	10,1 - 13,5	13,9	18,2
Altezza carico	2271	1755	2200	2560	2835
Lunghezza	3815	2955	3450	3925	4595
Larghezza	980	1020	1280	1400	1450
Altezza	2345	2190	2300	2430	2525
Capacità benna	1,6	2,4	2,7	0,28	1



OCCASIONI DA PRENDERE AL NOLO



SCOPRI LA LEGGEREZZA DELLE SOLUZIONI PER IL NOLEGGIO A BREVE E LUNGO TERMINE



RULLI VIBRANTI

MODELLO	ARX 12-2 Tandem	ARX 26-2 Tandem	ARX 40-2 Tandem	VM 115 Ferro-Gomma
Peso operativo	1460	2515	4490	11380
Potenza	15,6	25	32,8	97/130
Altezza	2330	1935	2590	2935
Lunghezza	1725	2585	3000	5444
Larghezza	868	1240	1385	2250
Larghezza rullo	820	1200	1300	2100



FINITRICI PER ASFALTO

MODELLO	CM F175 Gommata	CM F180T Cingolata
Peso	1000	1500
Potenza	7,6	14,3
Lunghezza	2855	2935
Larghezza	800	867
Altezza	1470	1580
Larghezza stesa	250-1750	225-1800



MOTOCARRIOLA E DUMPER

MODELLO	CARRY 107	TX 3005	DIECI DP 1000	AUSA D350 AHG
Peso a vuoto	560	2750	1300	2831
Potenza	6,3	37,4	20,4	32,8
Portata	700	2875	2500	3500
Capacità m3	0,33	1,49	1,2	2,13
Lunghezza	1290	3599	3100	4170
Larghezza	760	1550	1600	1840



MESSERSI TC50-e

MODELLO	TC50-e
Peso operativo	540 kg
Larghezza	700 mm
Autonomia	2,5 h, 3h
Carico max	500 kg
Lunghezza	1.600
Altezza	1.153



Molto più di una semplice Assistenza



Andrea
Capo Officina



Simone
Meccanico specializzato

ASSISTENZA COMPLETA IN OFFICINA E IN CANTIERE



Francesco
Meccanico specializzato



Arben
Meccanico specializzato



Davide
Meccanico specializzato

- MANUTENZIONE
- TAGLIANDO
- CINGOLI
- GOMME
- COSTRUZIONE TUBI IDRAULICI
- MONITORAGGIO ELETTRONICO



Claudio
Assistenza officina Rieti



Jhonatan
Meccanico specializzato



Daniele
Assistenza officina Roma



Daniele
Meccanico specializzato



Matteo
Meccanico specializzato

PINZE IDRAULICHE

MODELLO	CP 300	MK10	MK15	MK15
Caratteristiche	Pinza Frantumatore	Kit Frantumatore	Kit Frantumatore	Kit Cesovia
Classe	3,3-10	12,0-15	18-25	18-25
Peso	380	1010	1850	1800
Forza dente punta	25	40	65	85
Apertura max	420	660	740	420




PINZE SELEZIONATRICI

MODELLO	GR 25	PMZ 05	GR 75	GR 150
Classe	4,0-7,0	5,0-10,0	8,0-16	17-30
Peso	310	400	980	2080
Forza dente punta	1170	1400	1635	1950
Apertura max	500	600	700	1020



PINZE IDRAULICHE TRONCHI

MODELLO	WG 1000	WG 1500	WG 1650
Classe	12,8-18,8	5,0-7,0	8,0-10,00
B	635	815	1030
C	440	680	600
D	695	850	935
E	1180	1610	1650
Peso senza attacco kg	85	196	80
Max portata kg	500	3500	4000

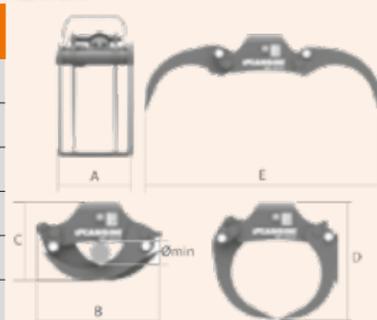

PINZE A POLIPO

MODELLO	RP 3609 6 pale
Classe	3,3-10
Peso	380
Apertura max	420



BENNA FRANTUMATRICE

MODELLO	CBE 40
Classe	20-40
Peso	2900
Capacità benna	1,00
Larghezza	1960
Portata olio richiesta	200-350
Pressione olio	350



BENNA VAGLIATRICE

MODELLO	EP 4150
Classe	200-240
Peso	1500
Larghezza	-----
Portata idraulica	80-140
Pressione lavoro	160-210
Pezzzatura materiale	0-20



TESTATE FRESANTI

MODELLO	TF 50	TF 200	TF 850
Classe escavatore	12,0-25	25-70	140-220
Peso	110	330	1200
Larghezza	360	5600	8000



MARTELLI DEMOLITORI

MODELLO	XP 70	XP 101	XP 150	XP 250	XP 300	XP 400	XP 800	XP 1700
Classe escavatore	8-18	10-25	18-40	35-55	40-90	55-100	90-150	190-300
Peso demolitore	85	100	160	240	300	430	800	1700



TESTATE TRINCIANTI

MODELLO	GREEN SB 60	GKR/SB 80	CKT/SB 100	RA/SB 125
Classe escavatore	15-20	30-40	45-55	75-90
Peso	100	215	290	500
Dimensioni	900X600X500	1100X750X600	1150X950X620	145X94X69
Larghezza lavoro	600	800	1000	1250
Diametro max trinciatura	10,0-20	20-30	40	60
Caratteristiche	COLTELLI A MAZZA E SUPPORTO AUTOLIVELLANTE			



TESTATE FORESTALI

MODELLO	TMB SB 120	ECF SB 140
Classe escavatore	120-160	180-280
Larghezza lavoro	1200	1400
Peso	900	1700
Diametro max Trinciatura	120	130
Dimensioni	147x102x81	180x128x115



RACCOGLITORE OLIVE PER ESCAVATORI



FRESACEPPI IDRAULICA

MODELLO	FC21
Classe escavatore	30-50 qL.
Peso	120 kg
Dimensioni	800x550x750
Profondità	450 mm



BATTIPALO IDRAULICO

MODELLO	PB 201D	PM 202B
Classe escavatore	15-45	40-100
Peso senza attacco	230 mm	400 mm
Frequenza vibrazione	2000 Giri	2200 Giri
Dimensioni	540x230x550	800x780x500



TRIVELLE IDRAULICHE

MODELLO	T1	T2	T3
Classe escavatore	15-35	40-65	70-90
Peso	40	40	110
Diametro elica	150	200	300



PIASTRA VIBRANTE PER ESCAVATORE

MODELLO	APA 20/30
Classe escavatore	APA 20/30
Forza centrifuga	20 Kn
Lavoro	400




BENNE VARI UTILIZZI

BENNA GRIGLIATA



BENNA TRAPEZOIDALE



BENNA RIPPER



BENNA PULIZIA FOSSI



ESCAVATRICE A RUOTA

MODELLO	WR 500	T 600
Peso	1275 kg	1340 kg
Profondità lavoro	150-450	200-600
Larghezza lavoro	80	130
Portata Olio	80-160	90-160



FRESE PER ASFALTO

MODELLO	PL 45.20	PL 50.20	PL 60.20	PL 1000
Profondità lavoro	450	500	600	1000
Larghezza lavoro	0-150	0-170	0-170	0-130
Portata Olio	65-140	90-160	90-160	95-200



SPAZZATRICE

MODELLO	SPZ 180	SPZ 210
Peso	360 kg	415 kg
Dimensioni	1800x1950x1390	2100x2250x1390
Larghezza Lavoro	1800	2100



BENNA MISCELATRICE

MODELLO	MIX 250 SF	MIX 350 SF
Peso	320	370
Resa	250	350
Larghezza	1350	1350



TRINCIARBUSTI IDRAULICA MINIPALA

MODELLO	AF/SSL 200
Classe	50-60 qL
Peso	800 kg
Diametro Trinciatura	60x90
Larghezza lavoro	2000
Dimensioni	2240x1450x800



PIASTRE VIBRANTI

MODELLO	CF 1 HD	CF 2 HD	CF 2 HD
Caratteristiche	Monodirezionali	Monodirezionali	Reversibili
Motorizzazione	benzina	benzina	benzina
Peso	60	83	203
Forza centrifuga	10	15	35
Larghezza lavoro	350	450	500



VIBROSTIPATORI

MODELLO	SRV 620
Motorizzazione	benzina
Peso	66
Numero colpi minuto	700
Profondità costipazione	500
Larghezza piede	280




TAGLIASFALTO

MODELLO	FS 305	FS 400 LV
Motorizzazione	Benzina	Benzina
Peso	54	99
Diametro disco	350	450
Profondità taglio	125	162
Caratteristiche	Disco diamantato	Disco diamantato




LAMA NEVE

MODELLO	LN210	LN250
Classe	35/40	45/55
Peso	330	350
A mm	2105	2505
C mm	700	700
Larghezza 30°	1820	2165

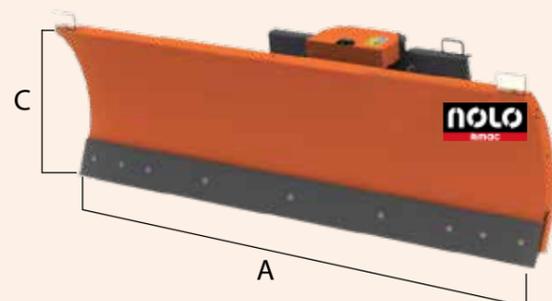

LAMA DOZER

MODELLO	LBD 230	LBD 250
Classe	35/40	45/55
Peso	420	460
A mm	2300	2500
C mm	800	800
Larghezza 30°	2000	2170

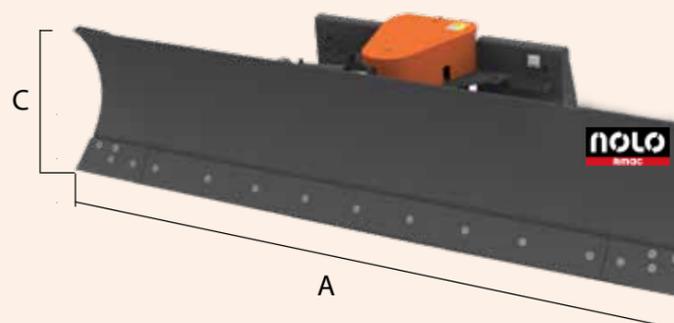

LAMA LIVELLATRICE

MODELLO	SK200
Classe	45-55
Altezza	80
Larghezza	240

Abbinabile con strumento laser Spectra SK 400 o Top con RL-100 15



KIT FORCHE

MODELLO	tutti i modelli minipale, pale e telescopici
---------	--



RAMPE

MODELLO	Lunghezza: da 3-5 m
---------	---------------------



CENTRALINA IDRAULICA A SCOPPIO VARI UTENSILI

MODELLO	MICRO	COMPACT
Motorizzazione	Benzina	Benzina
Peso	33	40
Potenza	5,5	5,5
Capacità olio idra.	3,3	5
Dimensioni	480x435x630	505x490x630



TRONCATRICI

MODELLO	HUSQVARNA K970	HUSQVARNA K1270	HUSQVARNA K3600
Alimentazione	benzina	benzina	Idraulica
Peso	11	14,2	8,3
Diametro disco	350/400	400	370
Profondità taglio	125/155	140	270
Caratteristiche	A scoppio con dischi da asfalto -cls		



POMPA ACQUA IDRAULICA

MODELLO	DOA SP 20	DOA WP 25
Portata l/m	800	1600
Prevalenza	35	45
Portata olio	100-210 bar	100-210 bar
Pressione	800	1600



PINZE IDRAULICHE MANUALE CON CENTRALINA

MODELLO	230DE T10
Forza frantumazione	10.6-ton/104 kn
Apertura ganasce	130
Peso	23,4



SEGNALETICA

MODELLO coppia semafori a led radiocomandati



TRANSENNE STRADALI

MODELLO Lunghezza: da 3-5 m



RECINZIONI DA CANTIERE

MODELLO Lunghezza: 3,5m . Altezza: 2m



SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA

RICAMBI ORIGINALI



Simone
Responsabile ricambi

RICAMBI

Rimac

Ci siamo per voi



Riccardo
Responsabile Vendite Rieti



Giorgio
Area Vendite

**Clienti
sempre
soddisfatti
con i nostri
migliori
consulenti**



Augusto
Area Vendite



Fabrizio
Area Vendite



Matteo
Area Vendite




- 42 - PONTEGGIO
- 43 - CASSEFORME E PUNTELLAMENTI
- 44 - GRU, ASCENSORE DA CANTIERE, TRABATTELLI, TORRI FARO, GRUPPI ELETTROGENI
- 45 - MOTOCOMPRESSORE, TAGLIAMURO TRONCATRICI, CAROTATRICI, SABBIATRICE A SECCO, IDROPULITRICI, GENERATORE ARIA CALDA
- 46 - SCARIFICATRICE E LEVIGATRICE, SISTEMI LASER, VIBRATORI AD AGO, NASTRI TRASPORTATORI
- 47 - PRODUZIONE MALTA, POMPA INIZIONE CEMENTO, MACCHINA PER MASSETTI, INTONACATRICE PER PREMISCELATI
- 48 - POMPE DI DRENAGGIO, MONOBLOCCHI USO UFFICIO, BAGNI CHIMICI

PONTEGGI


MODELLO PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE



MODELLO PONTEGGIO A TUBO GIUNTO

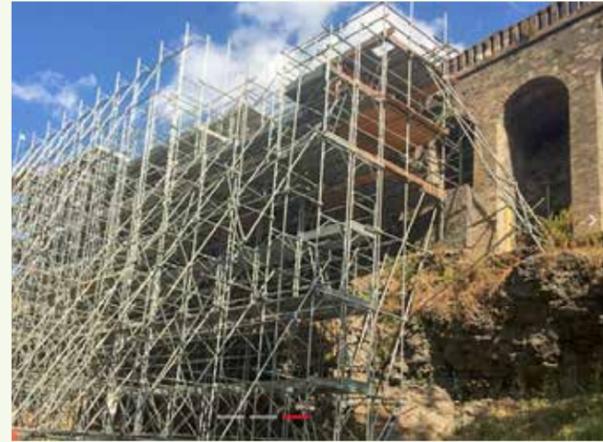

MODELLO PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO

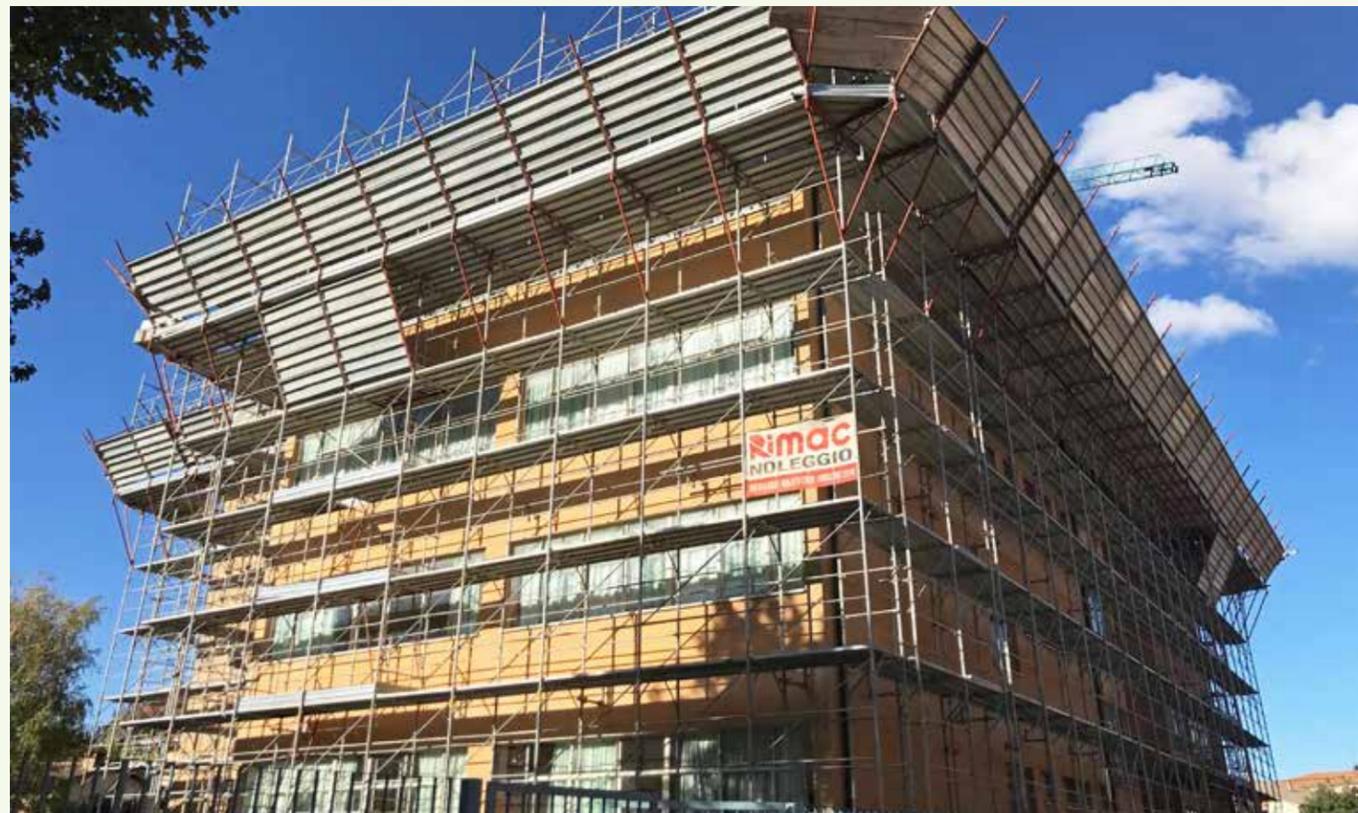


SERVIZI:
Sopralluoghi-progettazione-trasporto-montaggio/smontaggio.

CASSEFORME E PUNTELLAMENTI

MODELLO CASSEFORME PER PARETI



MODELLO CASSEFORME CIRCOLARI

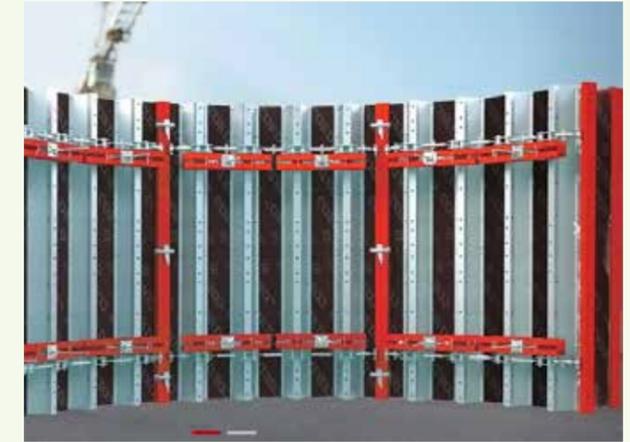

MODELLO VANO ASCENSORE



MODELLO SISTEMI DI PUNTELLAZIONE



MODELLO SISTEMI CONTROTERRA



MODELLO SISTEMI PER SOLAIO



SERVIZI:
Sopralluoghi-progettazione-trasporto-montaggio/smontaggio.

GRU

MODELLO	GRU A TORRE
---------	-------------

MODELLO	GRU AUTOMONTANTE
---------	------------------

DI VARIE DIMENSIONI E PORTATE

ASCENSORI DA CANTIERE

MODELLO	ASCENSORI DA CANTIERE
Portata	1000 kg
Dimensione cesta	1500x1200
Altezza lavoro	30 metri
Alimentazione	220-230 V

TRABATTELLI

MODELLO	TRABATTELLI COMPONIBILI 2 PIANI DI LAVORO
Larghezza	1000
Lunghezza	1800
Altezza max	8500

TORRI FARO

MODELLO	S 10	M 10	M 12
Proiettori	6x50w led	4x160w Mled	6x150w Mled
Area illuminata	1600 m ²	3300 m ²	4000 m ²
Altezza	4,5	9	9
Peso	83	681	690
Alimentazioni	Diesel	Diesel	Diesel

GRUPPI ELETTROGENI

MODELLO	GE 4000 MI	GE 7000 BBM	GE 14000 KSX/GS	GE 35 YSC	GE 65 PSSX	GE 4000 PSX
Generazione Monofase	4	6,7 KvA	5	11	22	non ce l'ha
Generazione Trifase	NO	NO	15	33	66	90
Motorizzazione	benzina	benzina	diesel	diesel	diesel	diesel
Allestimento	kit carrello	su slitta	su telaio	su telaio	su telaio	su telaio
Lunghezza	605	770	1320	1800	2050	2630
Larghezza	432	650	790	900	1420	1750
Altezza	500	520	750	1335	900	1130
Regime di giri	3000	3000	3000	1500	1500	1500
Peso	42	75	315	825	1200	1540



MOTOCOMPRESSORE

MODELLO	ATLAS-COPCO 66 COMPRESSORE	ATLAS-COPCO 76 COMPRESSORE
Generazione Monofase	4000	5000
Generazione Trifase	7	
Dimensione	3691X1480X1390	3586X1400X1280
Allestimento	960	1025



TAGLIAMURO TRONCATRICI

MODELLO	HUSQVARNA K 3600	HUSQVARNA K 970	HUSQVARNA K 1270
Motorizzazione	Idraulica	Benzina	Benzina
Peso	8,3	11	14,2
Peso-Diametro disco	370	350	400
Profondità taglio	270	124/155	140
Caratteristiche	a scoppio con dischi da asfalto - cls		



CAROTATRICI

MODELLO	CAROTATRICE ELETTRICA D250	CAROTATRICE ELETTRICA DM 230
Diametro foretto max	250	150
Alimentazione	220-240	220-240
Peso	20	7
Allestimento	supporto a telaio	Manuale



SABBIATRICE A SECCO

MODELLO	CAROTATRICE ELETTRICA D250
Tubo	10 m
Pressione max	7 bar
Peso	32
Capacità abrasivo	24 l

Sabbiatrica con corredo di lavoro



IDROPULITRICI

Portata 20 - Max. 180 / 2 - Max. 18

Con indicatore di pressione sulla pistola
Per la giusta pressione su ogni superficie
Ideale per vari usi anche sullo sporco più ostinato

GENERATORI ARIA CALDA

MODELLO	EC 85
Portata Aria	4300
Rendimento %	88,5
Consumo (Kg/H)	7,17
Alimentazione	Gasolio



SCARIFICATRICE E LEVIGATRICE

MODELLO	LEVIGATRICE CG200	SCARIFICATRICE CG200
Larghezza lavoro mm	200	200
Peso	58	54
Alimentazione	220-240 V	220-240 V



SISTEMI LASER

MODELLO

LIVELLO LASER - Modello GL 422
RICEVITORE LASER PER LAMA LIVELLATRICE - Modello LR 50
Lama livellatrice laser per minipala completa di supporti e quadro controllo



ELETTROUTENSILI

MODELLO

MARTELLINO DEMOLITORE ELETTRICO

Peso: 10Kg con perforazione e/o demolizione
alimentazione 220-230 V
DEMOLITORE - PERFORATORE



VIBRATORI AD AGO

MODELLO

AGO VIBRANTE - elettrico 220-240 V

Diametro Ago 50
con convertitore Mono



NASTRI TRASPORTATORI

MODELLO	NASTRO TRASPORTATORE IN ALLUMINIO
Peso	60
Lunghezza	3000
Larghezza	410
Alimentazione	ELETTRICO 220-230 V



PRODUZIONE MALTA

MODELLO	INTONACATRICE PER MALTE TRADIZIONALI S8EV	INTONACATRICE PER MALTE PREMISCELATE B30	POMPA INIEZIONE CEMENTO MONOVASCA B1E	POMPA INIEZIONE CEMENTO BIVASCA B2	TRASPORTATRICE PER SOTTOFONDI B250
Alimentazione	Monofase	Monofase	Monofase Pompaggio a mescolazione	Trifase Pompaggio a mescolazione	Trifase con pala autocaricante
Granulometria max	10	-	0-2	0-2	20
Portata teorica max	20	20	12	1	
Distanza max m	40	25	40 orizzontale 15 verticale	60 orizzontale 30 verticale	120 orizzontale 80 verticale
Altezza m	15	1565	570	1480	1340
Aria richiesta l/m	-	280	0	0	2400-500
Vasca l	80	150	120	120	270

POMPA INIEZIONE CEMENTO

Pompe per iniezioni di cemento. Ottime per iniettare boiaccia cementizia in murature, micropali e strutture precomprese.

Per consolidare o impermeabilizzare muri, rocce, dighe e gallerie. Ideali per ancoraggi, inghisaggi, sigillature e lavori che non necessitano più di 15 bar di pressione e di 24 l/min di portata. In versione monovasca e bivasca.



MACCHINE PER MASSETTI

Gamma completa di pompe mescolatrici per sottofondi di pavimenti. Studiate per posatori e pavimentisti all'avanguardia, le macchine Tra-gen mescolano e pompano i più svariati impasti e massetti impiegati nelle moderne costruzioni: sabbia, polistirolo, sughero, argilla, malte, sottofondi autolivellanti, calcestruzzi leggeri e tradizionali fino a 16 mm di granulometria.



INTONACATRICE PER PREMISCELATI

Intonacatrici e pompe per malte consigliate per il pompaggio di malte comuni, speciali, fibrorinforzate o refrattarie.

Sono macchine perfette per intonacare murature, per stuccature di fughe, per iniettare micropali o tiranti, per pompare sottofondi e massetti autolivellanti, per spruzzare betoncini (spritz beton), intonaco tradizionale o premiscelato, intonaco a base di calce, intonaco isolante, cemento, gesso, anidrite.

Macchine intonacatrici prodotte anche in versione con mescolatore e a funzionamento idraulico o elettrico.


POMPE DI DRENAGGIO

MODELLO	WEDA D40N	R 100 WP 250	R 150 WP 250	PAS 150 MF255
Motorizzazione	Elettrica	Diesel	Diesel	Diesel
Diametro tubazione	3	4	6	6
Prevalenza max	32	32	27,5	37
Peso kg	25	655	730	1400
Portata max	180	180	300	540




MONOBLOCCHI USO UFFICIO

MODELLO	MONOBLOCCO
Completi di impianto elettrico	
Larghezza: 2400mm	
Lunghezza: 4000-5000-6000	

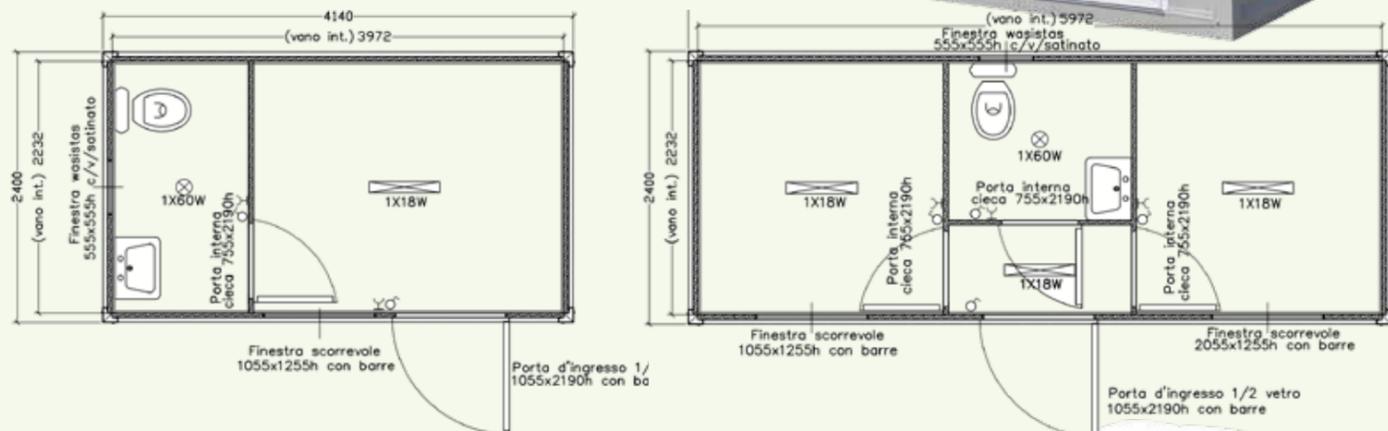


BAGNI CHIMICI


MODELLO	BAGNI CHIMICI
Standard con lavabo	
1100x1100 mm - Peso: 85 Kg	

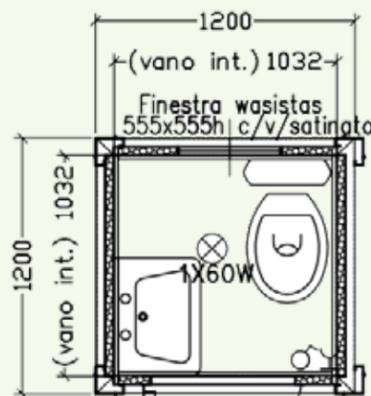


SICUREZZA SISMICA

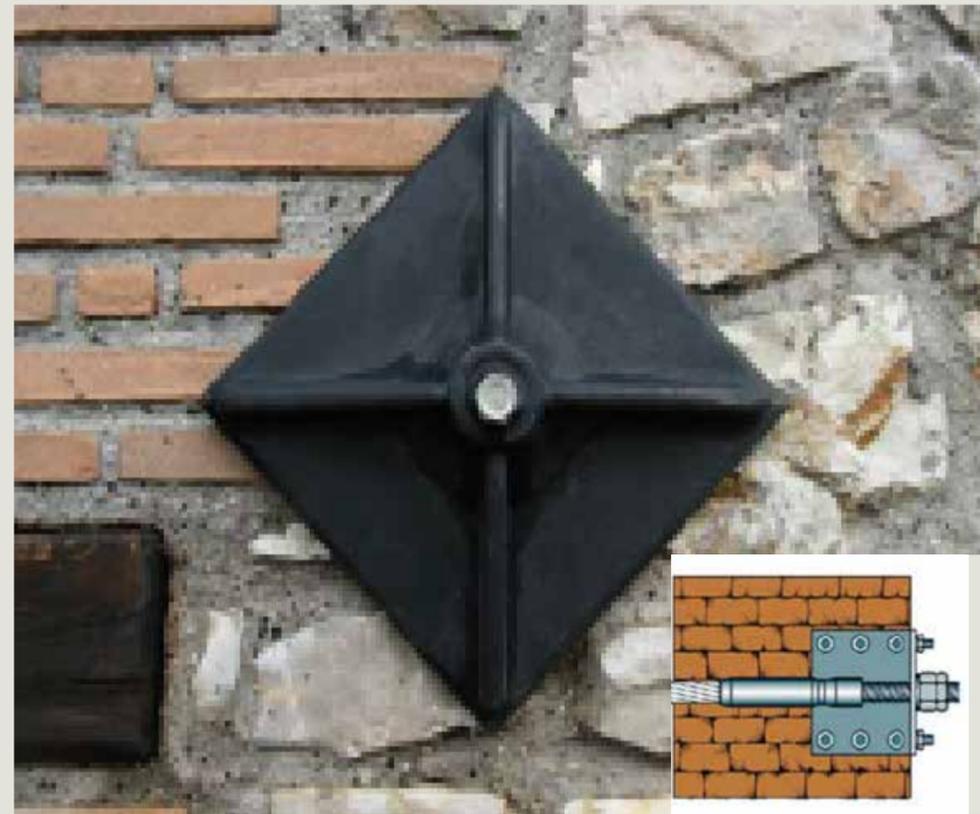

MATERIALE E SISTEMI PER LA SICUREZZA CONSOLIDAMENTO STRUTTURE

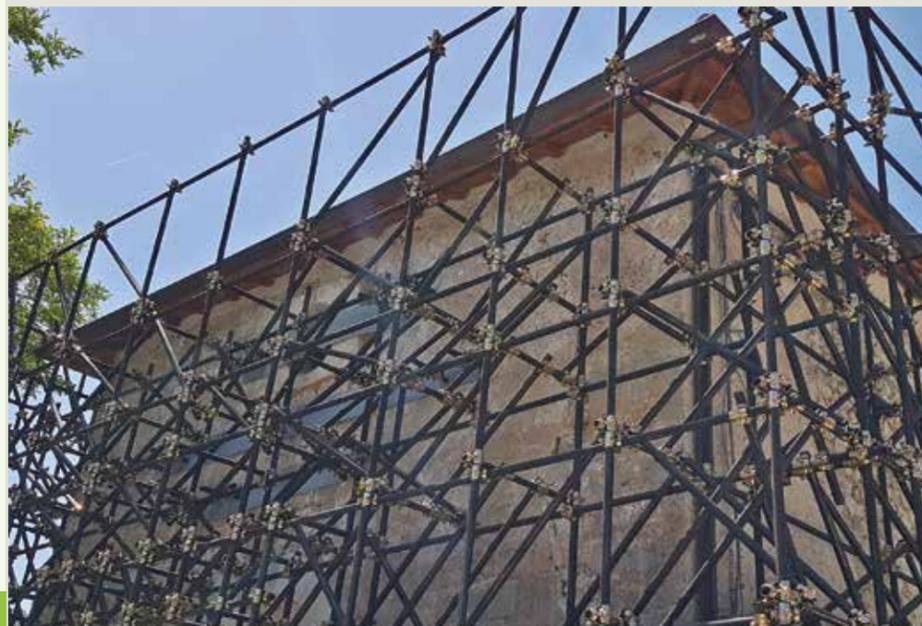






- 52 - PIATTAFORME AUTOCARRATE
- 54 - PIATTAFORME VERTICALI, PIATTAFORME CINGOLATE
- 55 - CARRELLO ELEVATORE
- 56 - MOVIMENTATORI TELESCOPICI FISSI
- 57 - ATTREZZATURE MOVIMENTATORI TELESCOPICI FISSI
- 58 - MOVIMENTATORI TELESCOPICI ROTATIVI
- 59 - ATTREZZATURE MOVIMENTATORI TELESCOPICI ROTATIVI

PIATTAFORME AUTOCARRATE



MODELLO	ARTICOLATA 20m MX 210	ARTICOLATA 25m MX 250	ARTICOLATA 25m MZ 250	PIAGGIO PORTER MAXI
Altezza di lavoro m	21,2	25,3	25,10	13,5
Altezza piano calpestio	19,2	23,3	23,10	11,5
Dimensione cestello	1,40x0,7	1,4X0,7	1,4X0,7	1,4X0,7
Tipologia braccio	articolato	articolato	articolato	articolato
Sbraccio max	9,8	12,2	14,35	12,2
Portata max cesta	200	200	250	200
Larghezza Piattaforma	2,05	2,04	2	1,58

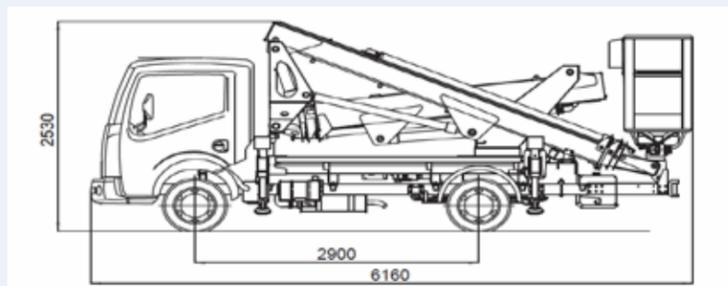


PIATTAFORMA ARTICOLATA 20m
MX 210

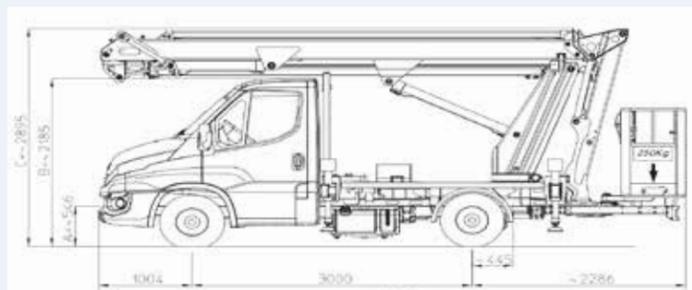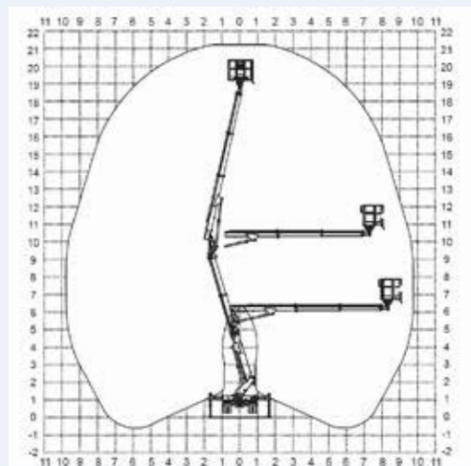

PIATTAFORMA
ARTICOLATA 20m
MX 250

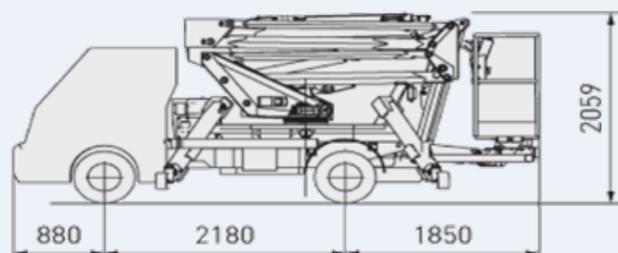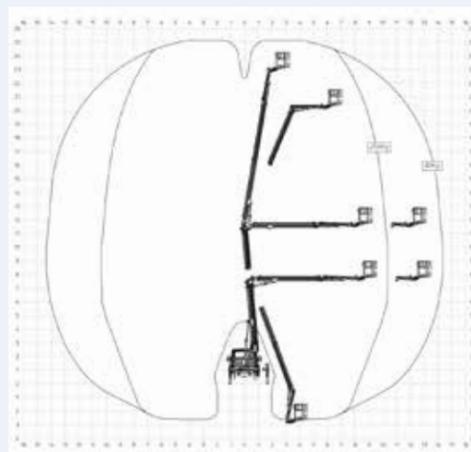

PIAGGIO PORTER MAXI

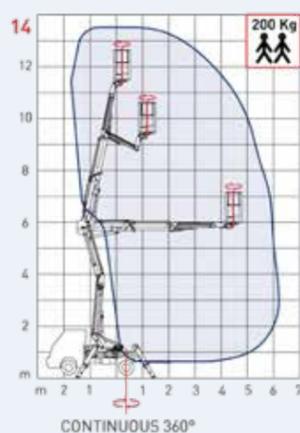

PATENTE B



PIATTAFORME VERTICALI A PANTOGRAFO

MODELLO	ES0807EP	ES1008E	ES1212E	ES1412E	ES1612ELB
Portata	230	230	320	320	250
Altezza lavoro	7,8	10	12	13,8	15,7
Altezza calpestio	5,8	8	10	1,8	13,7
Lunghezza totale	1,86	2,48	2,48	2,48	2,84
Larghezza totale	0,76	0,81	1,15	1,19	1,25
Velocità	4,5	4	4	4	4
Pendenza superabile	25%	25%	25%	25%	25%
Batteria	4X6 V/170AH	4X6 v/170Ah	4X12V/100Ah	4X6V/200Ah	4X12V/150Ah
Estensione piattaforma	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Peso totale	1560	2180	2965	2880	3330




PIATTAFORME CINGOLATE


MODELLO	13.65	SHX 190	SMX 250
Portata cestello	200	200	200
Altezza di lavoro	11,41	17	23,2
Altezza piano calpestio	13,4	19	25,2
Dimensioni	4,14x0,78x1,99	4,99x0,99x2,05	4,87x0,98x2,11
Pendenza superabile	29	25	25
Sbraccio max	7	8,60	11,65
Dimensione cestello	1,2x0,7	1,4x0,7	1,4x0,7
Rotazione torretta	360	360	360
Alimentazione	BENZINA/ELETTRICO	BENZINA/ELETTRICO	BENZINA/ELETTRICO
Peso	1400	2300	2660



13.65

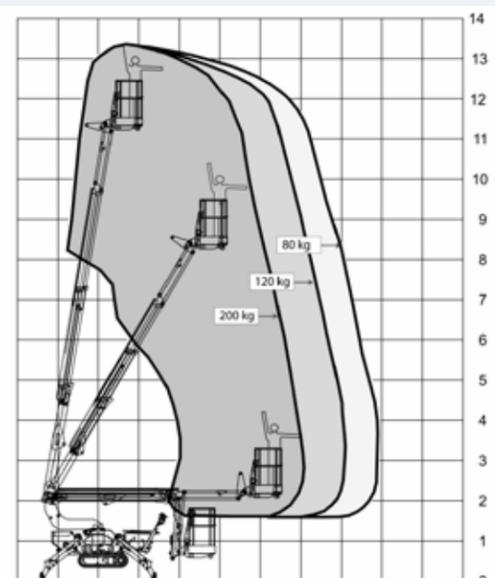

SMX 250

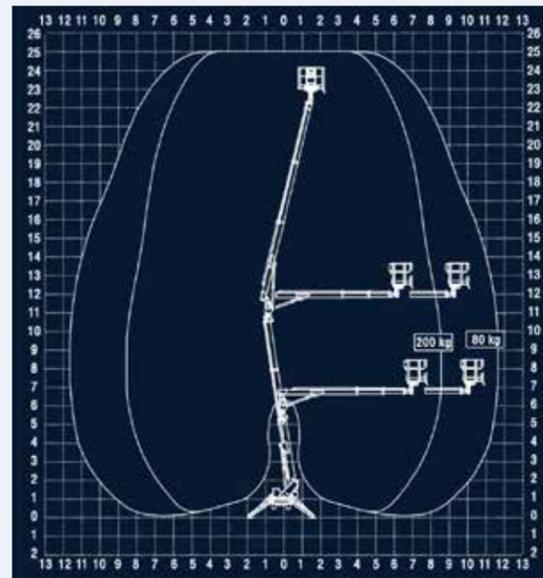

CARRELLO ELEVATORE

MODELLO	TLT 30	D30	D25
Caratteristiche	TELESCOPICO	VERTICALE	VERTICALE
Alt. max sollevamento	4	4	4
Portata max	3000	4000	2500
Peso	4900	4565	4623
Lunghezza	2,75	2,7	2,329
Larghezza	1,28	1,197	1,245
Altezza	2,205	2,185	2,185
Motorizzazione	DIESEL	DIESEL	DIESEL




SBRACCIO PER UNA MAGGIORE PRODUTTIVITÀ.
Teletruk consente di sfruttare al massimo il tempo e lo spazio con boom telescopico esclusivo, raggio di sterzata ridotto e carico su un singolo lato.

MOVIMENTATORI TELESCOPICI FISSI


MODELLO	525-60	531-70	541-70	550-80	535-140
Portata max	2500	2400	2500	5000	3500
Altezza max	6	7	7	8	13,78
Dimensioni	4x1,84x1,89	4,99x2,23x2,49	4,99x2,23x2,49	5,27x2,42x2,59	6,23x2,35x2,59
Velocità	25	33	33	40	35
Peso	5235	7060	7850	10530	10880
Stabilizzatori	NO	NO	NO	NO	SI




ACCESSORI: Forche pallet, Forche per balle, Benna std- benna alta capacità, Falcone, Gancio, Cestello porta persone, Benna miscelatrice, Pinza posa centine

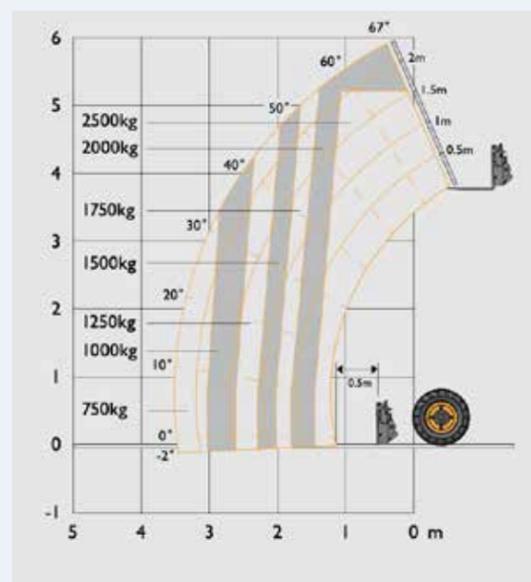


525-60

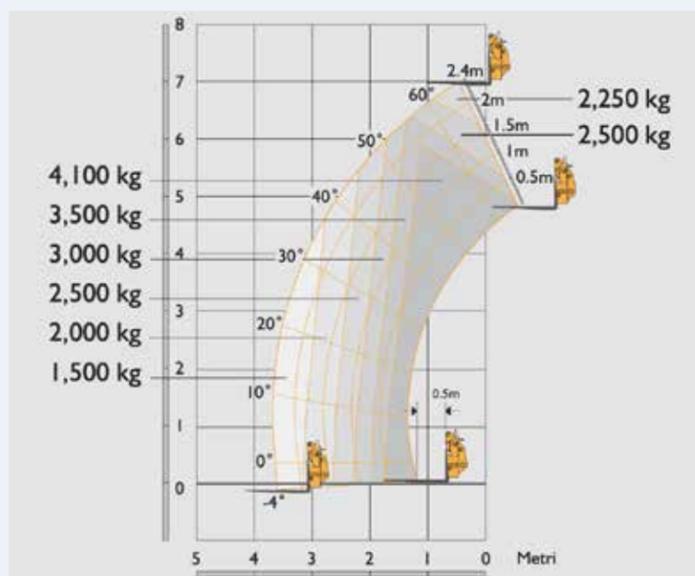

541-70

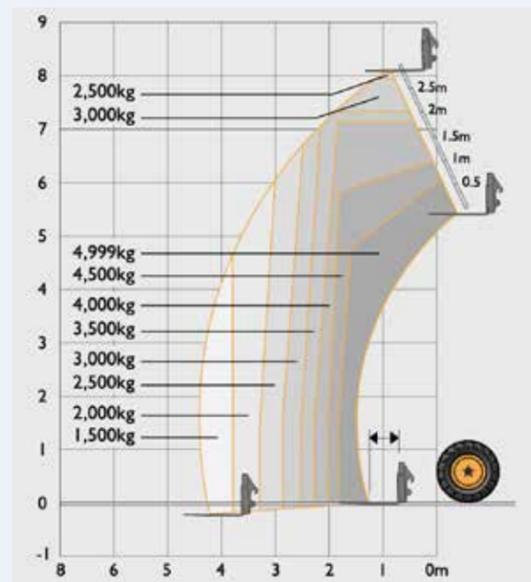

550-80

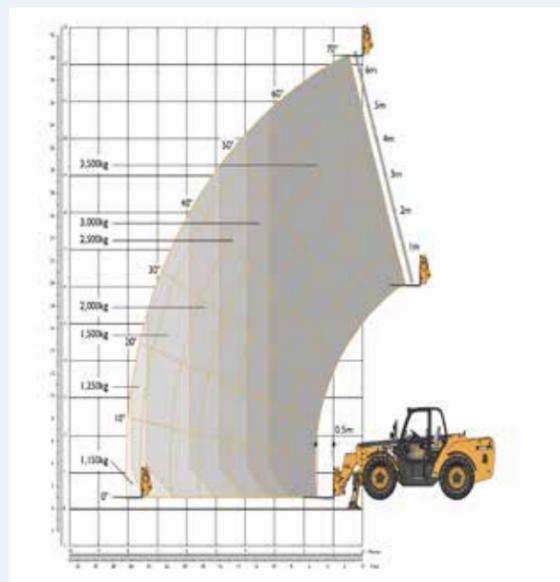

535-140

ATTREZZATURE TELESCOPICI FISSI

MODELLO	Tipologia attrezzature
Forche pallet	1200-1800
Benna std.	2000
Benna alta capacità	da 1000 a 3500
Benna Miscelatrice	500
Gancio sollevamento	4500 portata



IL GANCIO: omologato con sicura, acciaio legato ad alta resistenza. Portata sino a 4.500 Kg. Utilissimo in edilizia e per la movimentazione di materiale nei cantieri.

LE FORCHE: sono un accessorio indispensabile sia nell'edilizia, per lo spostamento di Pallet o di vari tipi di materiali, sia nell'agricolo, per lo spostamento di balle fieno o di letame.




BENNA MISCELATRICE: per calcestruzzo con pale da 500 l, carica il materiale con la benna utilizzandola come pala. Scarica il materiale tramite la bocchetta ad apertura idraulica o tramite rovesciamento della benna. Utilissimo nell'edilizia.





MOVIMENTATORI TELESCOPICI ROTATIVI

MODELLO	RTH 5.18	RTH 6-21
Portata max	5000	6000
Altezza max	17,56	20,80
Dimensioni	7,89x2,54x3,12	7,89x2,53x3,12
Velocità	40	40
Peso	151.000	176.000
Stabilizzatori	SI	A FORBICE




ACCESSORI: forche, cestello porta persone, gancio, braccio tralicciato con argano, benna miscelatrice.

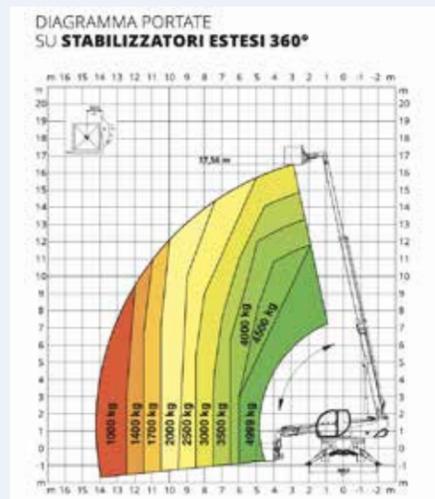

RTH 5.18

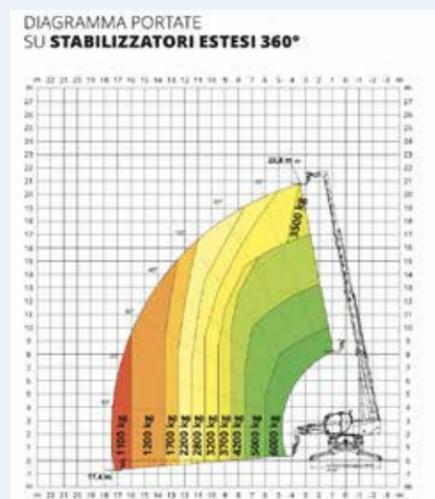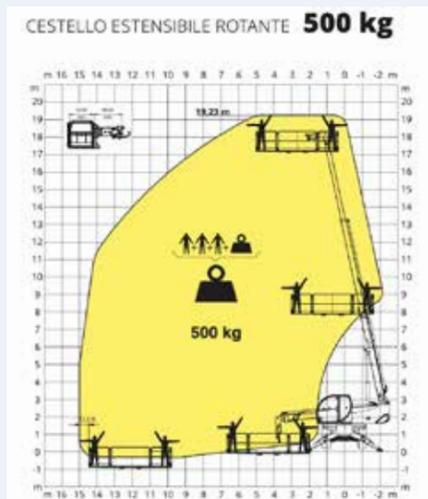

RTH 6-21

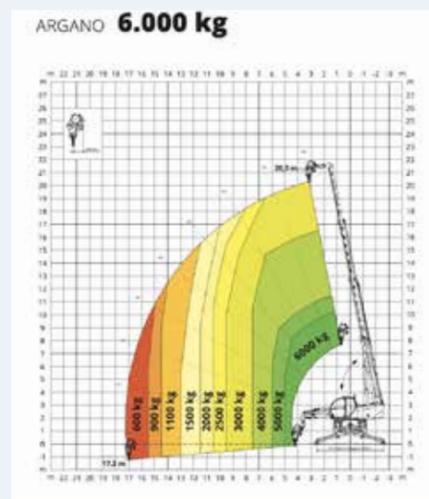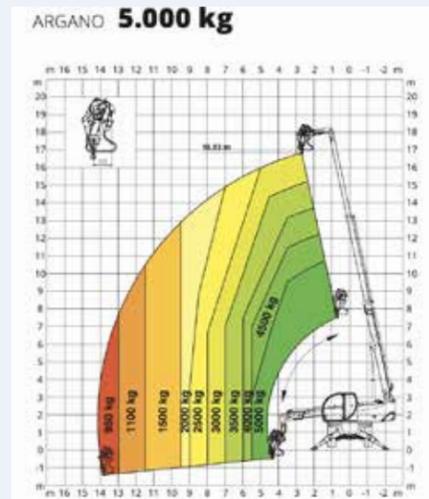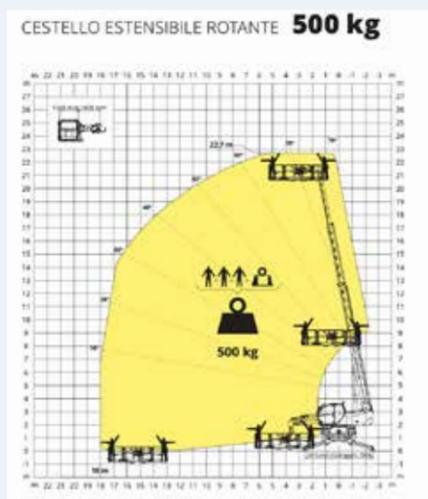

ATTREZZATURE TELESCOPICI ROTATIVI

MODELLO	RTH 6.21
Forche pallet	6000kg
Navicella porta persone	Estensione 2350-4530 / Portata 500 kg
Braccio tralicciato con argano	2160-2000 kg
Gancio	Portata 6000 kg
Jib negativo	200 kg
Benna miscelatrice	500 lt
Pinza posa centine	Portata 4500 kg



BRACCIO JIB NEGATIVO:

Le operazioni di manutenzione sottoponte richiedono mezzi speciali, come le piattaforme aeree adatte a lavorare con il braccio "in negativo" (scavalcando il ponte dall'alto verso il basso) Le nostre piattaforme aeree autocarrate sono i mezzi ideali per lavorare sottoponte, grazie alla possibilità di ruotare la cesta.



BRACCIO TRALICCIATO CON ARGANO:

Braccio Tralicciato con argano integrato sull'accessorio di capacità pari a 2.000 Kg e lunghezza 2 metri. Struttura tubolare per migliorare il rapporto peso/capacità. Argano dotato di rullo pressafune e sistema di fine corsa idraulico in salita/discesa della fune. Utilissimo nell'edilizia



GANCIO:

Gancio omologato con sicura, acciaio legato ad alta resistenza. Portata sino a 6.000 Kg. Utilissimo in edilizia e per la movimentazione di materiale nei cantieri



CESTELLO PORTAPERSONE:

Piattaforma rotante estensibile con capacità massima di 500 Kg, omologata per tre persone. Struttura in acciaio galvanizzato e rinforzato. Pavimento rivestito in materiale anti-sdrucchiolo per garantire un'estrema sicurezza in quota. Piattaforma dotata di sensore per il sovraccarico e di cremagliera con un sistema anti-shock che garantisce movimenti rotazionali, in partenza ed arresto, fluidi e scorrevoli. Utilissimo in edilizia, per ristrutturazioni e ispezioni-



•62 - AUTOCARRI

AUROCARRI

MODELLO	ISUZU M 21	ISUZU M 21	ISUZU M 21	ISUZU M 21 + GRU	DUCATO
Caratteristiche	ISUZU M 21	ISUZU M 21	ISUZU M 21	ISUZU M 21	DUCATO
Cabina	singola 3 posti	singola 3 posti	doppia 7 posti	singola 3 posti	9 posti
Cassone	fisso	trilaterale	fisso	trilaterale	fisso
Motore euro	Diesel euro 6	Diesel euro 6	Diesel euro 6	Diesel euro 6	Diesel euro 6
Patente	B	B	B	B	B
Portata max	1062	1062	850	718	NO
Lunghezza cassone	3100	3100	3550	3100	NO
Lunghezza totale	4850	4850	6310	5450	4960
Cilindrata	1900	1900	1900	1900	2300
Potenza	90	90	90	90	140



DUCATO FURGONE CASSONATO 7 POSTI

Il furgone doppia cabina è un veicolo commerciale utile in tutti quegli ambiti che necessitano il trasporto di materiale ed attrezzature in concomitanza al trasporto di un massimo di 7 persone.

DUCATO FURGONE 9 POSTI


Il furgone 9 posti consente di utilizzare un solo veicolo. Ideale per trasferte di lavoro.



ISUZU 3 POSTI

Il furgone 3 posti, ha il cassone con scarico trilaterale e consente il carico ottimale di attrezzature e materiale da lavoro.

FORTI AL CENTRO, PRESENTI IN TUTTA ITALIA

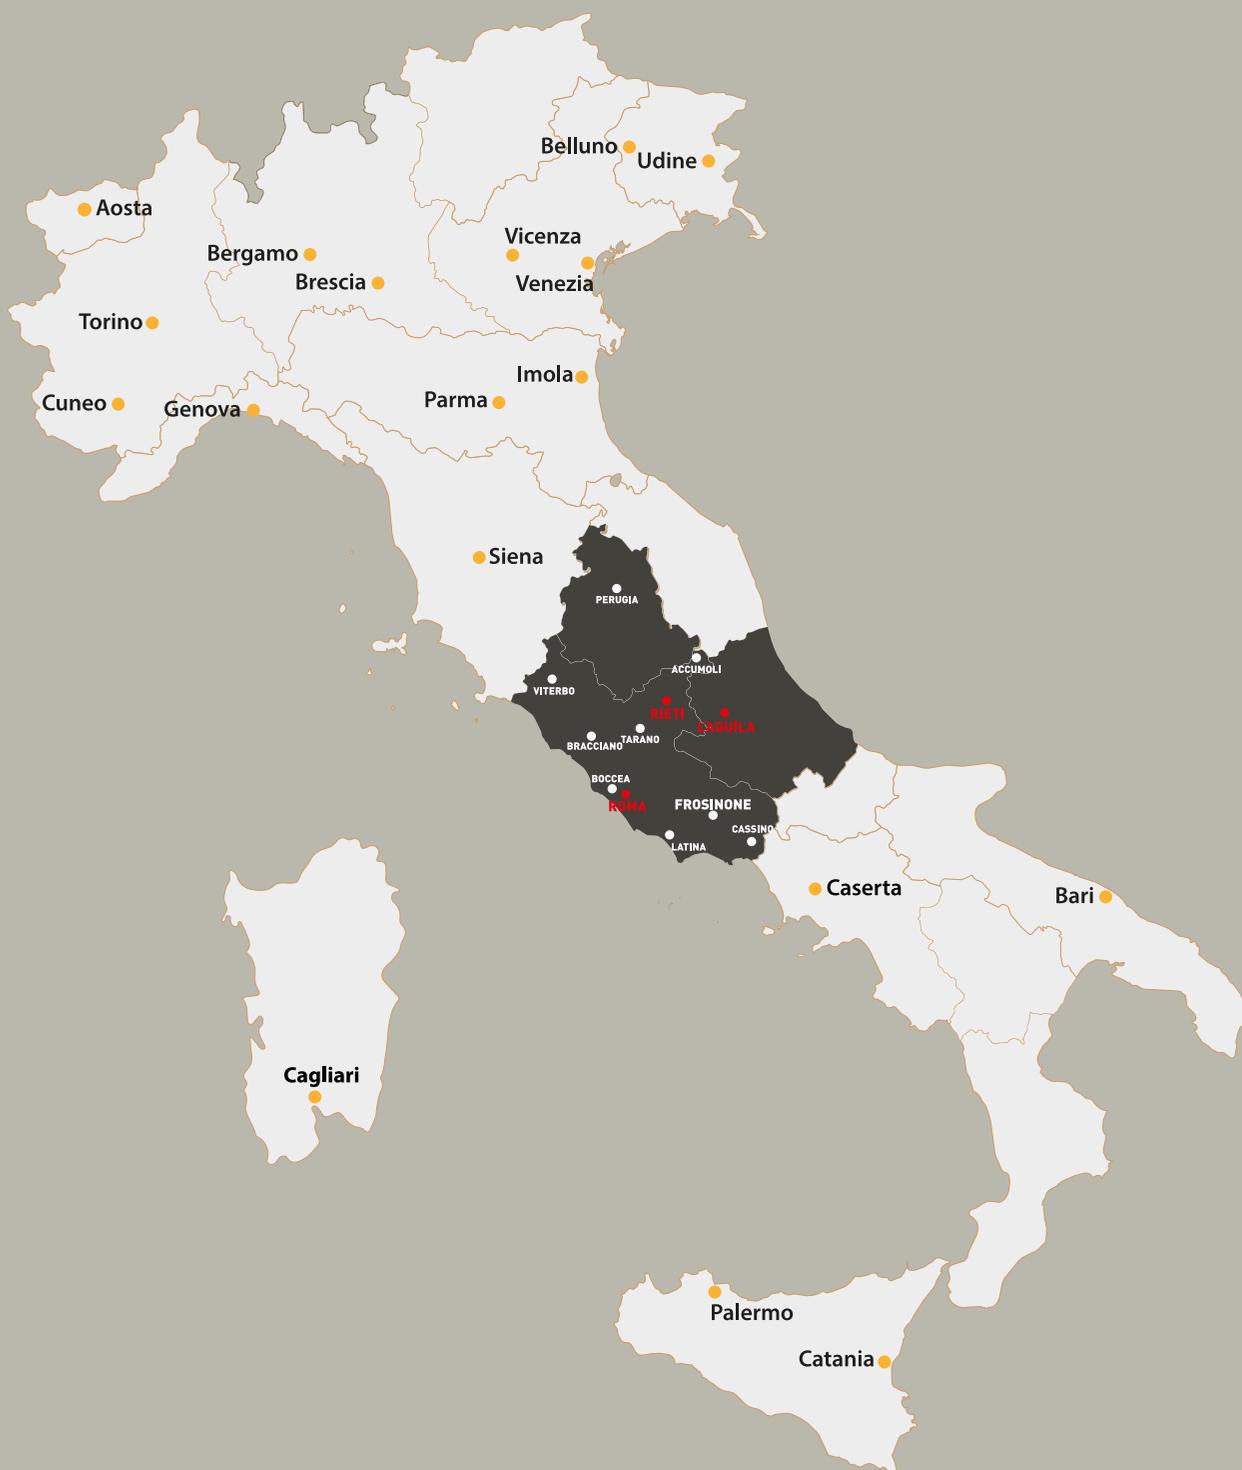

Rimac

RIMAC RIGANELLI MACCHINE SRL
P.IVA 04327851004 - c.c.i.a.a. 753961
Sede Legale: Via Topino, 35 00199 - ROMA