

SPECIFICHE

JCB E-TECH



BRACCIO ARTICOLATO | A45E / A45EH

Altezza piattaforma: 13,84 m Capacità piattaforma: 300 kg Sbraccio piattaforma: 7,4 m


JCB

STANDARD PIÙ ELEVATI

L'A45E è il nostro primo braccio articolato interamente elettrico e fa parte della gamma JCB E-TECH. È più produttivo ed efficiente, a emissioni zero, ed è quindi ideale per l'uso in ambienti interni ed esterni. L'A45EH è il nostro modello ibrido che monta il motore JCB Diesel by Kohler insieme a batterie ricaricabili, ideale per l'uso in luoghi remoti dove l'alimentazione non è sempre accessibile.

CAPACITÀ SUPERIORE

La maggior capacità della piattaforma, prestazioni migliorate ed emissioni ridotte rendono l'A45E e l'A45EH ideali all'uso in ambienti sia interni che esterni.

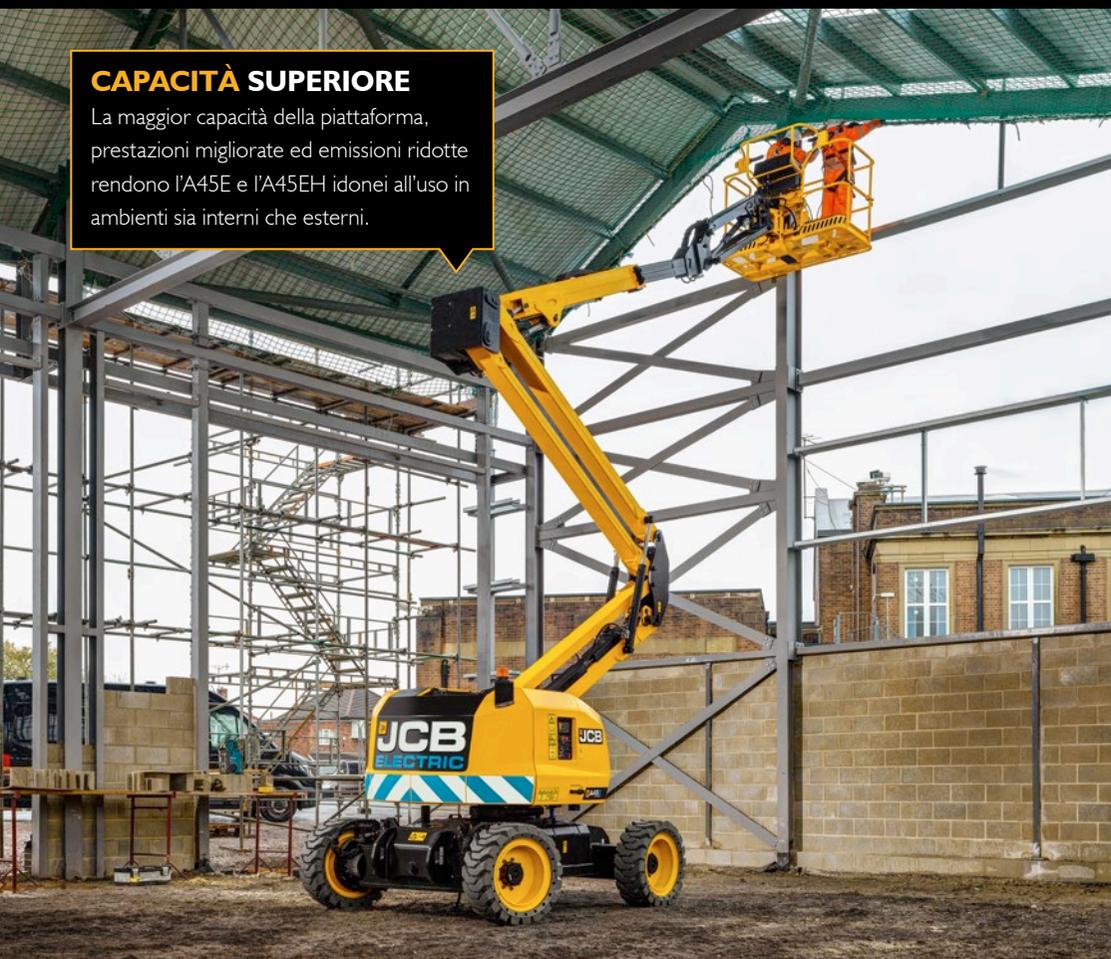

LIVELLI DI EFFICIENZA SUPERIORI

Motori rigenerativi, funzione di controllo della velocità, assale sterzante oscillante e joystick ergonomico rendono l'A45E e l'A45EH i nostri modelli attualmente più efficienti.

LIVELLI DI MONITORAGGIO SUPERIORI

Diagnostica on screen, JCB LiveLink e instradamento di tubi e cablinggi montati esternamente potenziano il monitoraggio delle macchine, manutenzione e misure di sicurezza.





STANDARD DI SICUREZZA SUPERIORI

Abbiamo incrementato ulteriormente la sicurezza dei nostri bracci articolati con un sistema di protezione secondario, pneumatici antiforatura, blocco della rotazione e sistema di esclusione di emergenza.

QUALITÀ SUPERIORE

Protezione in vernice resiliente, struttura rigida del tettuccio e simmetria di progettazione con i prodotti JCB esistenti rendono entrambe le macchine ideali per società di noleggio e appaltatori.

DIMENSIONI

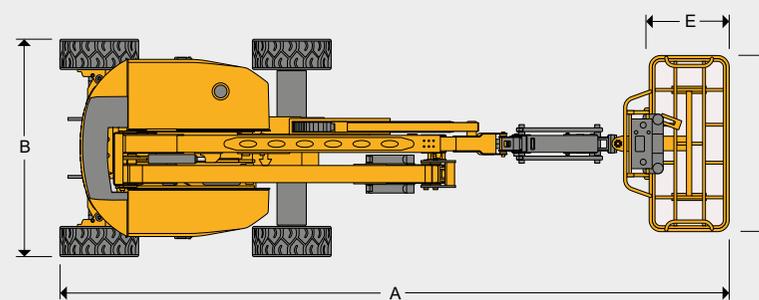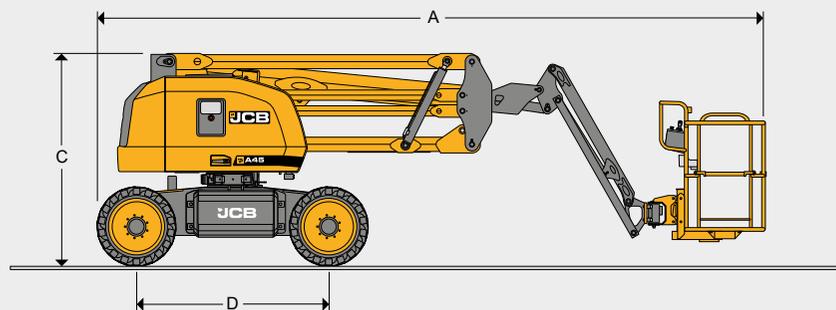

DIMENSIONI

			A45E	A45EH
	Peso	kg	7750	7930
A	Lunghezza (a riposo)	m		7,04
B	Larghezza (a riposo)	m		2,26
C	Altezza (a riposo)	m		2,23
D	Passo	m		2,03
	Rotazione posteriore	m		0,12
	Altezza minima da terra	m		0,31

PIATTAFORMA

			A45E	A45EH
E	Lunghezza piattaforma	m		0,84
F	Larghezza piattaforma	m		1,84
	Altezza piattaforma	mn		1,24
	Tipo di entrata		Barra a caduta	
	Numero di entrate		3	
	Occupanti		2	
	Capacità	kg	300	
	Rotazione	gradi	160	
	Protezione antischiacciamento, elettronica		Standard	

IMPIANTO ELETTRICO

			A45E
	Tensione	V	48
	Marca batteria		VISION
	Modello batteria		EVL16-400A-AM
	Capacità	Ah	400
	Impostazione sensore di inclinazione	gradi	5

MOTORE

			A45EH
	Marca		Kohler
	Tipo		Diesel 4 tempi, 3 cilindri in linea
	Modello		KDW1003
	Potenza	kW	14,8
	Velocità nominale	giri/min	3000
	Turbo		-
	Intercooler		-
	Capacità del serbatoio del carburante	litri	40


PROPULSIONE

			A45E	A45EH
	Trasmissione		4WD	
	Velocità massima a riposo	km/h	7,0	
	Velocità massima in sollevamento	km/h	0,87	
	Pendenza massima superabile	%	40	

PNEUMATICI

			A45E	A45EH
	Tipo		Riempiti con schiuma, antitraccia	
	Dimensione		33x12D610	

PRESTAZIONI DI SOLLEVAMENTO

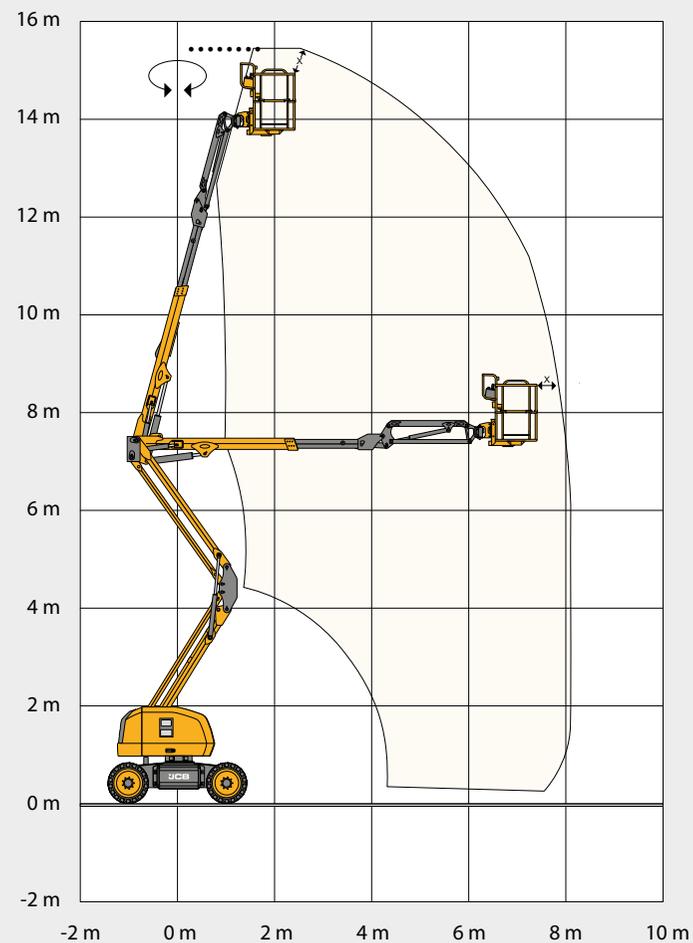


X = Ingombro di lavoro

		A45E	A45EH
Altezza piattaforma	m		13,84
Sbraccio orizzontale	m		7,47
Sbraccio max di lavoro*	m		7,48
Rotazione	gradi		355
Velocità del vento	m/s		12,5

* Lo sbraccio max di lavoro è l'altezza massima che il cesto può raggiungere in orizzontale

RAGGIO DI STERZATURA

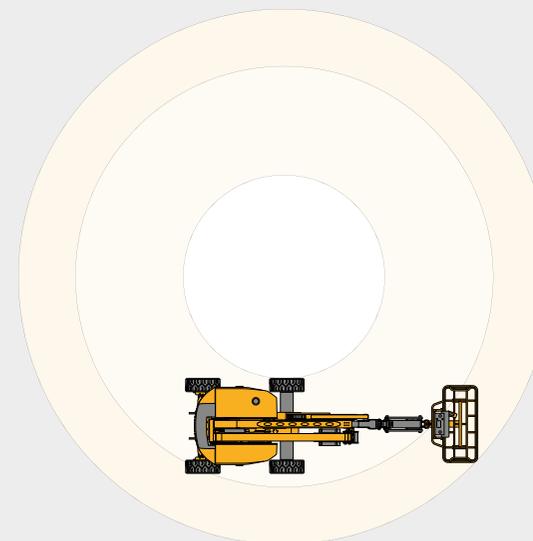

		A45E	A45EH
Tipo			2WS
Raggio di sterzata (interno)	m		2,65
Raggio di sterzata (esterno)	m		4,67
Circonferenza max in posizione ripiegata	m		5,96

LIVELINK

	A45E	A45EH
LiveLink		Standard









UN'AZIENDA, OLTRE 300 MACCHINE.

Il concessionario JCB di zona

BRACCIO ARTICOLATO A45E / A45EH

Altezza piattaforma: 13,84 m Capacità piattaforma: 300 kg Sbraccio piattaforma: 7,4 m

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Regno Unito ST14 5JP.

Tel: ufficio vendite 02.48866401, ufficio marketing 02.48866501. Email: marketing.italia@jcb.com.

Per scaricare le ultime informazioni su questa gamma di prodotti accedere a: www.jcb.com

©2023 JCB Sales. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archiviazione o trasmessa in qualsiasi forma o mediante qualsiasi altro mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiatura o altro senza previa autorizzazione da parte di JCB Sales. Tutti i riferimenti di questa pubblicazione a pesi operativi, dimensioni, capacità e altri parametri prestazionali sono puramente indicativi e possono variare a seconda dello specifico allestimento della macchina. Non si deve quindi fare affidamento su di essi per quanto concerne la valutazione dell'idoneità ad una specifica applicazione. Per suggerimenti e consigli rivolgersi sempre a un concessionario JCB. JCB si riserva il diritto di modificare le specifiche senza alcun preavviso. Le foto e le specifiche riportate possono comprendere allestimenti e accessori opzionali o non disponibili in Italia. Il logo JCB è un marchio registrato di J.C. Bamford Excavators Ltd.

