

# FINITRICE CINGOLATA MODELLO F180T

## SPECIFICHE TECNICHE MACCHINA BASE

### MOTORE

Diesel Yanmar

**Raffreddamento** Ad acqua

**Modello** 2TNV70-ASA

**Potenza** 10,5 kW – 14,3 HP a 3600 rpm

**Serbatoio Diesel** 16 l

**Impianto elettrico** 12 V

**Cingoli** 180x72x43

**Tendicingoli** Pistone a grasso con molla

**Area di contatto al suolo** 1100x180 mm

**Sterzo** Elettro-proporzionale

**Trazione** Idraulica a circuito chiuso:  
n°2 pompe, n°2 motoriduttori  
n°1 scheda software B&P

**Velocità variabile** Marcia da 0 a 3000 m/h

**Freno di servizio** Idrostatico

**Freno stazionamento** Negativo a lamelle  
incorporato nei riduttori

**Tramoggia** Vasca di carico unica

**Capacità** 1,2 t

**Larghezza interna** 0,8 m

**Bocca di carico** 2,05 x 1,18 m

**Alimentazione materiale** Produzione 17,9 t/h

**Trasportatore** N° 1 con listelli, reversibile, a comando  
idraulico con motore orbitale e catena

**Coclee** N° 2 a comando unico con trasportatore  
e reversibile - Diam. 140 ps 110  
Tastatore materiale On-Off

**Peso totale** 1500 Kg versione standard

## SPECIFICHE TECNICHE RASATORE S175V

**Dimensioni** 800 – 1350 mm  
allargabile idraulicamente

**Guide** Telescopiche anteriori e  
Cilindriche posteriori

**Larghezza soles centrali** 160 mm

**Larghezza soles laterali** 140 mm

**Spessore soles** 6 mm - Intercambiabili


**Bombatura centrale** Meccanica +4% - 2%

**Profilo di stesa** M – W (con gruppi  
regolazione sui telai mobili)

**Riscaldamento** Gas a 3 bruciatori con  
accensione elettronica

**Spessore di stesa** 0-100 mm

## DETTAGLIO DIMENSIONI:

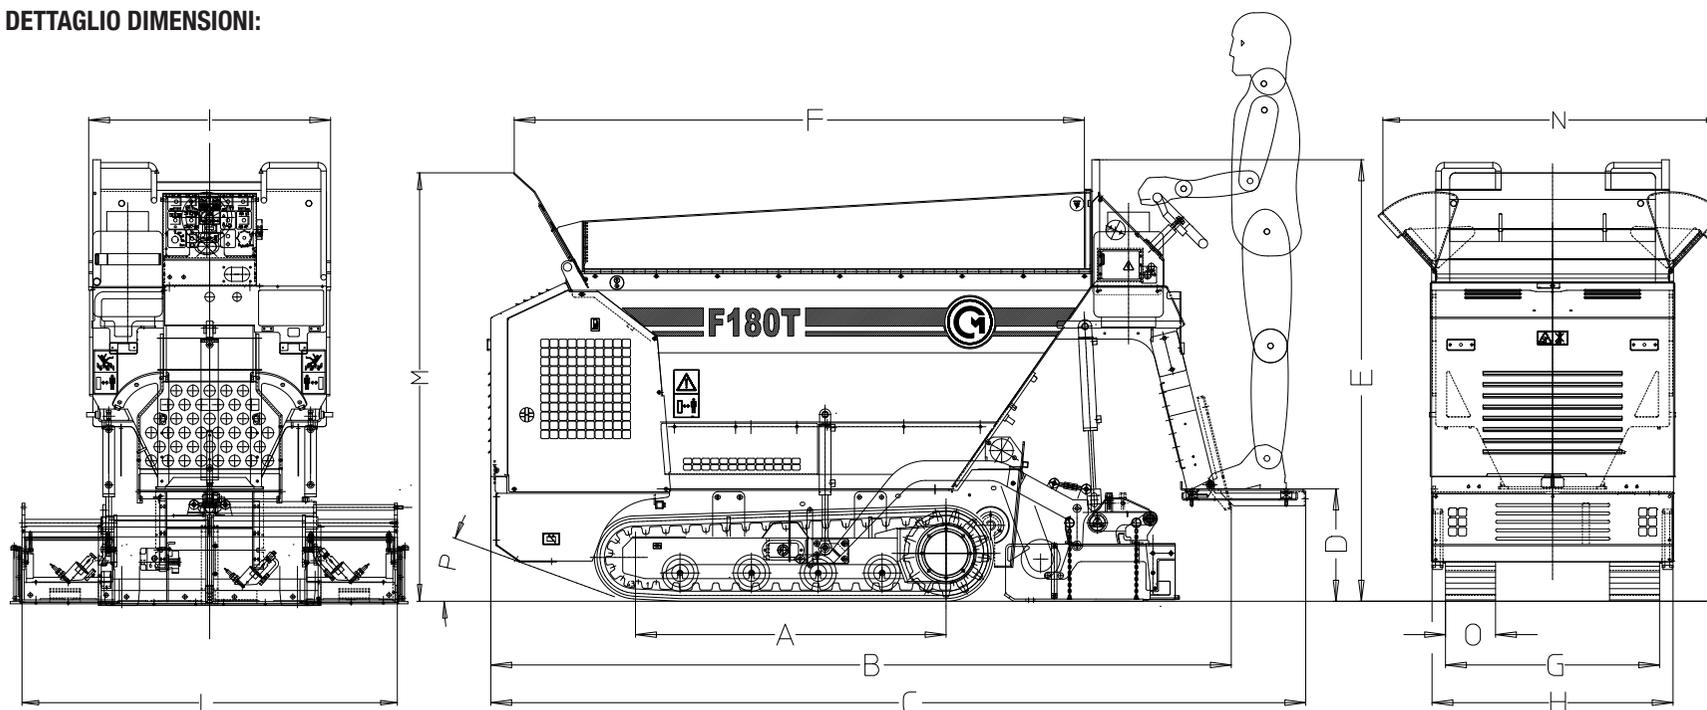

A 1120

B 2665

C 2935

D 410

E 1580

F 2050

G 770

H 867

I 870

L 1350

M 1540

N 1245

O 180

P 20°

## OPTIONAL A RICHIESTA:

- Riduzioni meccaniche per larghezza di stesa minima di 250 mm
- Estensioni meccaniche da 225 mm per una larghezza di stesa massima di 1800 mm
- Coclea destra e sinistra e nastro indipendenti, pilotati da un unico motore e da due tastatori materiale (\*Brevetto di proprietà CM)
- Paratie meccaniche di parzializzazione del nastro trasportatore
- Pompa/serbatoio manuale per liquido antiaderente ecologico
- Kit di Omologazione per Circolazione Stradale
- Livellatore longitudinale